



磁悬浮移门系统



Exploration is boundless,
elevating minimalism to extraordinary heights

探索无界 非凡至简



品牌介绍

Brand Introduction

AAS，来源于欧洲瑞士的移门解决方案品牌，属于美爵旗下；成立于2020年。
AAS Sliding Solutions移门系统解决方案，致力于打造国际顶尖的移门系统；
我们将源自瑞士的精湛工业设计理念完美融入每一个细节，赋予产品极简主义
的美学神韵与无与伦比的使用体验，让您在每一次开合之间，领略精致生活的真谛。
AAS集合行业顶尖的设计团队,融合前沿科技、精选优质原料，遵循人体工程学，
精心雕琢外观，为家庭定制卓越功能与高雅品味兼具的移门方案，
实现家居美学与实用的统一，开启高品质生活新篇。

AAS, a sliding door solution brand originating from Switzerland, Europe, belongs to the Marjorie group and was established in 2020. AAS Sliding Solutions is dedicated to creating world-class sliding door systems. We perfectly integrate the exquisite industrial design concepts from Switzerland into every detail, endowing the products the minimalist aesthetic charm and unparalleled user experience. Let you appreciate the true meaning of a refined life in every opening and closing. AAS gathers the top design team in industry, integrates cutting-edge technology, selects high-quality materials, follows ergonomics, and carefully carves the appearance. We customize sliding door solutions with excellent functions and taste for families, achieving the unity of home aesthetics and practicality, and opening a new chapter of high-quality life.

LIFE SPACE EXPLORATION

生活空间探索者



AAS移门系统解决方案，以极致精巧的结构设计，实现空间占用的最小化，兼具美观大方的视觉呈现。

开启过程灵活流畅，营造简约而富有品味的空间格调，为您带来舒适惬意的感官享受。

凭借更精密的构造，打造行云流水般的开合体验，每一处细节皆彰显对品质生活的不懈追求。




N 磁悬浮移门系统 S MAGNETIC LEVIATED SLIDING

Sliding Solutions 移门系统解决方案

AAS Sliding Solution 移门系统解决方案，致力于打造国际顶尖的移门系统，展示来自瑞士的精致工业设计所带来的极简美感与完美的使用体验。AAS集合行业顶尖的设计团队，设计研发移门系统的顶尖配置产品，为家居提供功能强大且外观极具品味的整体移门方案。

AAS, a professional brand for sliding solution from swiss, has a professional design team who are devoted to performing the top sliding system and providing a wide range of products for sliding doors, showing the fine design philosophy from swiss, and narrating the great enjoyment of modern life style.

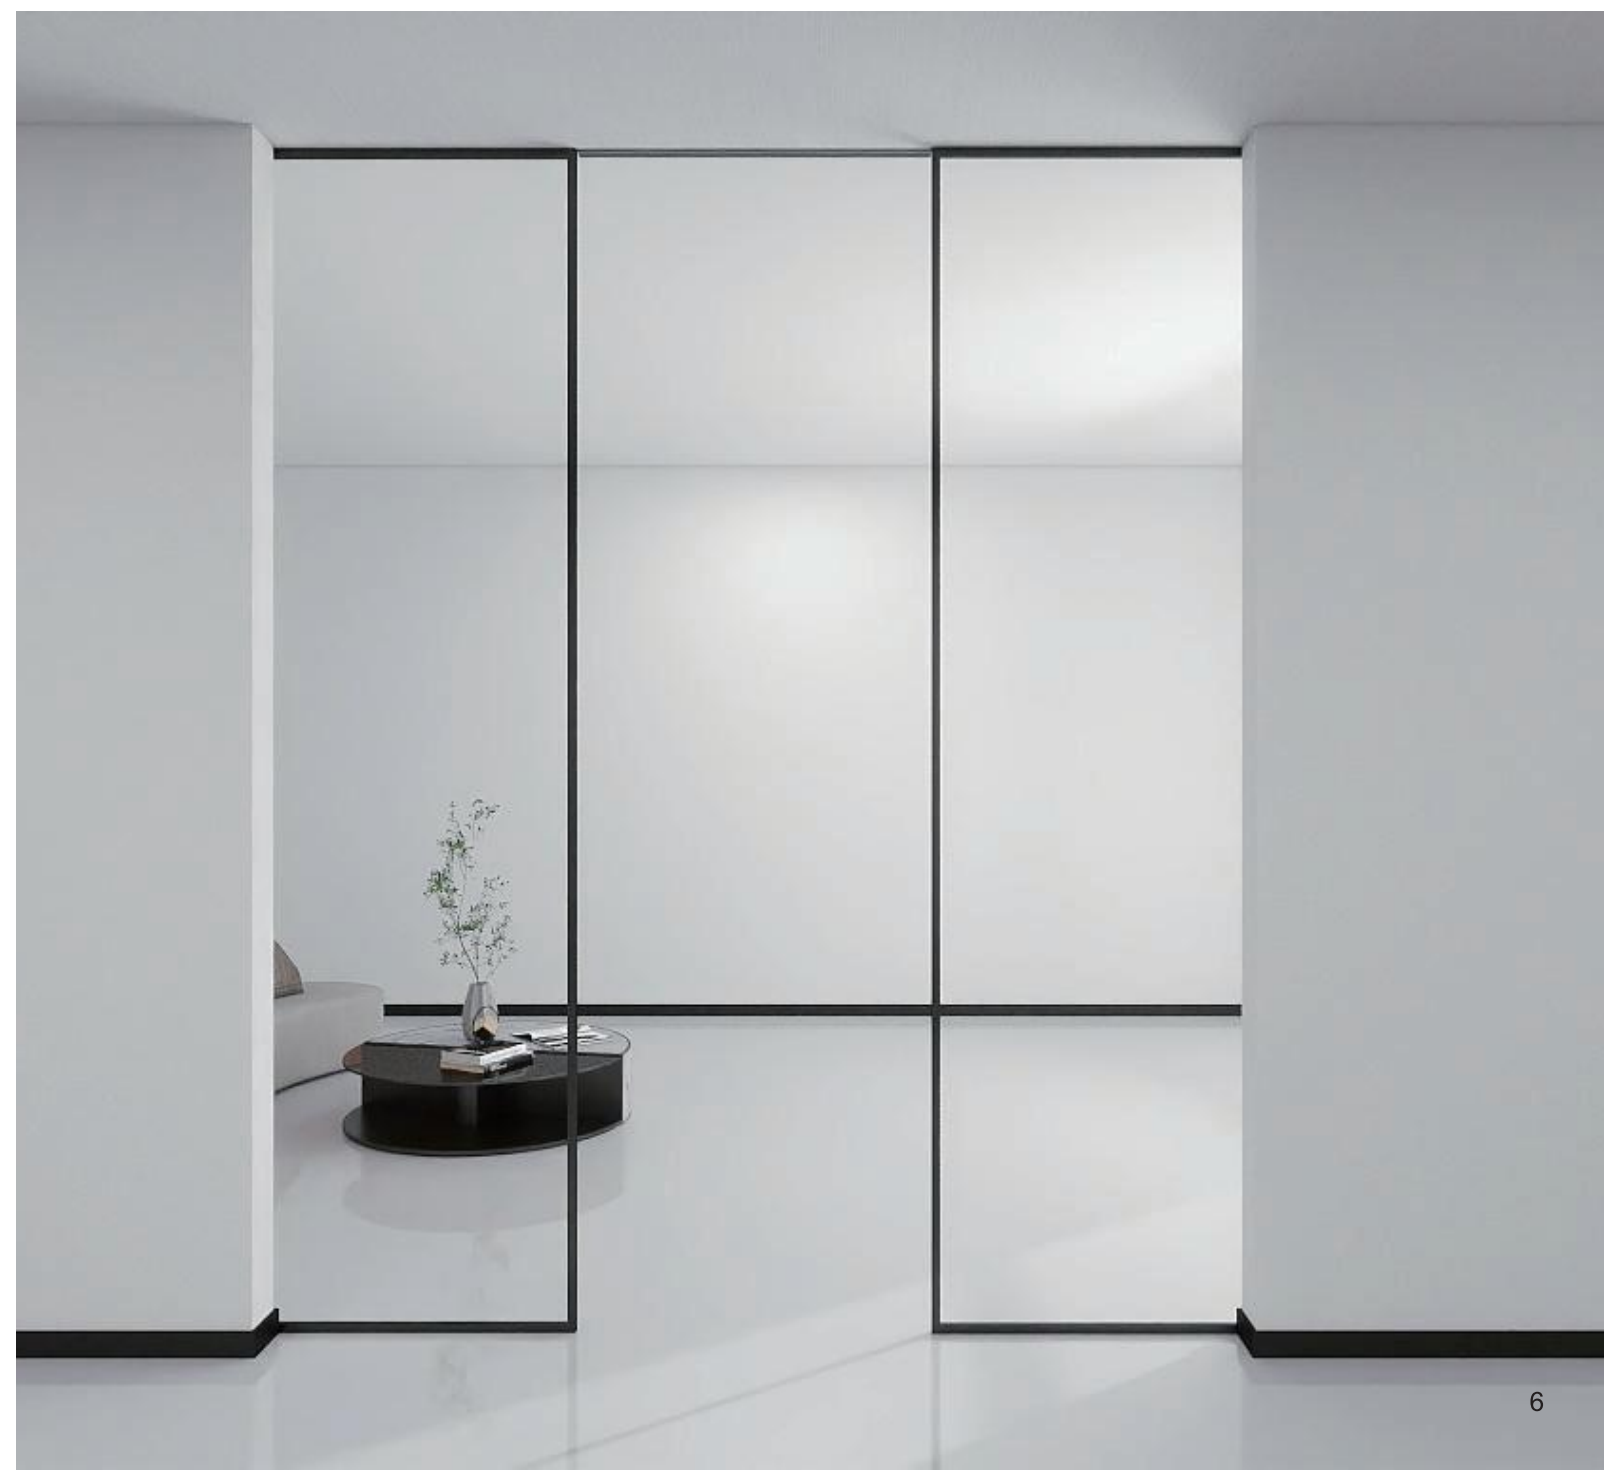



Why?

为什么要选择AAS磁悬浮?


磁悬浮采用直线电机直驱方式，无需齿轮皮带传动，靠磁力电机与永磁磁铁驱动，无地轨，无物理接触，摩擦小，门扇开启更轻盈静音，噪音小于40分贝、阻力小于10N以下，运行具有遇阻防夹、安全返现，安全性极高，是智能家居首选！

AAS磁悬浮

AAS团队提供工程图纸及制作清单，如何落地，一目了然。确认最终订单文件，AAS团队进行生产发货。

多种磁悬浮结构选择

- 1.AP系列磁悬浮移门系统-可加重型
- 2.XP系列磁悬浮移门系统-线性平天花加重型
- 3.重型磁悬浮移门系统-承重500kg
- 4.WP系列磁悬浮移门系统-45完美系统
- 5.WM系列磁悬浮移门系统-40完美系统
- 6.UP系列磁悬浮移门系统-静音款
- 7.智能直驱一体化自动移门系统

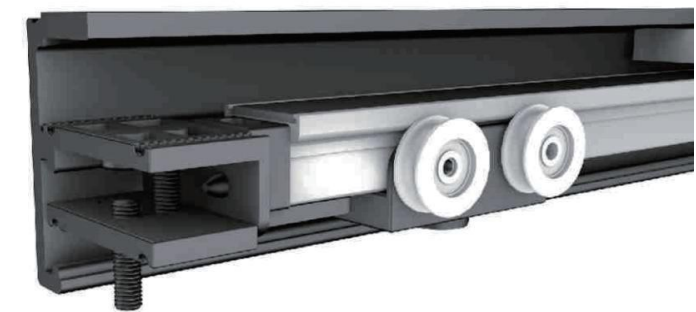

广泛适用于厨房、卧室、衣帽间、会议室等有隔断功能的室内应用场景



- ◆ 手上拿太多东西也可轻松开门;
- ◆ 自动关门的功能带来安全保障。



磁悬浮移门的运行噪音低于40分贝，在工作、休息、看书等状态下，营造一个轻松愉悦的室内空间。

一	应用场景图平面图	11-12
二	磁悬浮移门系统	
	1.AP系列磁悬浮移门系统-可加重型	13-18
	2.XP系列磁悬浮移门系统-线性加重型	19-22
	3.重型磁悬浮移门系统-承重500kg	23-26
	4.WP系列磁悬浮移门系统-45完美系统	27-32
	5.WM系列磁悬浮移门系统-40完美系统	33-38
	6.UP系列磁悬浮移门系统-静音款	39-42
	7.智能直驱一体化自动移门系统	43-47
	(1) QM-42电机自动门移门系统-45明装系统	48-50
	(2) QM-42电机自动门移门系统-40明装系统	51-54
	(3) QM-42电机自动门移门系统-45直驱微缝	55-60
	(4) QM-42电机自动门移门系统-40直驱微缝	61-64
三	磁悬浮移门系统结构说明	67-69
	1.产品细节-永磁铁吊轮	70
	2.产品细节-智能微电脑控制系统	71
	(1) 智能多样的开门方式	72
	(2) 新品控制模块	73
	(3) 蓝牙控制APP	74
	3.磁悬浮移门系统编码规则	75
	4.模块化结构简易安装	76















应用场景图平面图

Apply the scene diagram plan



满足你的个性化需求

应用场景图平面图

移门 — 平面图轨道 — 应用系统																											
	单开																										
单轨	 单轨单开	 单轨口袋门	 单轨反向同步																								
双轨	 双轨单开	 双轨双开	 双轨反向同步																								
双轨联动	 双轨2+0联动	 双轨2+0联动口袋门	 双轨2+0反向同步																								
三轨联动	 三轨2+1联动	 三轨3+0联动	 三轨3+0联动口袋门																								
四轨联动	 四轨3+0联动	 四轨3+1联动																									
备注	<table><tr><th colspan="3">代号表</th></tr><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>编号</th></tr><tr><td>1</td><td>门扇宽</td><td>DW</td></tr><tr><td>2</td><td>门扇高</td><td>DH</td></tr><tr><td>3</td><td>总高</td><td>H</td></tr><tr><td>4</td><td>门洞宽</td><td>W1</td></tr><tr><td>5</td><td>轨道长</td><td>W</td></tr><tr><td>6</td><td>重叠</td><td>OL</td></tr></table> 1.做磁悬浮轨道需要预留220V电源线 2.一般情况下磁悬浮电源线是在开门方向，自动门除外，自动门在关门方向。			代号表			序号	名称	编号	1	门扇宽	DW	2	门扇高	DH	3	总高	H	4	门洞宽	W1	5	轨道长	W	6	重叠	OL
代号表																											
序号	名称	编号																									
1	门扇宽	DW																									
2	门扇高	DH																									
3	总高	H																									
4	门洞宽	W1																									
5	轨道长	W																									
6	重叠	OL																									

磁悬浮移门系统

Magnetic levitated sliding




AP系列磁悬浮移门系统

AP系列磁悬浮移门系统-加重型



(实物图)

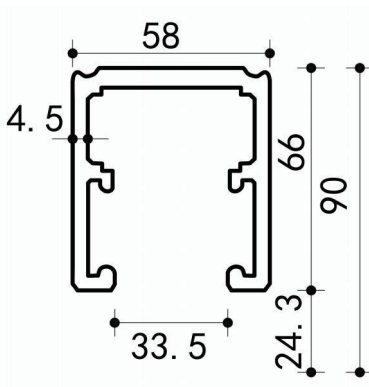


(轨道节点)


产品型号	AP01
轨道	厚度：4.5MM 表面处理：哑黑
滑轮	进口U型滑轮
参数尺寸	
适用范围	承重:<100KG(可通过增强电机增加至<180KG) 单门宽度:≥650mm 单轨适用门厚:36 ~ 80mm；双轨适用门厚：45 ~ 50mm
实现功能及效果	支持超高、超宽重型移门

AP系列系统移门组合


单开组合图示

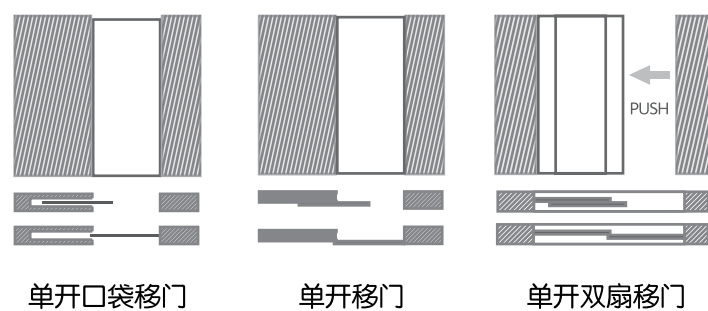

AP系列轨道留槽规格

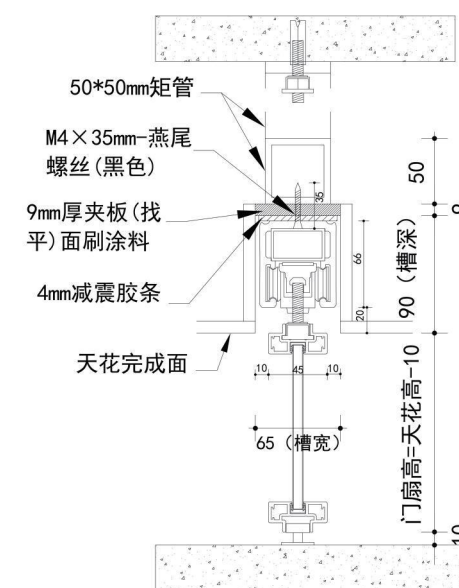


AP系列
单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

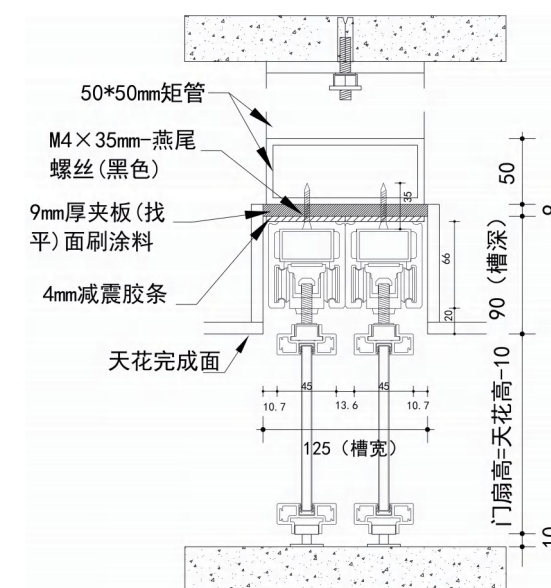

AP系列
双轨单开/双开门
双轨反向同步门

反向同步组合图示

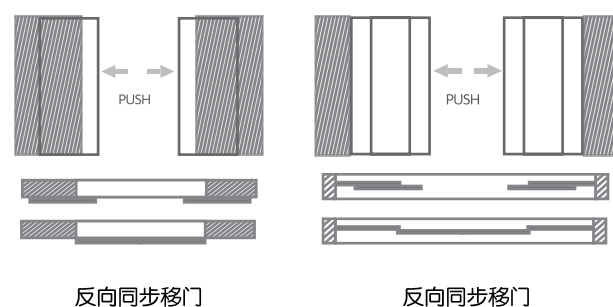

磁悬浮移门系统

Magnetic levitated sliding







XP系列磁悬浮移门系统

XP系列磁悬浮移门系统-线性加重型




XP-A系列（33mm装饰盖） XP-B系列（22mm装饰盖） (轨道节点)


产品型号	XP-A01、XP-B01
轨道	厚度：4.5MM 表面处理：哑黑/瓷白
滑轮	进口U型滑轮
参数尺寸	 33mm装饰盖轨道  22mm装饰盖轨道
适用范围	承重:<100KG(可通过增强电机增加至<180kg) 单门宽度:≥650mm 单轨适用门厚:36 ~ 80mm；双轨适用门厚：45 ~ 50mm
实现功能及效果	支持多种超高、超宽、重型移门 可达到平天花的极简收口效果，适用于单开系统,滑轮配件全隐藏

XP系列系统移门组合


单开组合图示

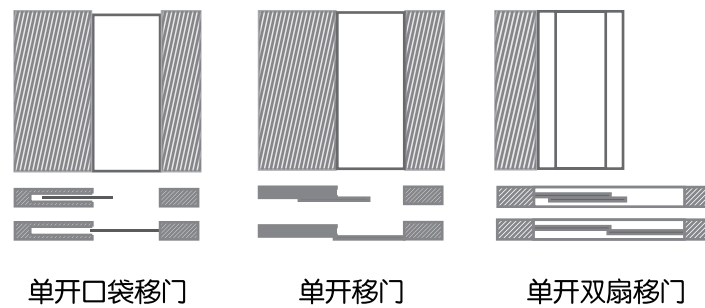


反向同步组合图示

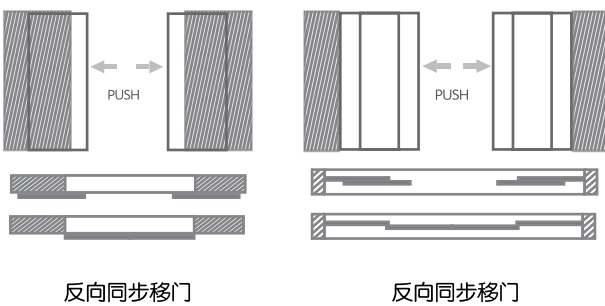


XP系列轨道留槽规格

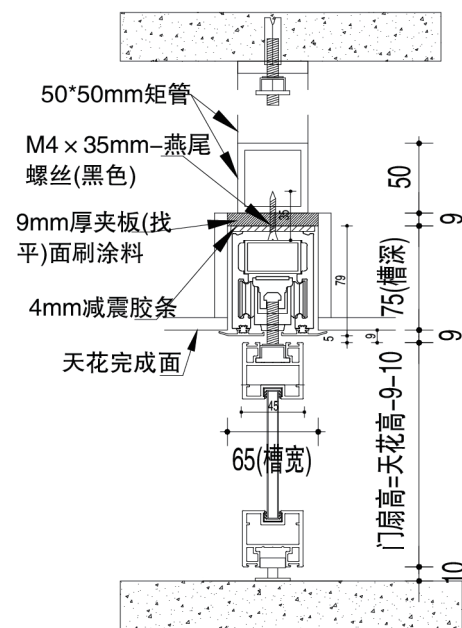


XP-A系列
宽盖单轨单开门
单轨反向同步门

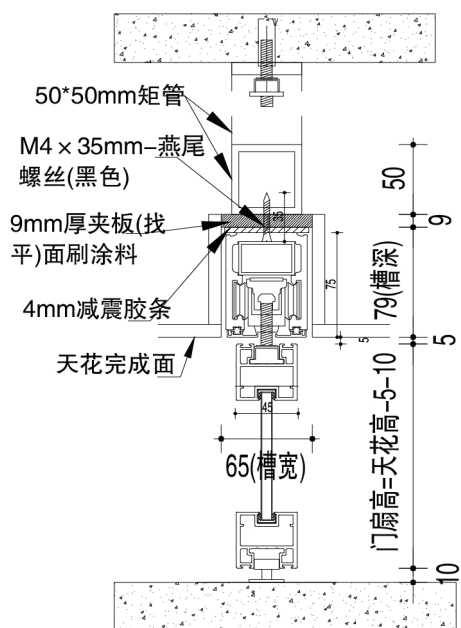

XP-B系列
窄盖单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

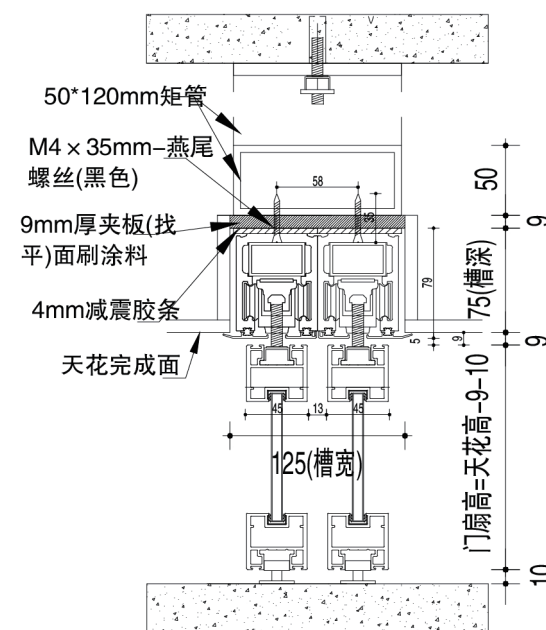


XP-A系列
窄盖双轨单开/双开门
双轨反向同步门

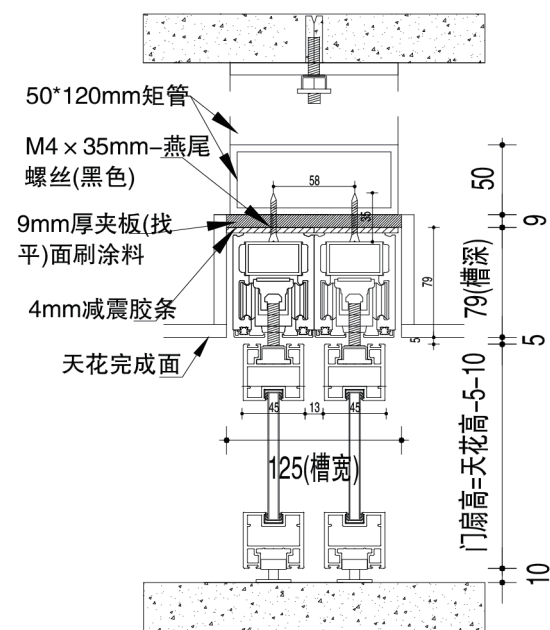

XP-B系列
窄盖双轨单开/双开门
双轨反向同步门

磁悬浮移门系统

Magnetic levitated sliding

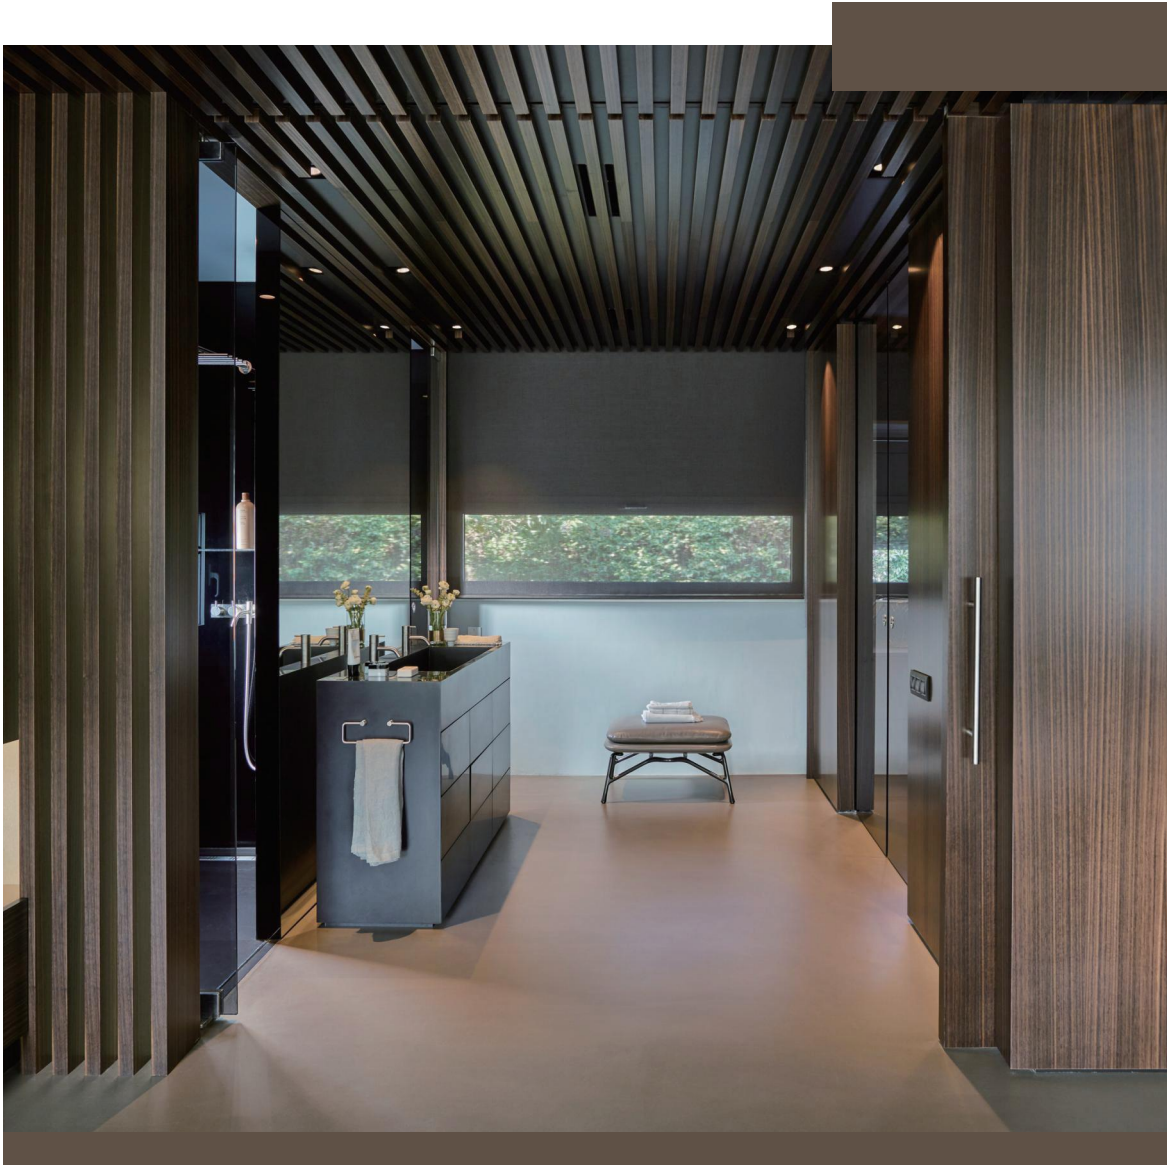


重型磁悬浮移门系统-承重500kg

重型磁悬浮轨道移门系统-500kg



(实物图)

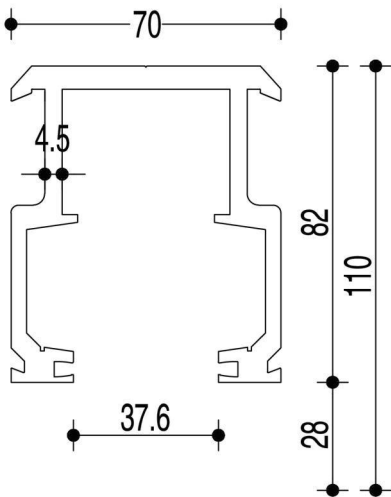


(轨道节点)


产品型号	重型
轨道	厚度：4.5MM 表面处理：原胚本色
滑轮	平型滑轮
参数尺寸	
适用范围	单开承重：< 500KG 单门宽度:≥ 650mm 注：门体较大较重情况下，做木门来增加吊点分散承重 单轨适用门厚:45 ~ 100mm；双轨单开：55-65mm
实现功能及效果	当门重>180KG 建议用此款轨道，适用于重型门或者工程门的驱动， 单开型长度是2100mm，轨道最长6300mm 可以做双门驱动，通过将系统并在一起可实现双联动双开。

重型系列系统移门组合


单开组合图示

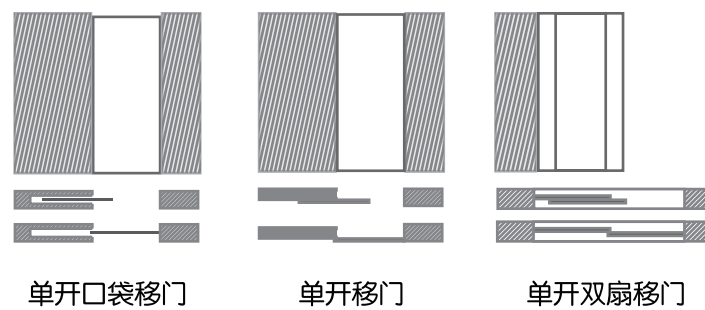


反向同步组合图示

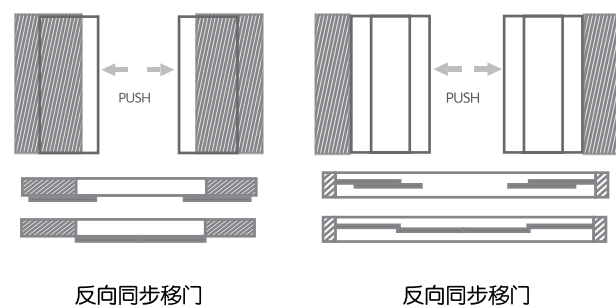


重型系列轨道留槽规格

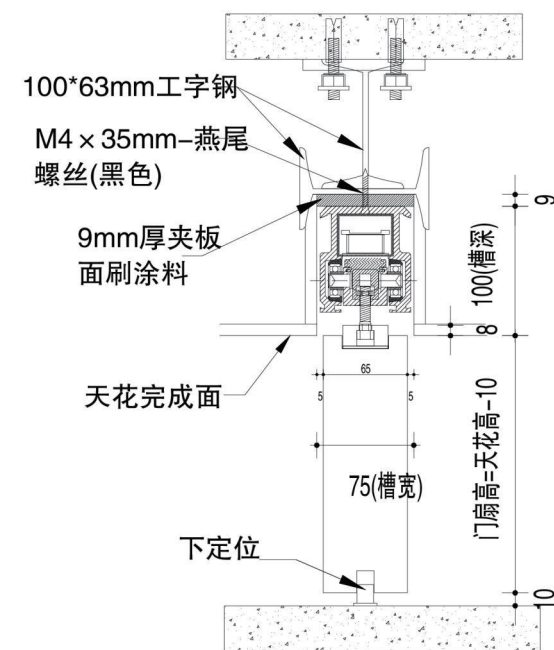

重型系列
单轨单开移门
单轨反向同步移门

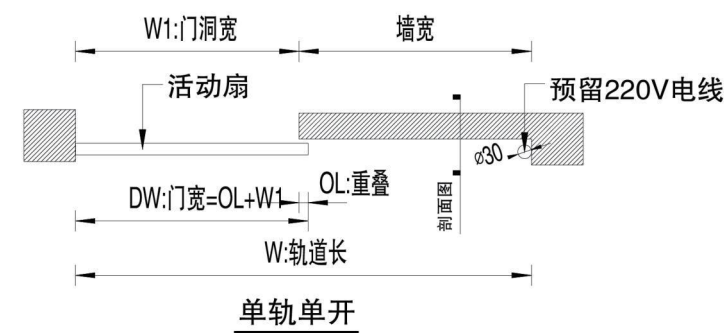

- 重型磁悬浮轨道注意内容:
- (1)预留电源线;
 - (2)轨道槽深100mm, 宽75mm;
 - (3)天花上做好承重结构, 承重结构用工字钢来做;
 - (4)木门挂盒用吊件, 木门需要开吊件槽与下定位槽;

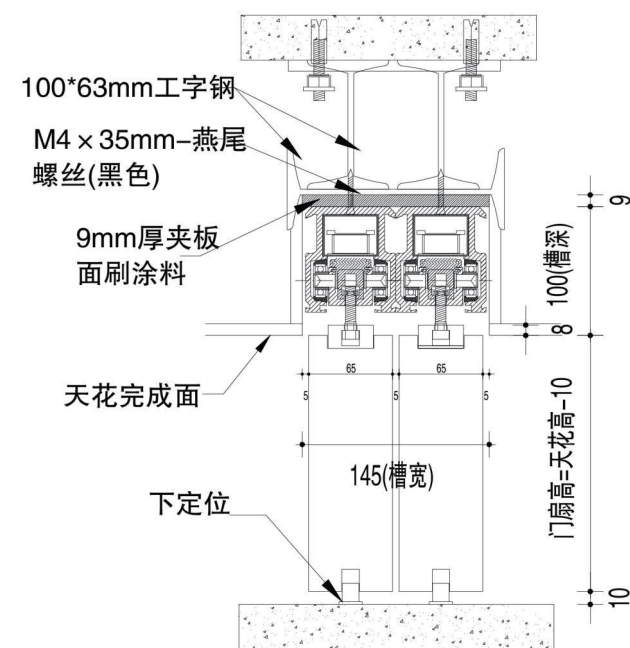

重型系列
双轨单开移门
双轨反向同步移门

磁悬浮移门系统


Magnetic levitated sliding



WP系列磁悬浮移门系统-45完美系统

用极简的方式
打开生活的章程

Open the rules of life in a minimalist way

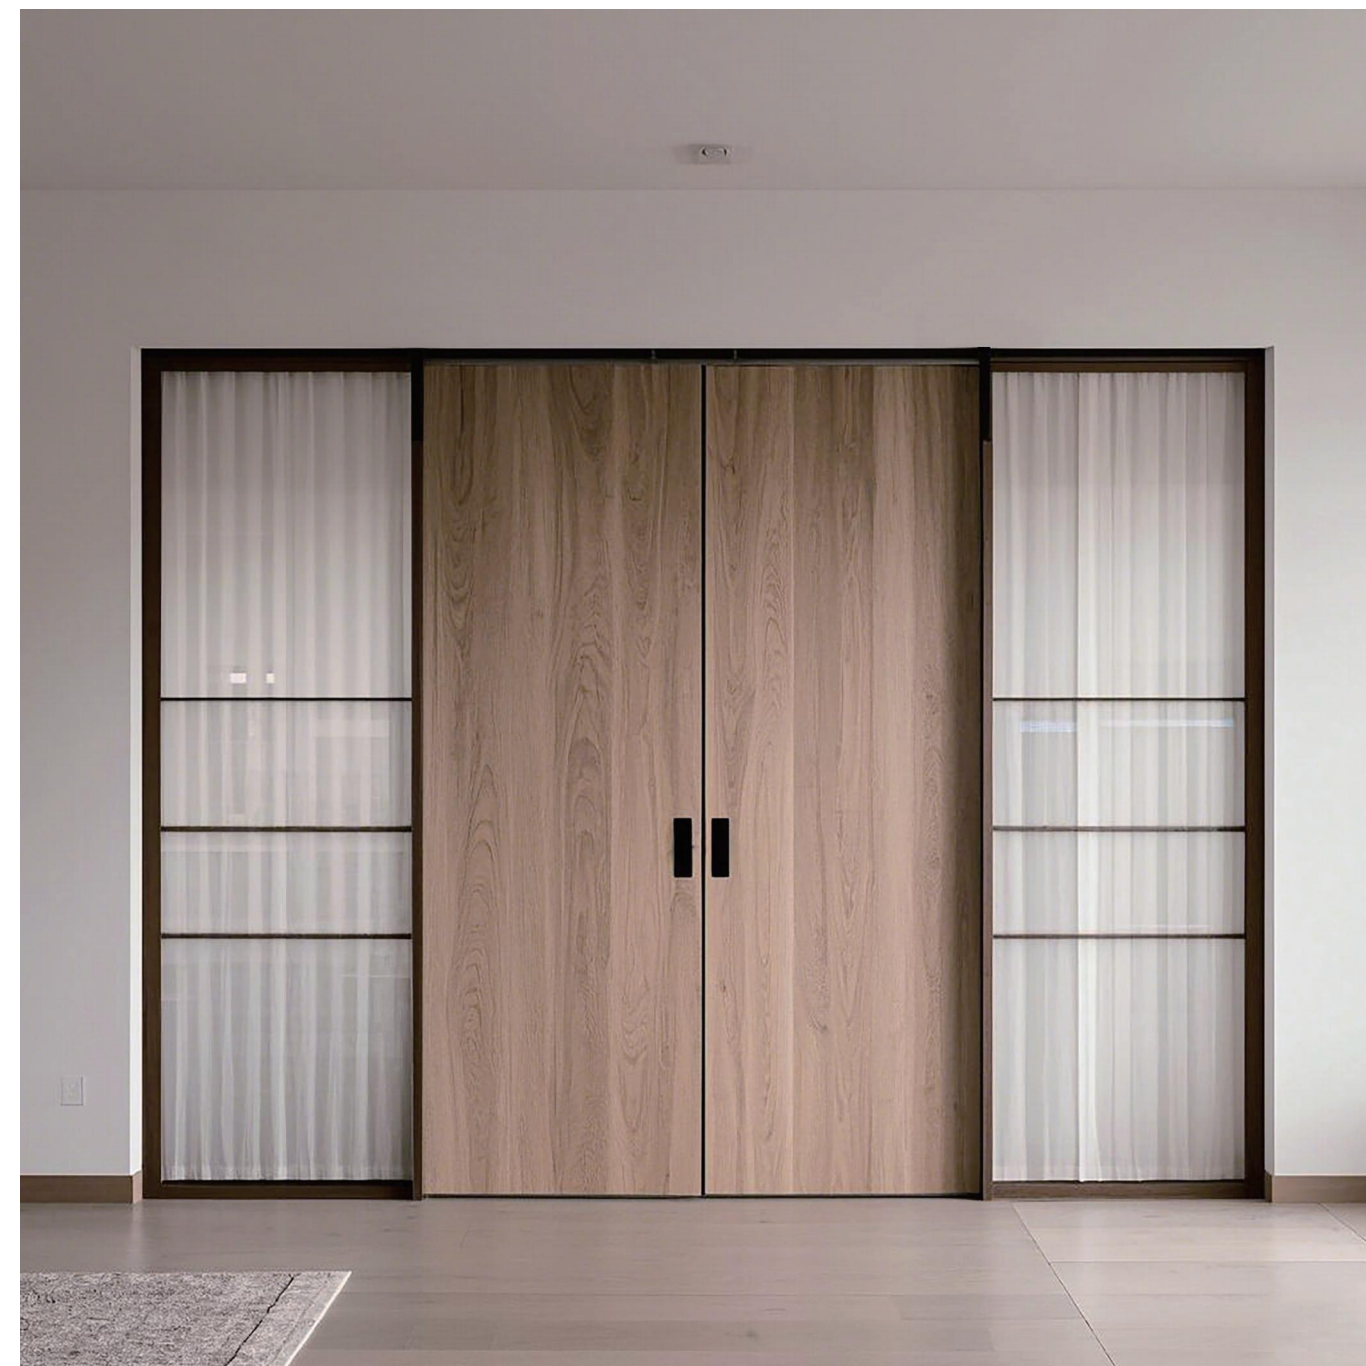

WP系列磁悬浮移门系统-45完美系统



WP-A系列（30mm装饰盖） WP-B系列（20mm装饰盖） （轨道节点）

产品型号	WP-A01、WP-B01
轨道	厚度：4.0MM 表面处理：哑黑/瓷白
滑轮	进口U型滑轮
参数尺寸	20mm装饰盖 30mm装饰盖
适用范围	单开承重：<100KG；联动门体承重：<80kg；4+0联动门<40kg 单扇门宽:≥650mm 单轨适用门厚:36~80mm；联动门适用45完美系统
实现功能及效果	可达到平天花的极简收口效果，适用于单开门，联动门系统、单开门木门、窄框门都可适用，联动门只使用45完美系统门体


WP系列系统移门组合

单开组合图示



单开口袋移门 单开移门 单开双扇移门


反向同步组合图示

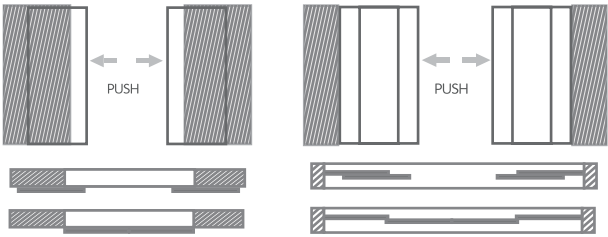

反向同步移门 反向同步移门




联动组合图示

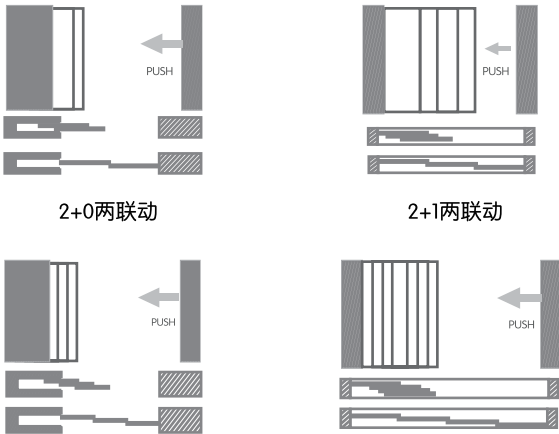


2+0两联动 2+1两联动 3+0三联动 3+1三联动


WP-A系列轨道留槽规格

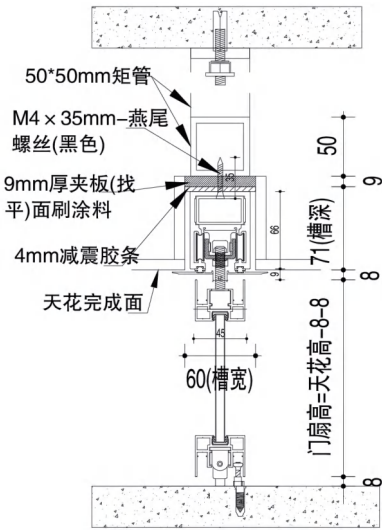


WP-A系列
窄盖单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

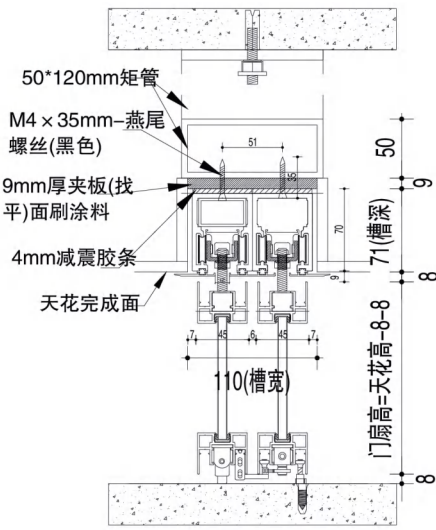

WP-A系列
宽盖单轨单开门/双开门
双轨反向同步门
双轨2+0联动门

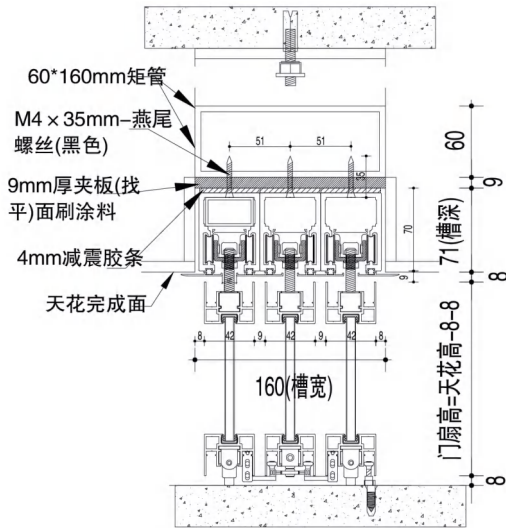


WP-A系列
宽盖三轨2+1联动门
三轨3+0联动门

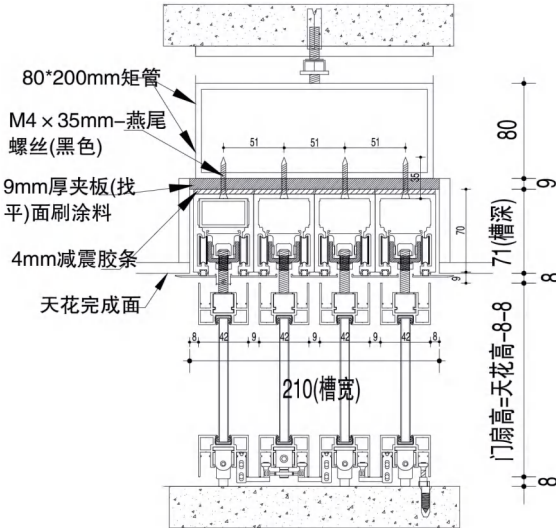


WP-A系列
宽盖四轨3+1联动门
四轨4+0联动门


WP-B系列轨道留槽规格

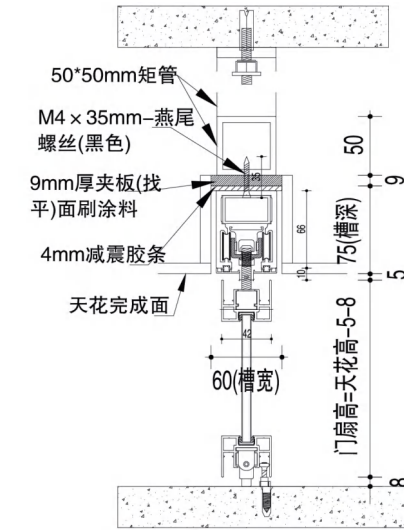


WP-B系列
窄盖单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

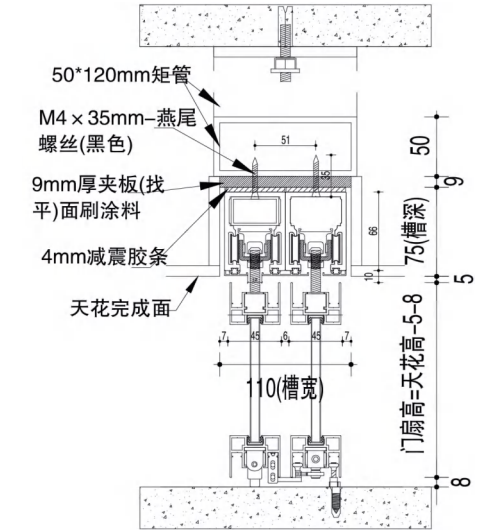

WP-B系列
窄盖双轨单开/双开门
双轨反向同步门
双轨2+0联动门

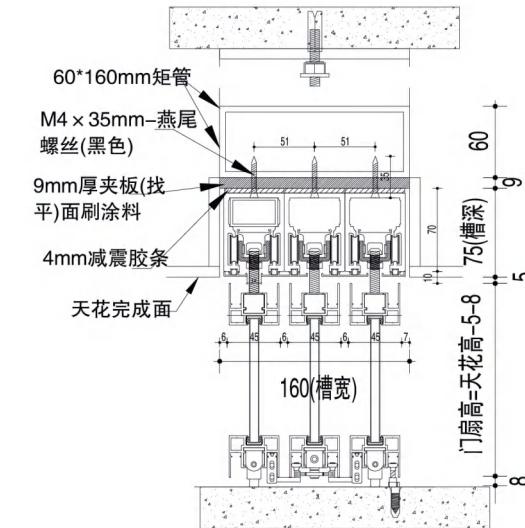

WP-B系列
宽盖三轨2+1联动门
三轨3+0联动门

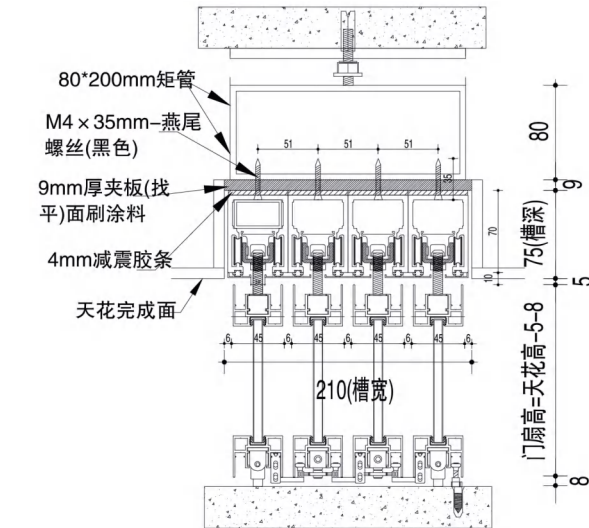

WP-B系列
窄盖四轨3+1联动门
四轨4+0联动门

磁悬浮移门系统

Magnetic levitated sliding



WM系列磁悬浮移门系统-40完美系统

以简约之姿，演绎空间灵动美学

摒弃繁琐，线条利落流畅

完美融入各种家居风格




WM系列磁悬浮移门系统-40完美系统



WM-A系列
(26mm装饰盖)



WM-B系列
(17mm装饰盖)

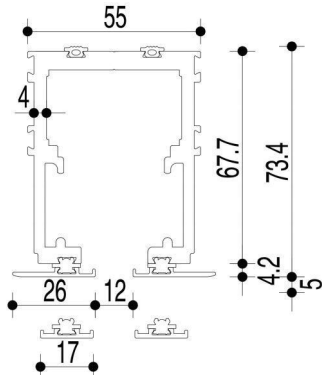

(轨道节点)

产品型号	WMA-01、WMB-01
轨道	厚度：4.0MM 表面处理：瓷白
滑轮	进口U型滑轮
参数尺寸	26mm装饰盖 17mm装饰盖
适用范围	单开门承重 < 100KG；联动门体承重：≤ 80KG；4+0联动门 < 40kg 单扇门宽: ≥ 650mm 单轨适用门厚: 36 ~ 80mm；联动门适用40完美系统
实现功能及效果	可达到平天花的极简收口效果，适用于单开门、联动门系统。 单开门可适用木门、窄框门，联动门只用于40完美系统门体


WM系列系统移门组合

单开组合图示



单开口袋移门 单开移门 单开双扇移门


反向同步组合图示

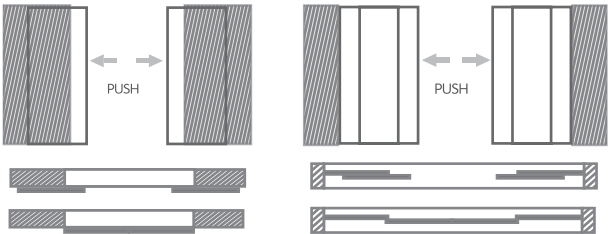

反向同步移门 反向同步移门




联动组合图示

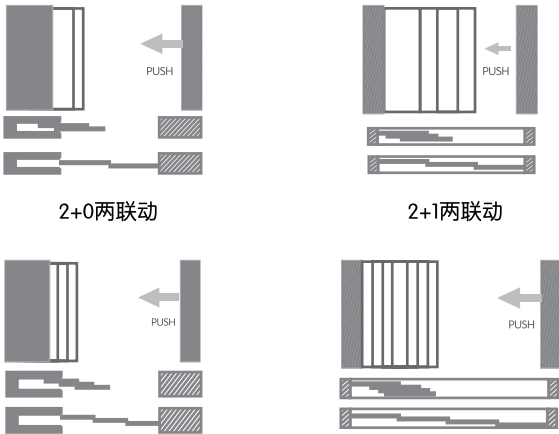


2+0两联动 2+1两联动 3+0三联动 3+1三联动


WM-A系列轨道留槽规格

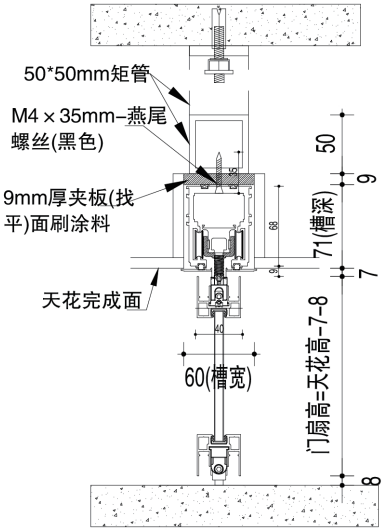


WM-A系列
宽盖单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

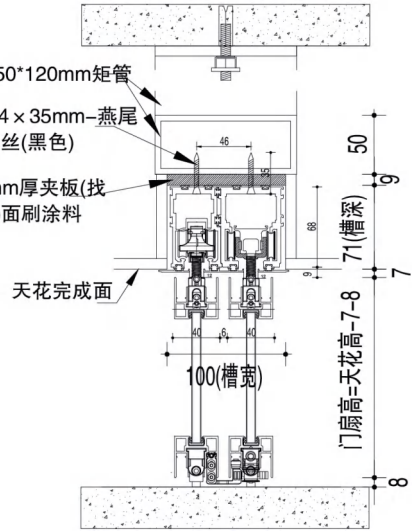


WM-A系列
宽盖双轨单开/双轨双开
双轨反向同步门
双轨2+0联动门

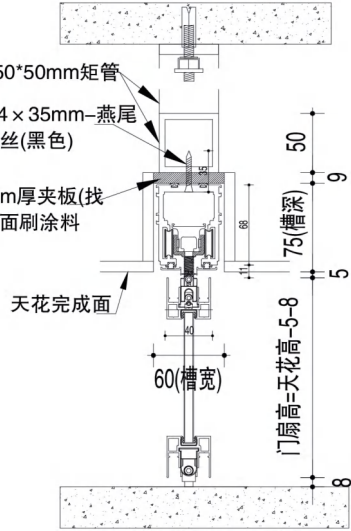


WM-B系列
窄盖单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

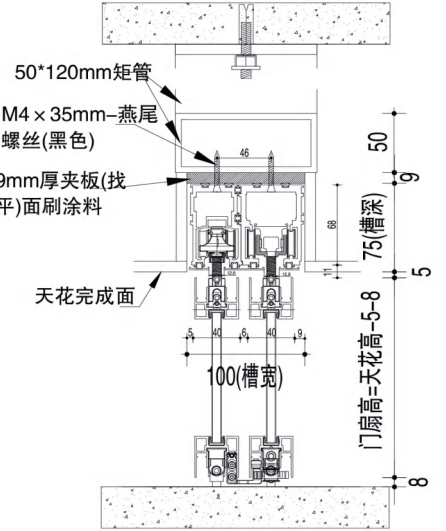


WM-B系列
窄盖双轨单开/双轨开门
双轨反向同步门
双轨2+0联动门

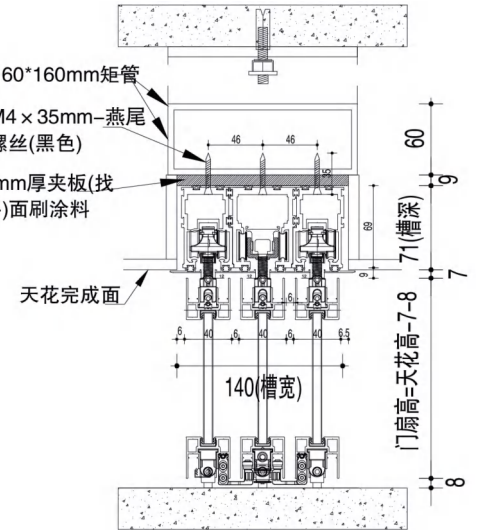


WM-A系列
宽盖三轨2+1联动门
三轨3+0联动门

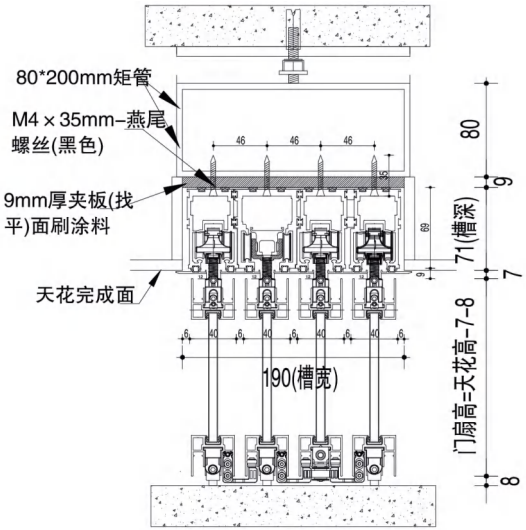

WM-A系列
宽盖四轨3+1联动门
四轨4+0联动门

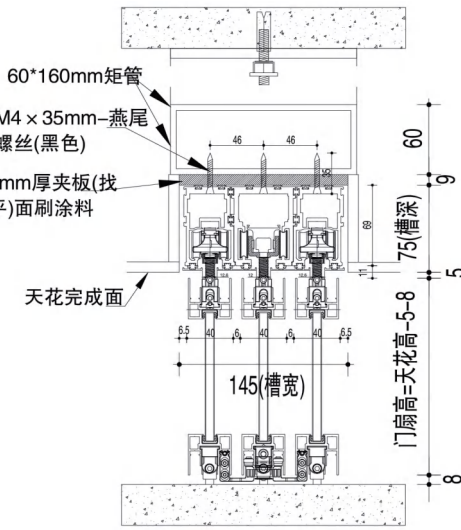

WM-B系列
窄盖三轨2+1联动门
三轨3+0联动门

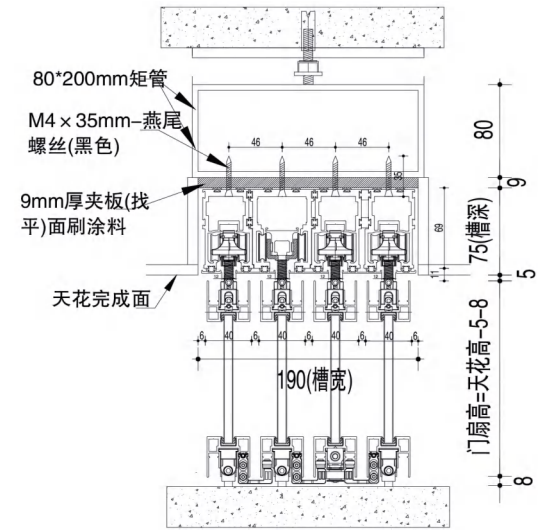

WM-B系列
窄盖四轨3+1联动门
四轨4+0联动门

WM-B系列轨道留槽规格


磁悬浮移门系统

Magnetic levitated sliding




UP系列磁悬浮移门系统-静音款

UP系列磁悬浮移门系统-静音款



(实物图)

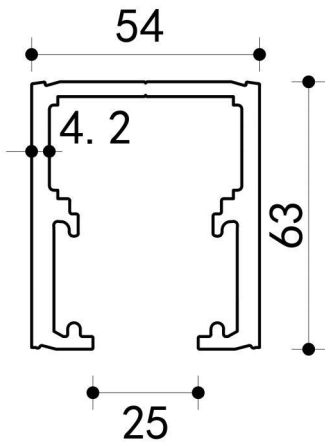


(轨道节点)


产品型号	UP01
轨道	厚度：4.2MM 表面处理：哑黑
滑轮	静音款U型滑轮
参数尺寸	
适用范围	单开门承重<100KG，联动门体承重：≤80KG 单扇门宽:≥650mm 单轨适用门厚:36~80mm；联动门适用门厚：40~45mm
实现功能及效果	门上联动，门扇型材无限制，可以做木门，不锈钢门，窄框门；好看美观，U型斜边轮，极简很静音，维修方便，更稳定。

UP系列系统移门组合



单开组合图示

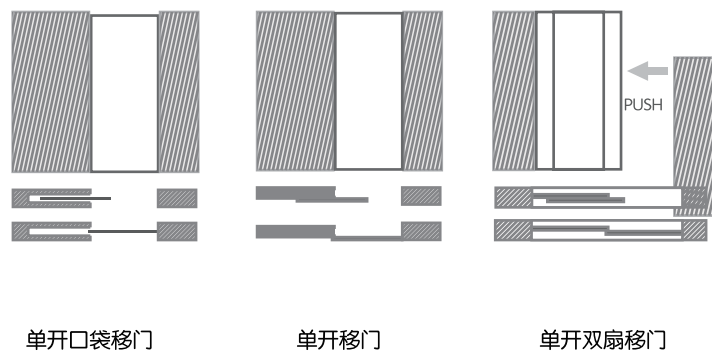


反向同步组合图示

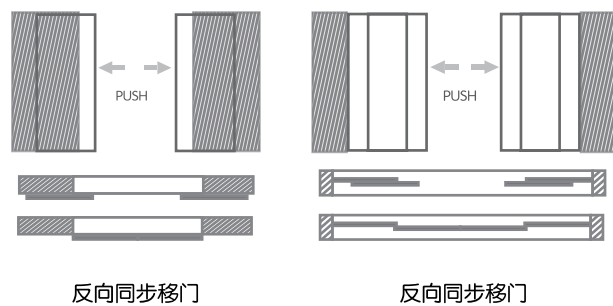


联动组合图示

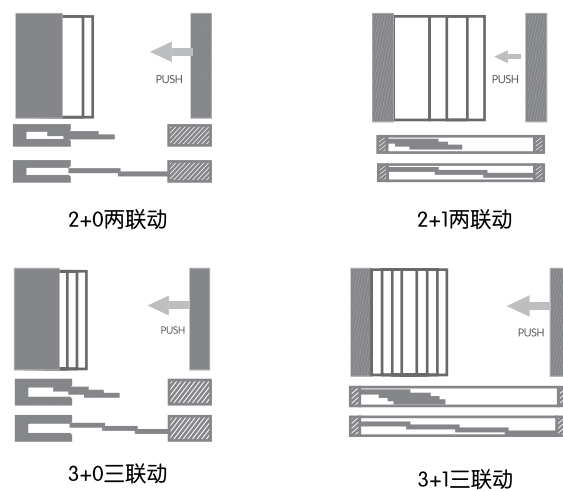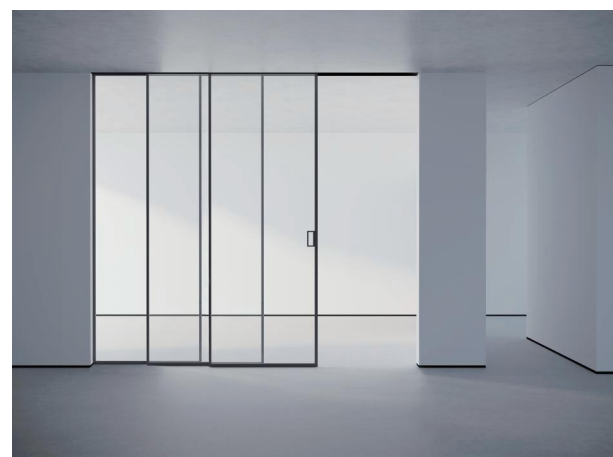


UP系列轨道留槽规格

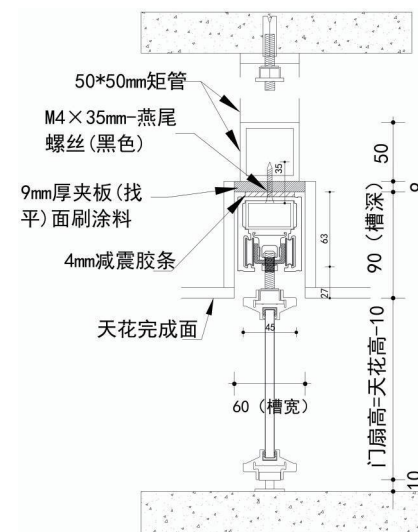


UP系列
单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

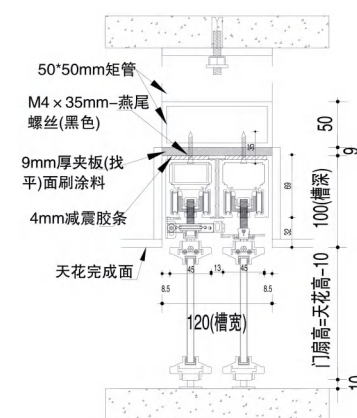


UP系列
双轨2+0联动门

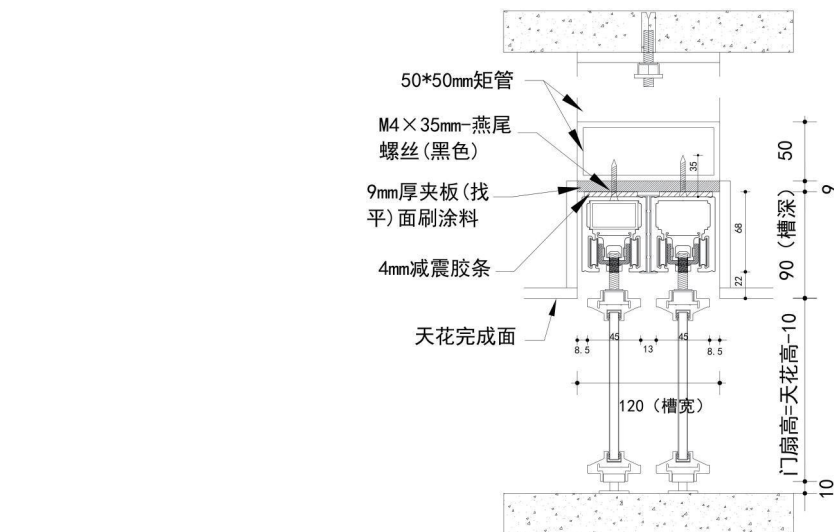

UP系列
双轨单开
双开门
双轨反向同步门

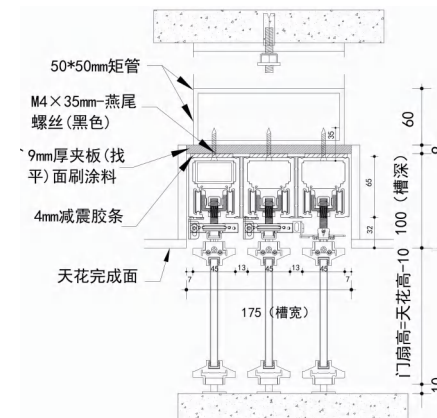

UP系列
三轨2+1联动门
三轨3+0联动门

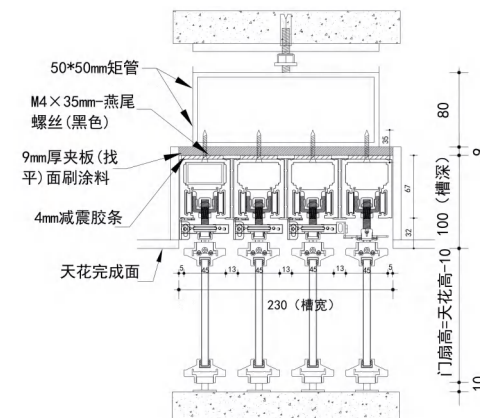

UP系列
四轨3+1联动门
四轨4+0联动门

智能直驱一体化自动移门系统



Intelligent direct drive integrated automatic sliding door system



自动移门极具性价比，专为都市空间量身打造；
相比一般自动门，运行时悄无声息，带来静谧体验；
吊趟门设计巧妙，极大节省空间，堪称都市小户型的福音；
不仅如此，它检修安装便捷，还能轻松拆卸；
凭借干净利落的空间结构，赢得了广大用户的青睐！

AUTOMATIC INTEGRATED SLIDING DOOR SYSTEM

智能直驱一体系统

大力矩矢量驱动



标配移动供电系统 POWER SUPPLY SYSTEM


智能电动上轨全系列标配移动供电系统(专利产品),
不用弹簧线, 弹尺, 内部隐藏滑触供电, 安全, 简单!
为调光线玻璃, 灯带门扇提供稳定的移动供电!

智能控制系统 CONTROL SYSTEM

具备良好的扩展性能, 可与各种门禁系统相匹配自适应
系统、自动检测门的阻力、宽度使门始终保持在最佳运
行状态。运用新颖的直线电机, 结构更简单、可靠性高。


磁悬浮的短板补充产品, 低价格、易安装、高稳定、极低售后率、售后维护简单快捷(20分钟内)

电机开关门方向

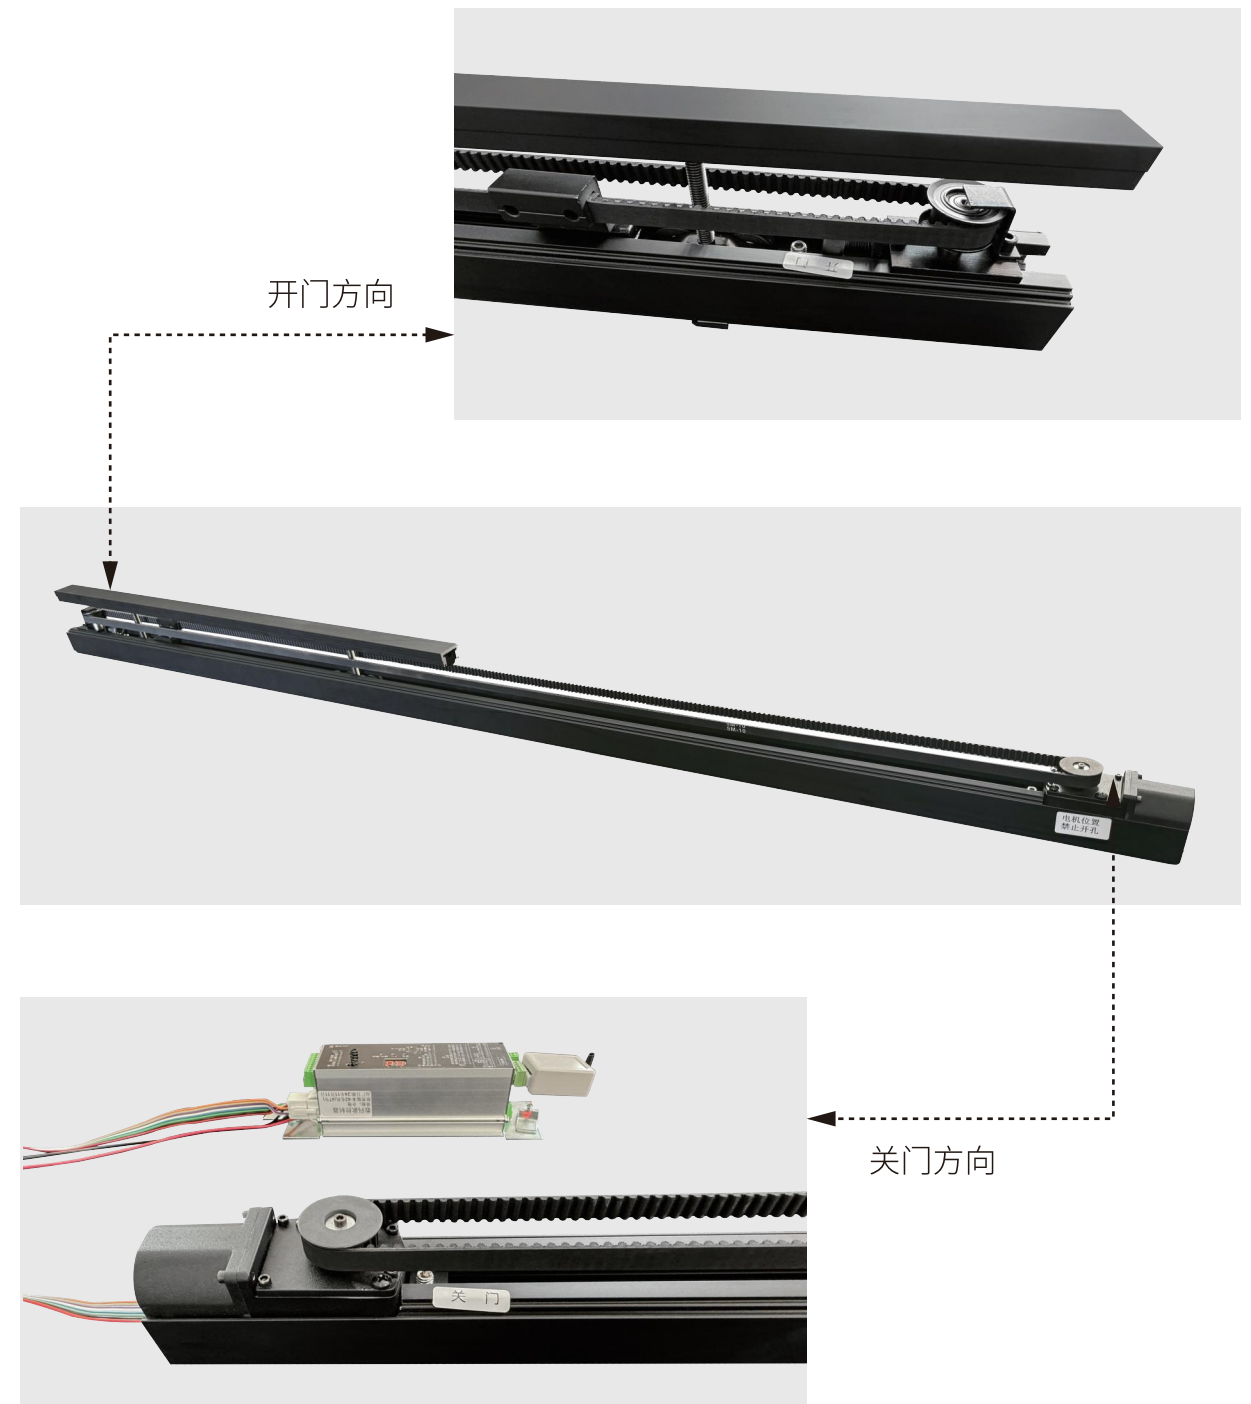


24V直流无刷自动门机结构, 电机稳定耐用, 售后少, 电机在不用拆门体情况下可拆电机和皮带, 方便维修, 皮带保质期5年, 单扇门承重可做150kg, 联动门承重所有门体加起来不超过180kg, 更适合工装空间。


电机区域说明

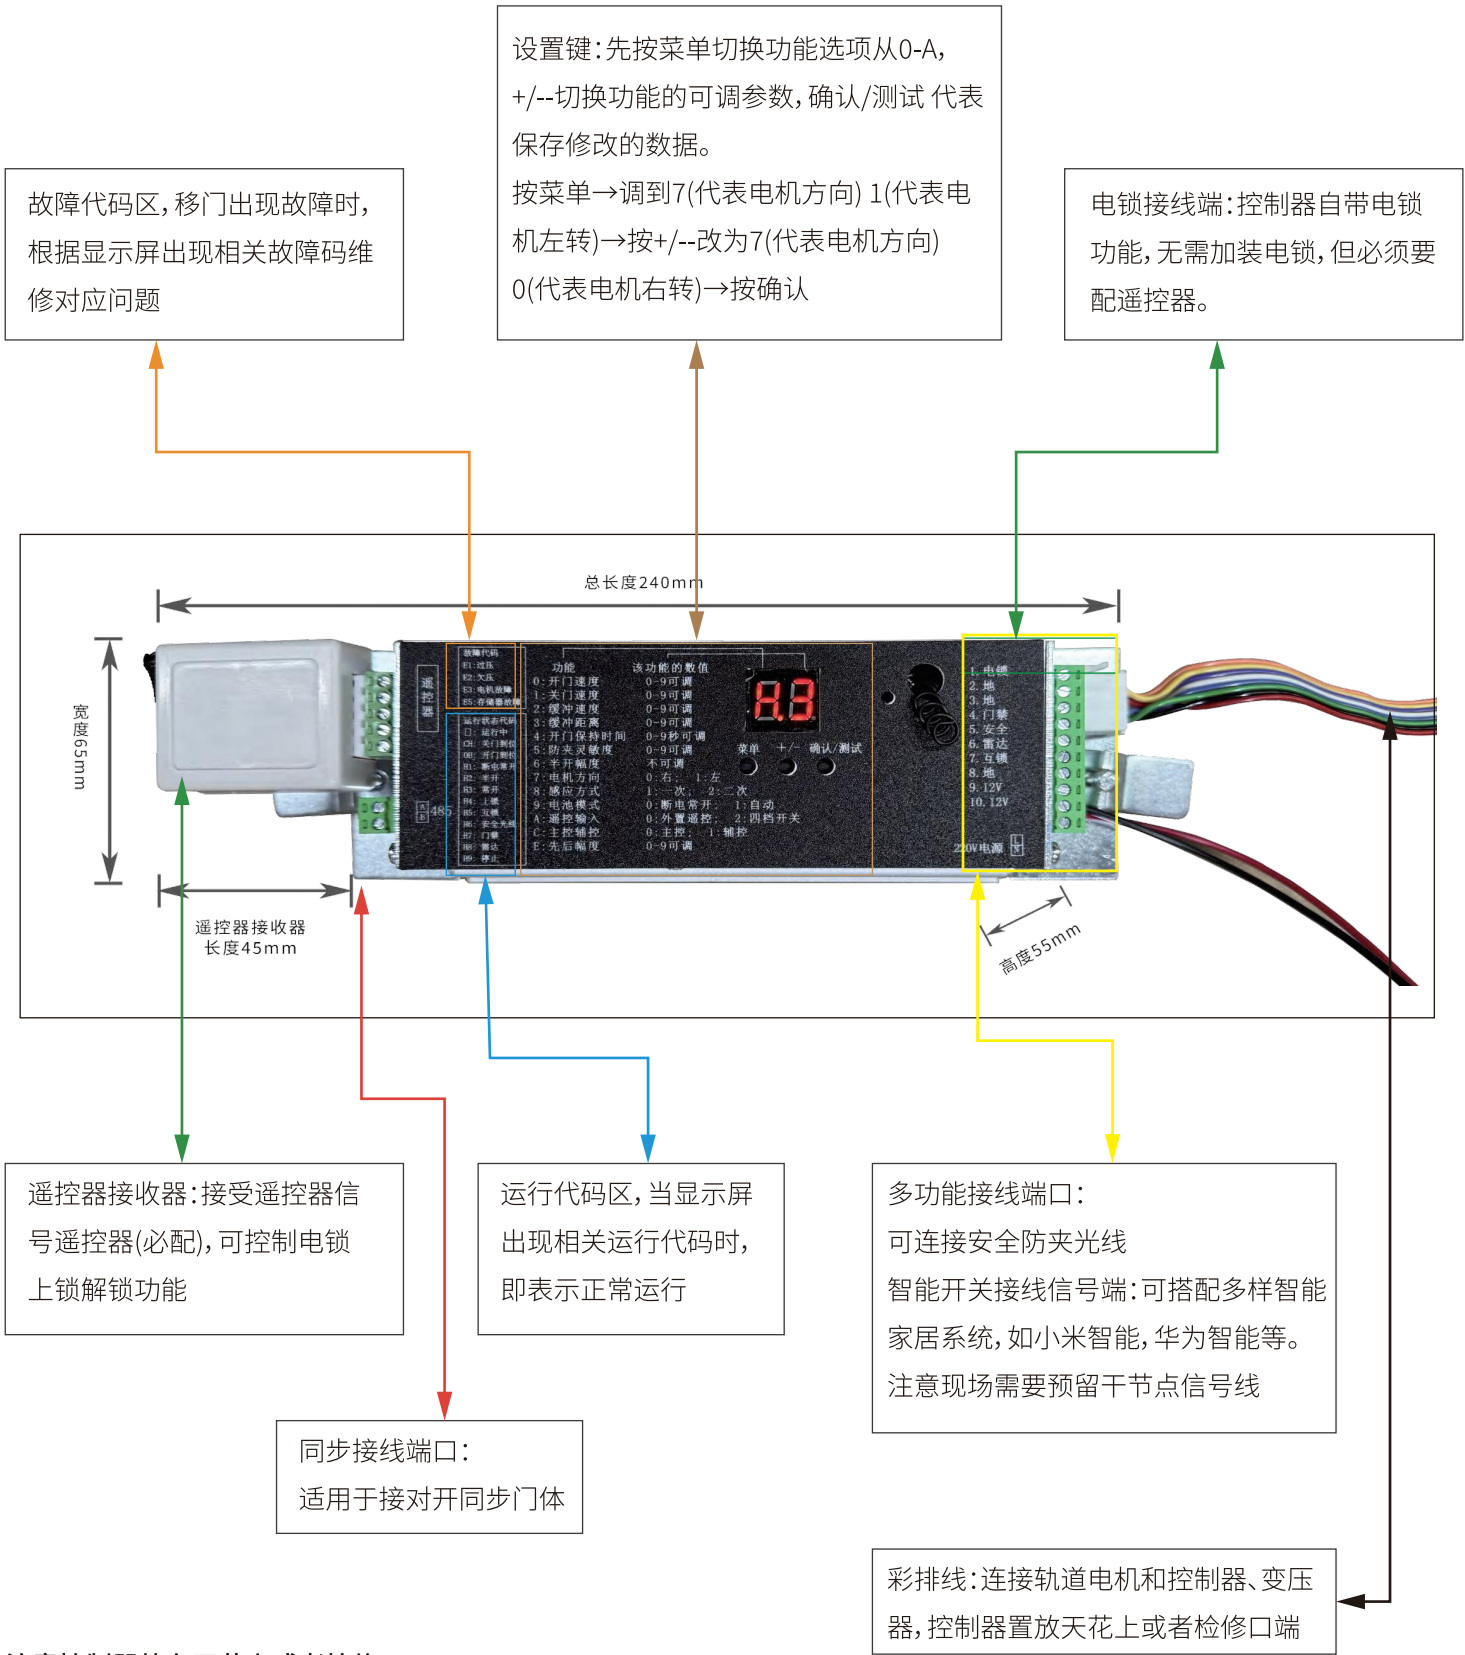

注意控制器放在天花上或者检修口
天花留检修口(min):长270mm*宽70mm*高60mm


QM-42电机自动门移门系统-45明装款

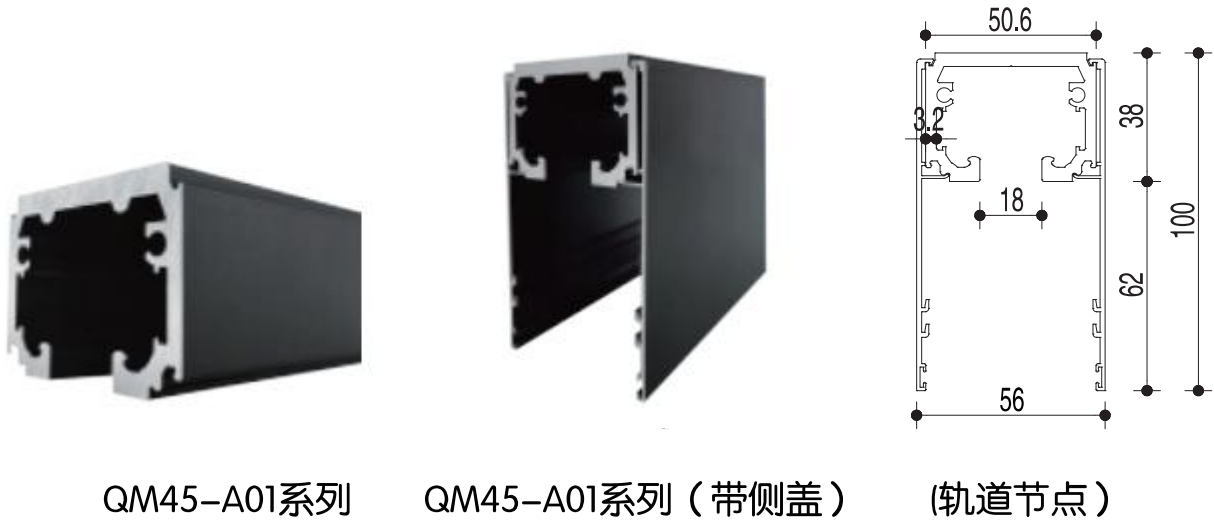

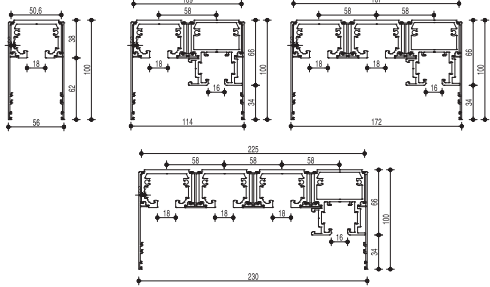产品型号	QM45-A01(明装款，可选配侧盖)
轨道	厚度：3.2MM 表面处理：哑黑
滑轮	U型滑轮
参数尺寸	
适用范围	单扇门承重：150kg，2+0/2+1联动门承重：80kg，3+0/3+1联动门承重：60kg 单门宽度：≥500mm 明装单轨适用门厚：36~80mm；联动门适用门厚：45mm
实现功能及效果	支持超高、超宽重型移门，单扇门承重可做150kg，更适合工装。 可适用窄框门、木门单开，联动门，联动门适用45门体。

QM-42电机自动移门系统-45明装款移门组合

单开组合图示

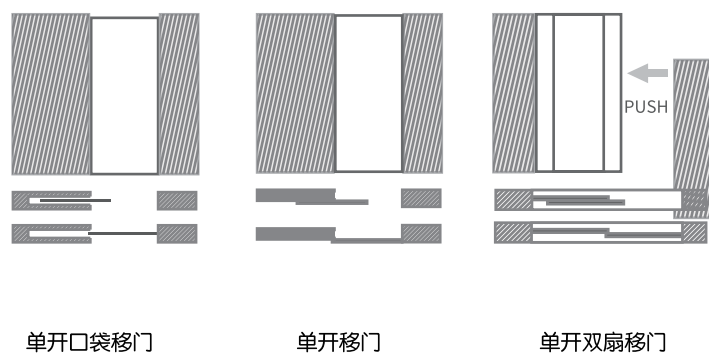


单开口袋移门

单开移门

单开双扇移门

反向同步组合图示


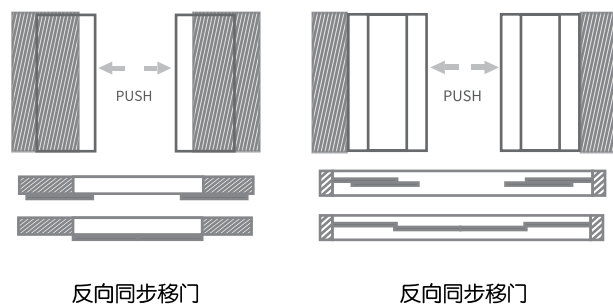


反向同步移门

反向同步移门



联动组合图示

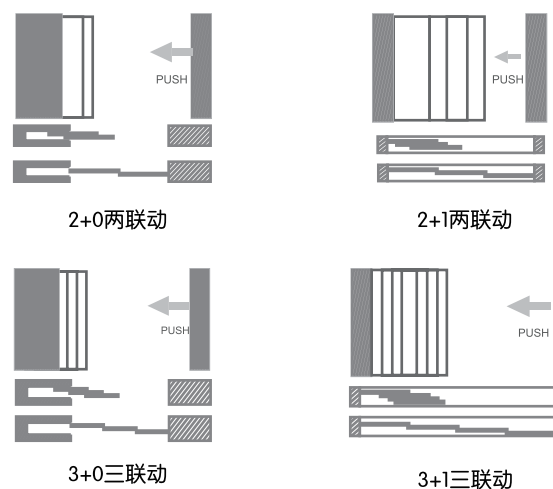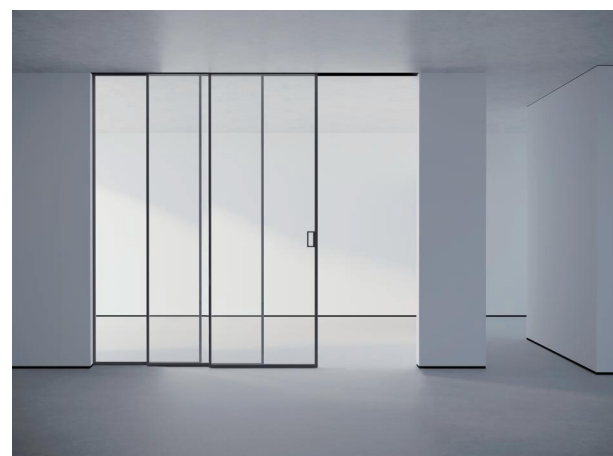


2+0两联动

2+1两联动


3+0三联动

3+1三联动


QM系列-45明装轨道留槽规格

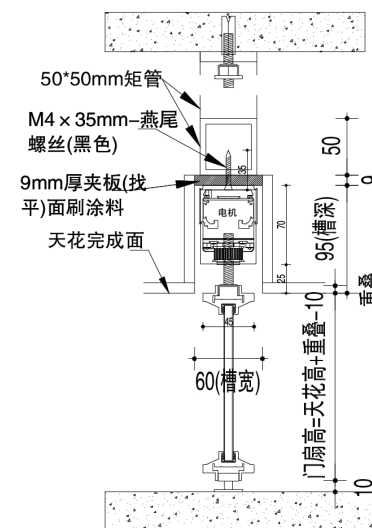


QM系列-45明装
单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

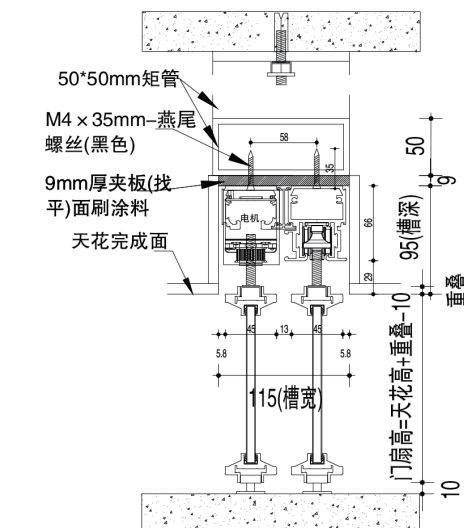


QM系列-45明装
双轨单开/双开门
双轨反向同步门

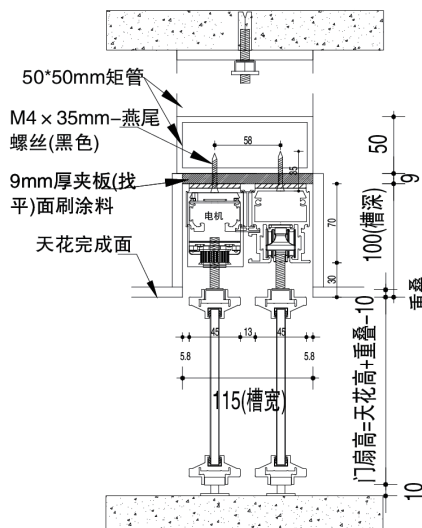

QM系列-45明装
双轨2+0联动门

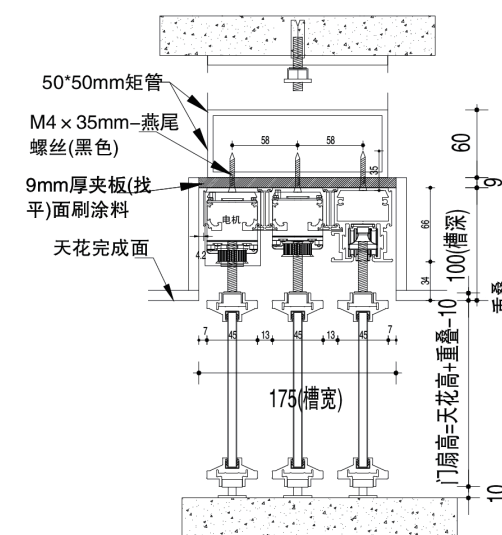


QM系列-45明装
三轨2+1联动门
三轨3+0联动门

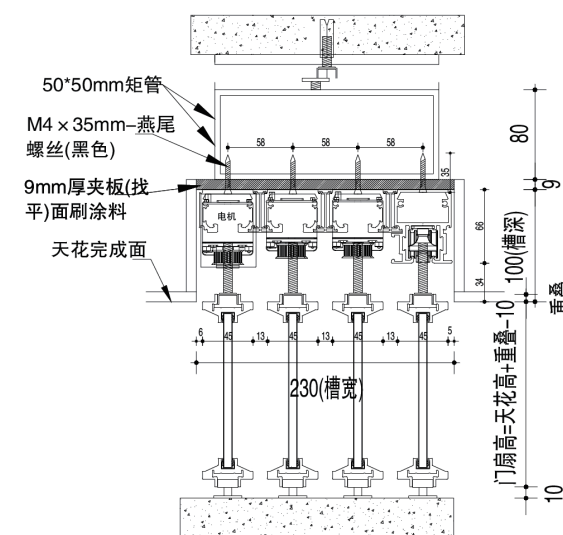

QM系列-45明装
三轨3+1联动门

智能直驱一体化自动移门系统

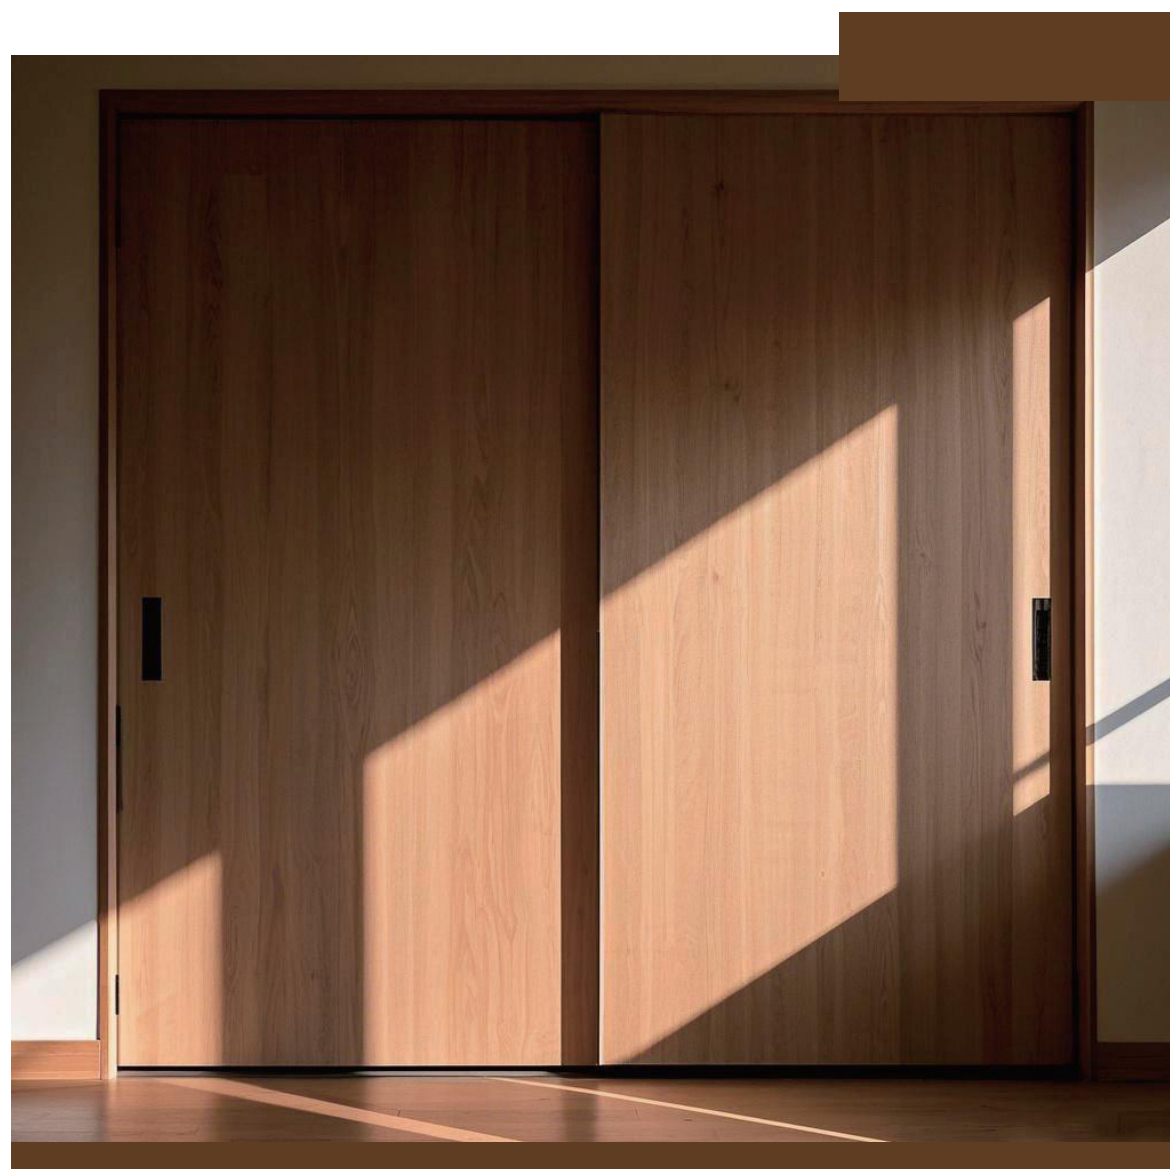

QM-42电机自动门移门系统-40明装款

QM-42电机自动门移门系统-40明装款




QM40-A01系列 QM40-A01系列（带侧盖） (轨道节点)


产品型号	QM40-A01(明装款, 可选配侧盖)
轨道	厚度: 3.2MM 表面处理: 哑黑
滑轮	U型滑轮
参数尺寸	Technical drawing of the QM40-A01 track system showing four views: side view, front view, top view, and bottom view. Dimensions are provided in millimeters. - Side View: Total width 45mm, track height 82mm, mounting hole spacing 61mm, bottom flange width 53mm. - Front View: Total width 101mm, track height 82mm, mounting hole spacing 61mm, bottom flange width 105mm. - Top View: Total width 169mm, track height 82mm, mounting hole spacing 61mm, bottom flange width 157mm. - Bottom View: Total width 201mm, track height 82mm, mounting hole spacing 61mm, bottom flange width 209mm.
适用范围	单扇门承重: 150kg, 2+0/2+1联动门承重: 80kg, 3+0/3+1联动门承重: 60kg 单门宽度: $\geq 500\text{mm}$ 明装单轨适用门厚: 36 ~ 80mm; 联动门适用门厚: 40mm
实现功能及效果	支持超高、超宽重型移门, 单扇门承重可做150kg, 更适合工装。 可适用窄框门、木门单开, 联动门, 联动门适用40门体。

QM-42电机自动门移门系统-40明装款移门组合



单开组合图示

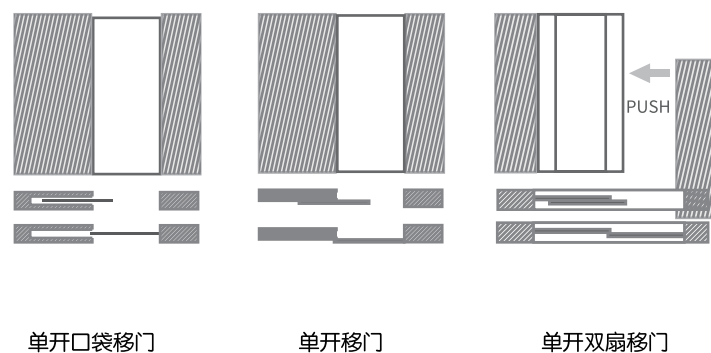


反向同步组合图示

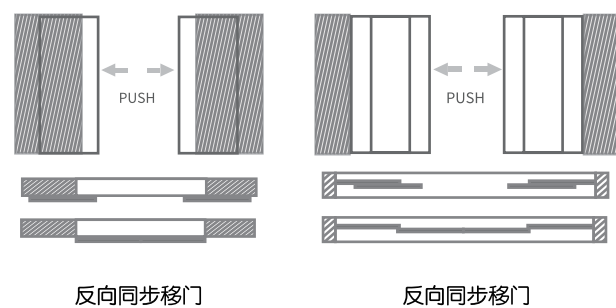


联动组合图示

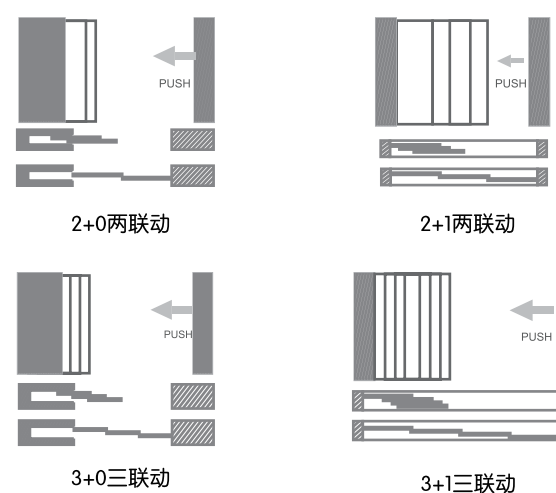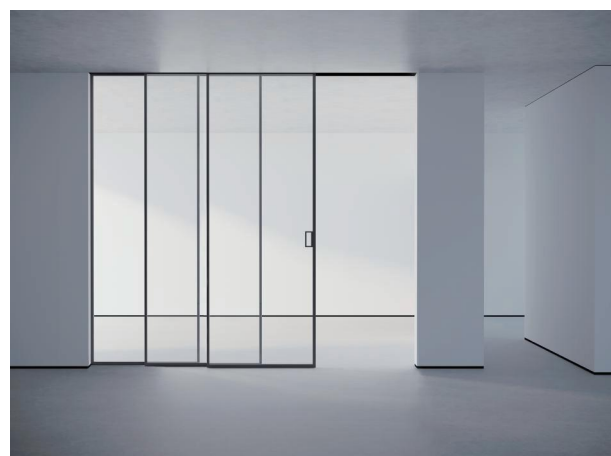


QM系列-40明装轨道留槽规格

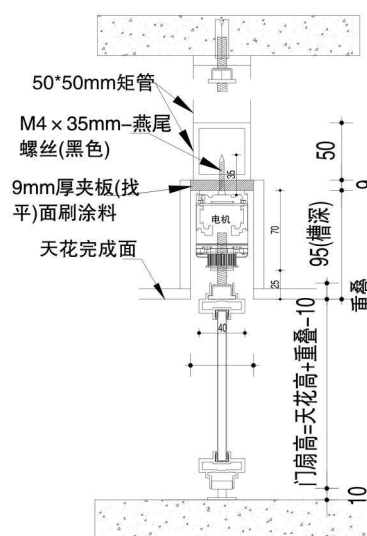


QM系列-40明装
单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

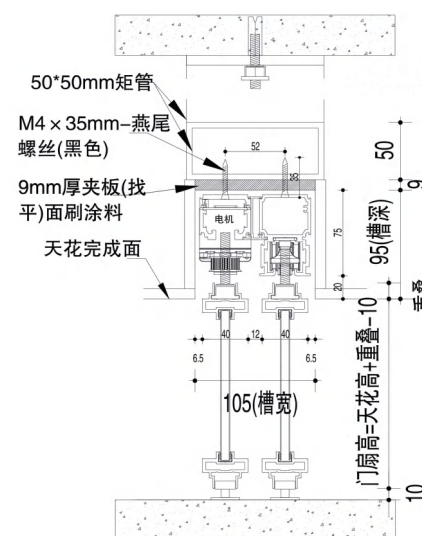


QM系列-40明装
双轨单开/双开门
双轨反向同步门

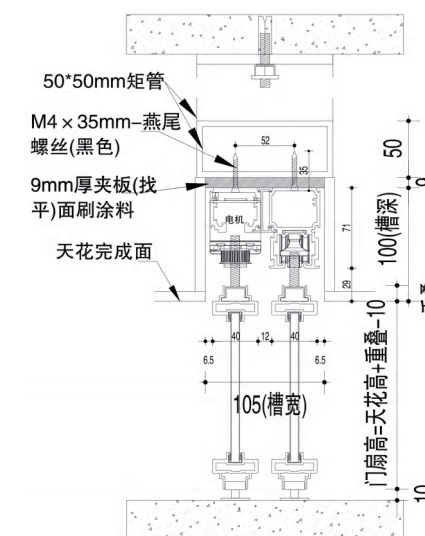

QM系列-40明装
双轨2+0联动门

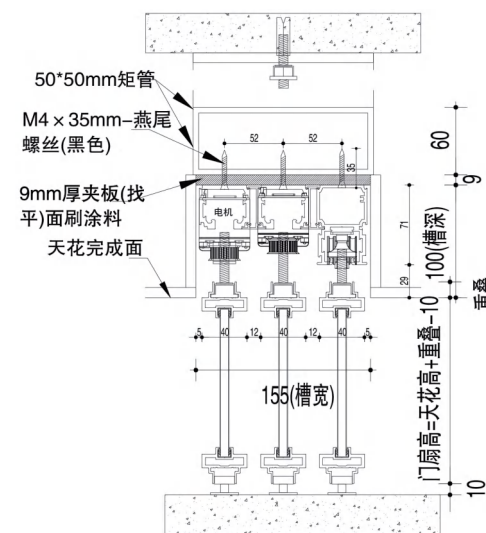


QM系列-40明装
三轨2+1联动门
三轨3+0联动门

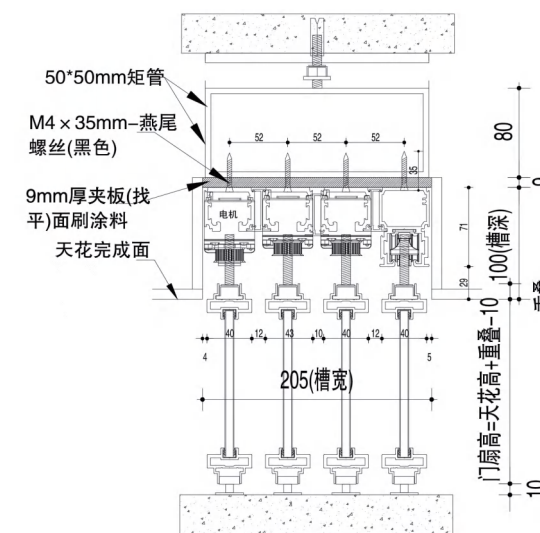

QM系列-40明装
三轨3+1联动门

智能直驱一体化自动移门系统

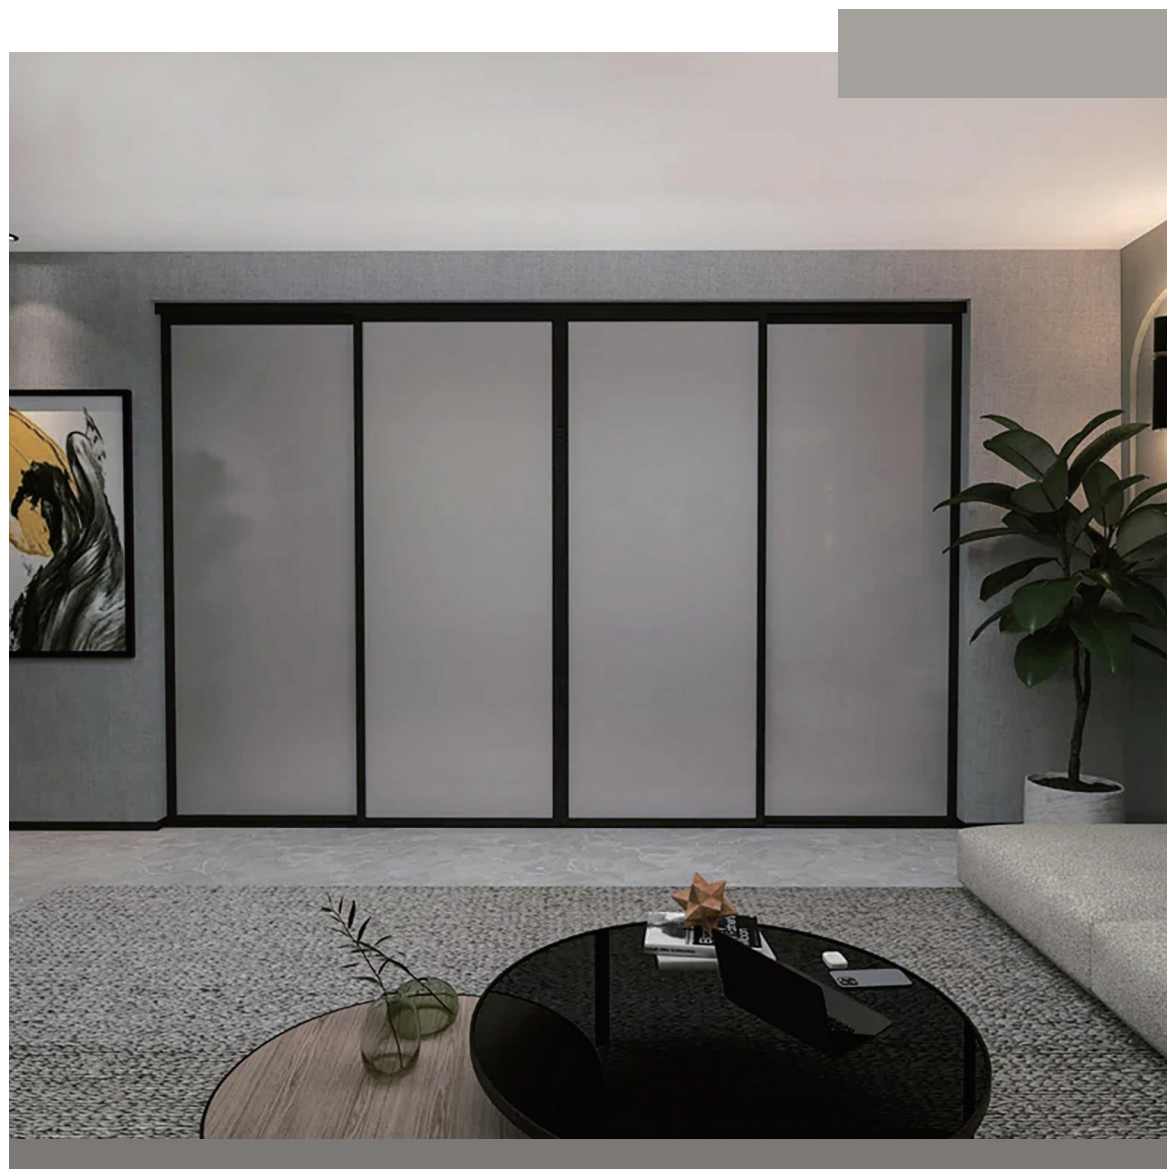

QM-42电机自动门移门系统-45直驱微缝款

摆脱传统束缚，悬浮开启，顺滑无声；
精准感应，瞬间响应，适配多元空间；
家居添静谧，商区显格调，
以科技之力，重塑移门新体验，开启便捷新篇。



QM-42电机自动门移门系统-45直驱微缝款




QM-42电机自动门移门系统-45直驱微缝款移门组合

单开组合图示



单开口袋移门 单开移门 单开双扇移门


反向同步组合图示

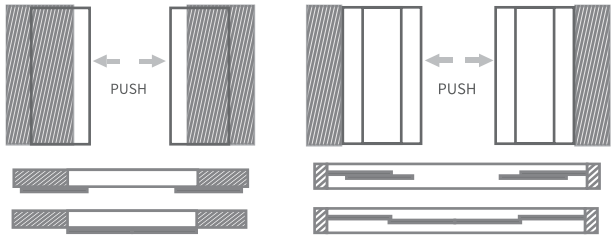


反向同步移门 反向同步移门




联动组合图示

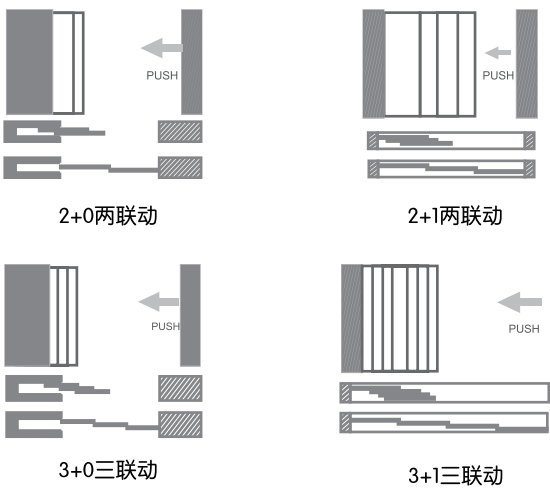


2+0两联动 2+1两联动 3+0三联动 3+1三联动

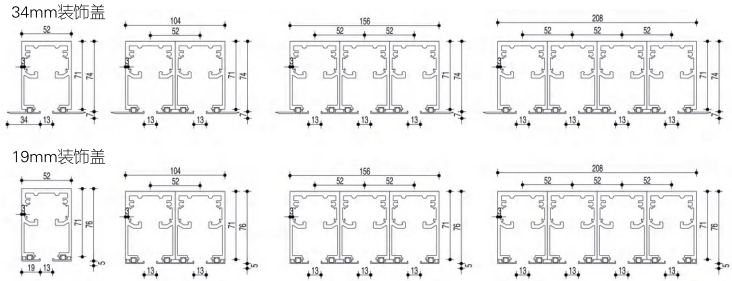产品型号	QM45-B01(暗装款)
轨道	厚度：3.0MM 轨道表面处理：哑黑 装饰盖：瓷白
滑轮	U型滑轮
参数尺寸	
适用范围	单扇门承重：150kg，2+0/2+1联动门承重：80kg， 3+0/3+1联动门承重：60kg 单门宽度： $\geq 500\text{mm}$ 暗装单轨适用门厚：36 ~ 80mm；联动门适用45完美系统
实现功能及效果	支持超高、超宽重型移门，单扇门承重可做150kg，更适合工装。 适用暗装，暗装可做线性平天花，搭配窄框45完美系统门体。


QM45-装饰盖34mm直驱微缝轨道留槽规格

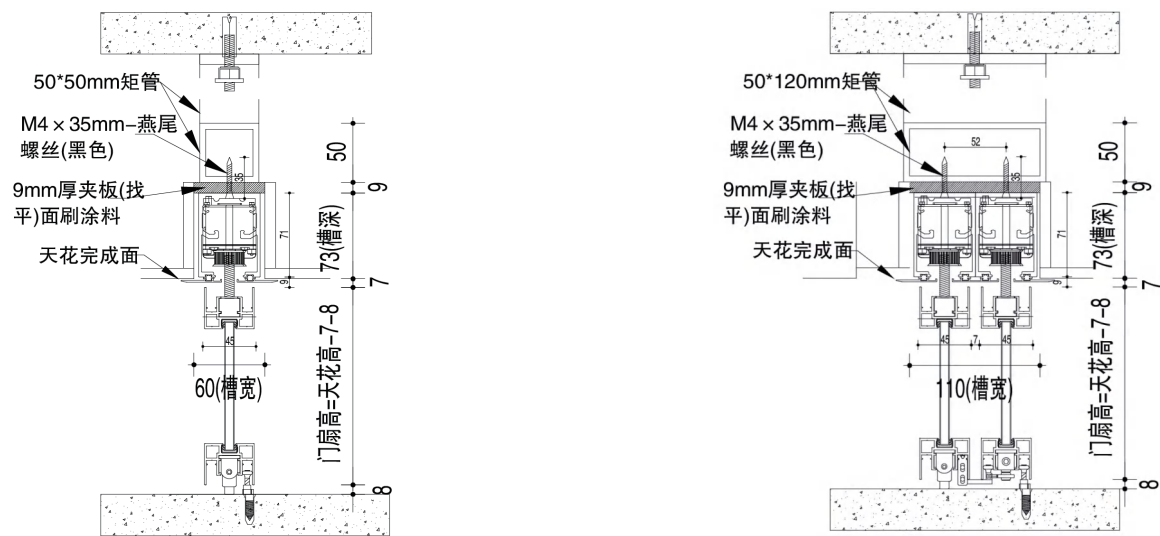


QM45-B装饰盖34mm-直驱微缝
单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

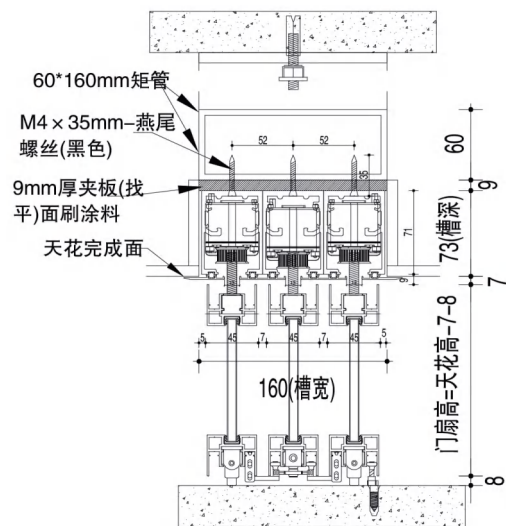

QM45-B装饰盖34mm-直驱微缝
三轨2+1联动门
三轨3+0联动门

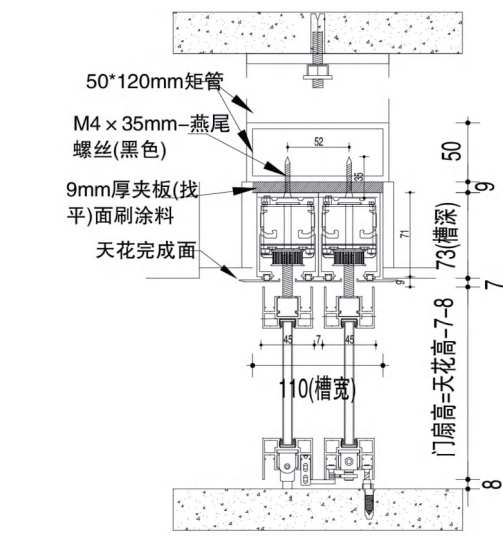


QM45-B装饰盖34mm-直驱微缝
宽盖双轨单开/双开门
双轨反向同步门
双轨2+0联动门

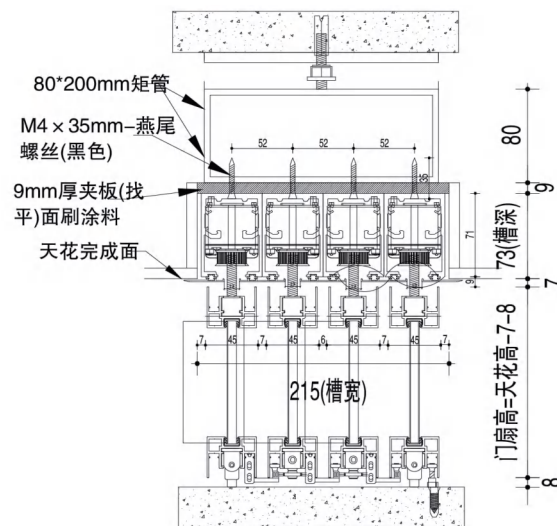


QM45-B装饰盖34mm-直驱微缝
四轨3+1联动门
四轨4+0联动门


QM45-装饰盖19mm直驱微缝轨道留槽规格

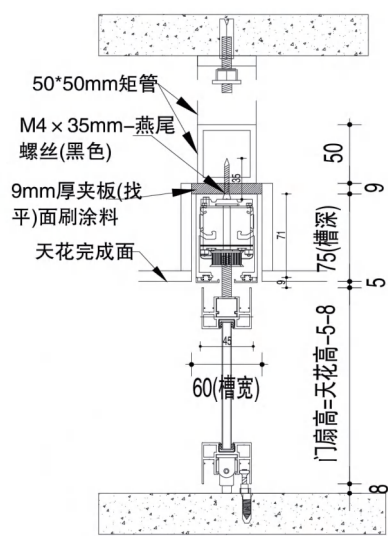


QM45-B装饰盖19mm-直驱微缝
单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

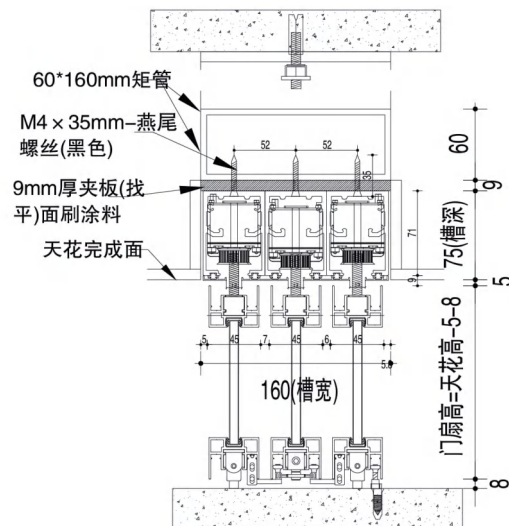

QM45-B装饰盖19mm-直驱微缝
三轨2+1联动门
三轨3+0联动门

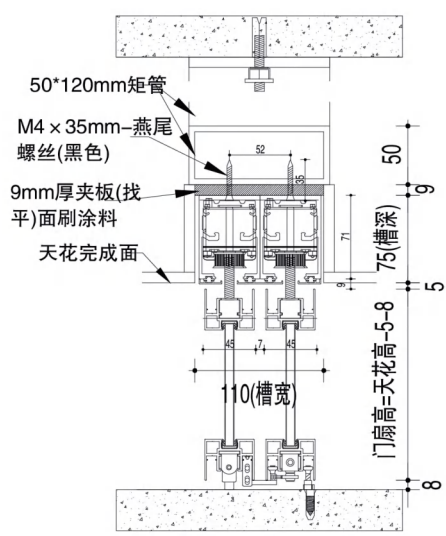

QM45-B装饰盖19mm-直驱微缝
双轨单开/双开门
双轨反向同步门
双轨2+0联动门

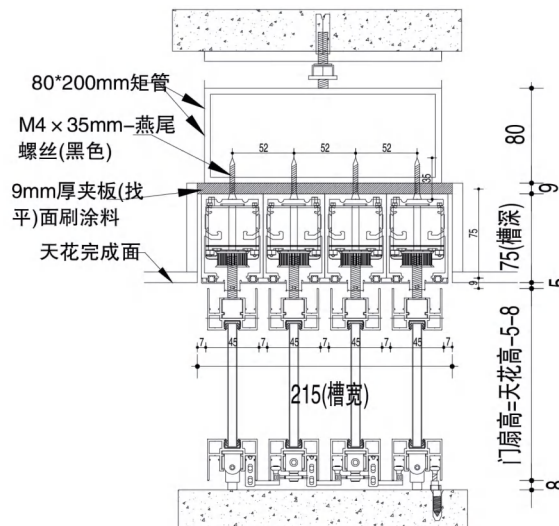

QM45-B装饰盖19mm-直驱微缝
四轨3+1联动门
四轨4+0联动门

智能直驱一体化自动移门系统




QM-42电机自动门移门系统-40直驱微缝款

QM-42电机自动门移门系统-40直驱微缝款



(实物图)

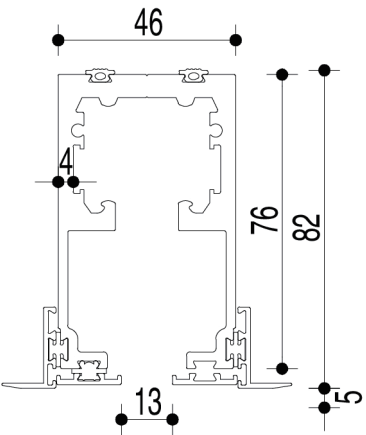


(轨道节点)


产品型号	QM40-B01(暗装款)
轨道	厚度：4.0MM 轨道表面处理：哑黑 装饰盖：瓷白
滑轮	U型滑轮
参数尺寸	
适用范围	单扇门承重：150kg，2+0/2+1联动门承重：80kg， 3+0/3+1联动门承重：60kg 单门宽度:≥500mm 暗装单轨适用门厚:36 ~ 80mm；联动门适用40完美系统
实现功能及效果	适用暗装做轨道槽，暗装可做线性平天花， 搭配窄框40完美系统门体。

QM-42电机自动门移门系统-40直驱微缝款移门组合



单开组合图示

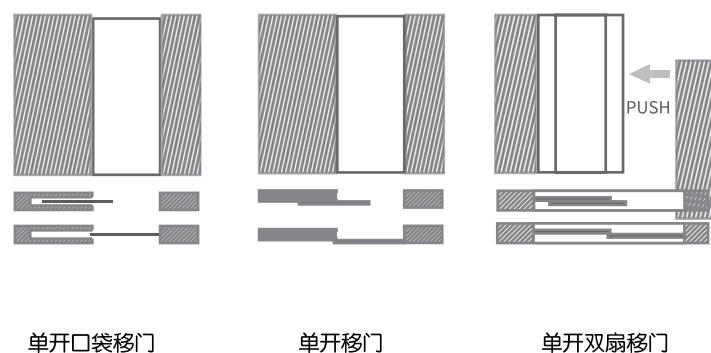


反向同步组合图示

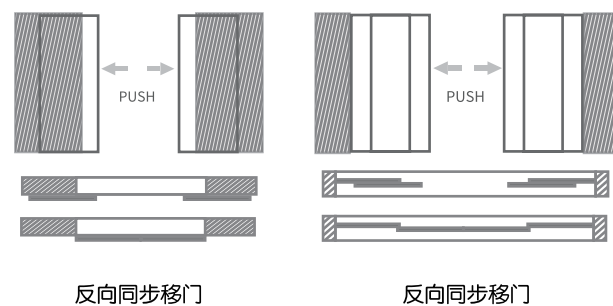


联动组合图示

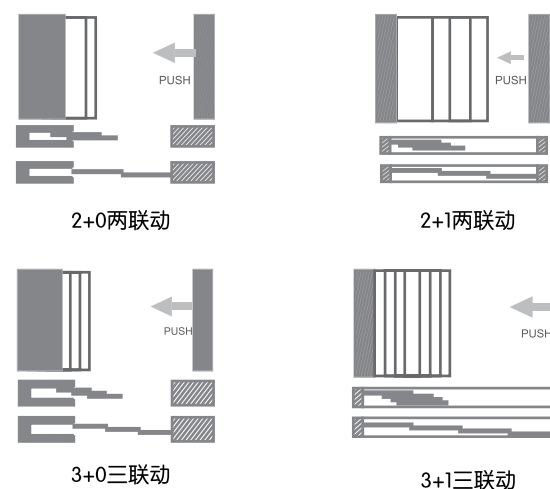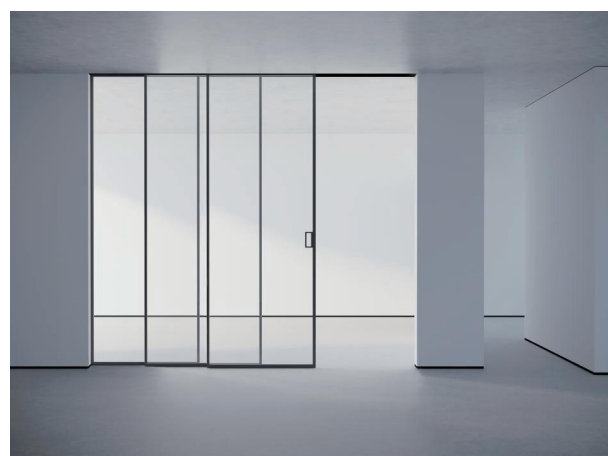


QM系列-40直驱微缝轨道留槽规格

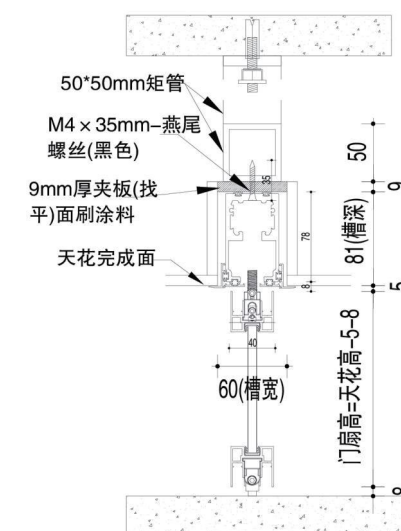


QM系列-40暗装
单轨单开门
单轨反向同步门
单轨口袋门

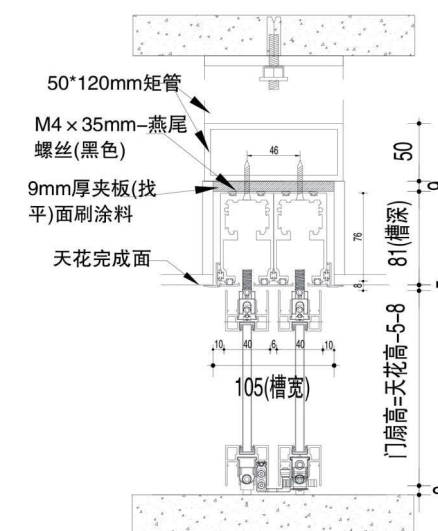

QM系列-40暗装
双轨单开/双轨开门
双轨反向同步门
双轨2+0联动门

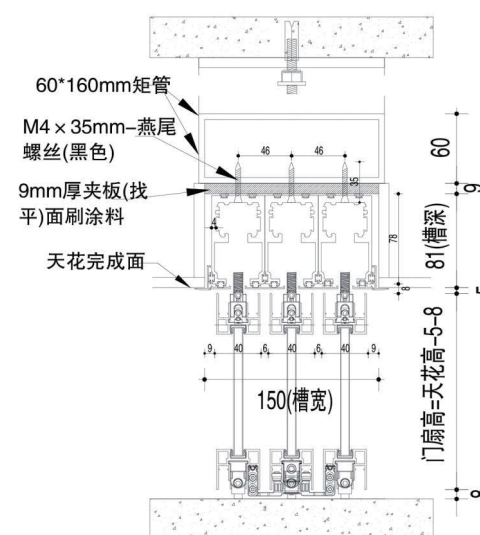

QM系列-40暗装
三轨2+1联动门
三轨3+0联动门

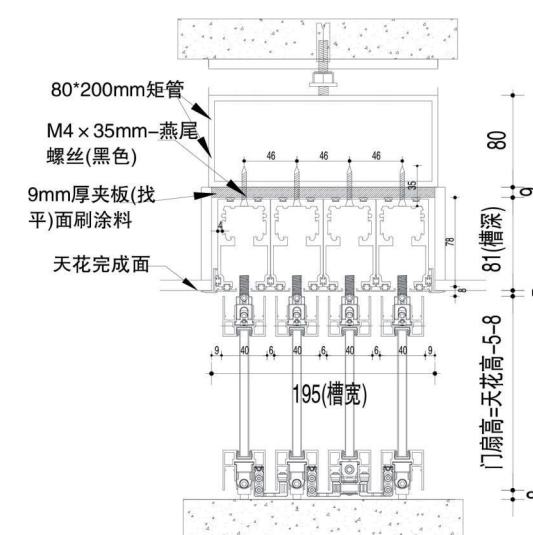

QM系列-40暗装
四轨3+1联动门

AAS-自动门移门应用场景

广泛适用于

酒店，政府，办公楼，宾馆，商铺门口，办公室，展厅大门

等有隔断功能的室外应用场景





磁悬浮移门系统

Magnetic levitated sliding



磁悬浮移门系统结构说明

磁悬浮移门系统结构说明

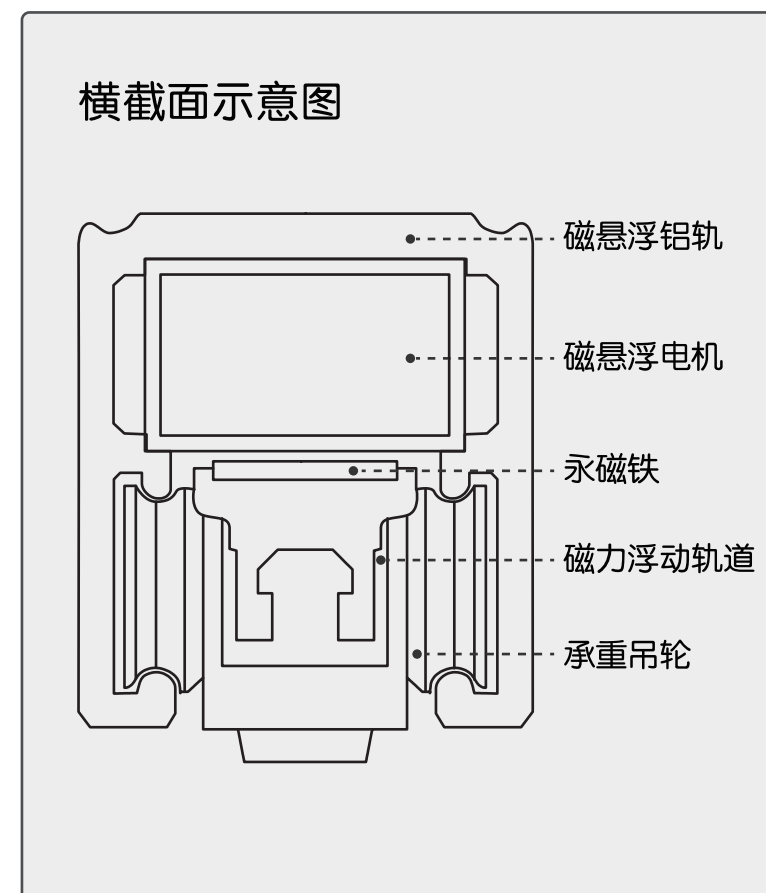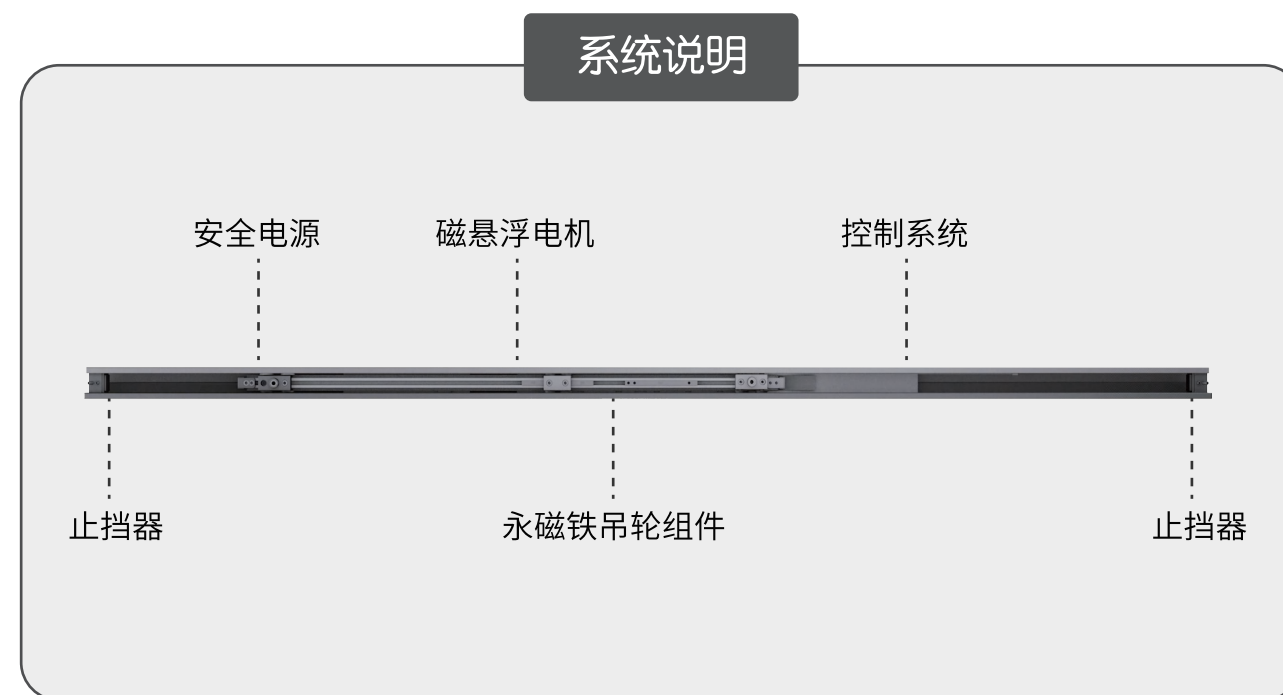

极致轻盈静音

- ◆ 磁悬浮驱动，极致轻盈静音；
- ◆ 轻轻一拨，自动开关。

智能便利

- ◆ 搭载高性能控制芯片；
- ◆ 蓝牙APP简单操控；
- ◆ 丰富智能开门模块。

安全保护

- ◆ 灵敏遇阻反转，安全防夹；
- ◆ 内置安全电源，过载过热防护设置。

简易安装

- ◆ 集成化结构出厂，简易安装。

- ◆ 采用直线电机直驱方式, 无需齿轮皮带传动, 靠磁力电机与永磁磁铁驱动
电机正常开启次数可以达到小于100万次
- ◆ 同时将部分门重悬浮, 为磁力驱动系统提供强有力的保证
- ◆ 噪音<40分贝、阻力<10N, 门体运行时遇阻自动反弹、安全防夹
- ◆ 结构简单易安装: 导轨、控制器、电源集成装配, 结构简单, 方便现场安装及调试,
门机参数手机调整, 易学易用



电锁系统

电锁组合优化, 解决现场调试难, 门不上锁, 在不拆门体情况下, 实现可拆可换可后加装, 安装方便



简易接线模块

接线模块简易、更人性化, 小白亦能上手安装

定制专用房开关

丰富的功能模块, 可搭配多样场景

产品细节-永磁铁吊轮

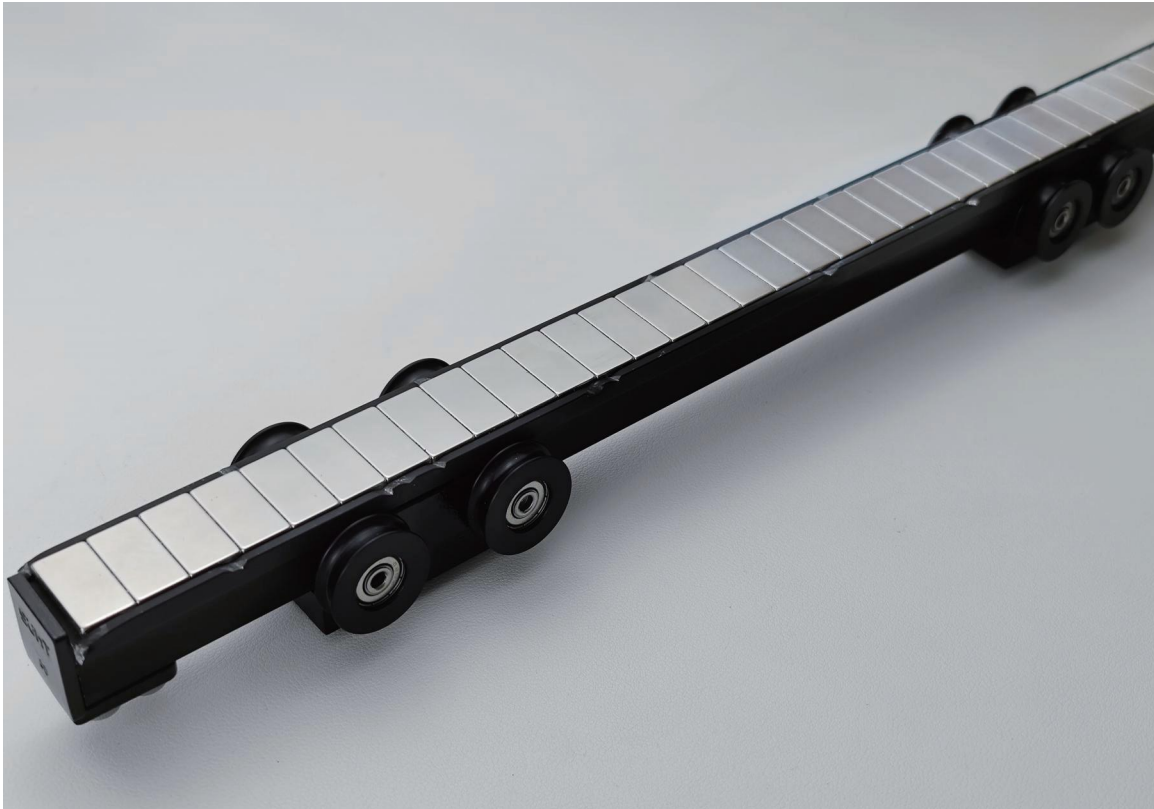


顶部采用标准N48高磁力磁铁, 磁铁片2.7mm加厚设计, 既保证了驱动磁场, 同时将部分门重悬浮, 为磁力驱动系统提供强有力的保证。



进口原料的滑轮, 精密轴承设计, 自润滑轮体, 顺畅静音。

产品细节-智能微电脑控制系统

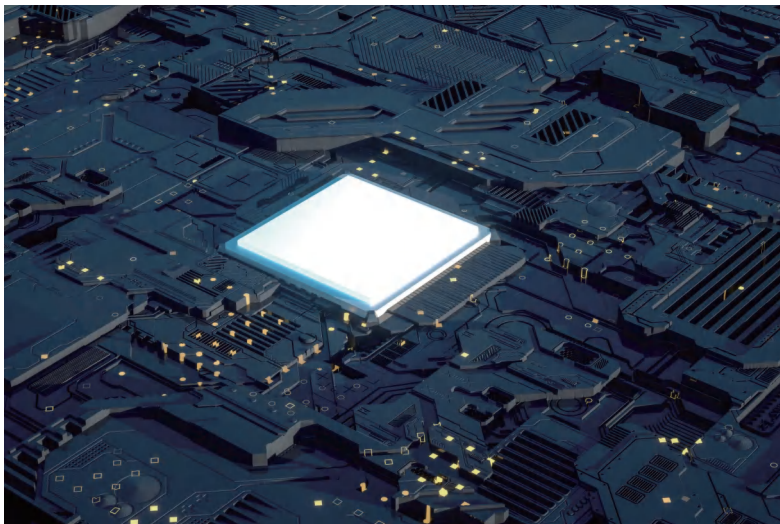

- ◆ 100兆微控制芯片，反应灵敏；
- ◆ 精准控制机组运行；
- ◆ 带来智能多样的门禁功能；
- ◆ 提供丰富的个性化设置；



模式随心设置



APP调节



反应灵敏



自主学习



多样感应模块



遇阻反转防夹



过热报警



过载保护


智能多样的开门方式

标配开门方式



一拨即开（通电）

手轻轻拨动门扇10mm，
门自动开启 / 关闭

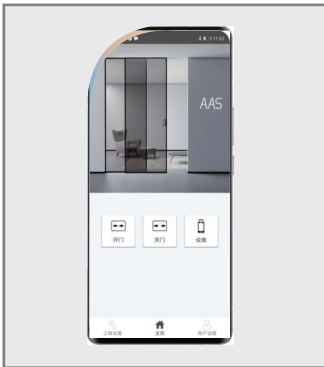

专用智能APP

可用于控制门的开启/关闭
以及设置个性化的开门参数。



手动（断电）

拨动门扇开门
与普通移门用法相同

选配控制模块

磁悬浮开关模块



适用家装



遥控器



电锁(标配)



AAS-专用房
无线触摸开关



四方有线
触摸开关



长条形有线
触摸开关



移动式人形识别
感应器



适用工装



远距离
感应器(银/黑)



影像
感应器(黑/白)



有线指纹
密码机



CNB-635静态
人脸指纹考勤机




人脸识别机



动态人脸
密码指纹考勤机

新品控制模块

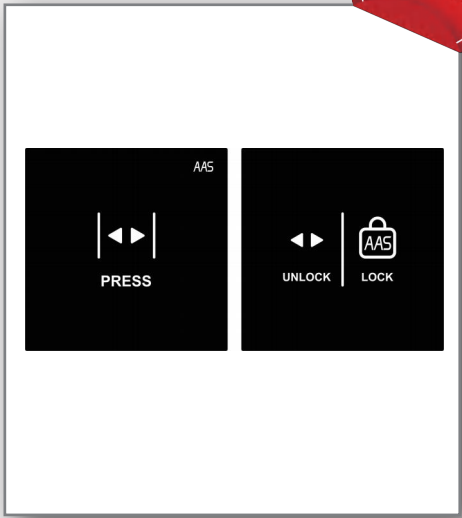


NEW

AAS定制专用房开关

- ◆ 无线（无需接线）
- ◆ 无需遥控可上锁
- ◆ 专用房室内可反锁
- ◆ 长按启动常开功能
- ◆ 室外应急开锁功能
- ◆ 低电能预警提示功能
- ◆ 可单配开关功能，搭配多种开关模块，轻松适应多样场景



无线开关




常开模式



室内反锁




应急开锁



多样搭配

蓝牙控制APP

开门关门
简单遥控

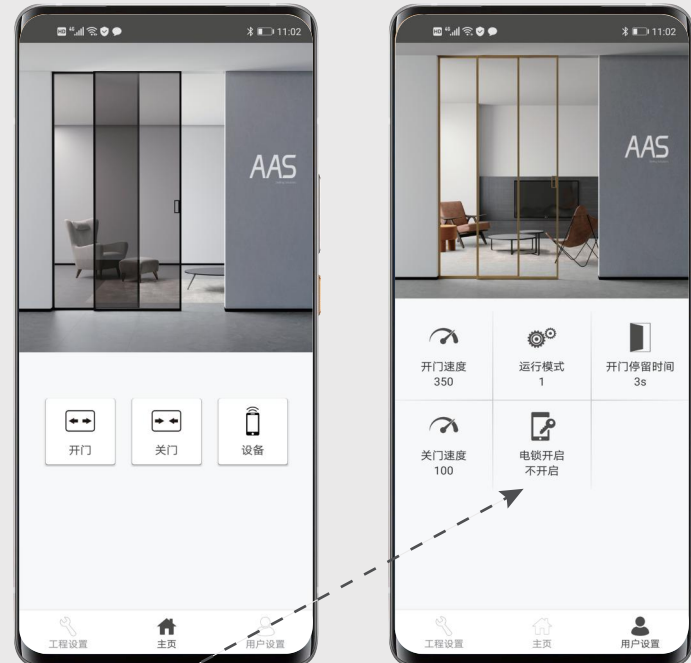

 开门速度 200	 运行模式 1	 开门停留时间 0s
 关门速度 100	 电锁开启 不开启	


开门参数随心调整

- ◆ 开门速度
- ◆ 关门速度
- ◆ 运行模式
- ◆ 开门停留时间
- ◆ 电锁开启

注：安卓系统已上线，苹果IOS系统正在开发，敬请期待。

磁悬浮移门系统编码规则

AP01-D1+0-2100mm（窄边框门）

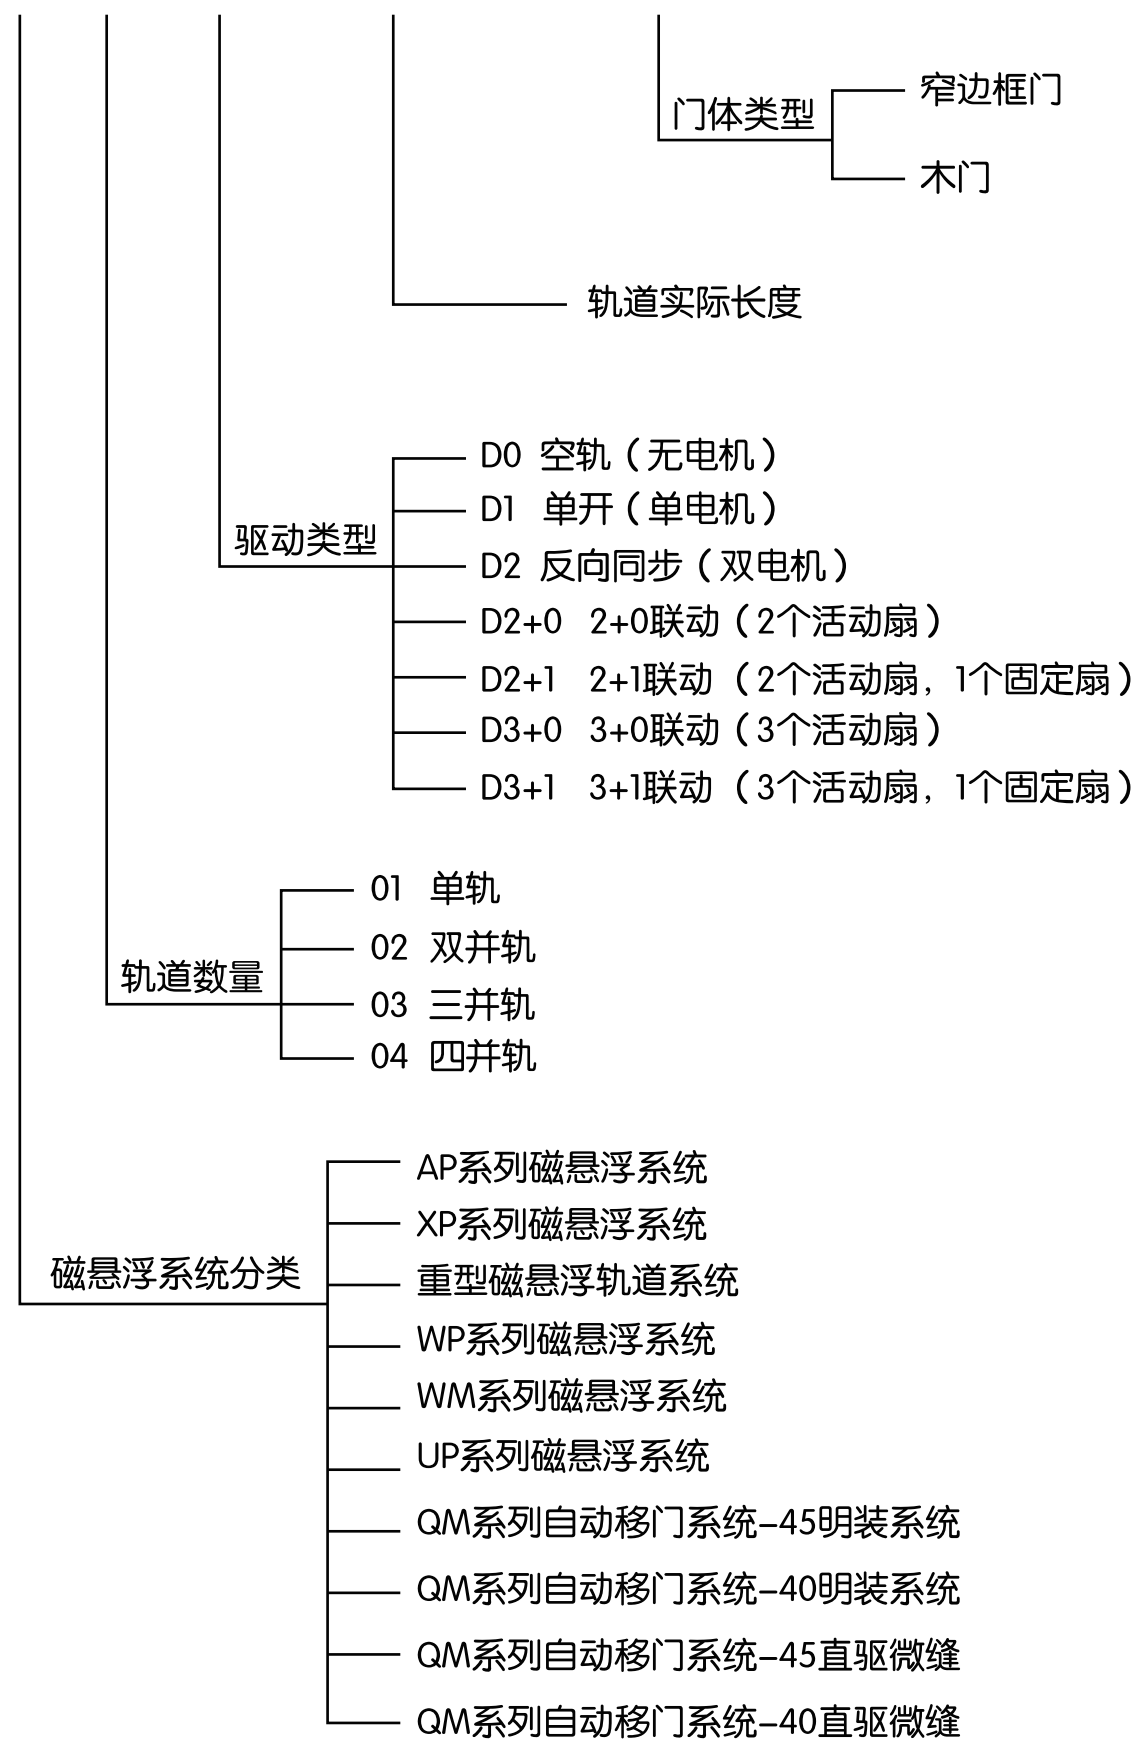

模块化结构 简易安装



AAS主张构建简约而有品味的空间基调
提供舒适惬意的感官体验
以更精密的结构、更流畅的开合体验
完美呈现移门解决方案




Exploration is boundless,
elevating minimalism to extraordinary heights

探索无界 非凡至简

关注我们 获取更多资讯



美爵小程序



AAS小红书



AAS视频号



AAS抖音号

电话:400-839-8233

邮箱:3057635850@qq.com

网址: <http://www.marjorie-hw.com/>

地址:广东省佛山市顺德区勒流街道办事处勒流港集约工业区17-2号