

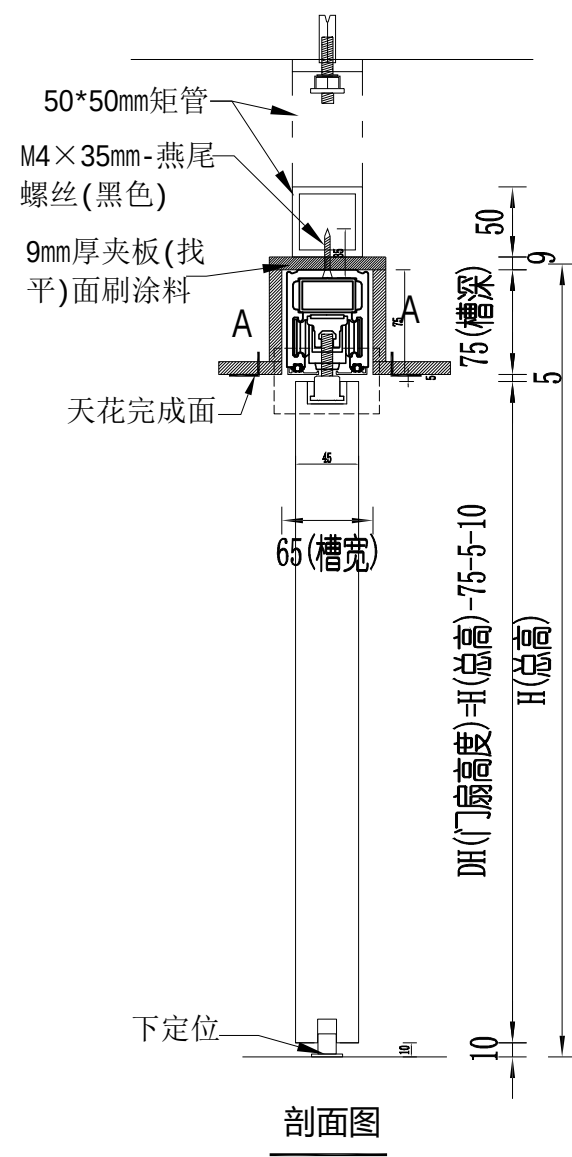






剖面图

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL=50





木门暗装门顶部挂盒槽尺寸说明：门扇两边顶部都需要开槽，槽深17mm，槽宽 28mm，两边长度300mm；



木门门底部下定位槽尺寸说明：槽深17mm，槽宽 135mm。

XP系列-磁悬浮-单轨单开-木门 应用系统

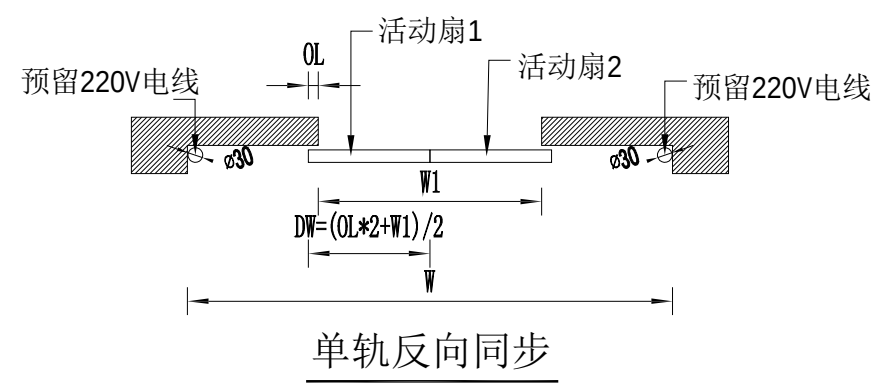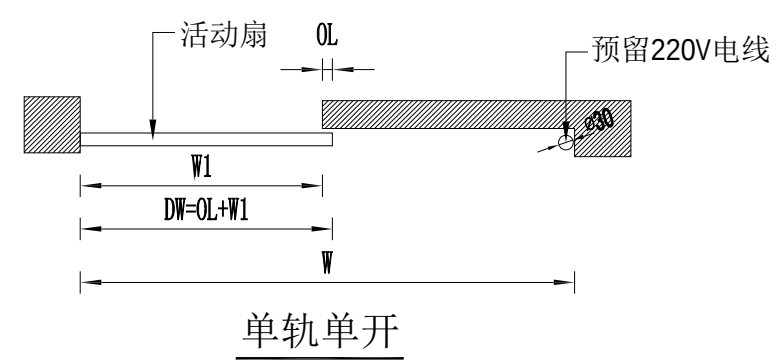

- 1、轨道壁厚：4.5MM
- 2、配置：进口U型滑轮
- 3、承重：常规100KG
加强电机100-200kg
- 4、门宽≥600mm；
- 5、用电模式：常
规待机10W运行
80W，加强电机待
机30W运行120W。
- 6、在开门方向预留
电源线。

注：当单轨单开少于
1700mm，反向同步
少于3000mm时，所
有无线开关的接收器
都需要外藏，藏在天
花上面。
预留电线孔设
φ50mm，
(外置电源器尺寸：
245*40*20mm)


工程名称

产品名称


图纸名称

制图员



审核

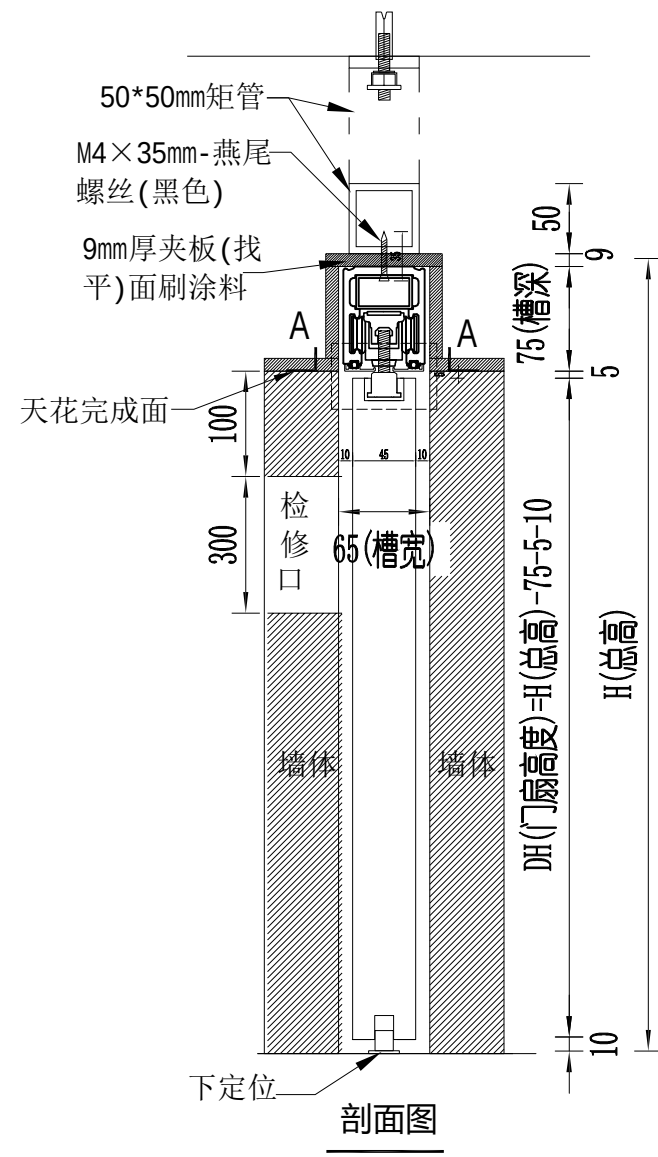


代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL ≥ 20



木门暗装门顶部挂盒槽尺寸说明：门扇两边顶部都需要开槽，槽深17mm，槽宽28mm，两边长度300mm





木门门底部下定位槽尺寸说明：槽深17mm，槽宽135mm。



- 1、轨道壁厚：4.5MM
- 2、配置：进口U型滑轮
- 3、承重：常规100KG
加强电机100-200kg
- 4、门宽≥600mm；
- 5、用电模式：常规待机10W运行80W，加强电机待机30W运行120W。
- 6、在开门方向预留电源线。

注：当单轨单开少于1700mm，反向同步少于3000mm时，所有无线开关的接收器都需要外藏，藏在天花上面。
预留电线孔设φ50mm，
(外置电源器尺寸：245*40*20mm)

XP 系列-磁悬浮-单轨口袋门-木门 应用系统

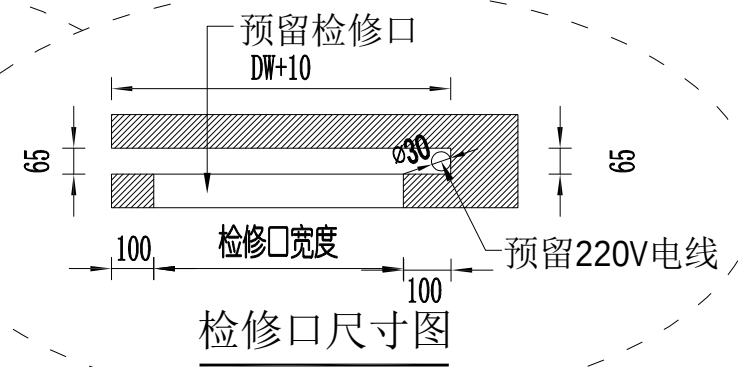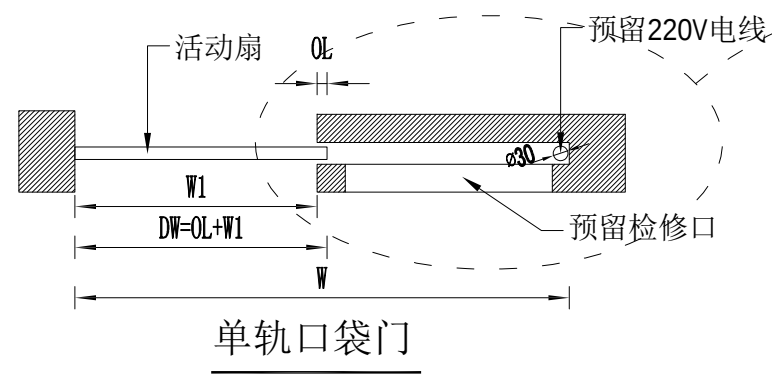


工程名称

产品名称


图纸名称

制图员


审核

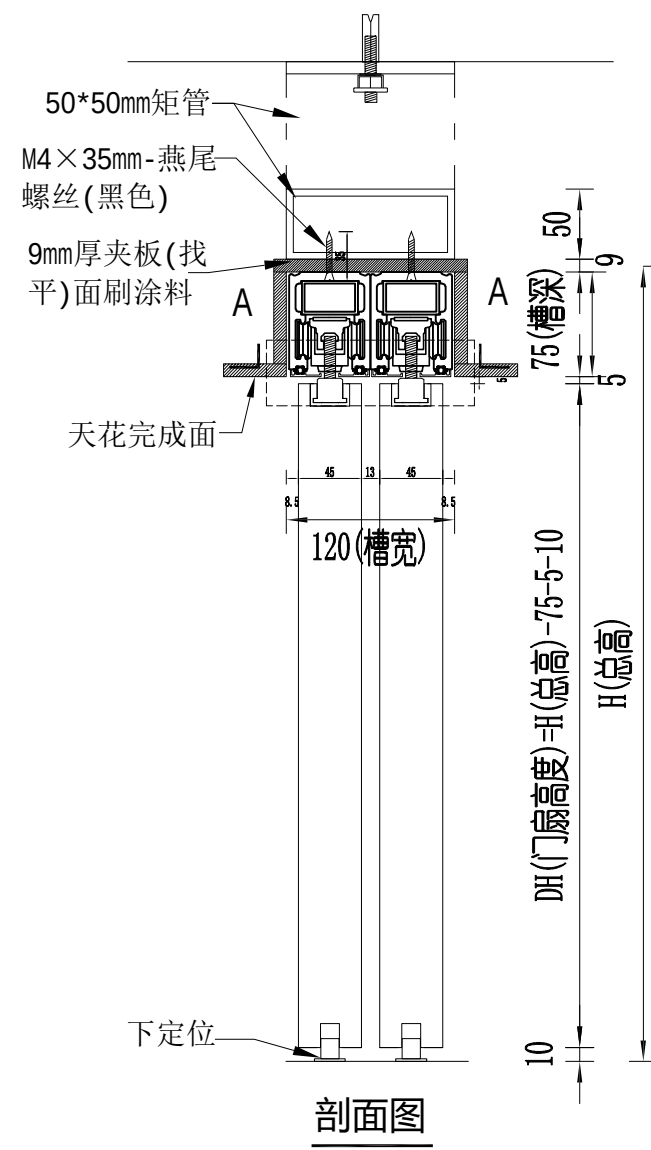

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL=50

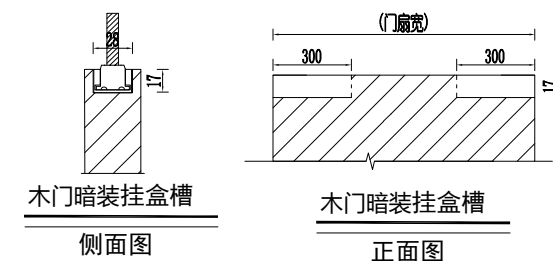

木门暗装门顶部挂盒槽尺寸说明：门扇两边顶部都需要开槽，槽深17mm，槽宽28mm，两边长度300mm

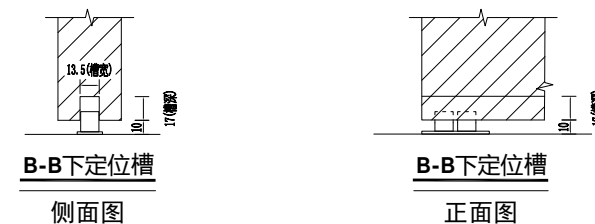

木门门底部下定位槽尺寸说明：槽深17mm，槽宽135mm。



- 1、轨道壁厚：4.5MM
- 2、配置：进口U型滑轮
- 3、承重：常规100KG
加强电机100-200kg
- 4、门宽≥600mm；
- 5、用电模式：常规待机10W运行80W，加强电机待机30W运行120W。
- 6、在开门方向预留电源线。

注：当单轨单开少于1700mm，反向同步少于3000mm时，所有无线开关的接收器都需要外藏，藏在天花上面。
预留电线孔设φ50mm，
(外置电源器尺寸：245*40*20mm)

工程名称


产品名称

图纸名称


制图员

审核


XP系列-磁悬浮-双轨-木门 应用系统

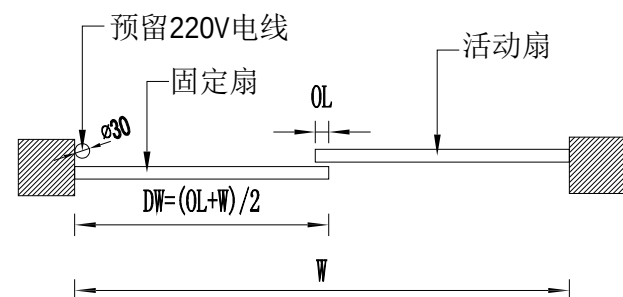

双轨单开

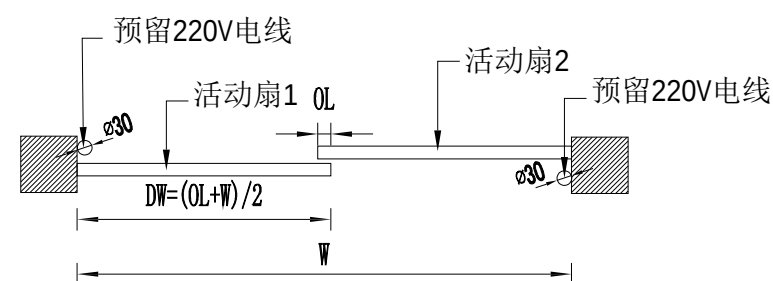

双轨双开

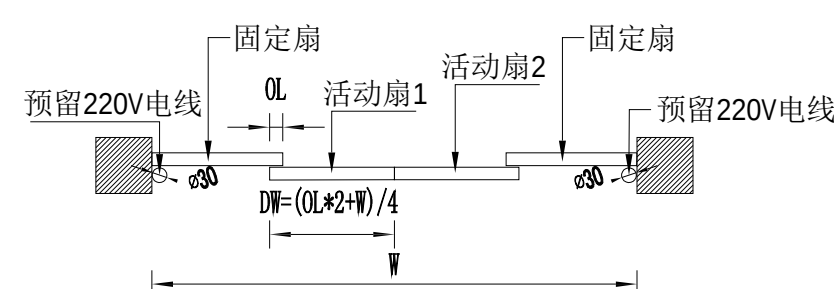

双轨反向同步