AAS-固定活动三折叠衣柜门安装说明

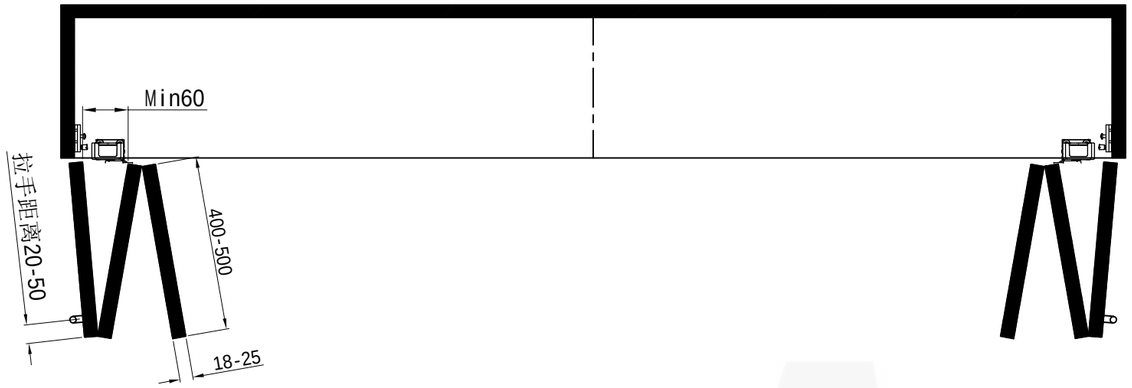

注：拉手一定要安装在固定门翼上（如上图）

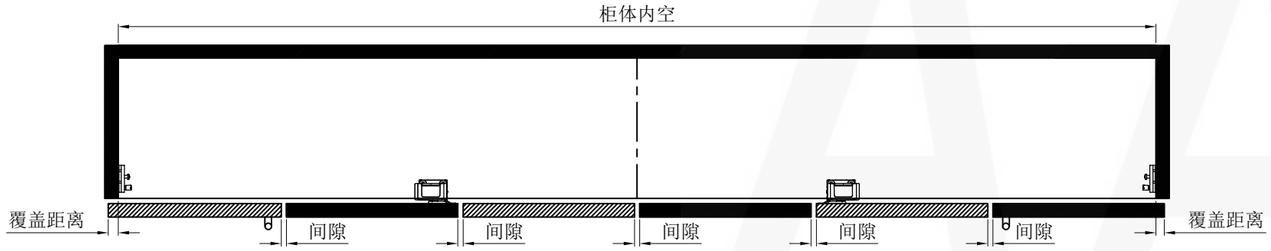

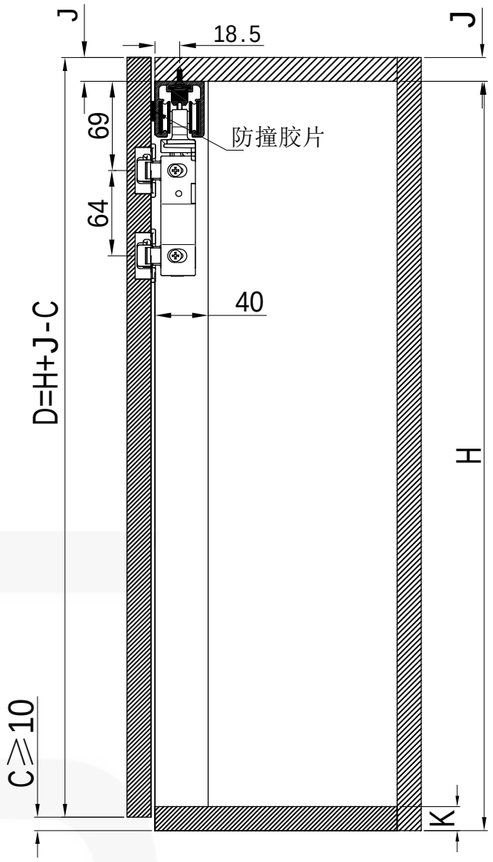

门/门翼条件

1：单扇门翼宽度：400-500mm

2：单扇门翼承重：Max20kg

3：门翼高度：Max2200mm

4：门翼厚度：18-25mm

门/门翼宽度计算

门翼宽度=（柜体内空-5x间隙+2x覆盖距离）÷6

注：覆盖距离最大18mm

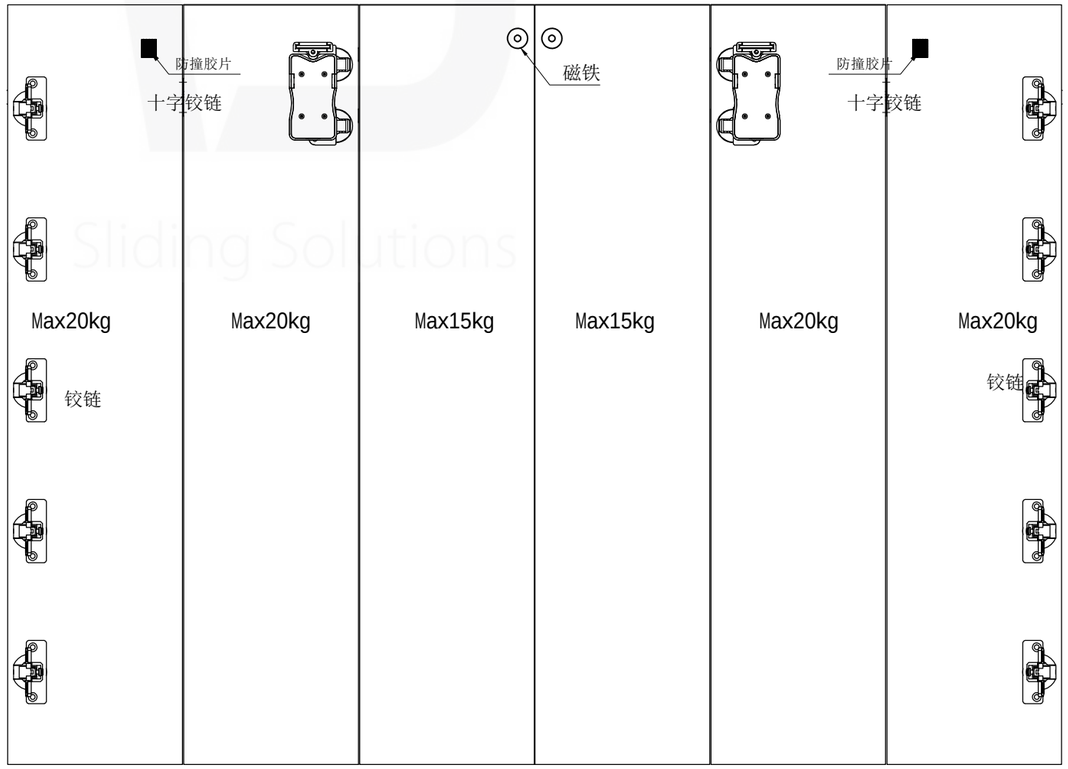

门板开孔

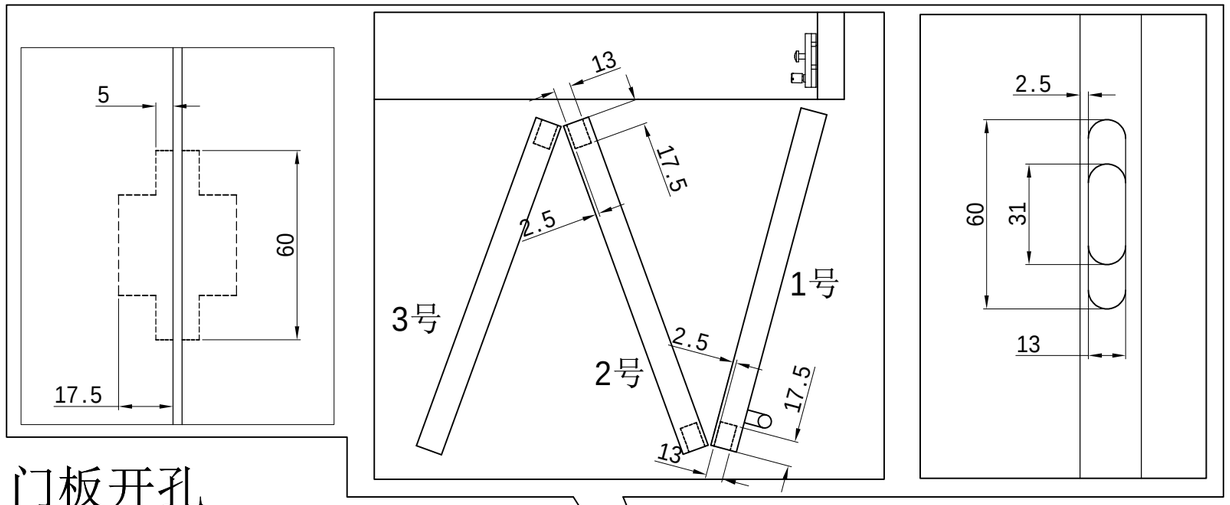

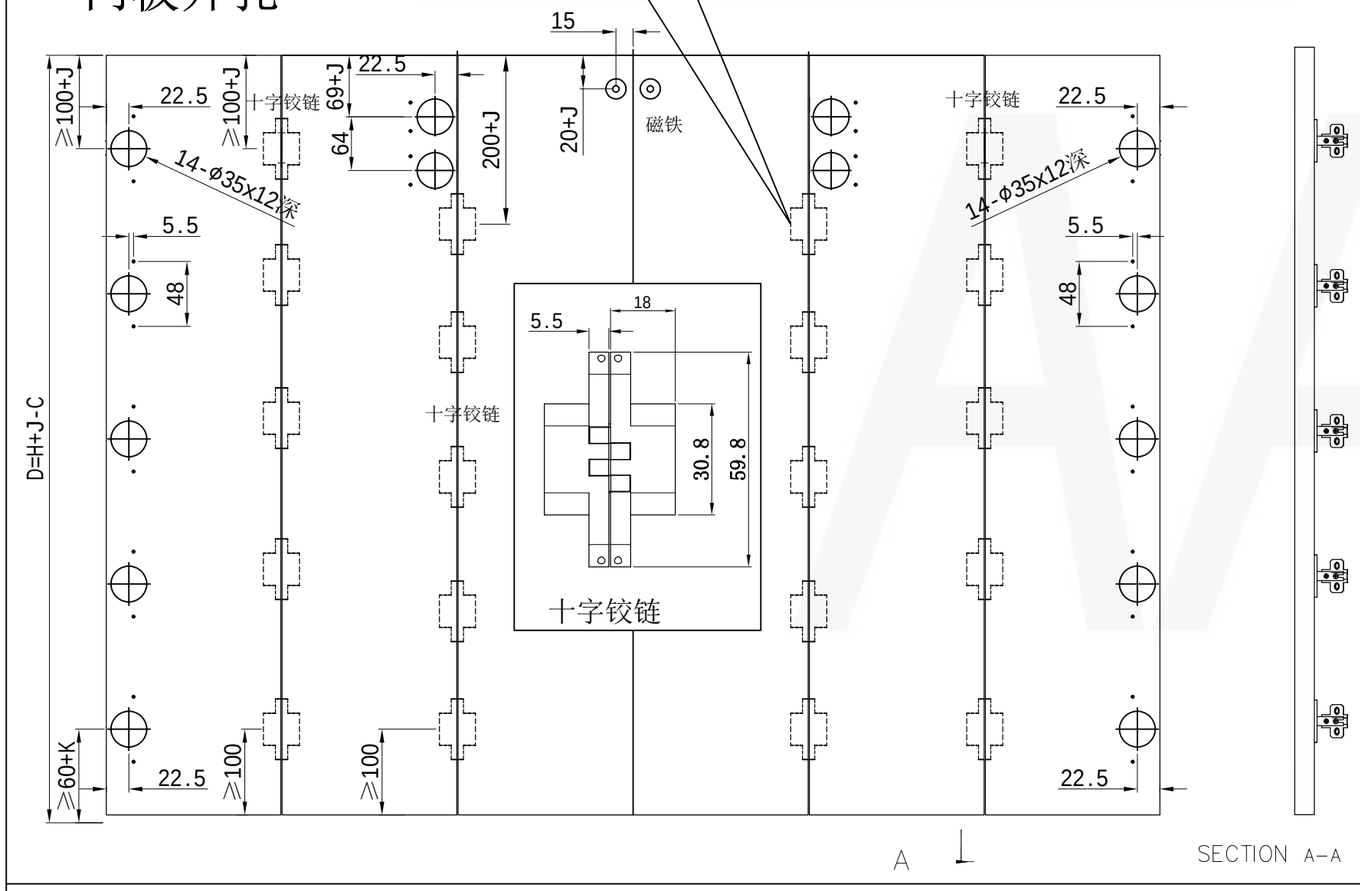

1：安装轨道内配件

把限位件跟滑轮座
按图示方向预装进
轨道内。

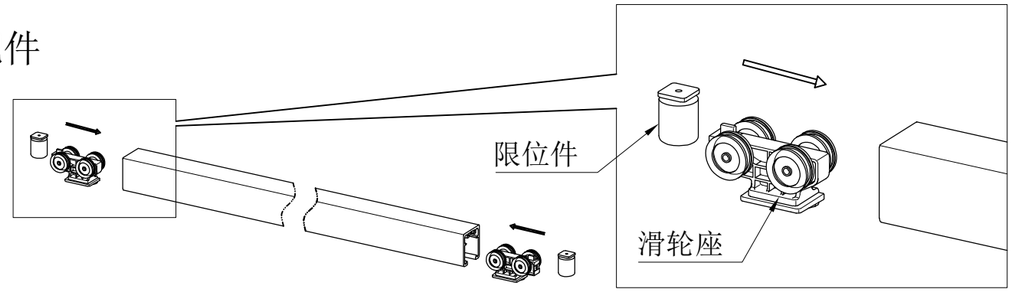

2：安装轨道及门翼。

螺丝头必须齐平或低于轨道内表面

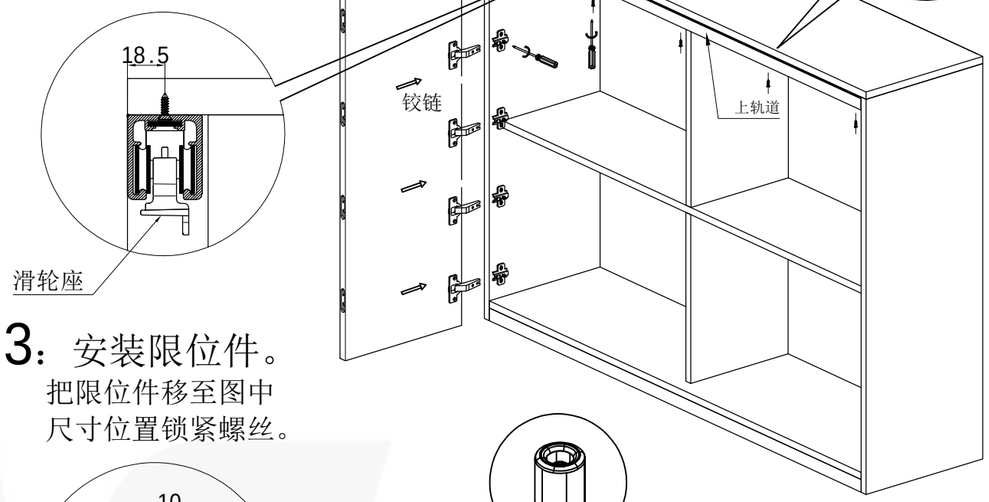

3：安装限位件。

把限位件移至图中
尺寸位置锁紧螺丝。

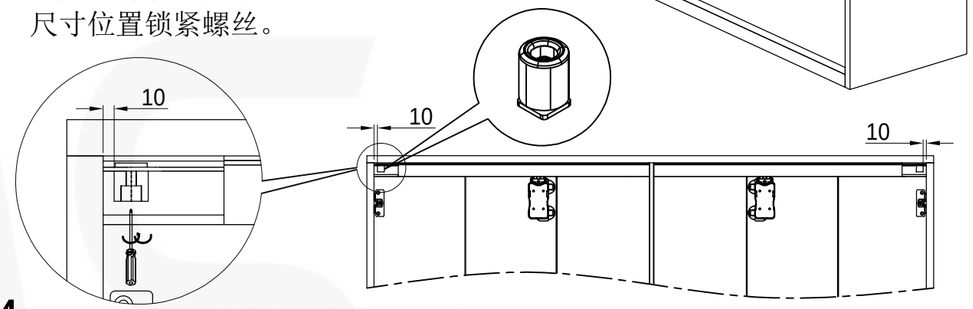

4：安装十字铰链及滑动部件

把长形铁片撕去底面
贴纸，贴于上轨道中
间位置。

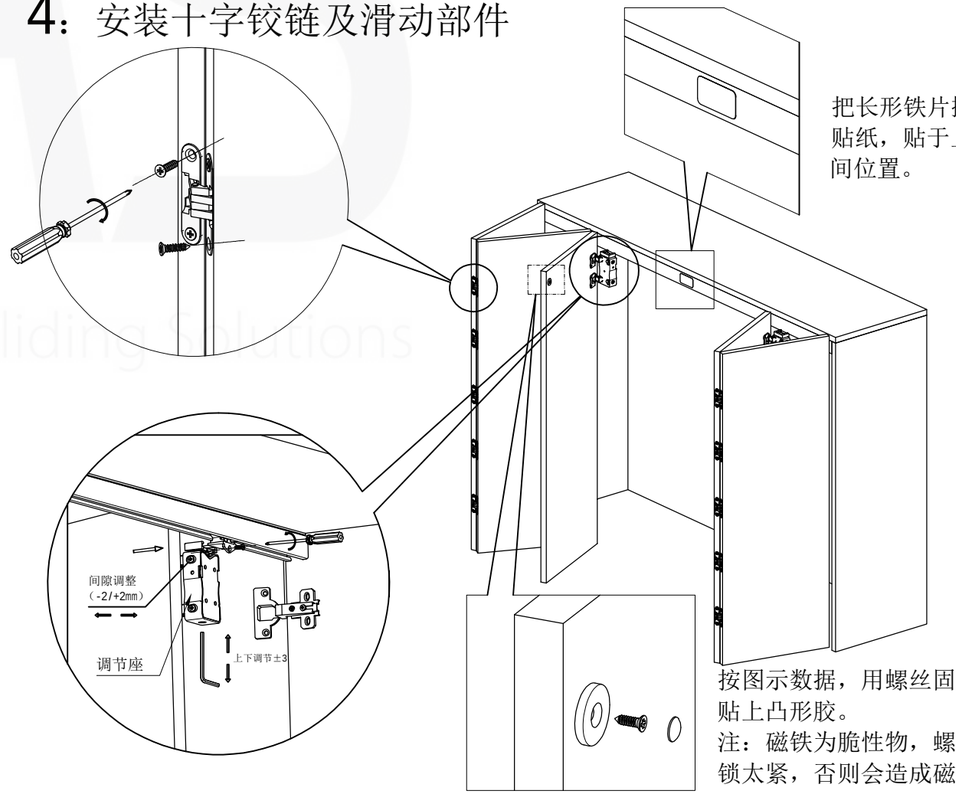

按图示数据，用螺丝固定磁铁，
贴上凸形胶。
注：磁铁为脆性物，螺丝不能
锁太紧，否则会造成磁铁蹦碎。