




外挂式电动推拉柜门系统 安装说明书

AAS-外挂式电动推拉柜门系统(两门对开) 安装说明书

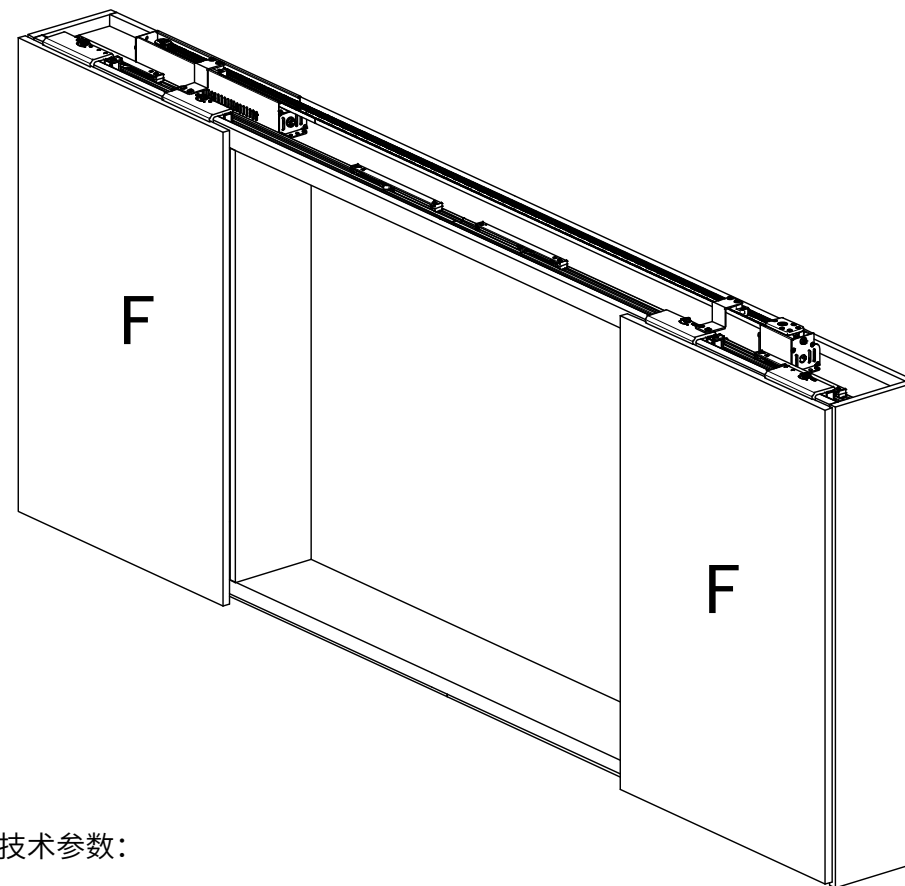







技术参数:

门重(Max):60kg


门厚:18-45mm

产品特点:柜门外挂式移动结构, 上下轨道隐藏, 双缓冲阻尼效果,
外观简洁易维修, 适合在橱柜门, 衣柜门、衣帽间等使用。


产品配件表

		上轨滑轮架（左右） x4
电动轨道 x1		
上轨道 x1		下轨滑轮架（左右） x4
		
下轨道 x1		
		
上轨缓冲器 x4	电源 x1	遥控器 x1
		


侧视图

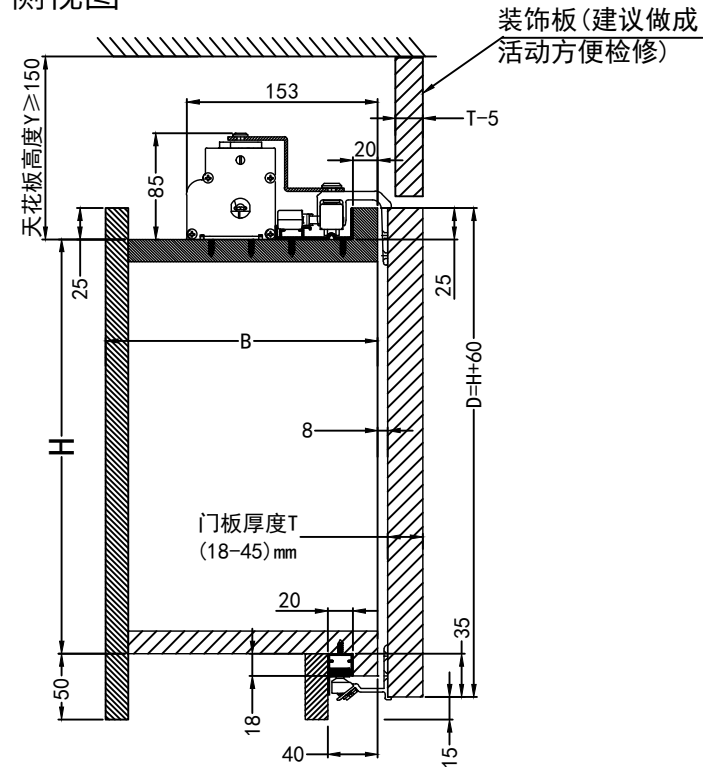


1. 柜体俯视图

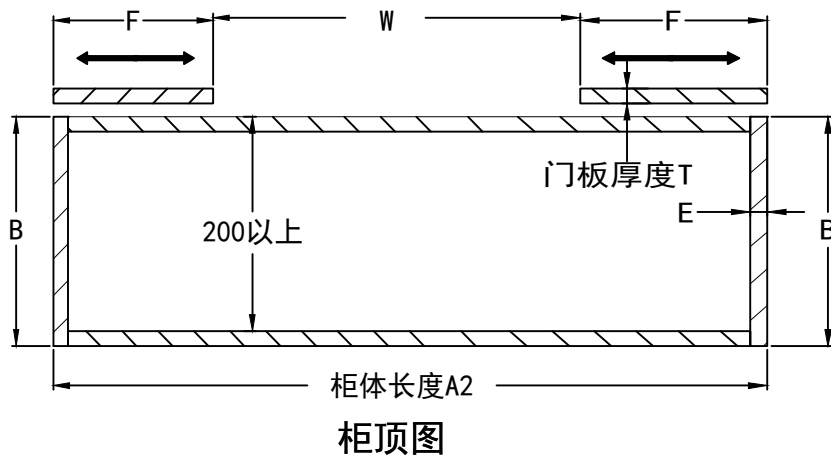


2. 门板滑轮安装

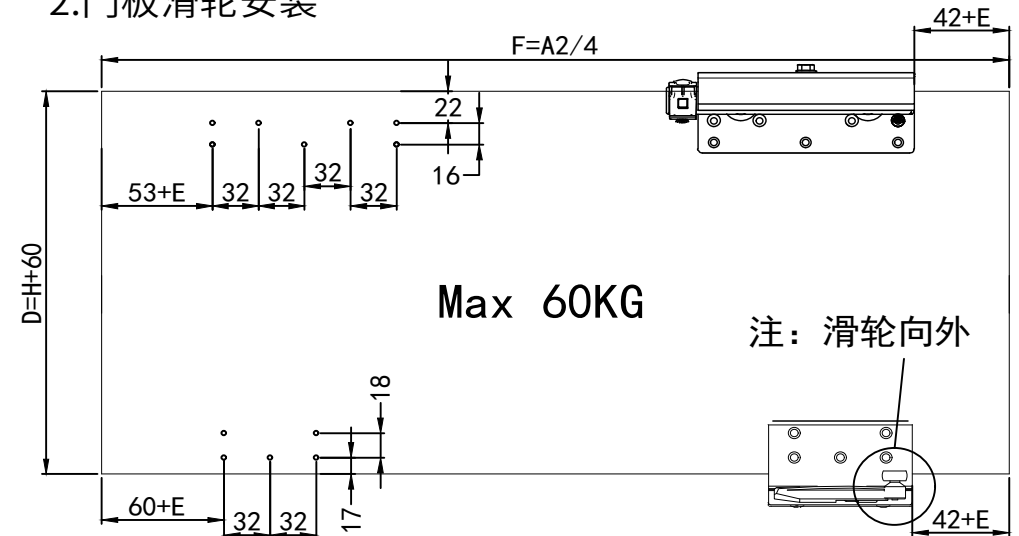


3. 轨道缓冲器安装

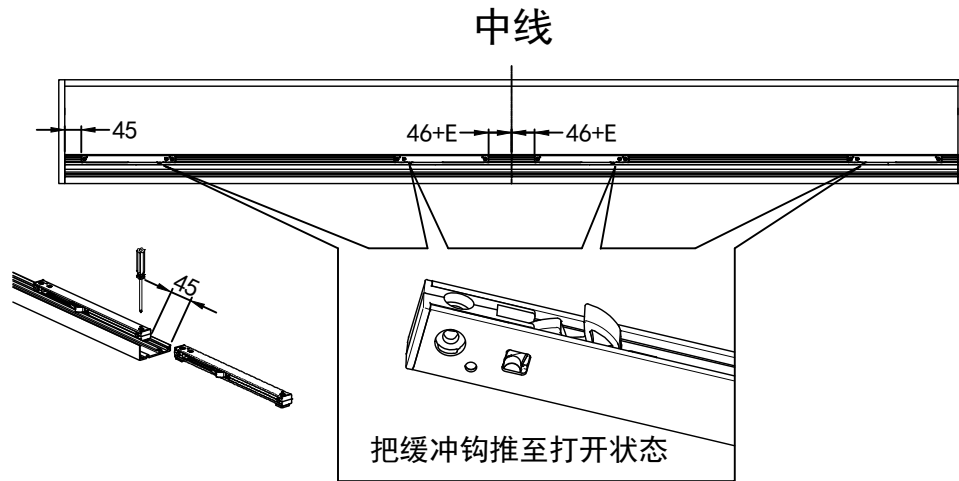

4. 门板的拆装

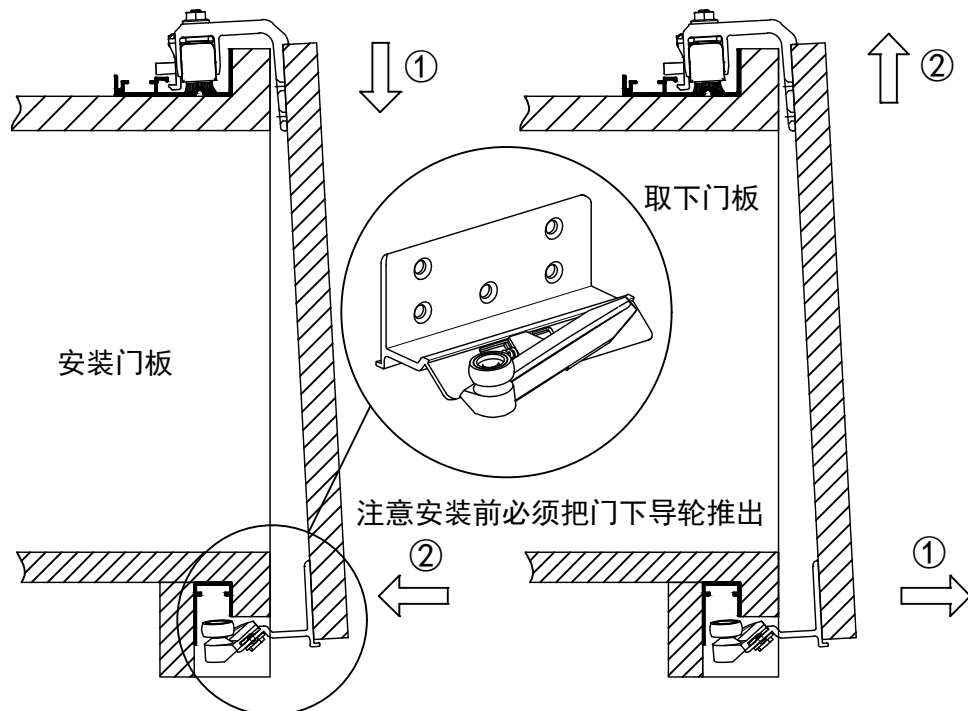

5. 门板高低调节

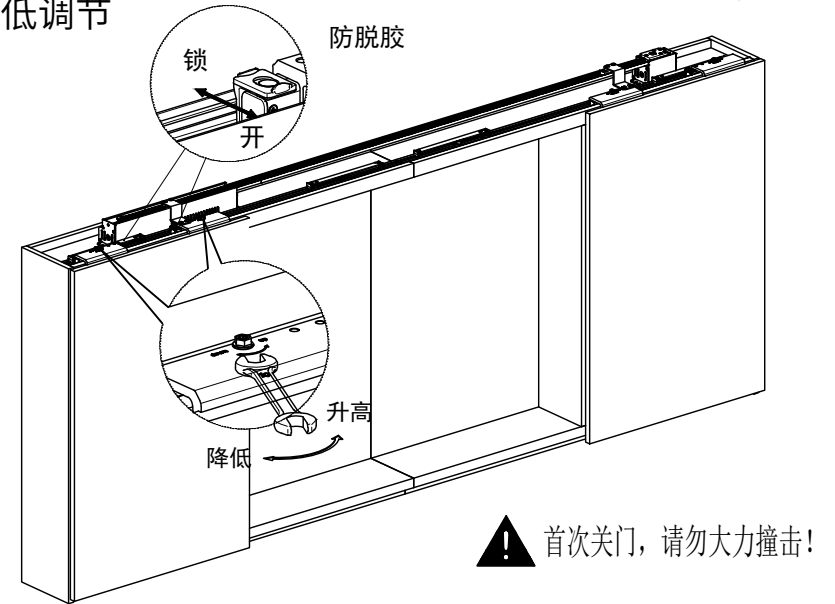

6. 电动轨道安装



注: $P = (\text{柜体内空} - \text{电轨长度}) / 2$

7. 连接片安装

