
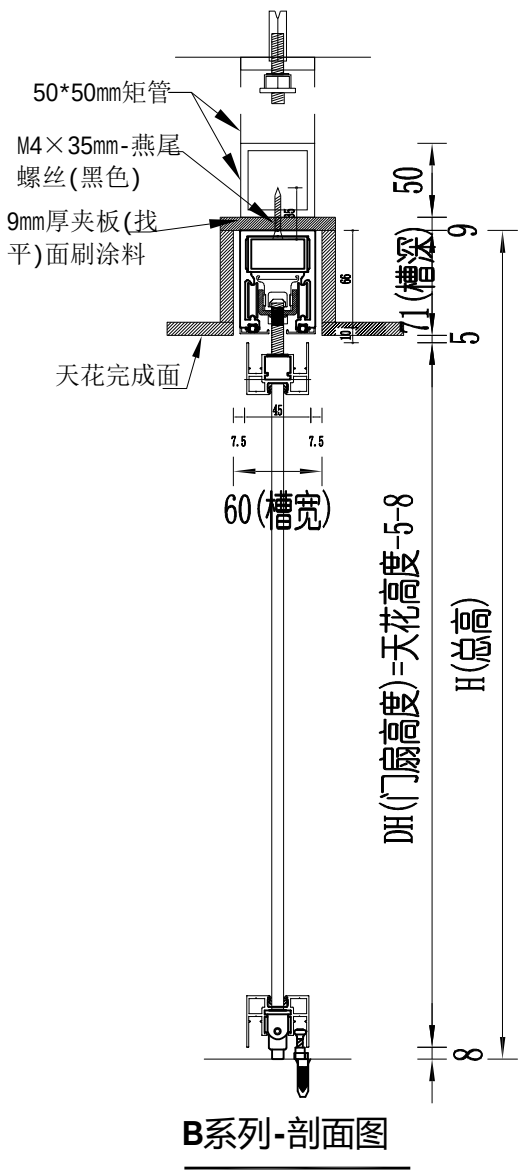




- 1、轨道壁厚：4MM
- 2、配置：进口U型滑轮
- 3、承重：< 100KG
- 4、门宽≥550mm；
- 5、用电模式：常规待机10W运行80W，加强电机待机30W运行120W。
- 6、在开门方向预留电源线。

注：当单轨单开少于1600mm，反向同步少于3200mm时，所有无线开关的接收器都需要外藏，藏在天花上面。
预留电线孔设φ50mm，
(外置电源器尺寸：245*40*20mm)

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL≥20

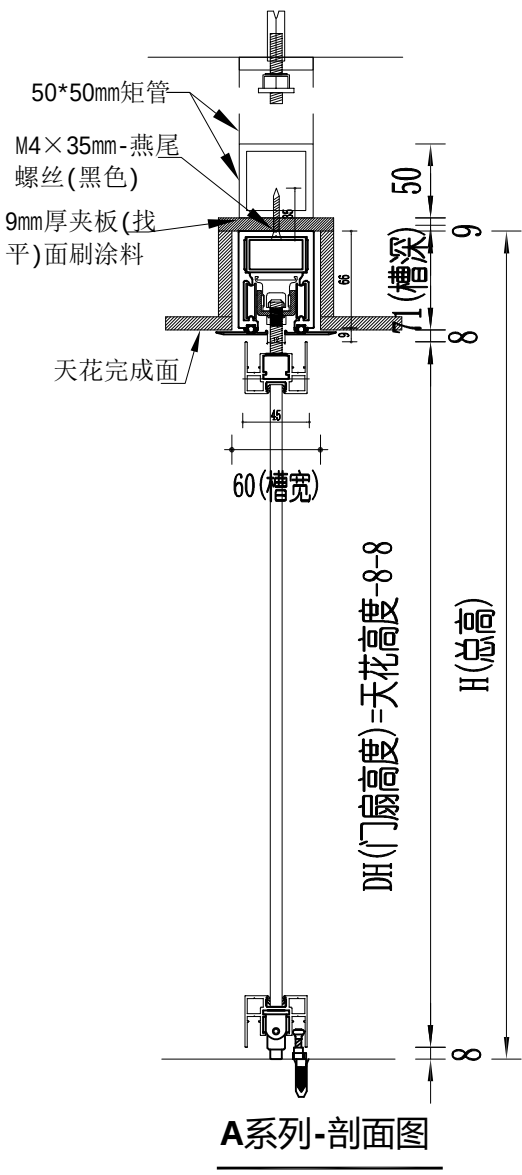

WP系列-磁悬浮-单轨-45完美系统型材门 应用系统

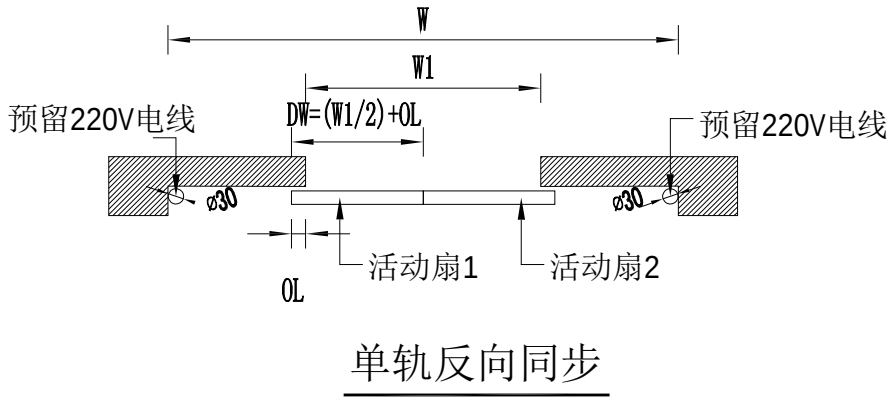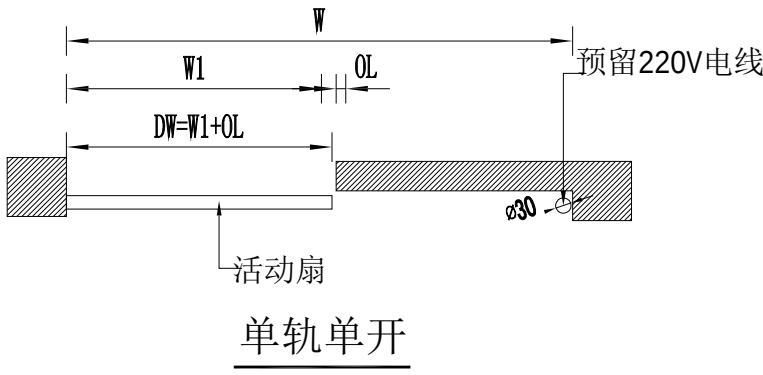


工程名称

产品名称

图纸名称

制图员


审核

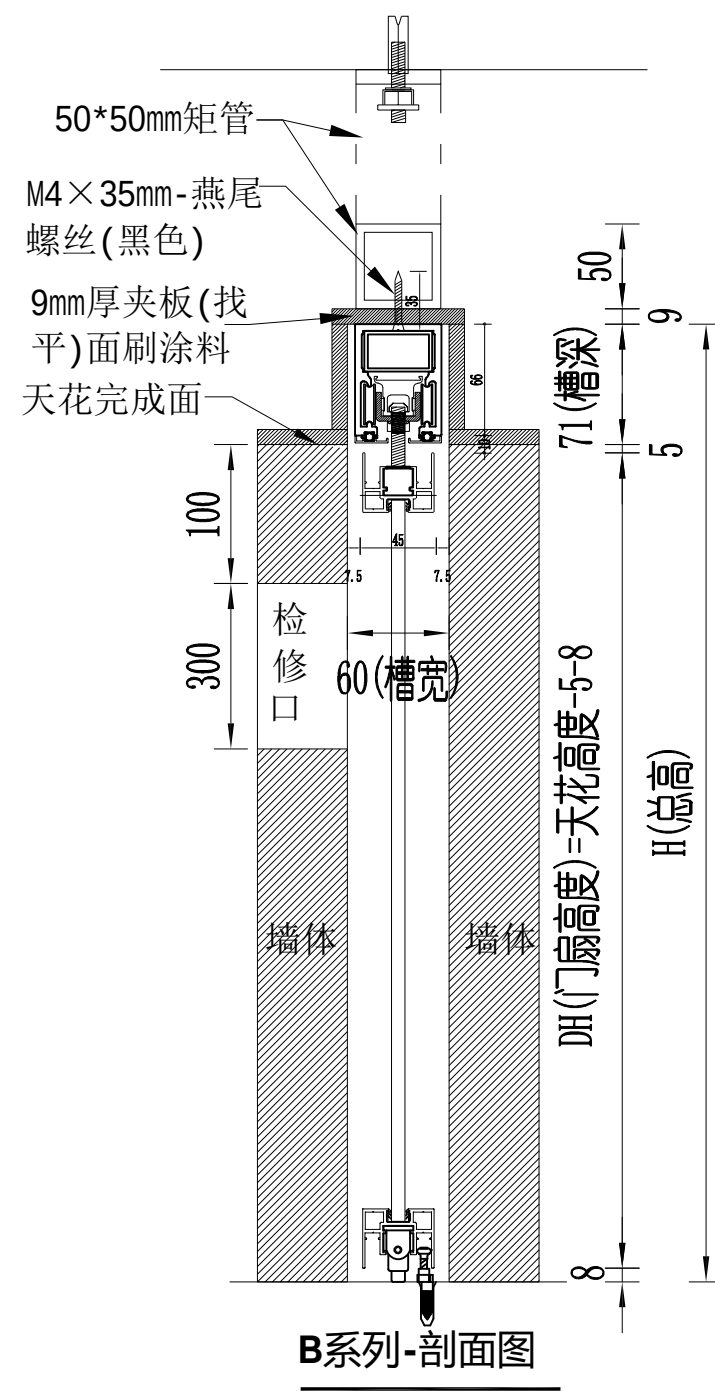


B系列-剖面图

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL ≥ 20

WP系列 - 磁悬浮 - 单轨口袋门 - 应用系统

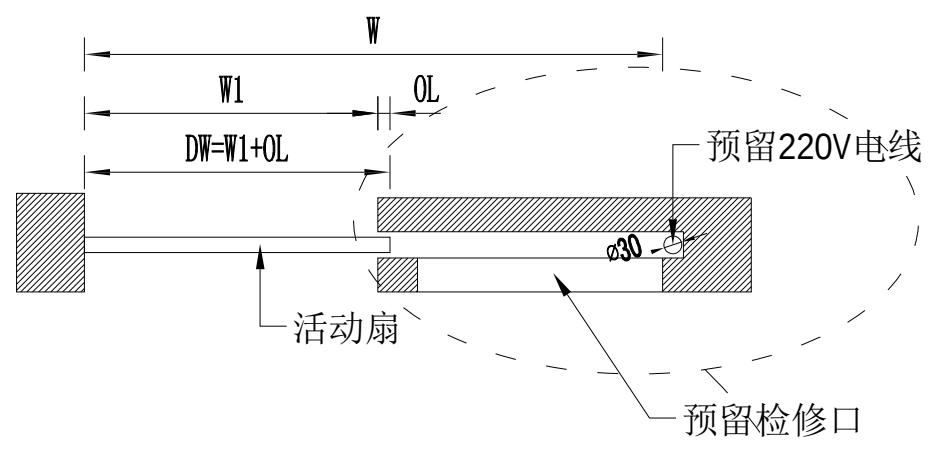

单轨口袋门

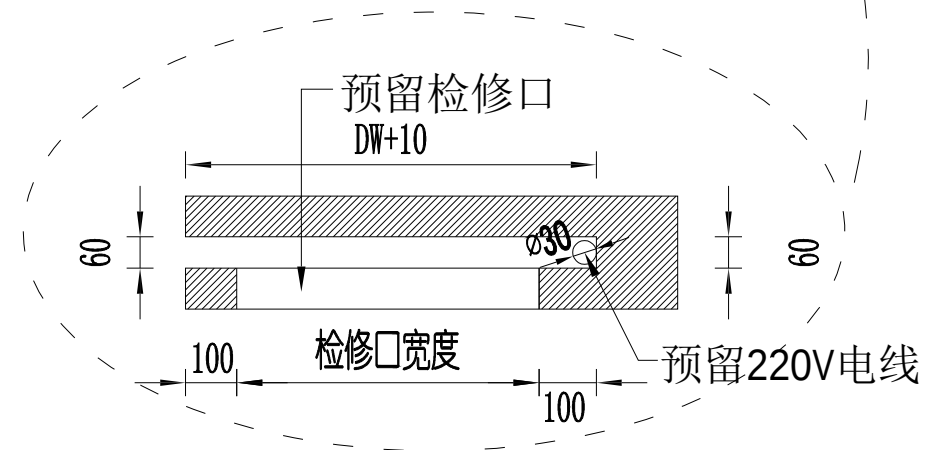



检修口尺寸图



- 1、轨道壁厚: 4MM
- 2、配置: 进口U型滑轮
- 3、承重: < 100KG
- 4、门宽≥550mm;
- 5、用电模式: 常规待机10W运行80W, 加强电机待机30W运行120W。
- 6、在开门方向预留电源线。

注: 当单轨口袋门轨道长度小于1600mm时, 预留电线孔设φ50mm。(外置电源器尺寸: 245*40*20mm)

工程名称
产品名称
图纸名称
制图员
审核

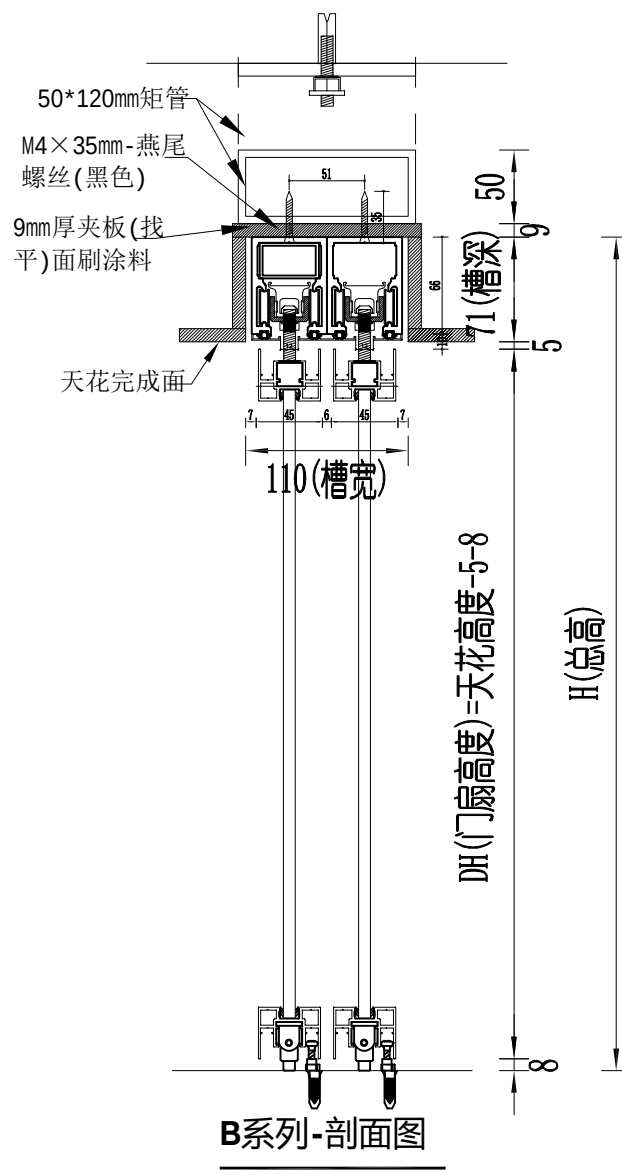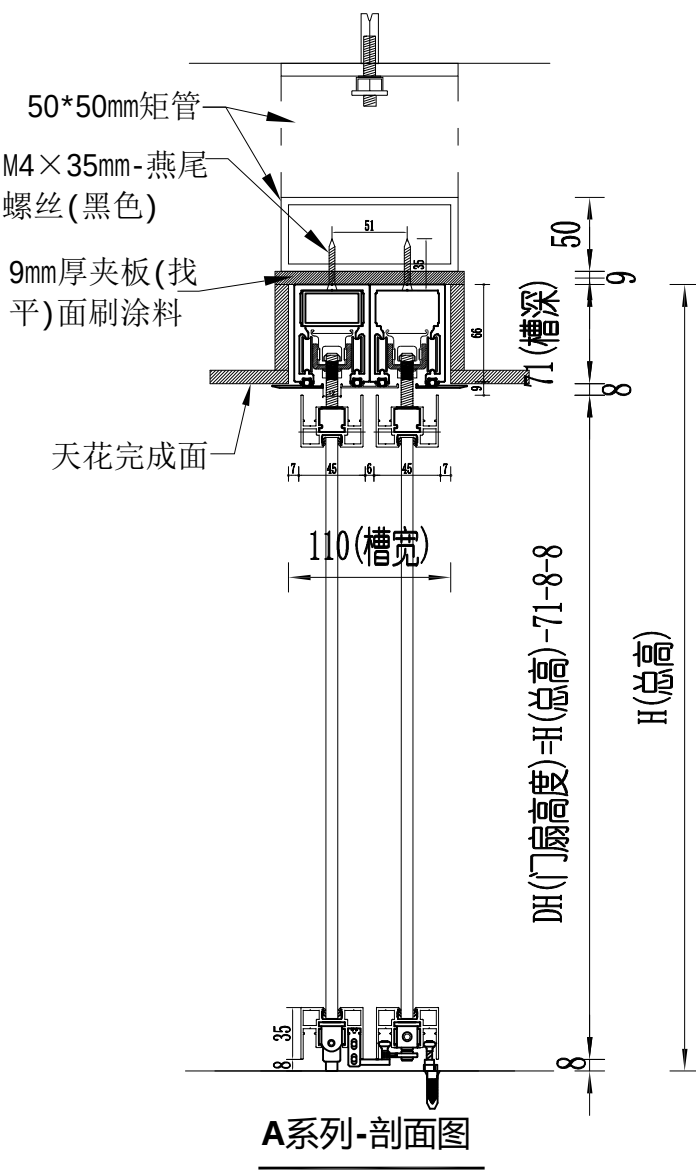

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL ≥ 20

- 1、轨道壁厚: 4MM
- 2、配置: 进口U型滑轮
- 3、承重: < 100KG
- 4、门宽≥550mm;
- 5、用电模式: 常规待机10W运行80W, 加强电机待机30W运行120W。
- 6、在开门方向预留电源线。

工程名称




产品名称

图纸名称

制图员


审核

WP系列-磁悬浮-双轨-45完美系统型材门 应用系统

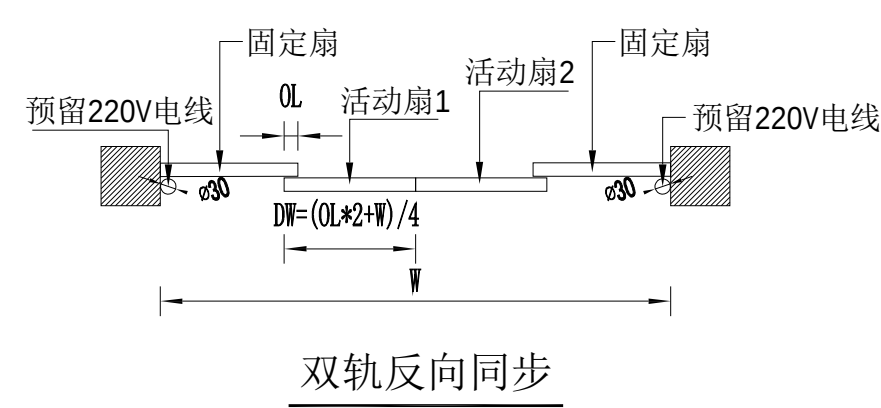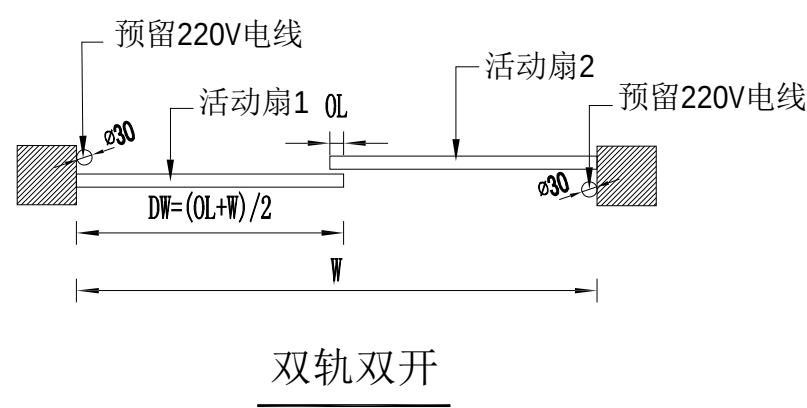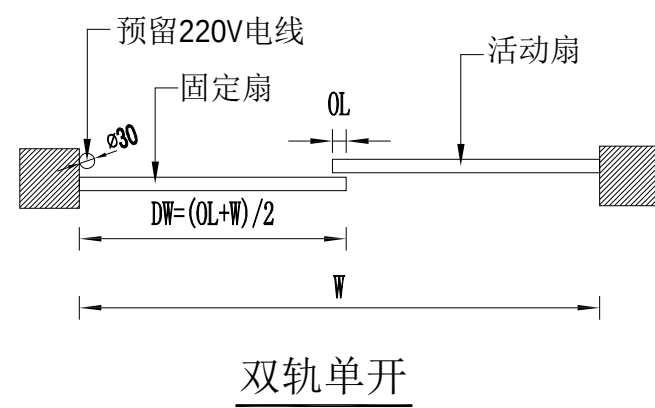


- 1、轨道壁厚: 4MM
- 2、配置: 进口U型滑轮
- 3、承重: < 100KG
- 4、门宽 $\geq 550\text{mm}$;
- 5、用电模式: 常规待机10W运行80W, 加强电机待机30W运行120W。
- 6、在开门方向预留电源线。
- 7、WP系列磁悬浮轨道做联动门仅适用于45完美系统门体。

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	$OL \geq 20$


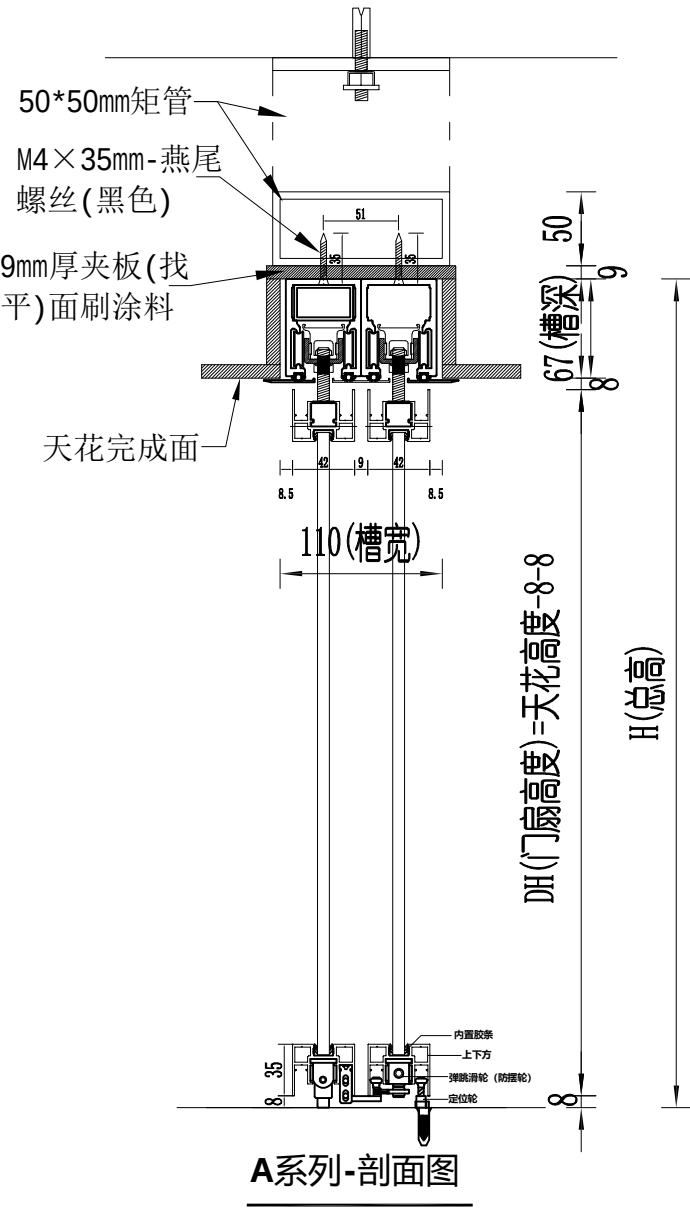


A系列-剖面图

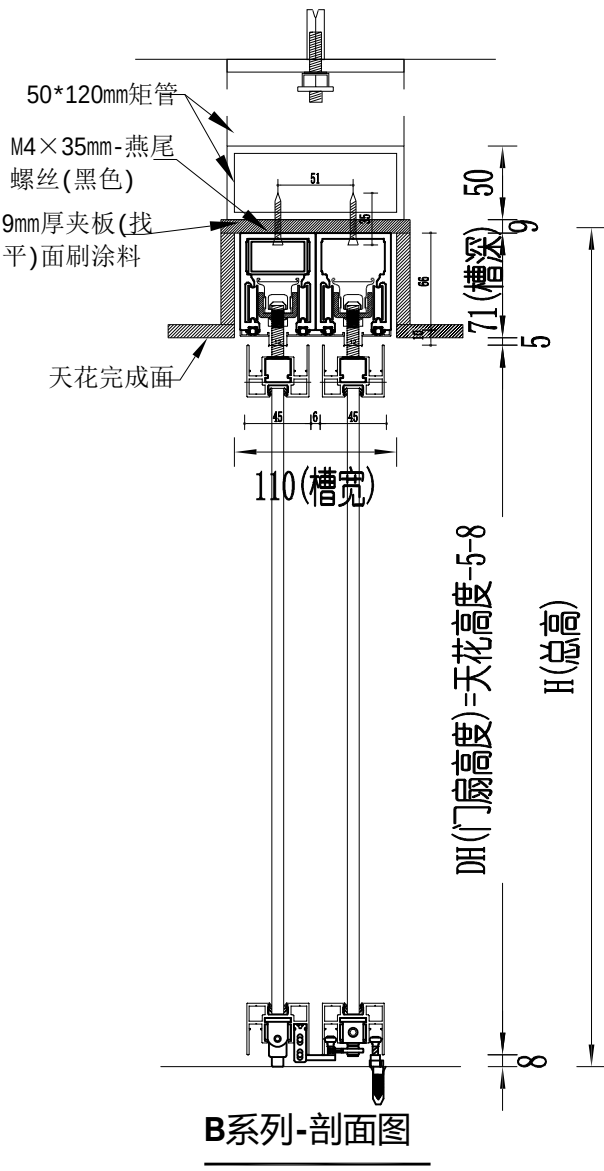

B系列-剖面图

WP系列-磁悬浮-双轨联动-45完美系统型材门 应用系统

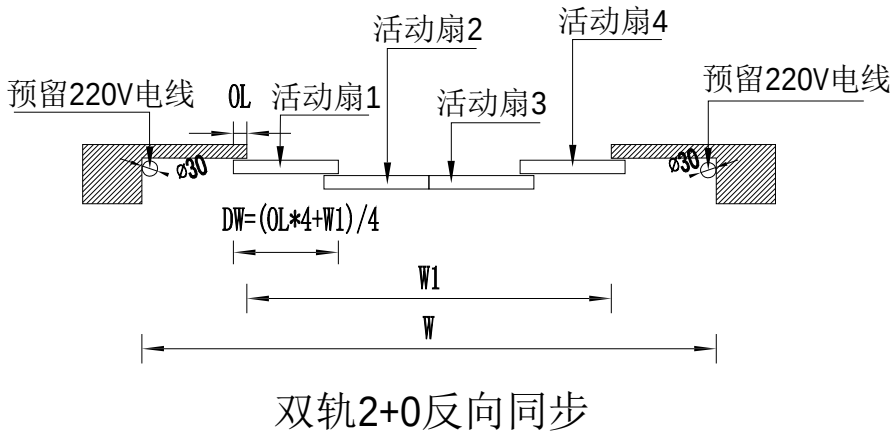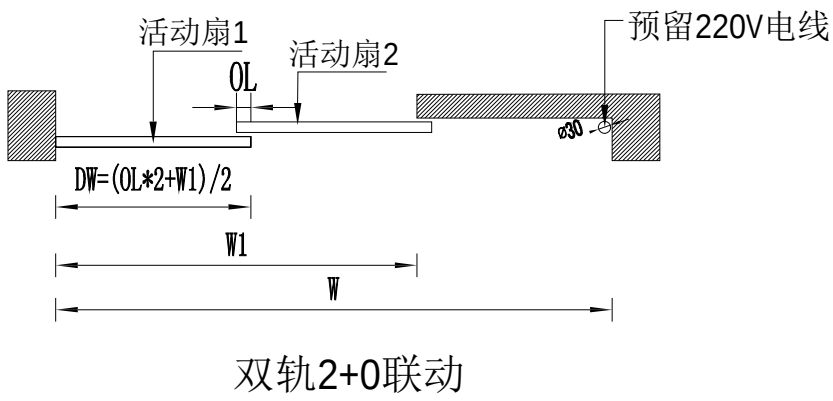


工程名称

产品名称


图纸名称

制图员

审核

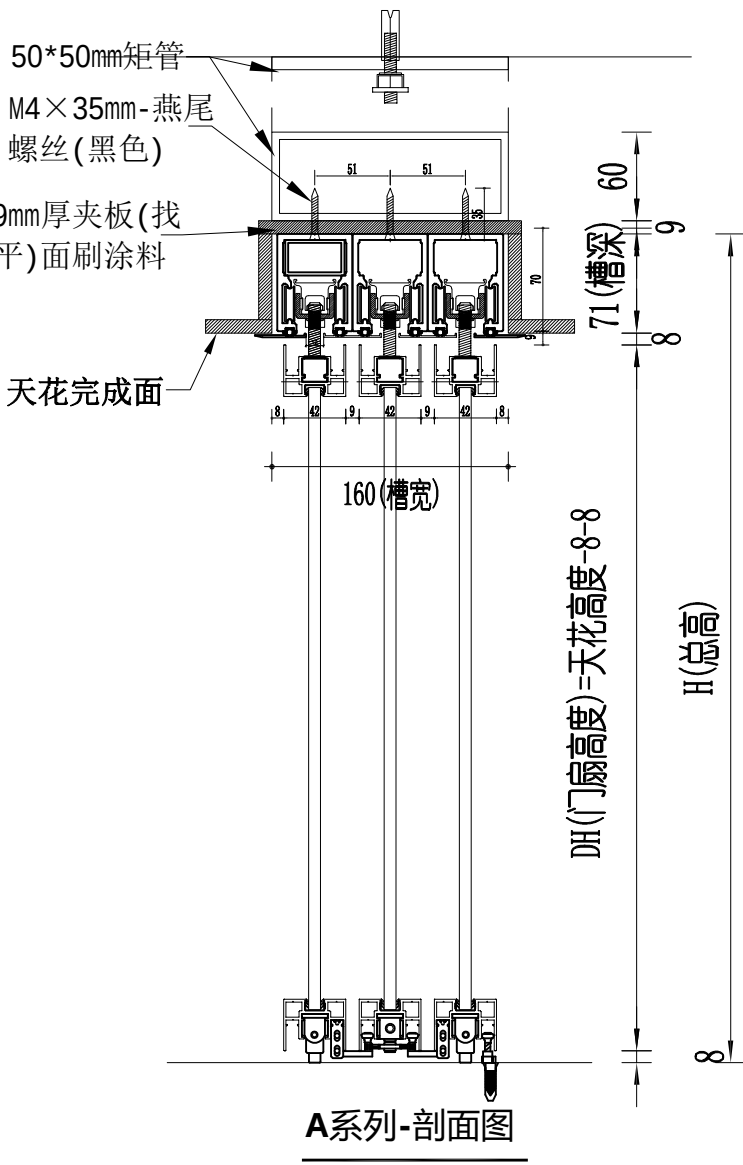

A系列-剖面图

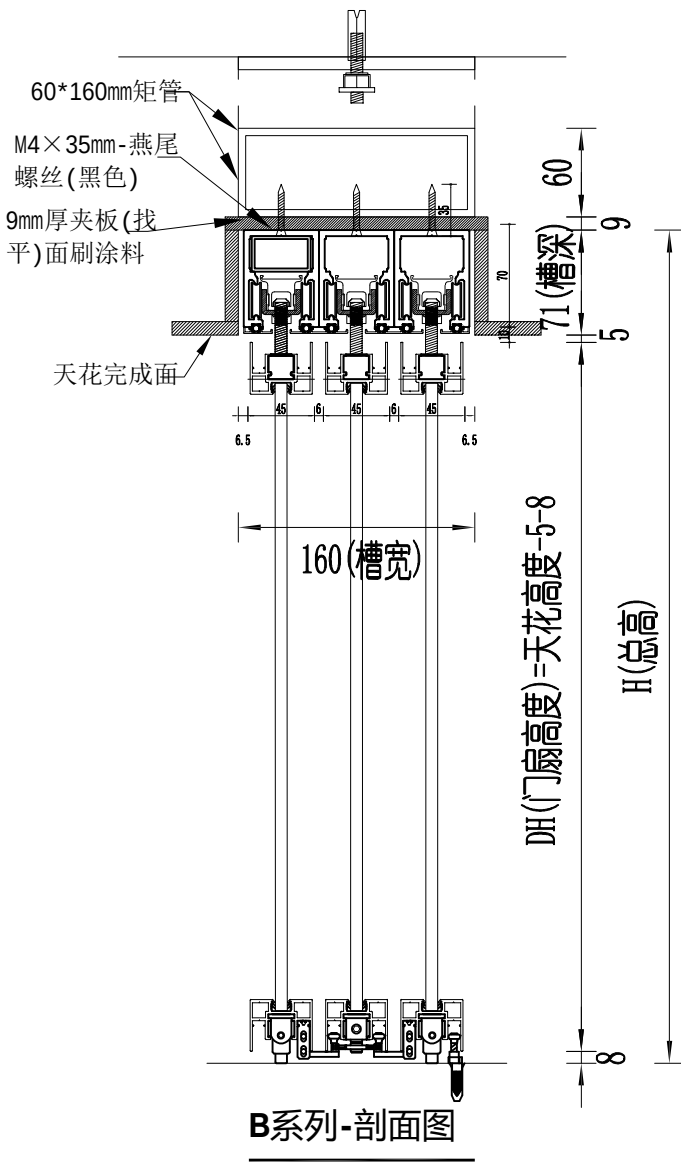


B系列-剖面图

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	$OL \geq 20$




- 1、轨道壁厚: 4MM
- 2、配置: 进口U型滑轮
- 3、承重: < 100KG
- 4、门宽 $\geq 550\text{mm}$;
- 5、用电模式: 常规待机10W运行80W, 加强电机待机30W运行120W。
- 6、在开门方向预留电源线。
- 7、WP系列磁悬浮轨道做联动门仅适用于45完美系统门体。


WP系列-磁悬浮-三轨联动-45完美系统型材门 应用系统

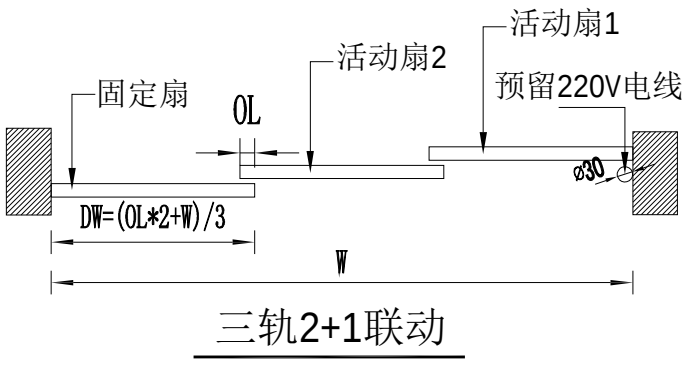

三轨2+1联动

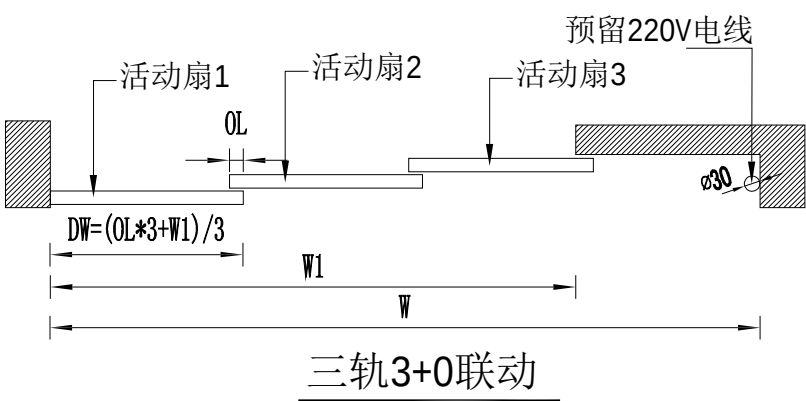

三轨3+0联动

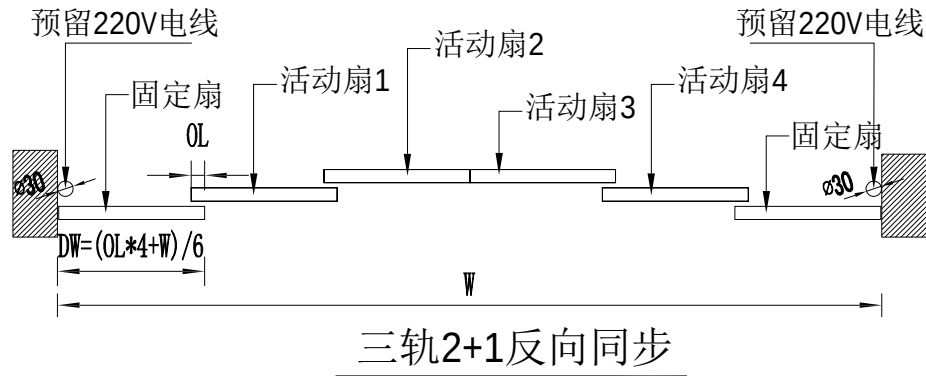

三轨2+1反向同步

工程名称

产品名称



图纸名称

制图员



审核

- 1、轨道壁厚：4MM
- 2、配置：进口U型滑轮
- 3、承重：< 100KG
- 4、门宽≥550mm；
- 5、用电模式：常规待机10W运行80W，加强电机待机30W运行120W。
- 6、在开门方向预留电源线。
- 7、WP系列磁悬浮轨道做联动门仅适用于45完美系统门体。

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL≥20

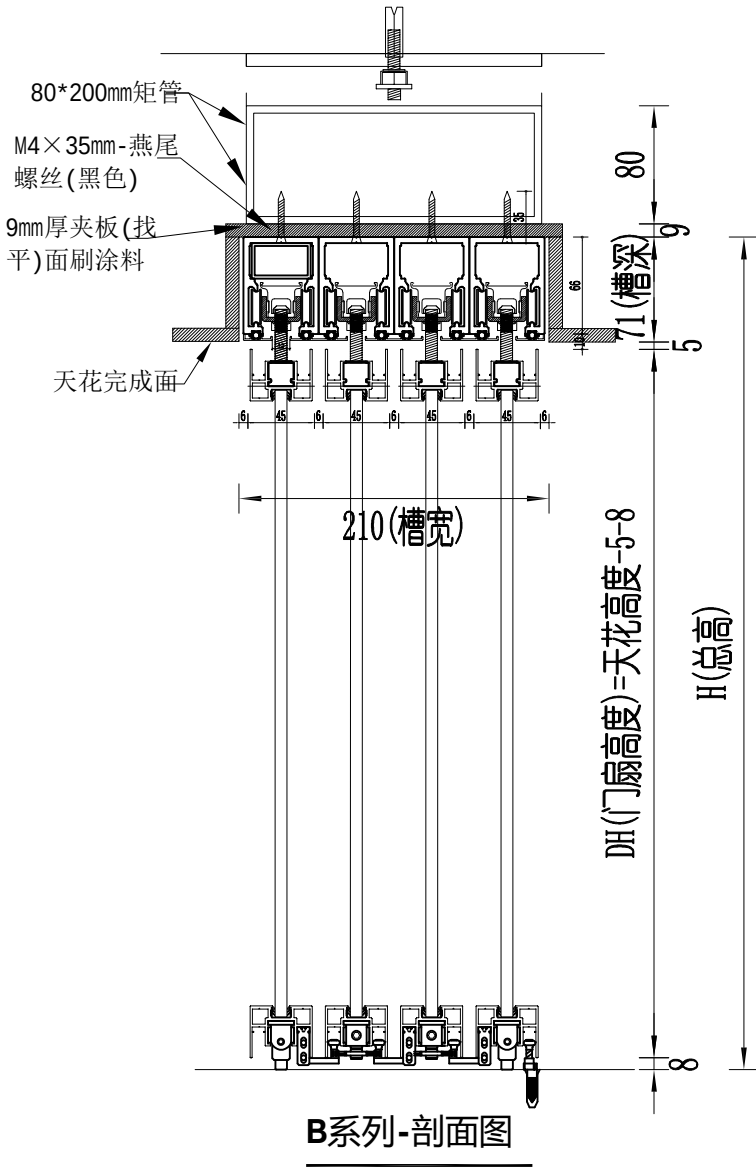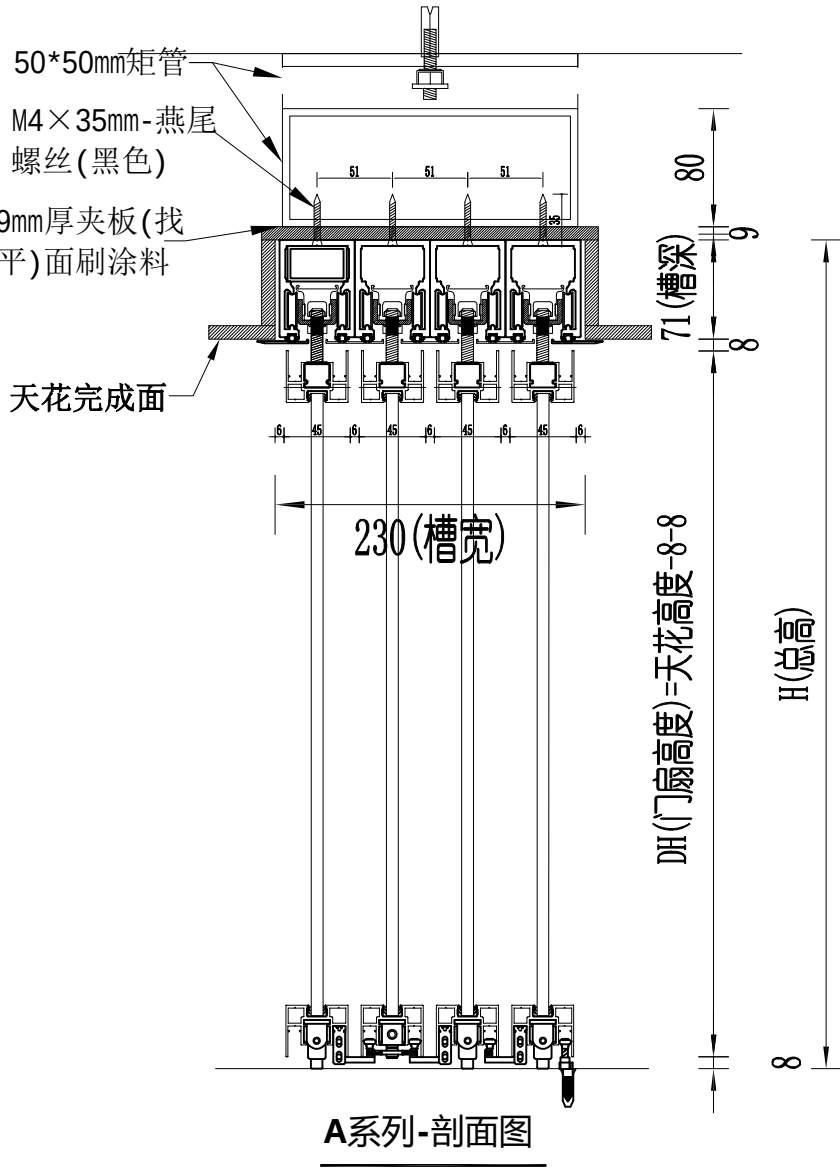

WP系列-磁悬浮-四轨联动-45完美系统型材门 应用系统

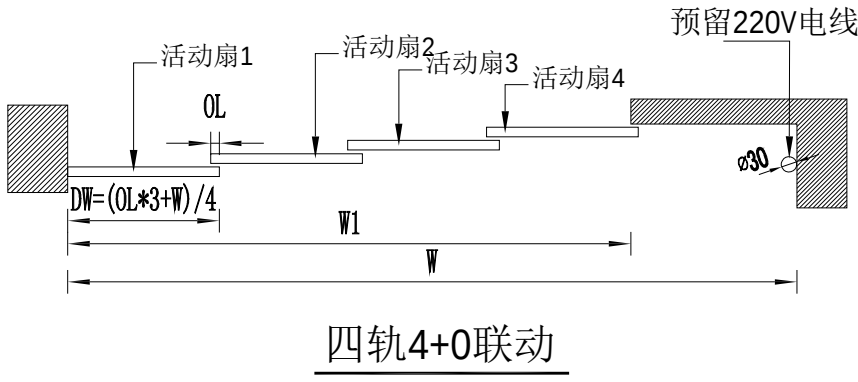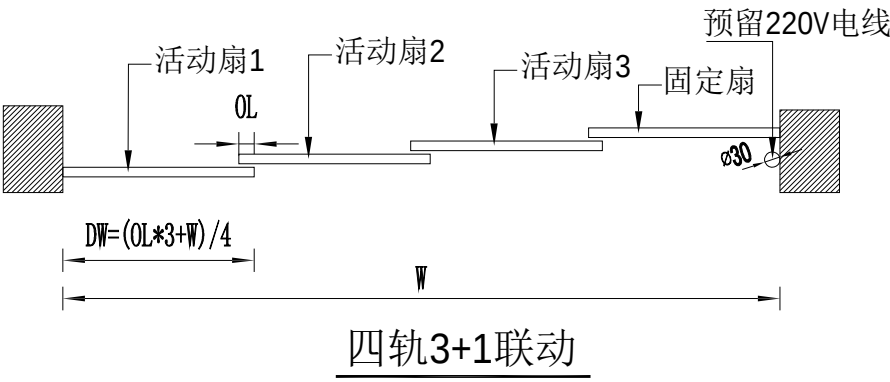

工程名称

产品名称

图纸名称

制图员

审核