

HX02 Series

双缓冲吊轮轨道系统

极致收口


超长缓冲行程

Maximize the minimal design


Optimal choice from structure to material

HX02-Product kit

双缓冲吊轮配件组合

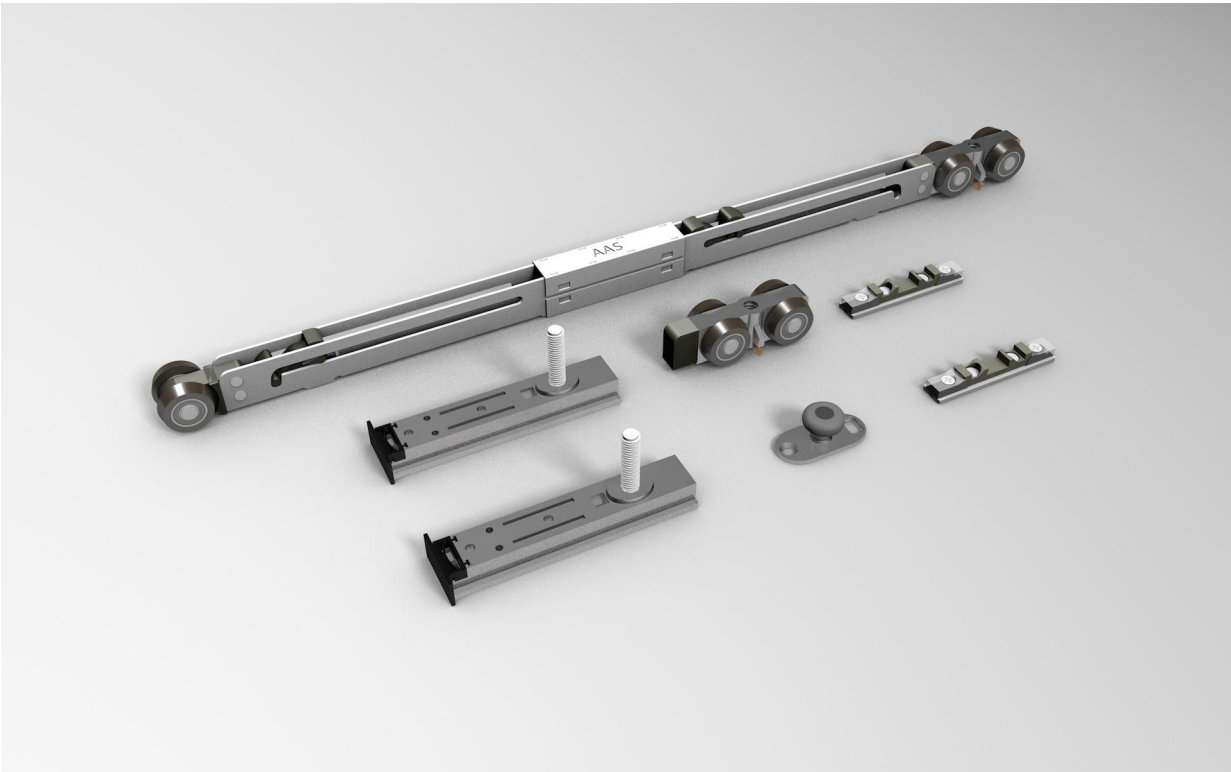

▲ 窄框门配件组合

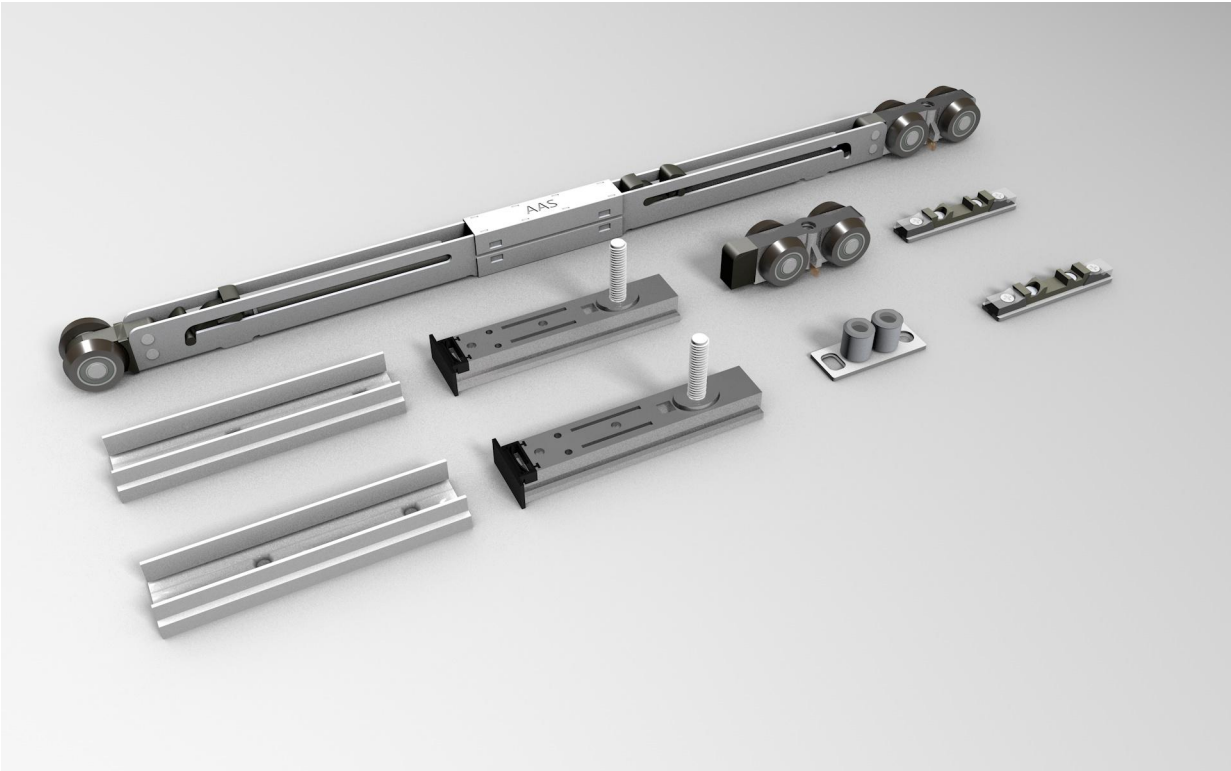

▲ 木门配件组合

HX02-Technical Specifications



产品型号



型号 Model	类型 Type	单门门重 (kg) Weight	单门门宽 (mm) Width
HX02-A	木门通用型	60-80	≥680
HX02-B	木门重型	80-100	≥680
HX02-C	窄框门通用型	60-80	≥680
HX02-D	窄框门重型	80-100	≥680
HX02-B/D(联动门)	窄框门/木门 联动门	≤65	≥680


HX02-Product Details

产品细节

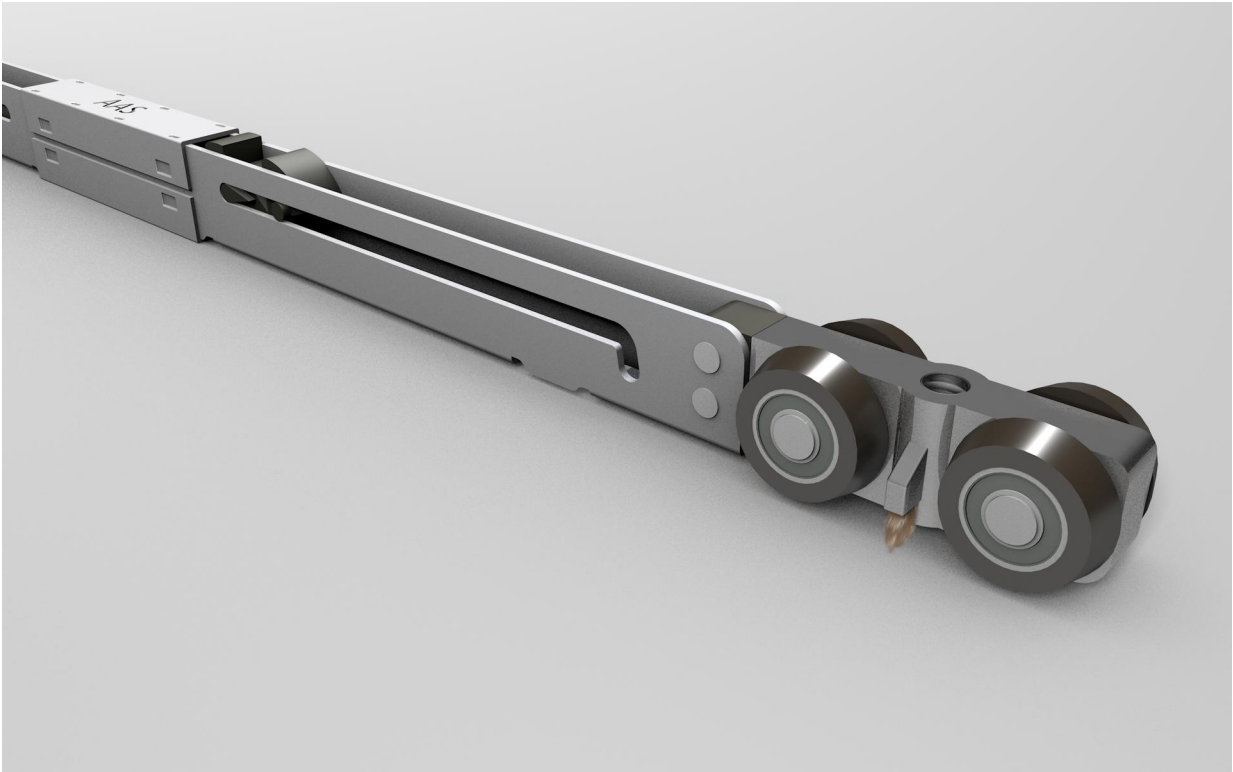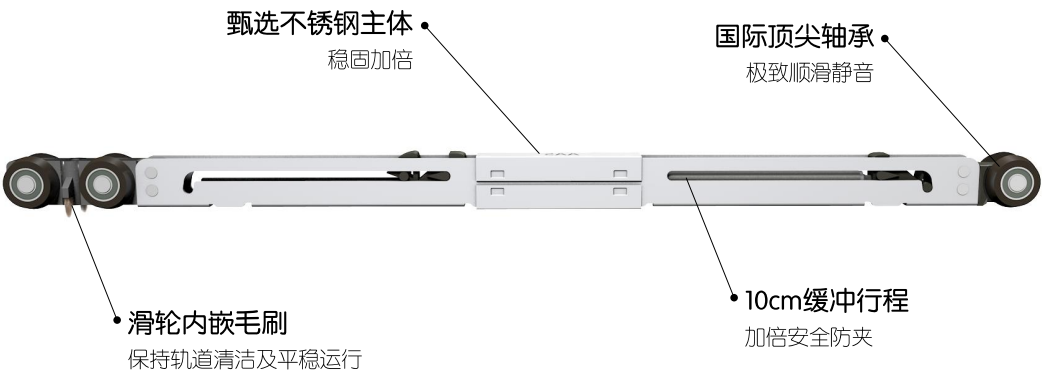


HX02-Perfect Sliding

完美的开合体验

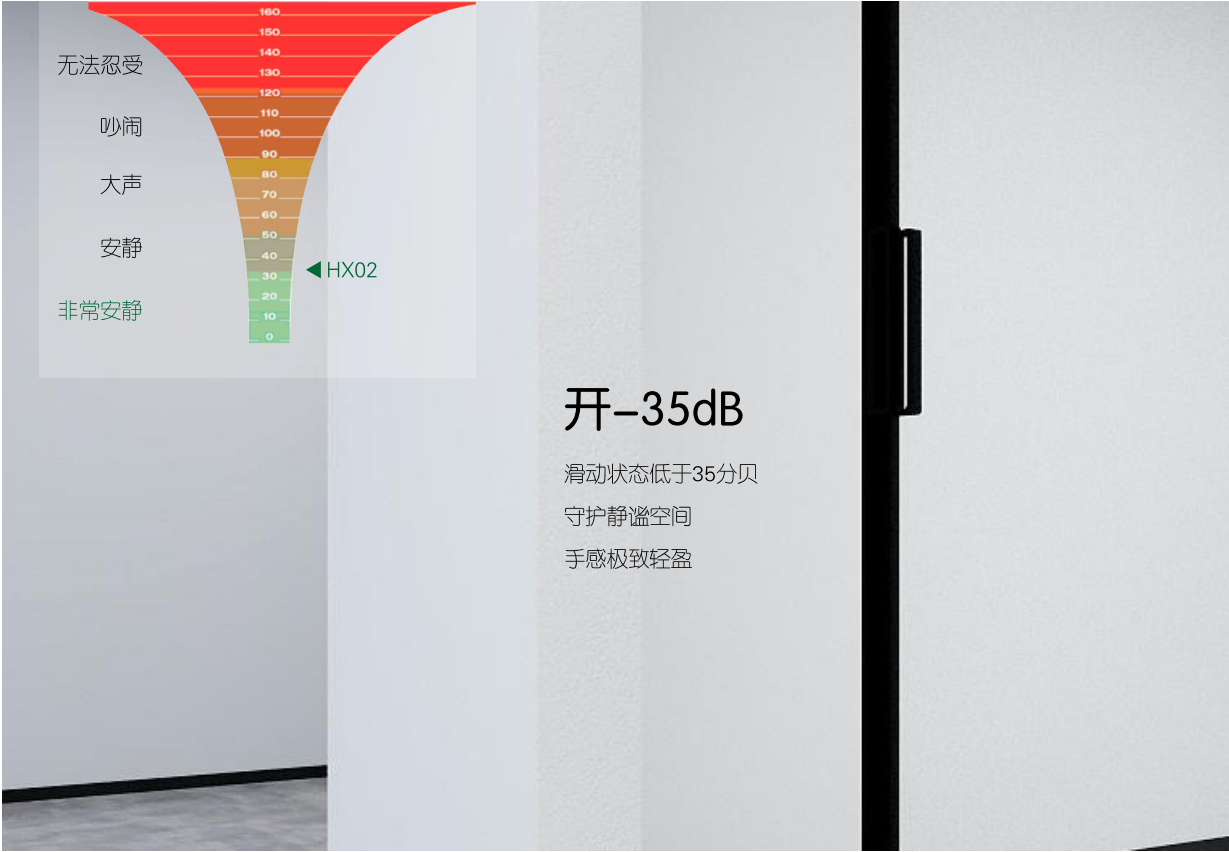


HX02-Product Details

其他配件细节

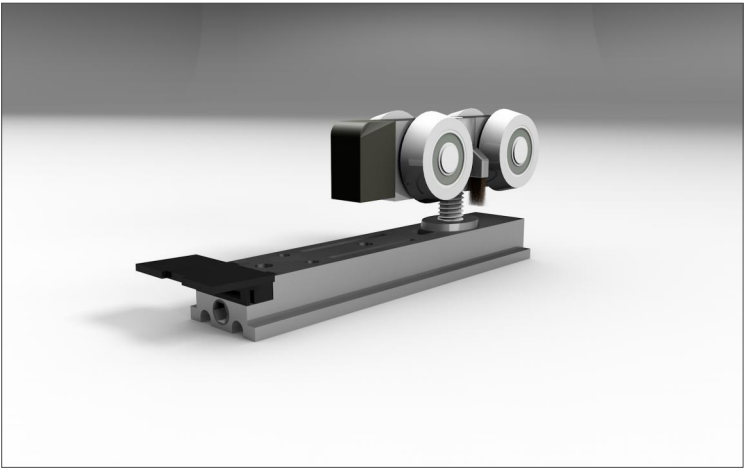

可调挂盒

- ◆ 锌合金主体，加大承重；
- ◆ 通过内六角螺丝轻松调节门体水平情况。

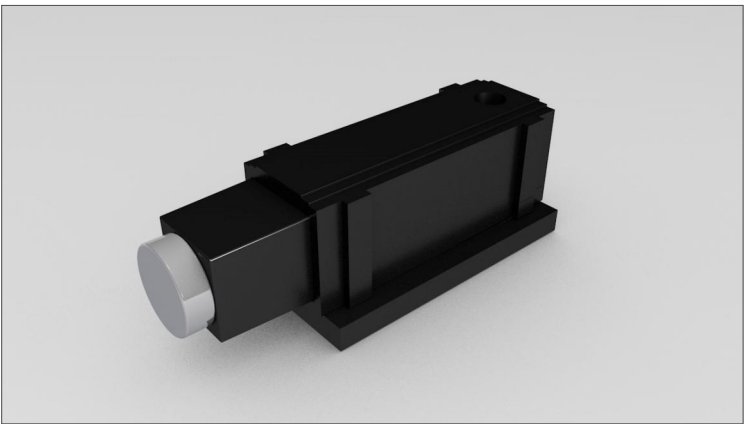

磁吸反弹器（口袋门专用）

开门状态：

- ◆ 带磁吸结构，将门稳定收于墙内。


关门方式：

- ◆ 内置弹簧，通过按弹将门体从墙中释放出来；
- ◆ 无需预留拉手位，门墙齐平，高度极简。



HX02 Rail System

轨道系统

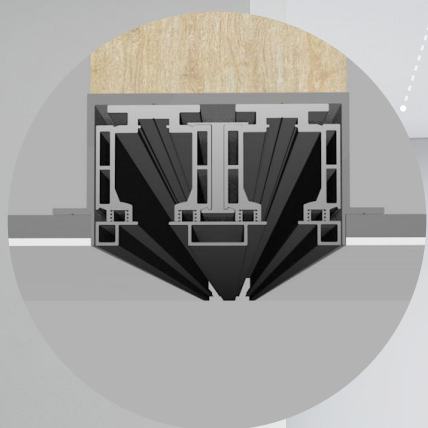


极简收口
多功能应用轨道

Minimal design
Muti-functional structure




HX02-Invisible Rail for Profiled Door

平天花单轨道系统

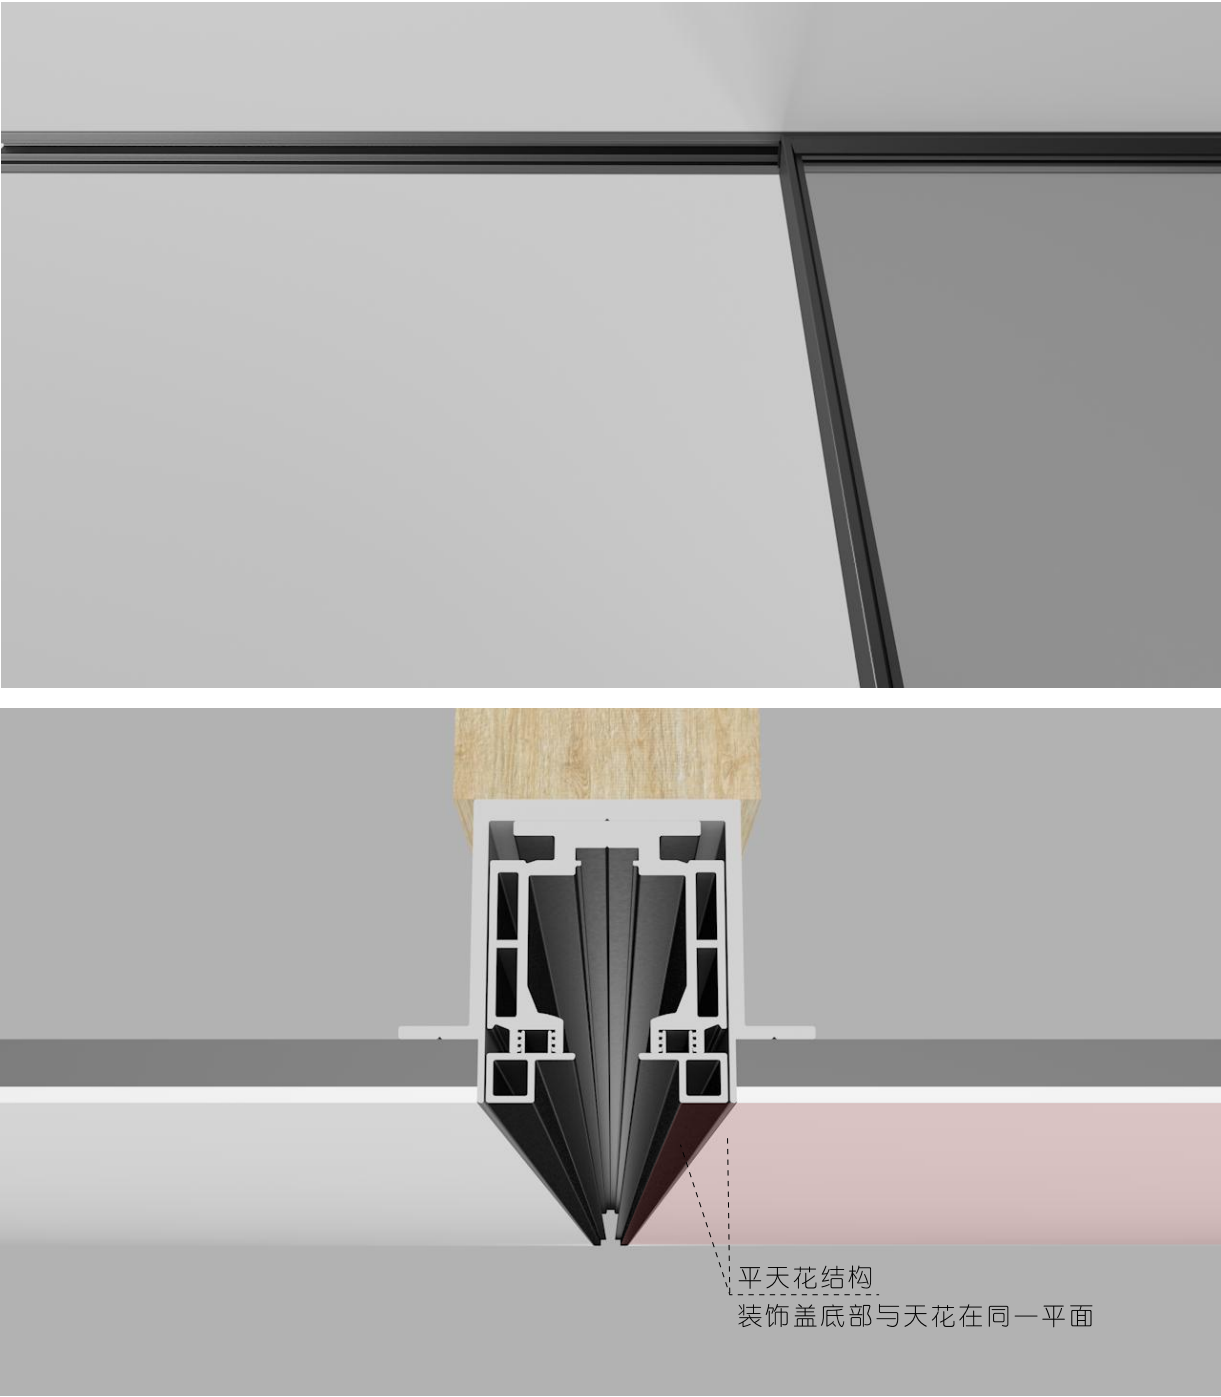


HX02-Invisible Double Rail Structure

平天花双轨道系统

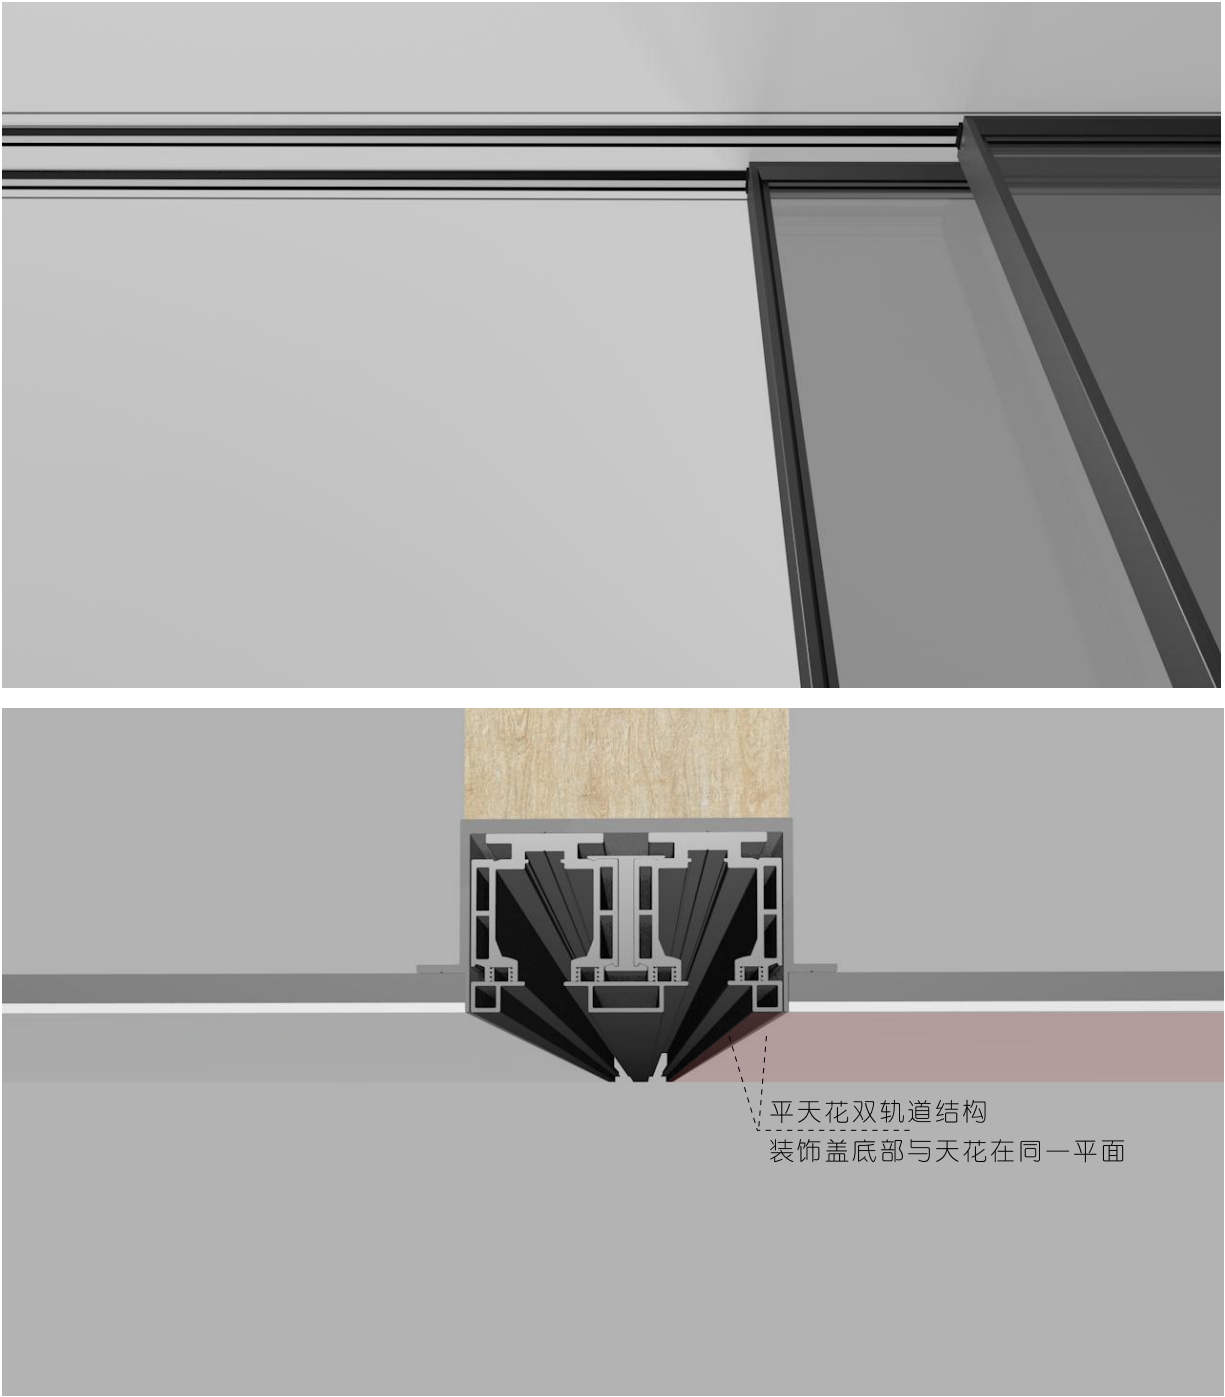

HX02-Installation Instruction

轨道安装结构说明

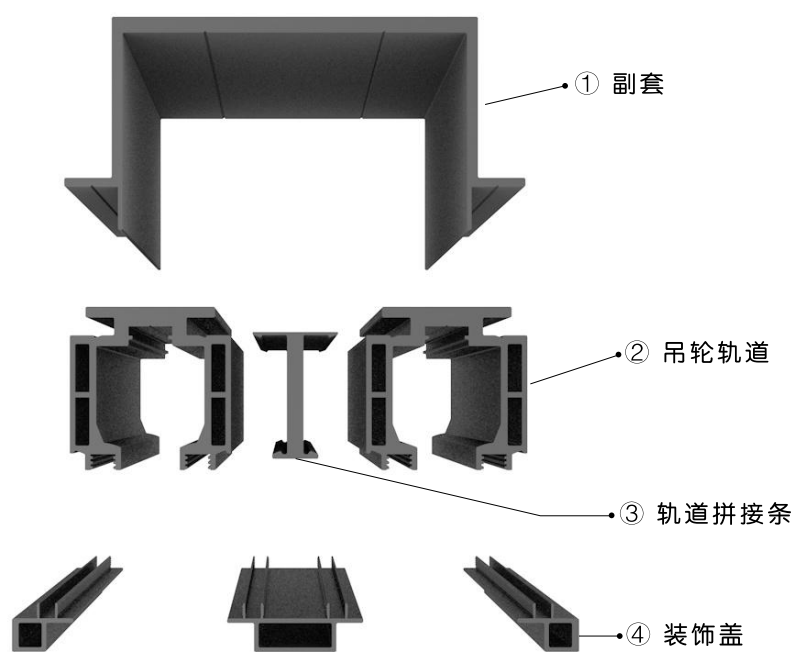


极简收口，只需三步：

STEP 1 预埋副套	STEP 2 组装轨道与装饰盖	STEP 3 安装轨道系统；
在天花施工前期预埋①副套，并完成天花收口。	根据客户场景需要，通过③拼接条将轨道组装为需要的数量，同时安装好轨道装饰盖。	把已经组装好的轨道直接安装到副套。
◆ 销售节点提前至吊天花之前； ◆ 无需花费时间精力打造木盒轨道槽； ◆ 保证轨道安装尺寸的精准落地； ◆ 保证后续平天花收口。	◆ 用拼接条将单轨组装为多轨道，可以更灵活为客户提供适用不同场景的轨道产品，减少备货时间与库存压力； ◆ 装饰盖保证后续收口的统一整洁外观。	◆ 组装好的轨道与副套完美配合，实现最小的间隙； ◆ 吊轮轨道可拆卸，便于检修维护。


HX02-Product Detail

轨道系统产品细节

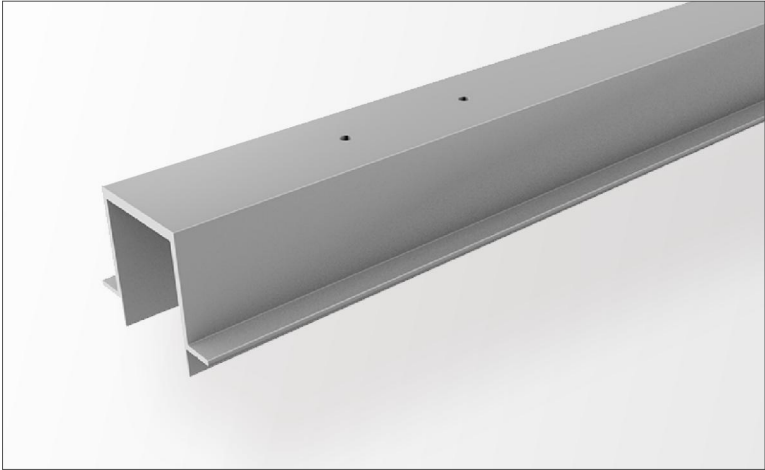



副套

- ◆ 铝合金副套，坚硬稳固；
- ◆ 专用副套，保证轨道安装尺寸精准落地；
- ◆ 提前开孔，安装便捷。

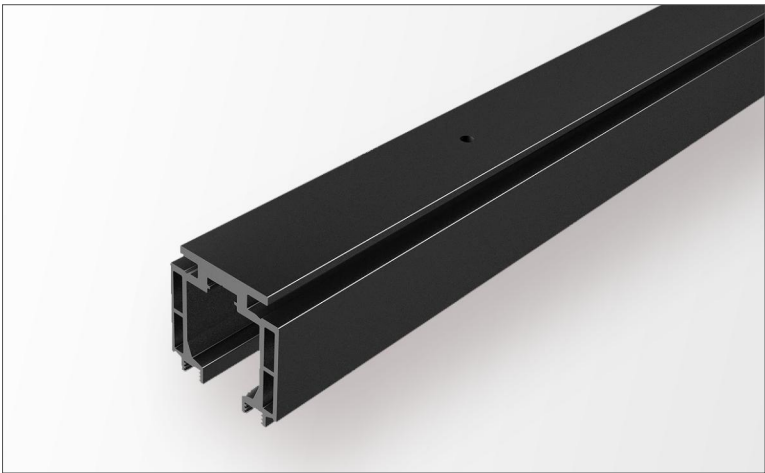

吊轮轨道


- ◆ 行业首创，专利双层分流加厚结构：
有效增强轨道承重与稳定性；
- ◆ 瓷泳黑表面处理：
高级质感，表面平滑，移门更顺滑静音。

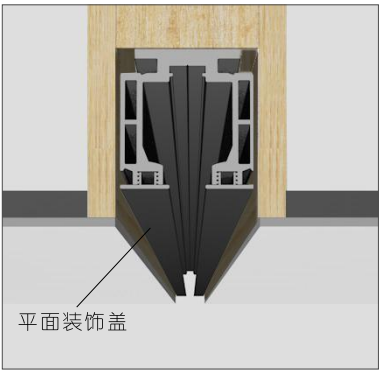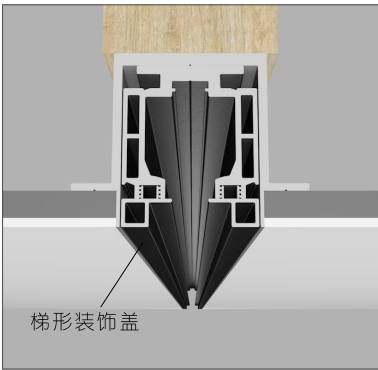


轨道装饰盖

- ◆ 梯形装饰盖：
可达到平天花的极简收口效果，
适用于窄框门单开系统；
- ◆ 平面装饰盖：
适用于木门及联动门的系统；
- ◆ 装饰盖黑白两色可选。


单轨单开系统应用说明

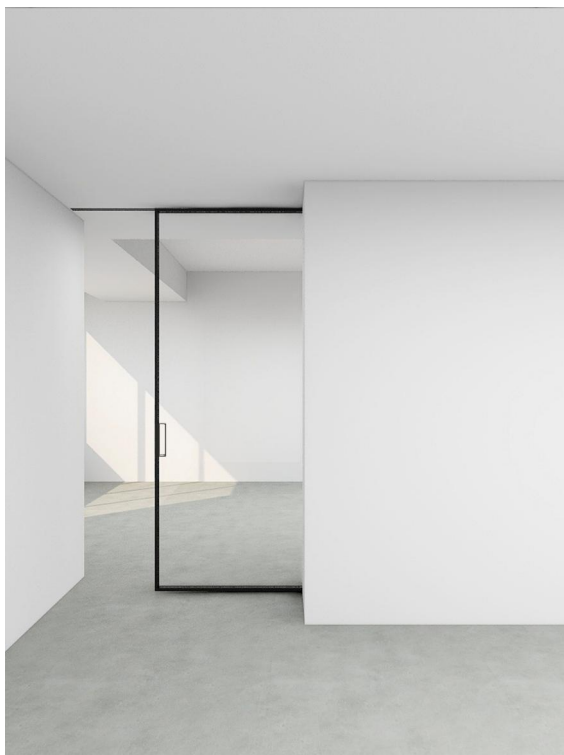

可选轨道方案




单轨道（梯形盖）+副套




单轨道（梯形盖）




单轨道（平面盖）



- ◆ 预埋副套
- ◆ 适用于窄框门
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光



- ◆ 需做木盒轨道槽
- ◆ 适用于窄框门
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光




- ◆ 需做木盒轨道槽
(轨道槽宽度根据门宽而定)
- ◆ 适用于木门
- ◆ 适用门厚: 任意
- ◆ 门扇上端不漏光

HX02-Application Indication

双轨单开系统应用说明




应用场景图示




双轨单开


可选轨道方案

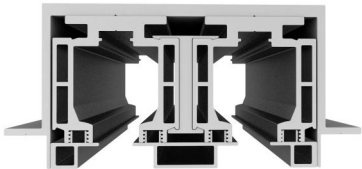

双轨道（梯形盖）+副套



双轨道（梯形盖）



双轨道（平面盖）

- ◆ 预埋副套
- ◆ 适用于窄框门
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光

- ◆ 需做木盒轨道槽
- ◆ 适用于窄框门
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光


- ◆ 需做木盒轨道槽
- ◆ 适用于木门
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光

HX02-Application Indication


单轨反向同步系统应用说明



应用场景图示




单轨反向同步（门收墙后）




单轨反向同步（口袋门）

可选轨道方案



单轨道




- ◆ 需做木盒轨道槽
（轨道槽宽度根据门宽而定）
- ◆ 适用于窄框门及木门
- ◆ 适用门厚：任意
- ◆ 门扇上端不漏光

HX02-Application Indication

双轨反向同步系统应用说明




应用场景图示



双轨反向同步



可选轨道方案

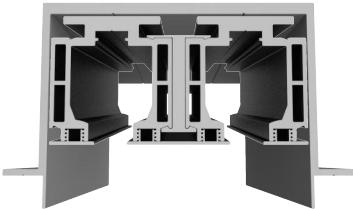

双轨道（平面盖）+副套



双轨道（平面盖）

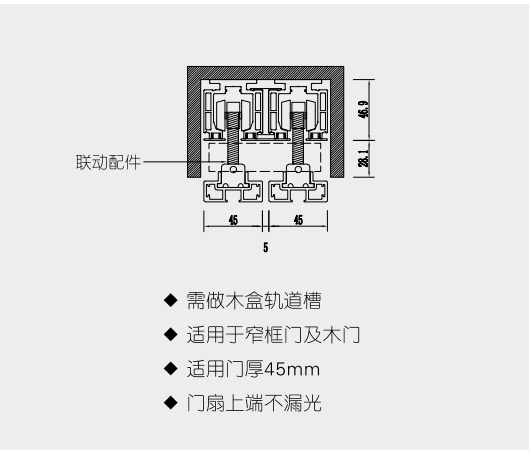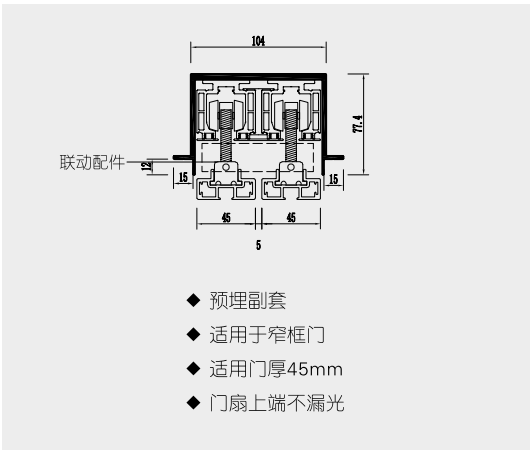


HX02-Application Indication


2+0联动系统应用说明



应用场景图示




① 2+0联动（门收墙后）




② 2+0联动（口袋门）

可选轨道方案

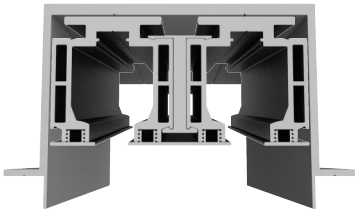

双轨道（平面盖）+副套



双轨道（平面盖）

- ◆ 预埋副套
- ◆ 适用于窄框门
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光


- ◆ 需做木盒轨道槽
- ◆ 适用于窄框门及木门
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光

HX02-Application Indication


2 + 1 联动系统应用说明




应用场景图示



可选轨道：

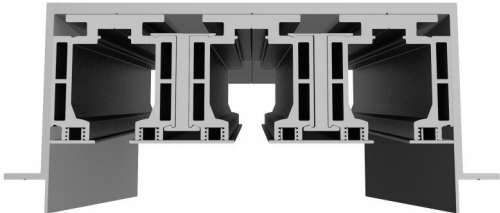

三轨道（平面盖）+副套

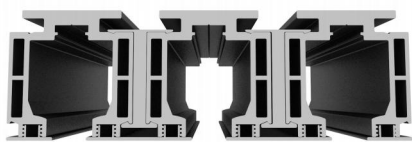

三轨道（平面盖）



联动配件

152.2

71.4

45.9

28.1

45

5

5

15

- ◆ 预埋副套
- ◆ 窄框门联动专用
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光

联动配件

152.2

71.4

45.9

28.1

45

5

5

15


- ◆ 需做木盒轨道槽
- ◆ 适用于窄框门及木门
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光

HX02-Application Indication


3+0联动系统应用说明



应用场景图示




① 3+0联动（门收墙后）




② 3+0联动（口袋门）

可选轨道：

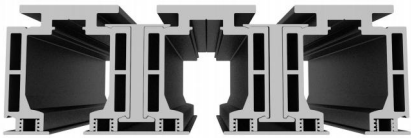

三轨道（平面盖）

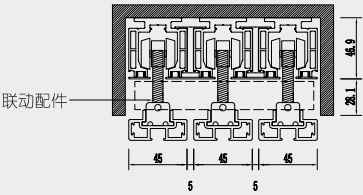


- ◆ 需做木盒轨道槽
- ◆ 适用于窄框门及木门
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光

HX02-Application Indication

3 + 1 联系统应用说明




应用场景图示




3+1联动

可选轨道方案

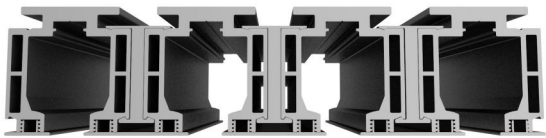

四轨道（平面盖）

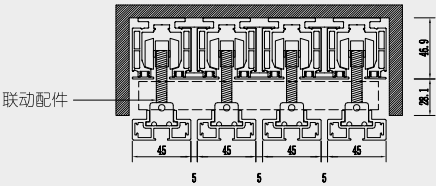

- ◆ 需做木盒轨道槽
- ◆ 适用于窄框门及木门
- ◆ 适用门厚45mm
- ◆ 门扇上端不漏光

UPDATE
TO EVERY DEGREE
升级，全面而来