

AAS

Sliding Solutions From Switzerland 

HX06 Series

双缓冲可拆吊轮系统



HX06吊轮
常规轨道吊门安装视频



HX06轨道
拆卸方法视频

75MM双向缓冲行程

极致性价比，真线型轨道完美解决方案


75MM bidirectional buffering stroke

Ultimate cost-effectiveness, perfect solution for true linear tracks.



HX06 - Product kit

双缓冲可拆吊轮配件组合

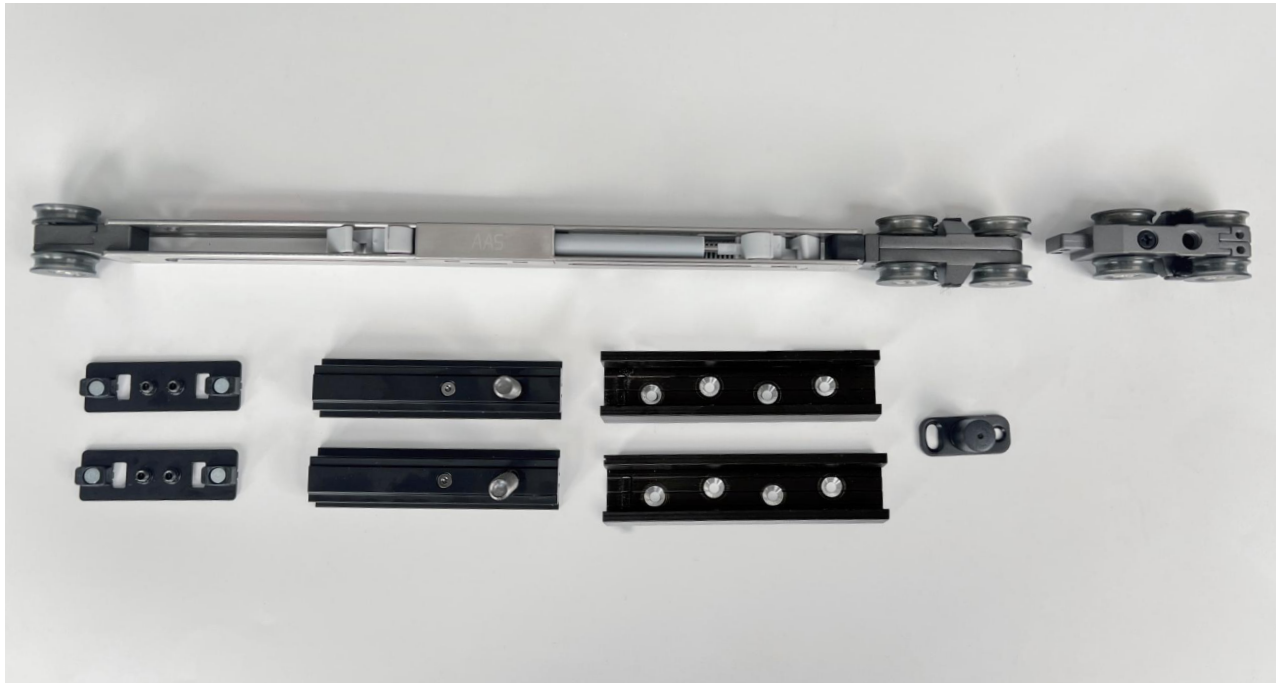

▲ 常规木门配件组合（标配）



▲ 快拆木门配件组合（高配挂盒）

HX06 - Features and models


产品特点及型号

- 极致性价比双向缓冲吊轮，承重**40-80KG**，或选**100KG、120KG**，缓冲行程75MM，采用进口尼龙材质吊轮，U型轮设计顺滑静音，开启次数超欧洲标准5万次。
- 轻启动设计，推力只需要25N，方便老人小孩使用。
- 配合使用AAS特别设计的线型轨道，轨道两侧精心设计，避免出现线型轨道日后使用出现的爆边问题；可拆卸结构轮子，无须切活动检修口，不拆轨道也可轻松更换核心主件。
- 线型轨道拼装能轻松实现联动门，2+0、3+0、4+0和左右互推功能，门底联动，**45MM**厚木门或45完美系统型材门完美适配。
- 线型轨道可选配快拆挂盒，让安装更加快捷简单，效果更出众。

型号 Type	单门门重 (KG) Weight	备注 Remark
HX06-A吊轮 窄框门/木门通用型 (常规/快拆挂盒)	适用门重:60-80KG	1] 常规挂盒最小门宽600MM 2] 短挂盒及快拆挂盒最小门宽530MM
HX06-B吊轮 窄框门/木门重型 (常规/快拆挂盒)	适用门重:80-100KG	1] 常规挂盒最小门宽600MM 2] 短挂盒及快拆挂盒最小门宽530MM
HX06-B吊轮 木门加重型 (常规挂盒)	适用门重:≤120KG	1] 常规挂盒最小门宽600MM
HX06-M吊轮 单阻尼反向联动	适用门重:<50KG	1] 已含轮子*1套, 副轮*2个, 反向同步配件*1套 2] 适用窄框门/木门 (需另配木门底座) 3] 轨道长度≤4000MM, 门宽≤1000MM
HX06-E吊轮 木门联动门 (2+0)	适用门重:<60KG	1] 适用门厚45, 木门联动门 2] 已含阻尼吊轮、副轮、2+0联动配件、快拆挂盒, 定位轮 3] 需要区分左开和右开 4] 最小门宽600MM, 最大门宽1200MM
HX06-F吊轮 木门联动门 (2+1)	适用门重:<60KG	1] 适用门厚45, 木门联动门 2] 已含阻尼吊轮、副轮、2+1联动配件、轨道固定件、快拆挂盒、定位轮 3] 需要区分左开和右开 4] 最小门宽600MM, 最大门宽1200MM
HX06-G吊轮 木门联动门 (3门互推)	适用门重:<60KG	1] 适用门厚45, 木门联动 2] 已含阻尼吊轮、副轮、联动配件、快拆挂盒, 定位轮 3] 最小门宽600MM, 最大门宽1200MM
HX06-H吊轮 木门联动门 (3+0)	适用门重:<60KG	1] 适用门厚45, 木门联动门 2] 已含阻尼吊轮、副轮、3+0联动配件、快拆挂盒, 定位轮 3] 需要区分左开和右开 4] 最小门宽600MM, 最大门宽1200MM
HX06-I吊轮 木门联动门 (3+1)	适用门重:<60KG	1] 适用门厚45, 木门联动门 2] 已含阻尼吊轮、副轮、3+1联动配件、快拆挂盒, 定位轮 3] 需要区分左开和右开 4] 最小门宽600MM, 最大门宽1200MM
HX06-K吊轮 木门联动门 (4+0)	适用门重:<50KG	1] 适用门厚45, 木门联动门 2] 已含阻尼吊轮、副轮、4+0联动配件、快拆挂盒, 定位轮 3] 需要区分左开和右开 4] 最小门宽600MM, 大门宽1200MM
HX06-L吊轮 木门联动门 (4门互推)	适用门重:<50KG	1] 适用门厚45, 木门联动门 2] 已含阻尼吊轮、副轮、联动配件、快拆挂盒, 定位轮 3] 最小门宽600MM, 最大门宽1200MM





HX06 - Product Details

产品细节

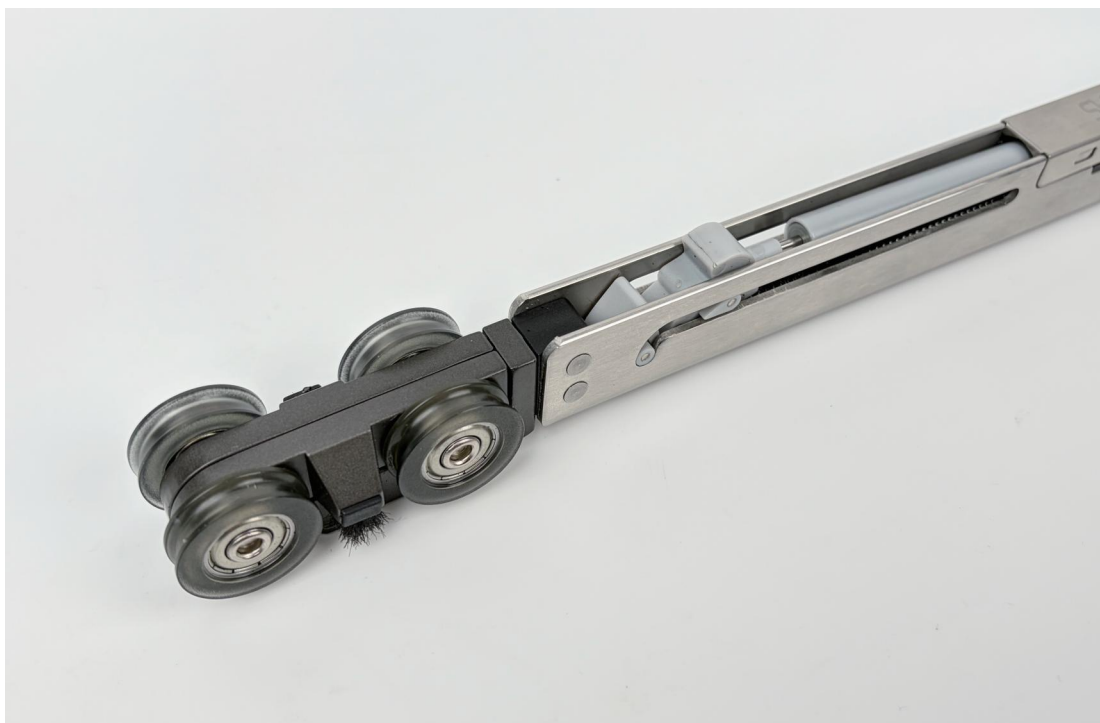

HX06 - Rail System

轨道系统

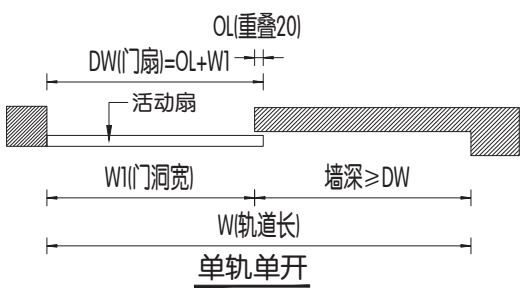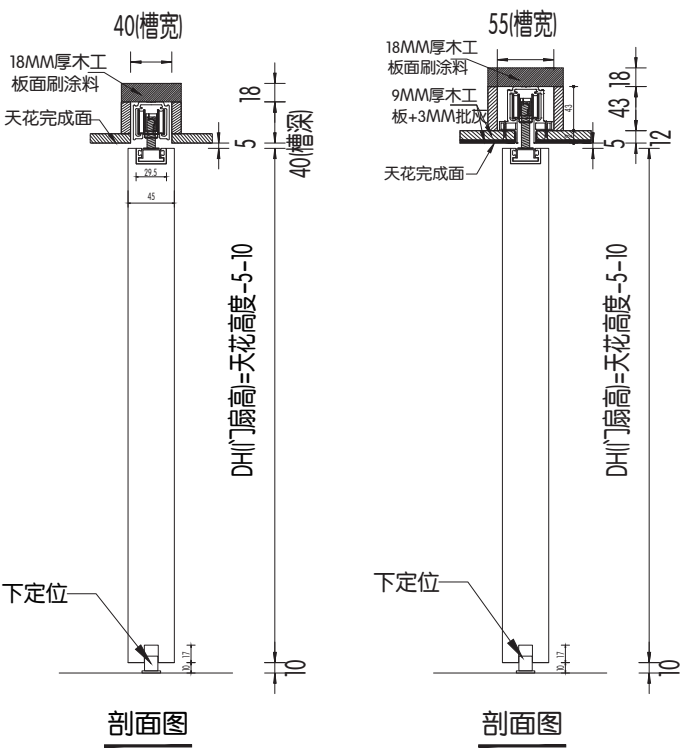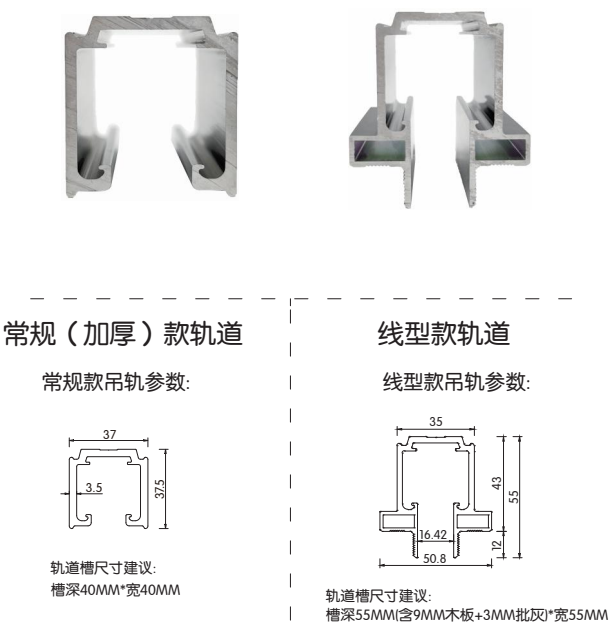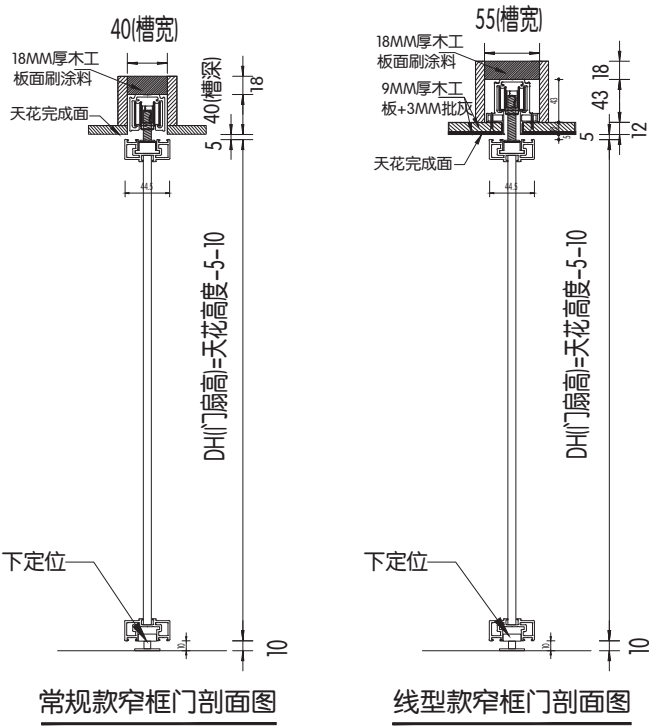


Sliding door combination



HX06系列系统移门组合

单开组合图示

常规款轨道



真线型款轨道

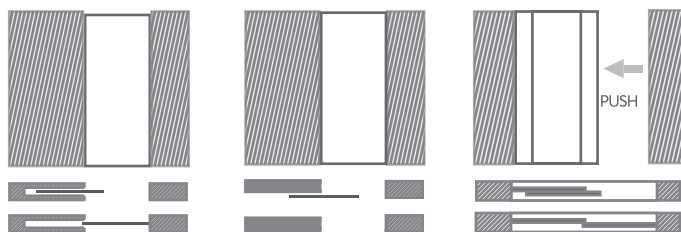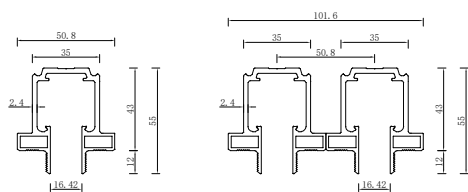


单开口袋移门

单开移门



单开双扇移门

反向同步组合图示


常规款轨道



真线型款轨道

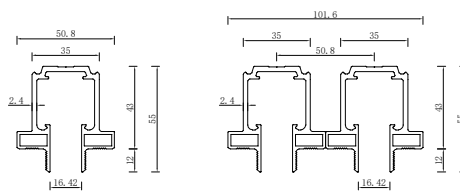


反向同步移门





反向同步移门

联动组合图示


常规款轨道




真线型款轨道

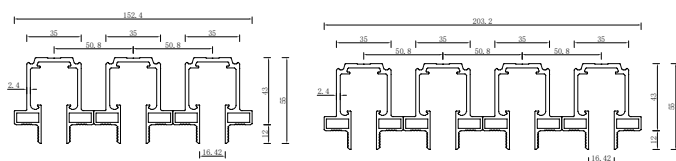


2+0两联动



2+1两联动



3+0三联动




3+1三联动

HX06常规轨道双缓冲可拆吊轮


移门系统安装说明书

轨道参数

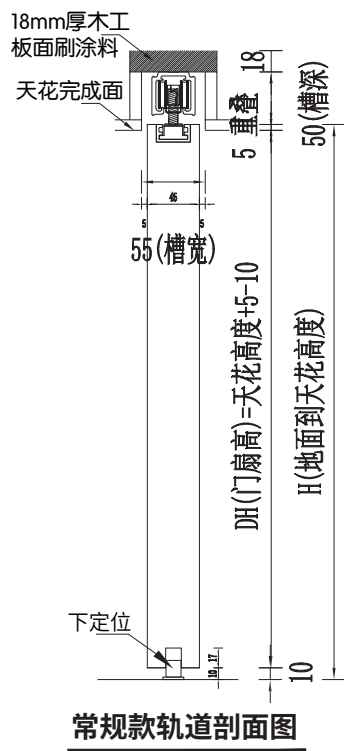

以上有两种挂盒开槽尺寸,以收到实物为准

侧装挂盒配短螺杆

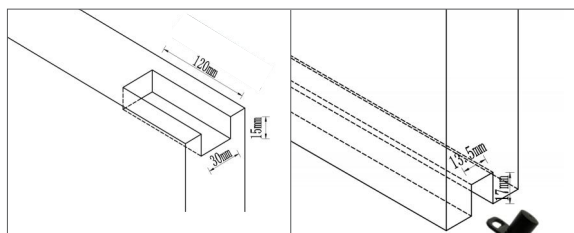

门顶侧装挂盒开槽

门底下定位开槽

注:最小门宽 520mm,木门用快拆挂盒时,最小开孔中心距不小于 420mm

预埋步骤


14

① 安装滑轮组和拨开阻尼扣件

注:触发器必须提前预埋,
轮子可后期安装




② 门体计算参数

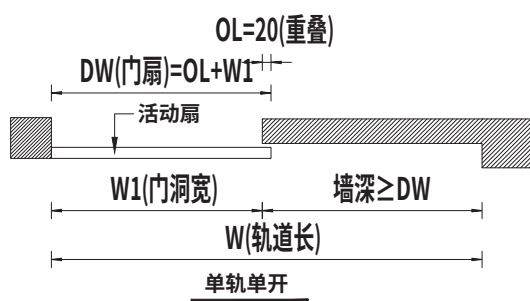

轨道总长=门洞宽 x2+重叠位 20mm
门宽=门洞宽+重叠 20mm


③ 调定位触发器

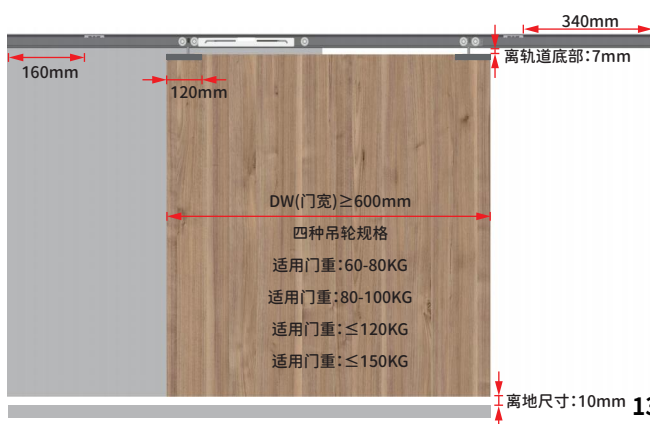

HX06线性轨道双缓冲可拆吊轮

移门系统安装说明书

轨道参数

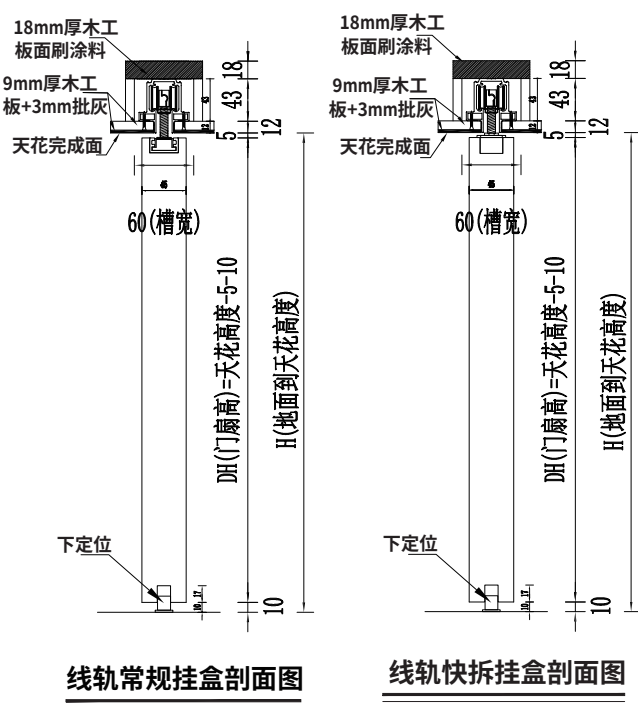


线轨常规挂盒剖面图


线轨快拆挂盒剖面图

以上有两种挂盒开槽尺寸, 以收到实物为准

侧装挂盒
配长螺杆

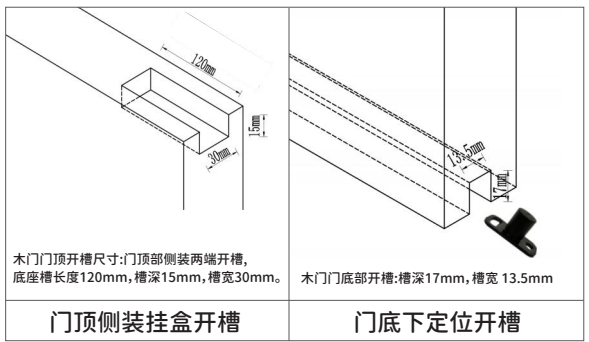

快拆挂盒
配长螺杆

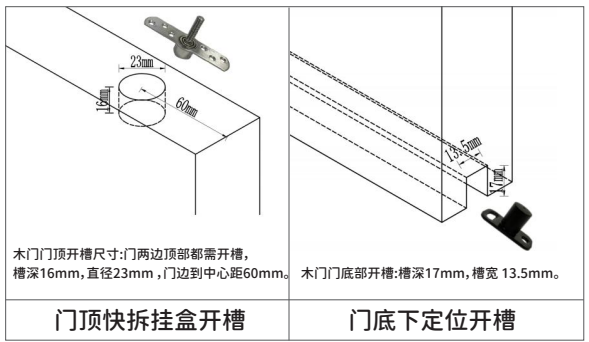


注: 最小门宽 520mm, 木门用快拆挂盒时, 最小开孔中心距不小于 420mm


预埋步骤

① 安装滑轮组和拨开阻尼扣件

注: 线型轨道和触发器必须提前预埋,
轮子可后期安装

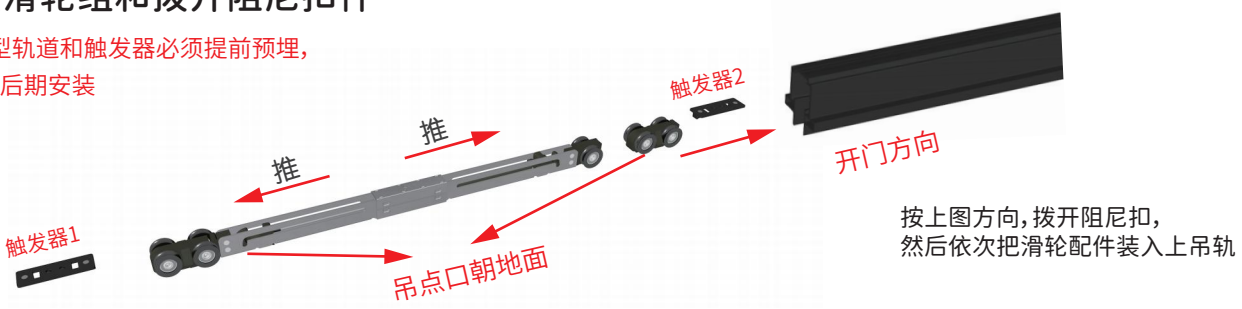


② 门体计算参数

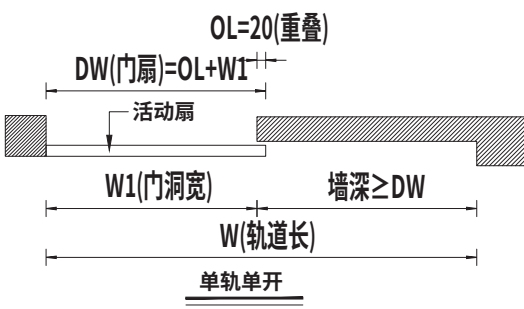

轨道总长=门洞宽 x2+重叠位 20mm
门宽=门洞宽+重叠 20mm

③ 调定位触发器

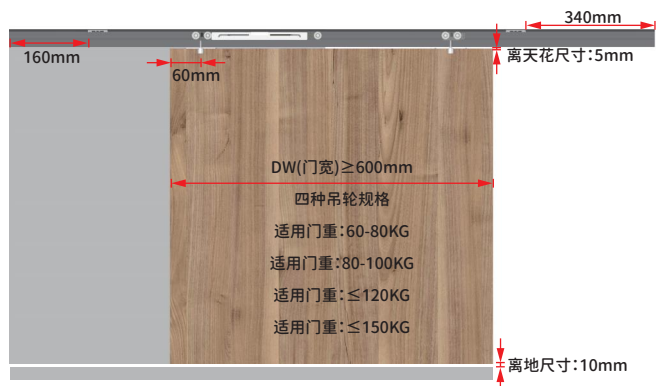

HX06 Series

线型轨道口袋门免检修口系统



HX06线性轨道口袋门
免检修口安装视频


- ▶ 双向缓冲效果可实现免检修口
- ▶ 线型（披灰）轨道和普通轨道都可适用
- ▶ HX06吊轮配加长触发器即可提前封墙
- ▶ 线型（披灰）轨道不建议配反弹器




HX06 - Track characteristics

HX06线型轨道口袋门免检修口系统特点

轨道参数

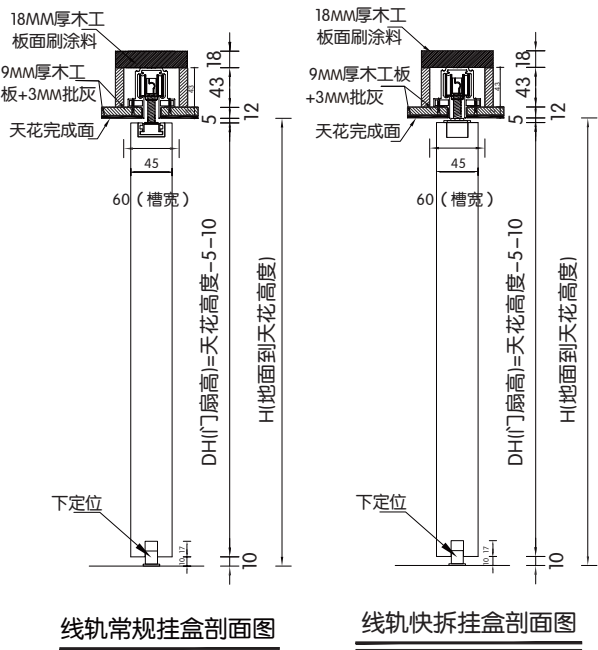


挂盒开槽注意!!!

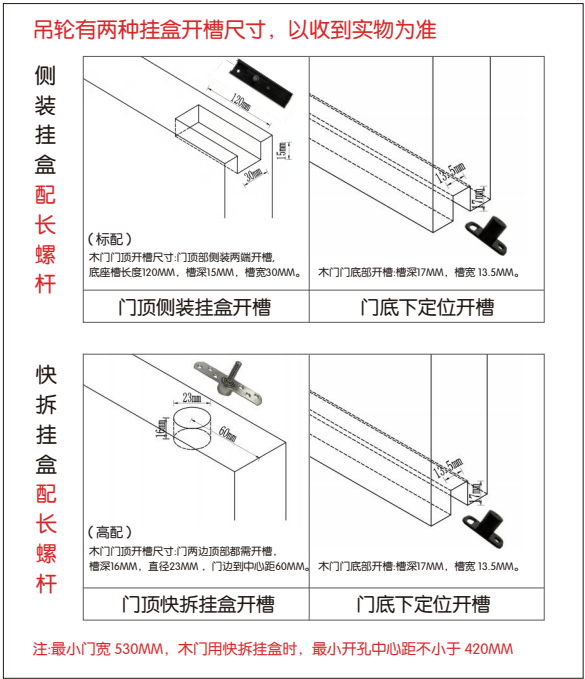


预埋步骤

① 安装滑轮组和拨开阻尼扣件

注：无检修口轨道，长、短触发器
必须按如图方向，提前预埋，
轮子可后装。

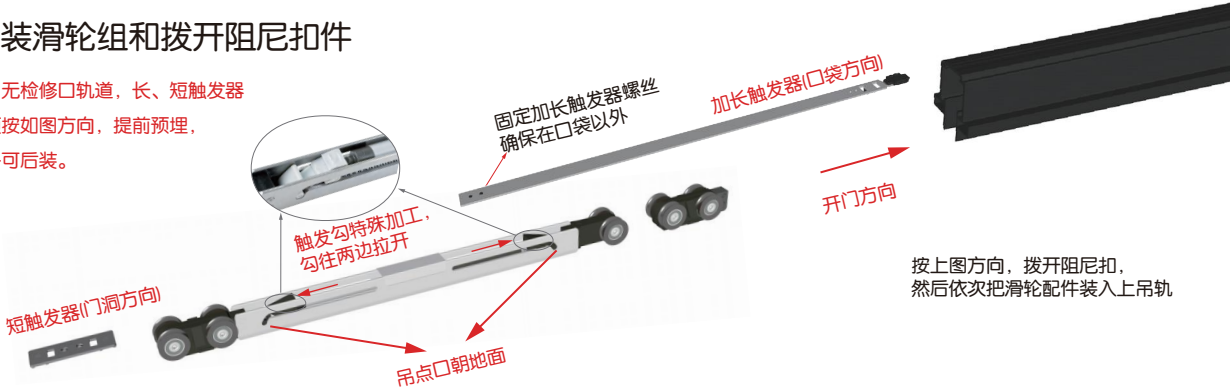

② 门体计算参数

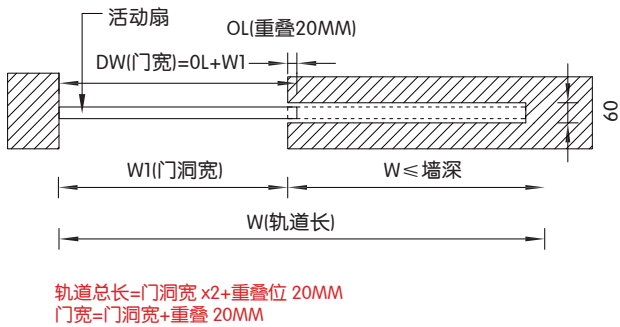

③ 调定位触发器



线型平天花效果

Linear flat ceiling effect



HX06 -150kg
custom style

双缓冲可拆吊轮系统-150KG

- 特别设计最大承重达150KG，双向缓冲，采用德国进口阻尼管，缓冲行程100MM，轻启动设计，推拉手感轻柔顺滑；适用门重**40-150KG**。
- 采用精致精铸吊件，不锈钢电机静音轴承，进口高强度耐磨尼龙，U型轮设计，四轮动力平衡结构，大承重硬度高。
- 配合06轨道系统使用，建议只用于单门，若使用线型轨道需在关门方向提前切80MM长活动检修口，方便日后维护。



HX06 -150kg

缓冲行程100MM，适用于单门



HX06 -150kg

缓冲行程100MM，适用于单门

