

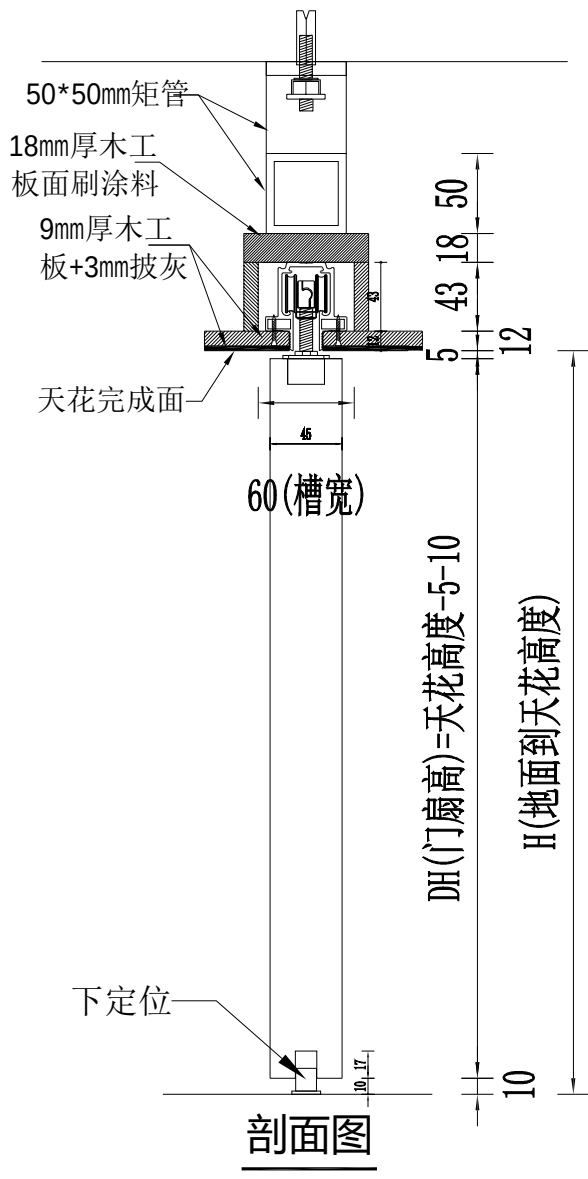



触发器提前预埋，轮子可后装



代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1) 常规吊轮 60~80KG, 吊轮重型吊轮
2	重叠位	OL=20	80~100KG;
3	轨道长	W	2) DW> 600mm (配短挂盒520)。
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	

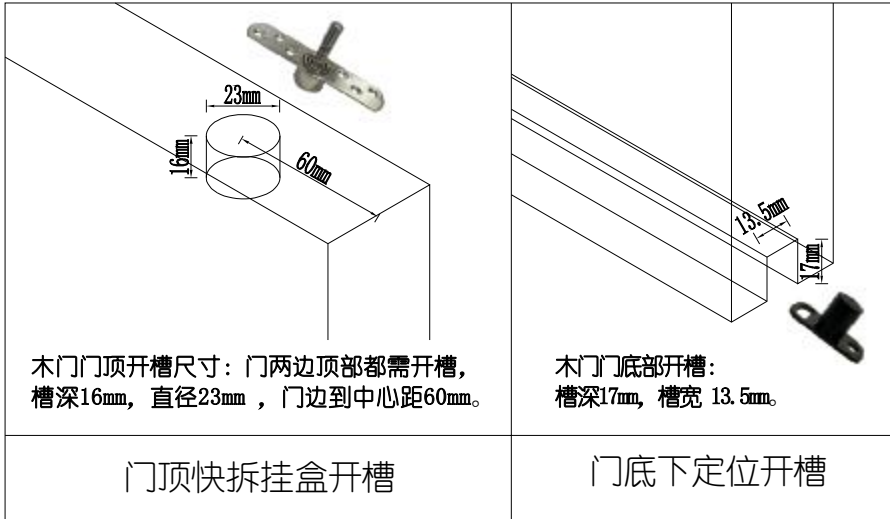

HX06-真线性单轨单开-木门 应用系统

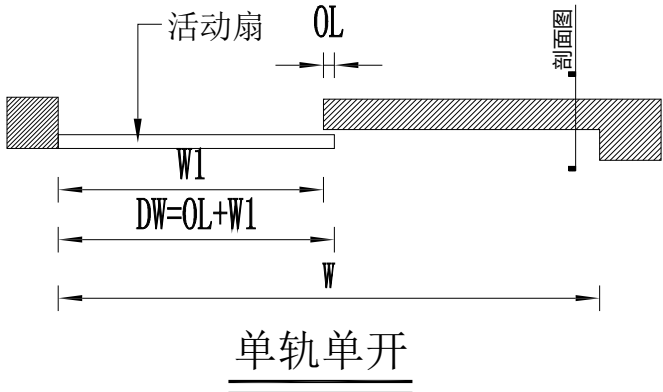

AAS

Sliding Solutions

注：1、墙体或者固定体口袋门 **DW+100mm**；
2、门扇与墙体之间至少需要**5mm**缝隙

工程名称


产品名称

图纸名称


制图员

审核

触发器提前预埋，轮子可后装

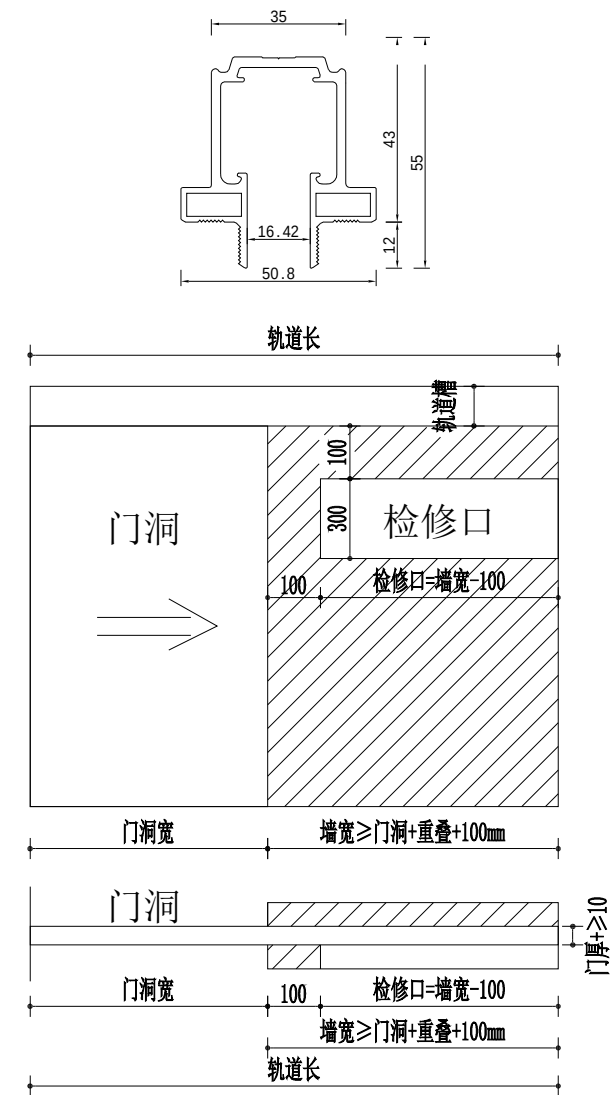


口袋门留检修口示意图

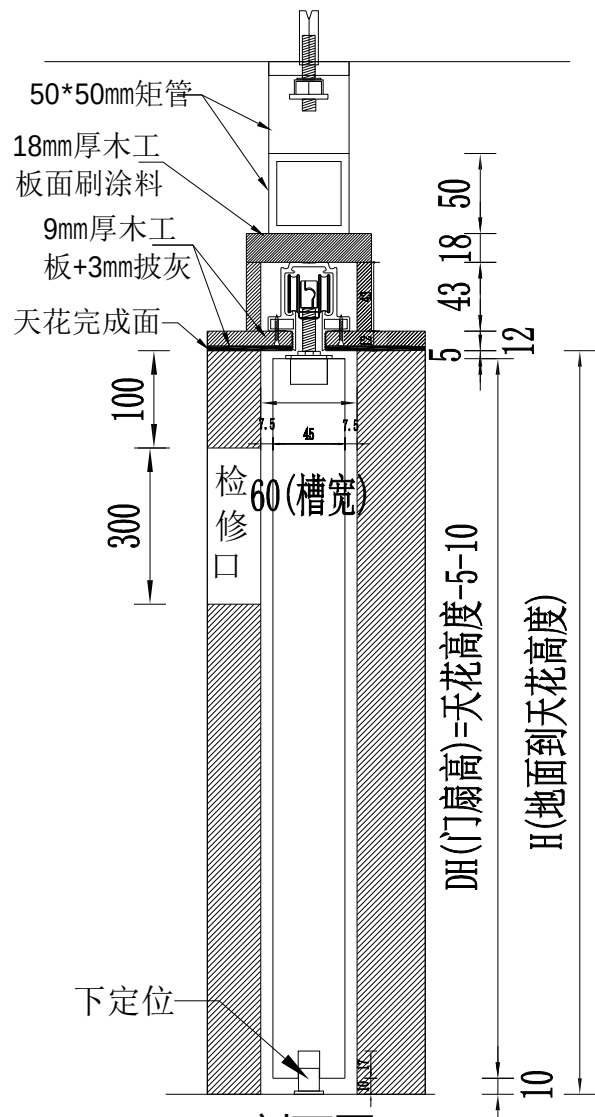


剖面图

代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1) 常规吊轮 60~80KG, 吊轮重型吊轮 80~100KG; 2) DW>600mm (配短挂盒520)。
2	重叠位	OL=20	
3	轨道长	W	
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	

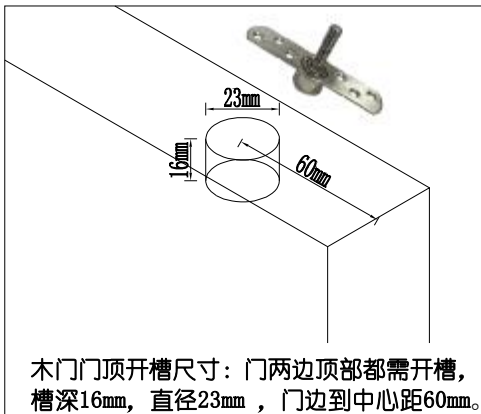

木门门顶开槽尺寸：门两边顶部都需开槽，槽深16mm，直径23mm，门边到中心距60mm。

门顶快拆挂盒开槽

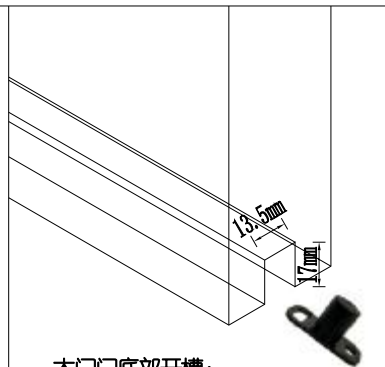



木门门底部开槽：槽深17mm，槽宽 13.5mm。

门底下定位开槽



注：1、墙体或者固定体口袋门 **DW+100mm**；
2、预留**100mm**安装拆卸反弹器。
3、门扇与墙体之间至少需要**5mm**缝隙

HX06-真线性单轨口袋门(配反弹器方案)-木门 应用系统

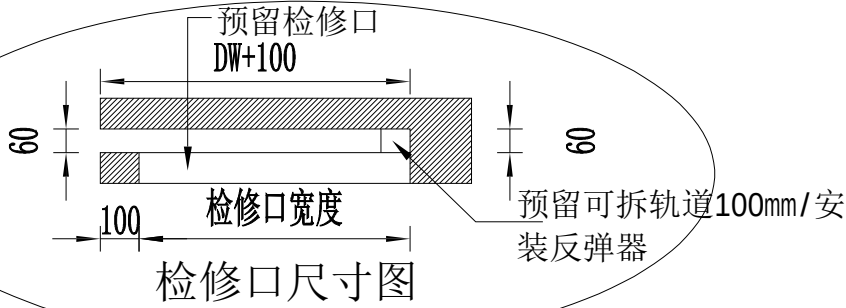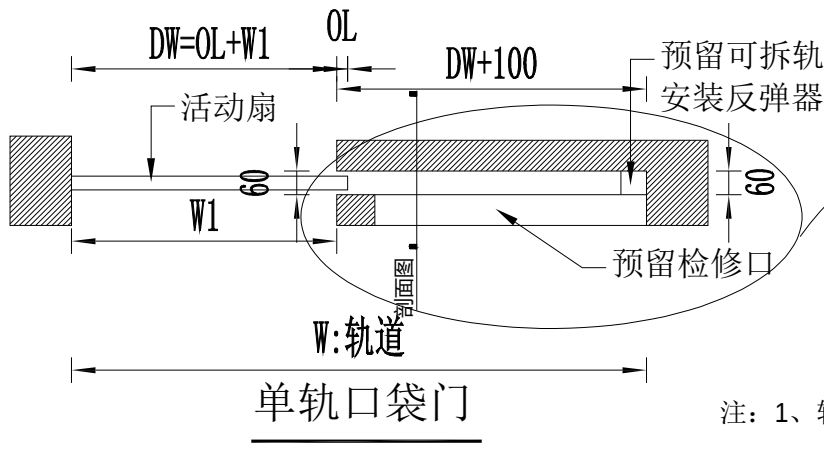

注：1、轨道总长=门洞宽*2+重叠位+口袋最末端切100mm活动轨道用于安装反弹器。

工程名称



产品名称

图纸名称


制图员

审核



代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1) 常规吊轮 60~80KG, 吊轮重型吊 轮
2	重叠位	OL=20	80~100KG; 2) DW> 600mm (配短 挂盒520)。
3	轨道长	W	
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	

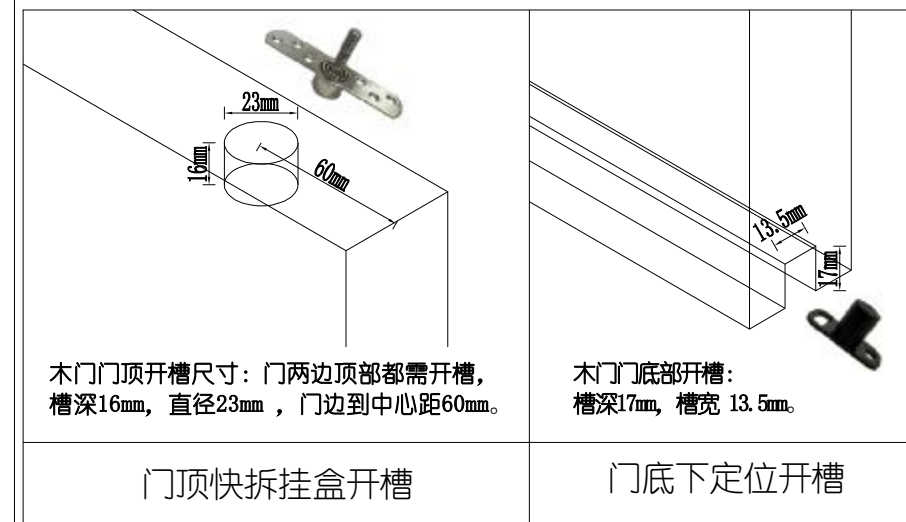

此结构免检修口+双缓冲(无反弹)
注意①搭配加长触发器, 提前预埋触发器, 行程最远安装短触发器, 门进出口袋位置安装长触发器, 吊轮需定制
②提前预埋轨道再封墙
③墙与门间距 $\geq 5\text{mm}$

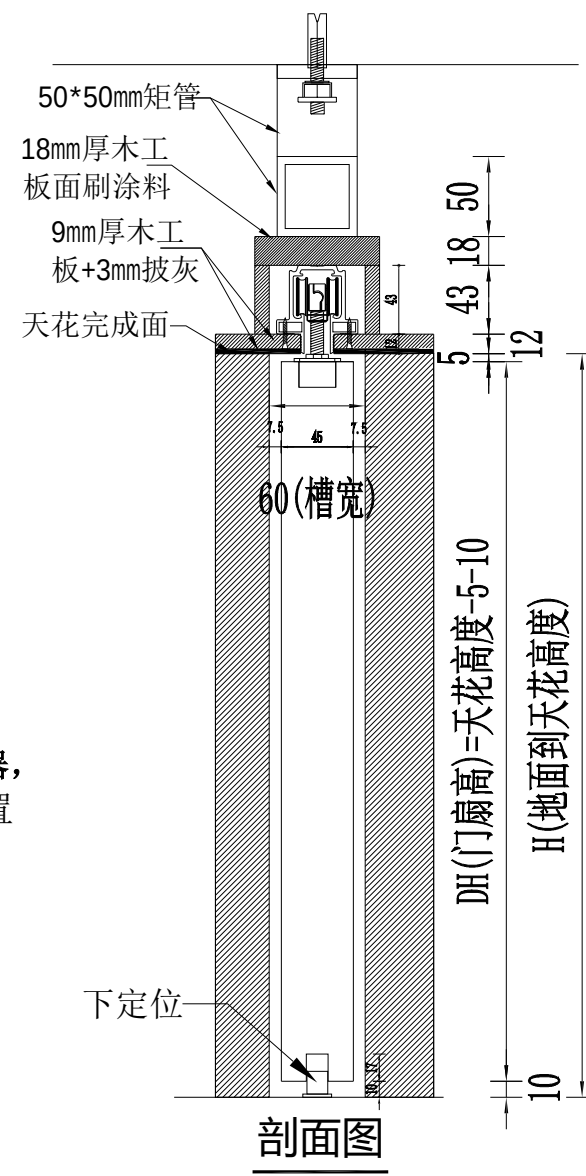

HX06-线型款单轨口袋门(无反弹器方案)-木门 应用系统

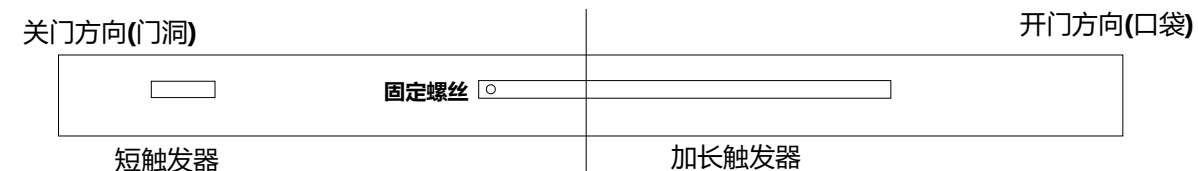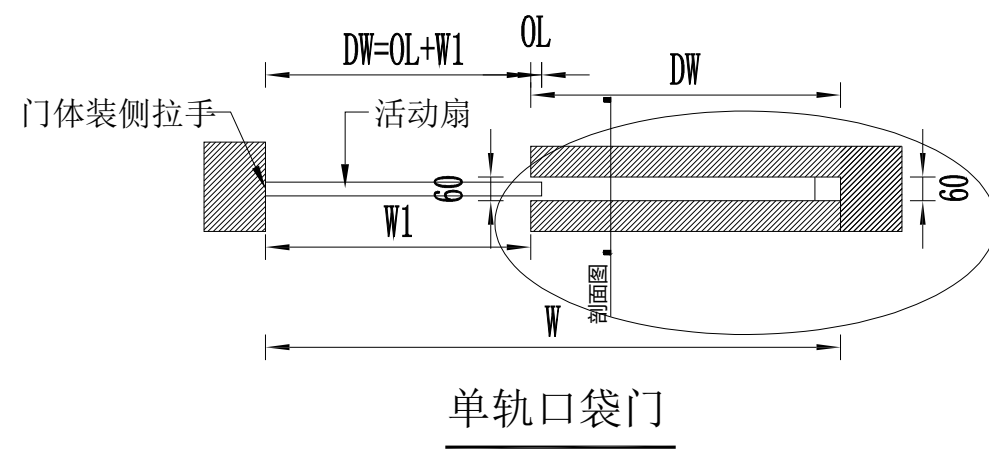

注: 1、轨道长=门洞宽*2+重叠位20mm,
免检修口轨道安装方式: ①轨道提前预埋触发器(如图所示), 封天花前预埋轨道;
②把门体调试好, 螺丝加固口袋方向触发器, 再封墙。

工程名称

产品名称

图纸名称

制图员

审核

注：1、墙体或者
固定体≥DW

- 1、轨道壁厚：2.5mm
- 2、配置：U型轮
- 3、承重：< 60KG,
- 4、1200mm≤门宽≤520mm
- 5、门厚=45mm

工程名称



产品名称

图纸名称


制图员

审核



代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1)单扇门重<60KG; 2)木门厚=45mm; 3)最大门宽1200mm≤DW>600mm(配短挂盒520)。
2	重叠位	OL≥20	
3	轨道长	W	
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	

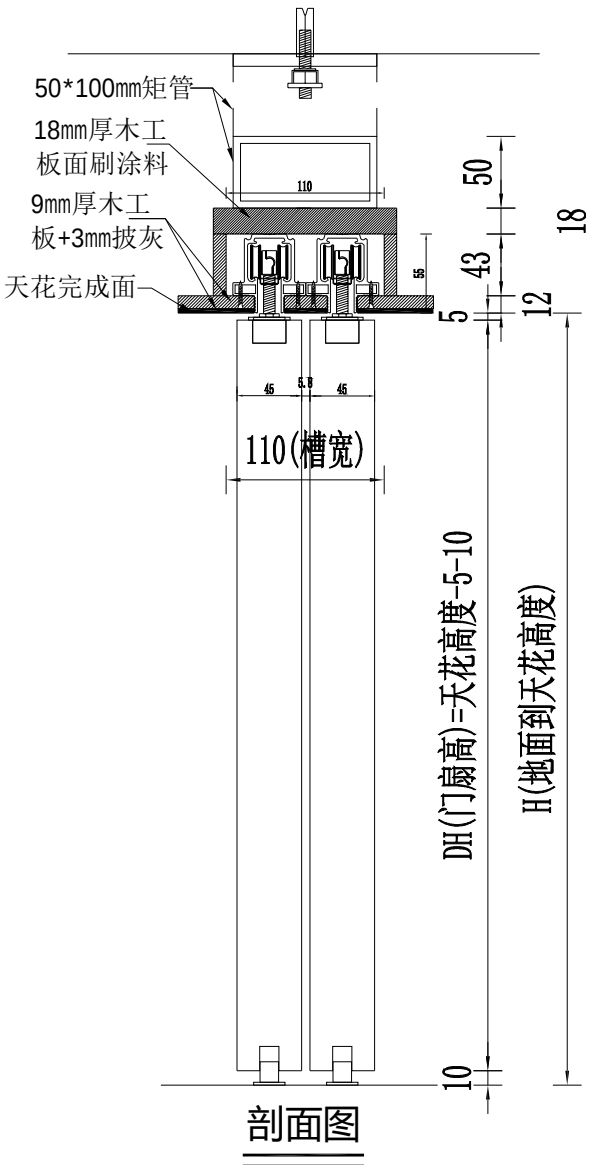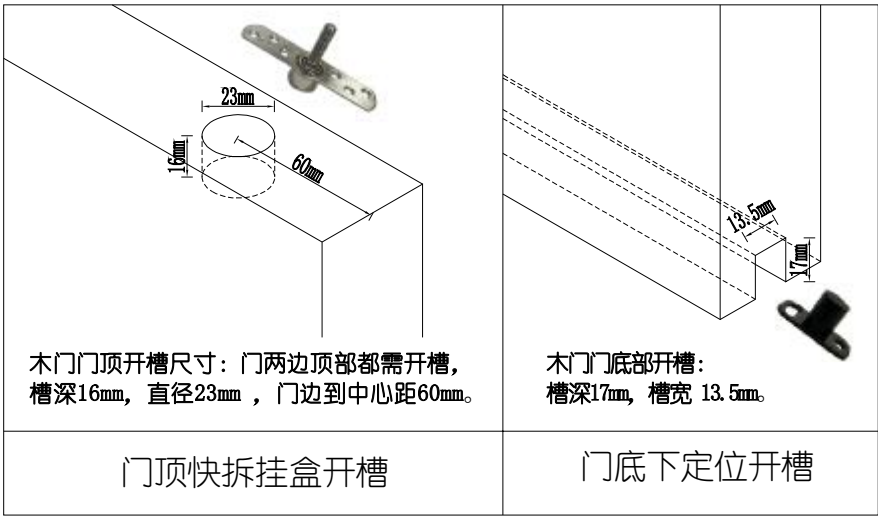

触发器提前预埋，轮子可后装

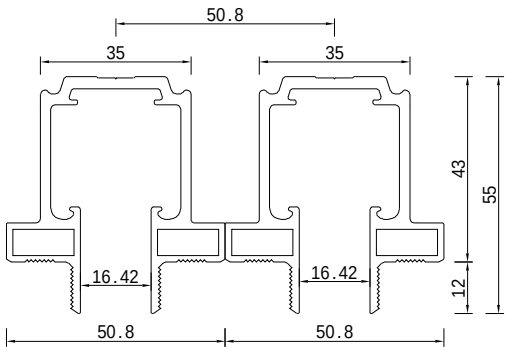

HX06-真线性双轨单开/双开-木门 应用系统

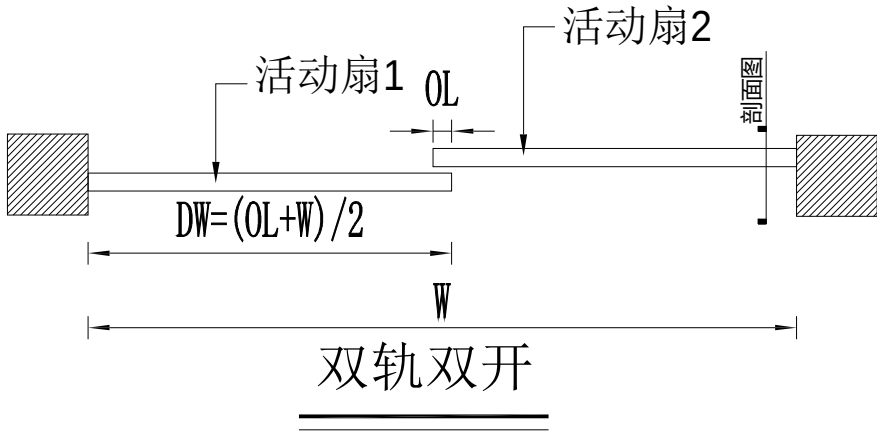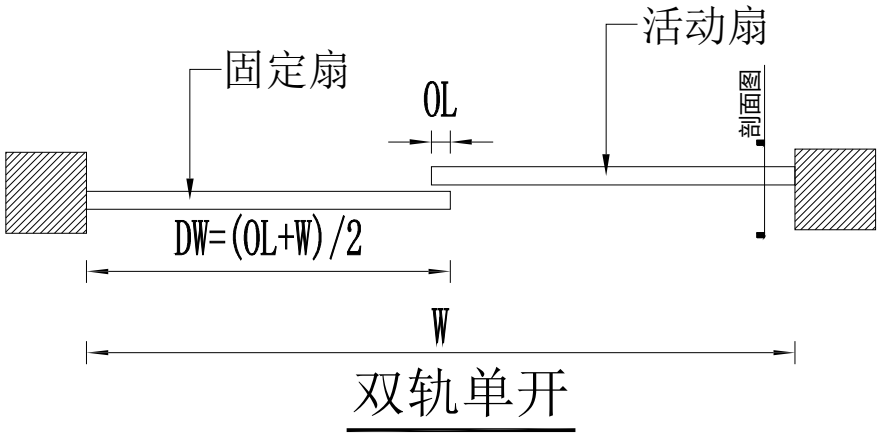



注：1、墙体或者固定体 $\geq DW$

注：1、墙体或者固定体 $\geq DW$



注：1、墙体或者固定体 $\geq DW$





注：1、墙体或者固定体 $\geq DW$


注：1、墙体或者固定体口袋门 **DW+100mm**；
2、预留**100mm**安装拆卸反弹器。
3、门扇与墙体之间至少需要**5mm**缝隙

代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1)单扇门重<60KG；2)木门厚=45mm；3)最大门宽1200mm≤DW>600mm(配短挂盒520)。
2	重叠位	OL≥20	
3	轨道长	W	
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	


触发器提前预埋门扇行程最远的轨道上，轮子可后装

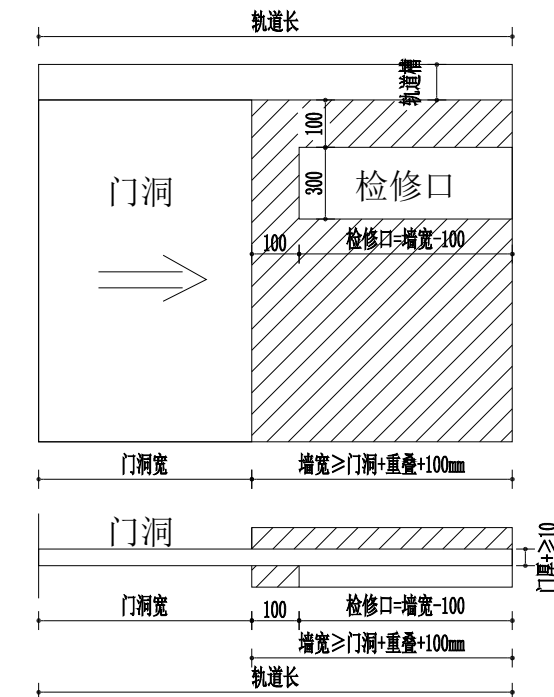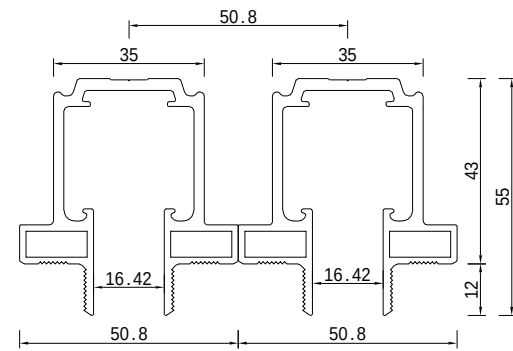

口袋门留检修口示意图

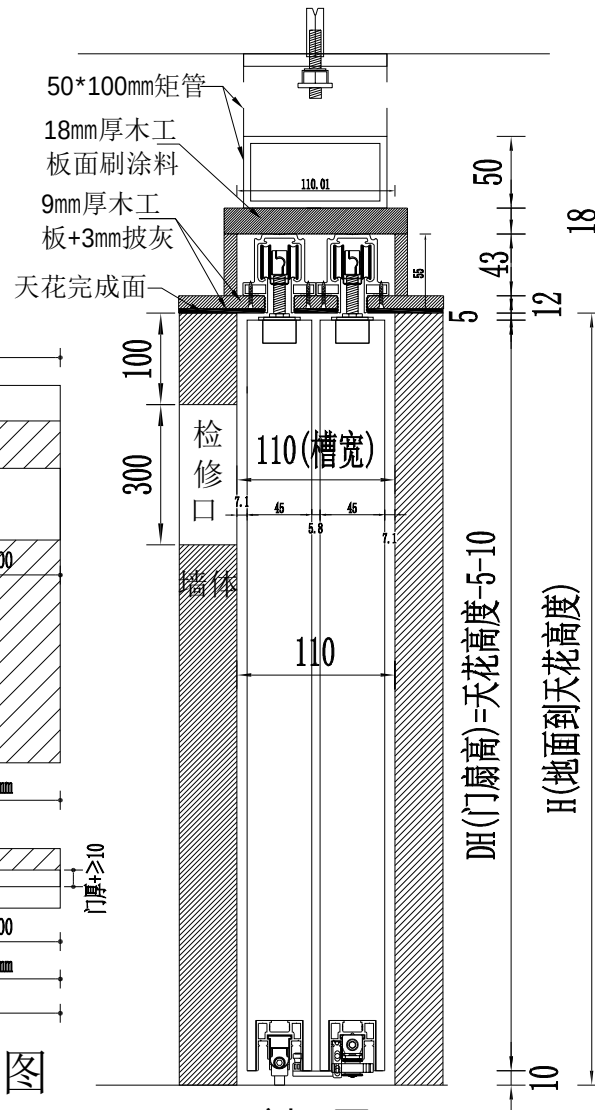


剖面图

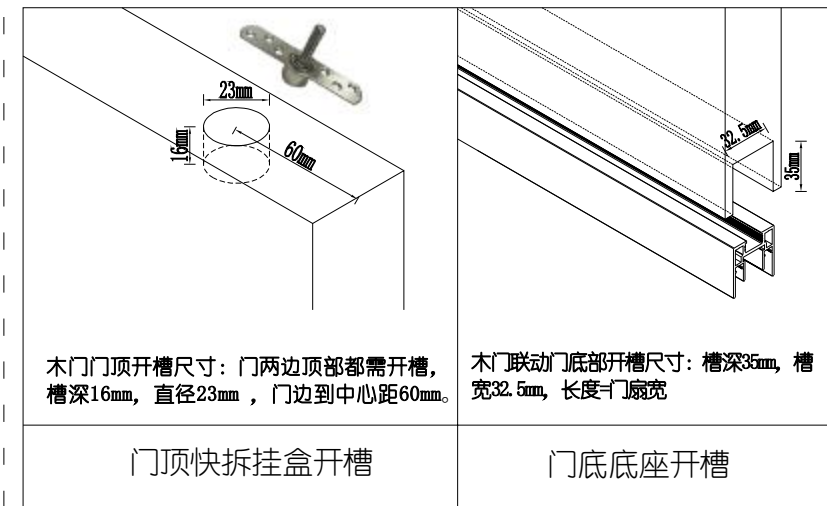

木门门顶开槽尺寸：门两边顶部都需开槽，槽深16mm，直径23mm，门边到中心距60mm。

木门联动门底部开槽尺寸：槽深35mm，槽宽32.5mm，长度=门扇宽

HX06-双轨2+0联动口袋门(反弹器)-木门 应用系统

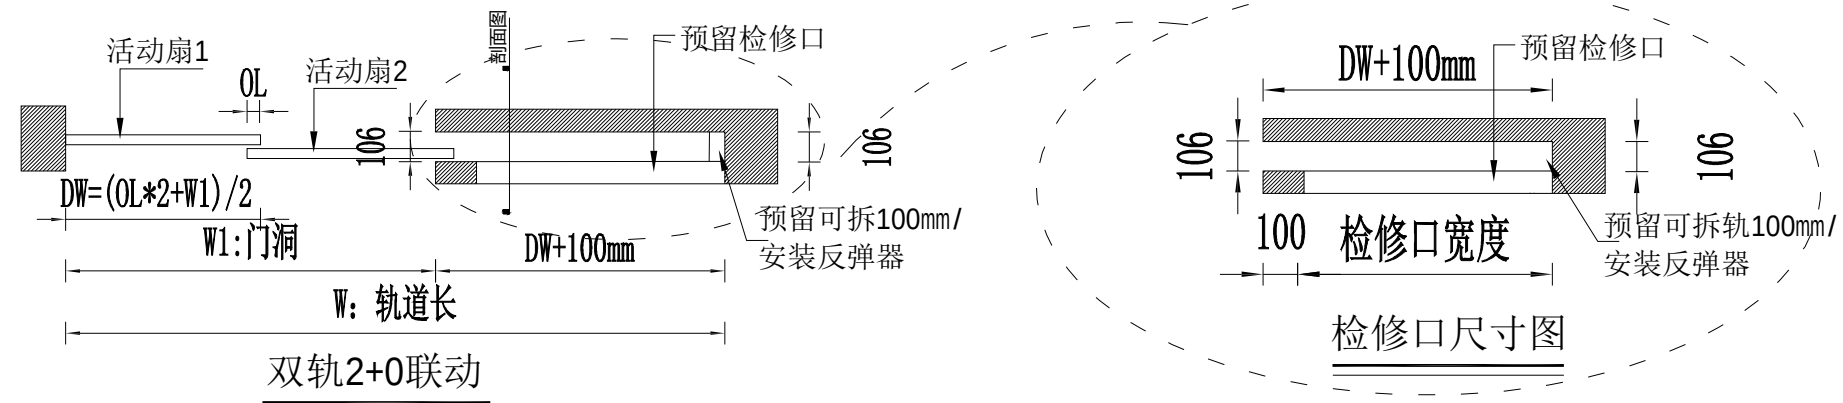


工程名称

产品名称

图纸名称

制图员

审核



序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	$OL \geq 20$

3、承重: < 60KG,

5、门厚=45mm

产品名称

图纸名称


制图员

审核

Technical drawing of a double-arched bridge structure. The drawing shows two identical arches side-by-side. Key dimensions are labeled: the total width of the structure is 50.8; the width of each arch's base is 35; the height of the arches is 43; the total height of the structure is 55; the width of the base of each arch is 16.42; and the total width of the base is 50.8.



剖面图



木门联动门底部开槽尺寸:槽深35mm,槽宽32.5mm,长度=门扇宽

门顶快拆挂盒开槽

门底底座开槽

活动扇1

OL

活动扇2

剖面图

106


$DW = (OL * 2 + W1) / 2$

W1: 门洞

DW

W: 轨道长

双轨2+0联动



2+0联动门(左开)

开门方向(口袋)

关门方向(门洞)

注：1、墙体或者
固定体≥DW

工程名称



产品名称

图纸名称

制图员


审核

代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1)单扇门重<55KG; 2)木门厚=45mm; 3)最大门宽1200mm≤DW>600mm(配短挂盒520)。
2	重叠位	OL≥20	
3	轨道长	W	
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	

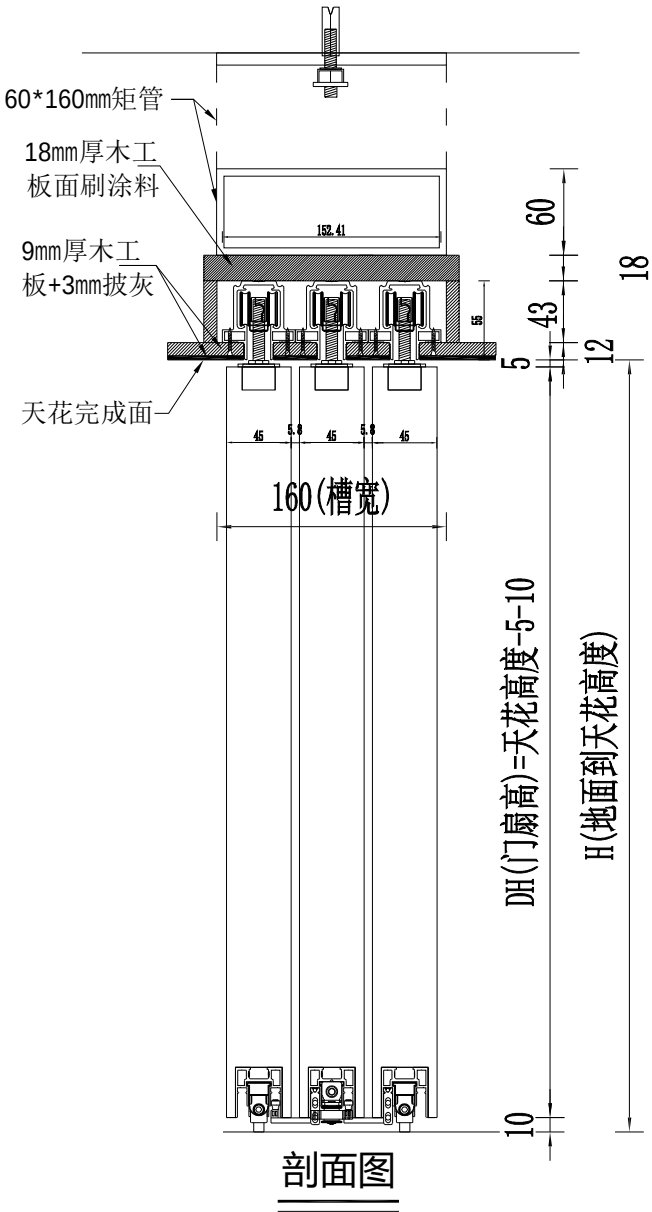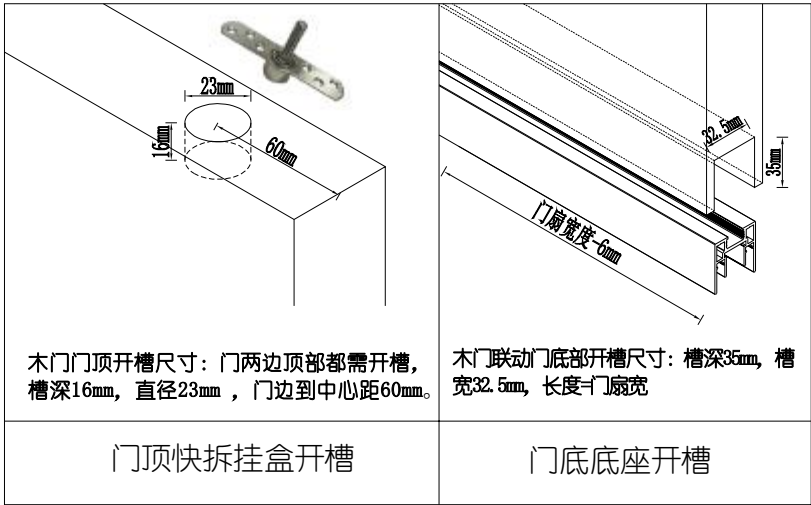


触发器提前预埋，轮子可后装

两边轨道各预埋一套完整滑轮配件，
切记第一第三轨道触发器一定要预埋

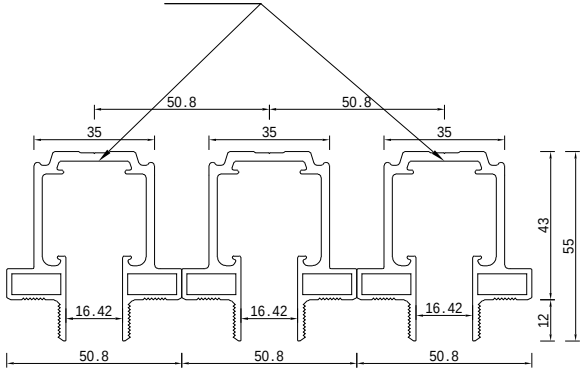

HX06-真线性三轨3门互推联动-木门 应用系统

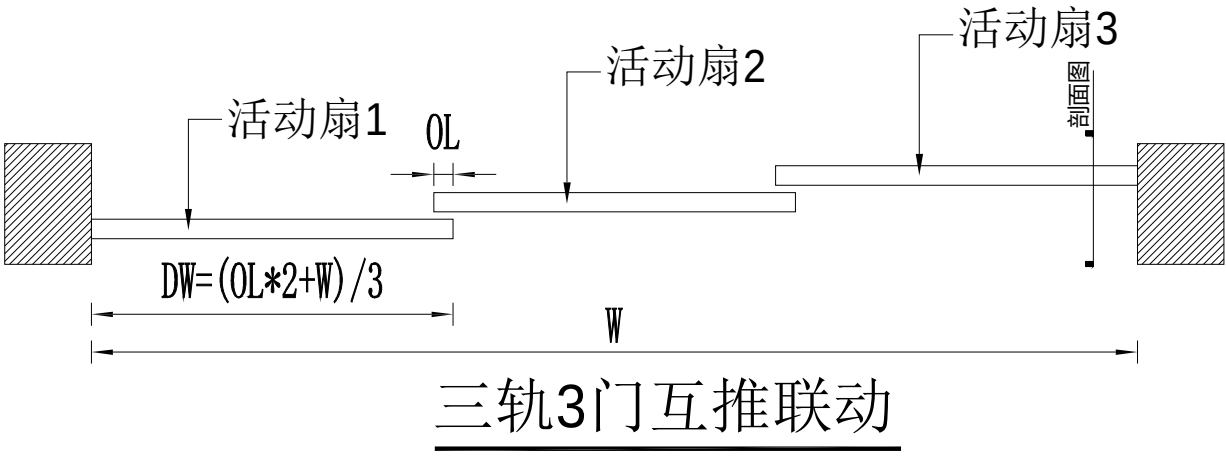

注：1、墙体或者
固定体≥DW




工程名称

产品名称

图纸名称


制图员


审核

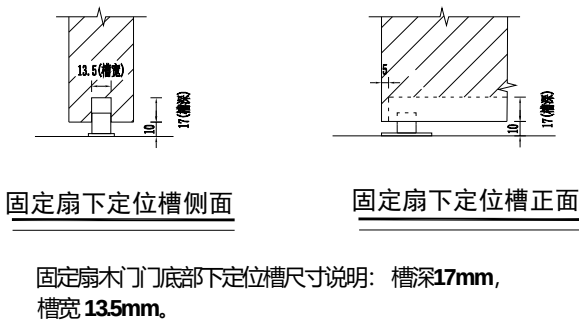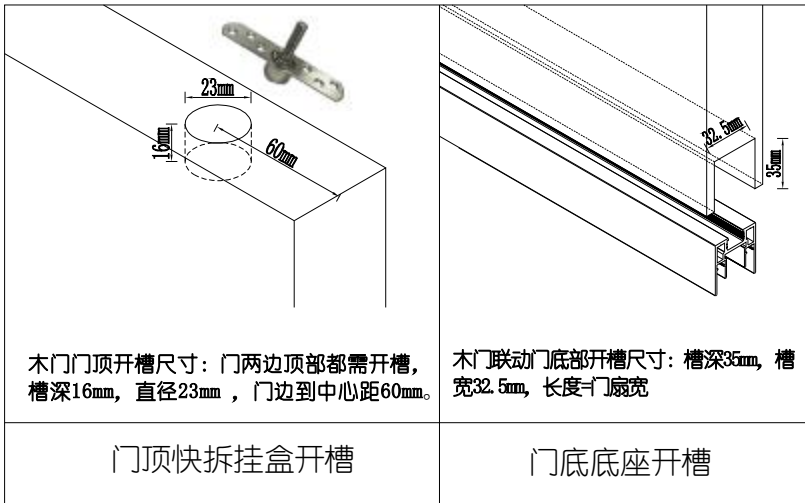
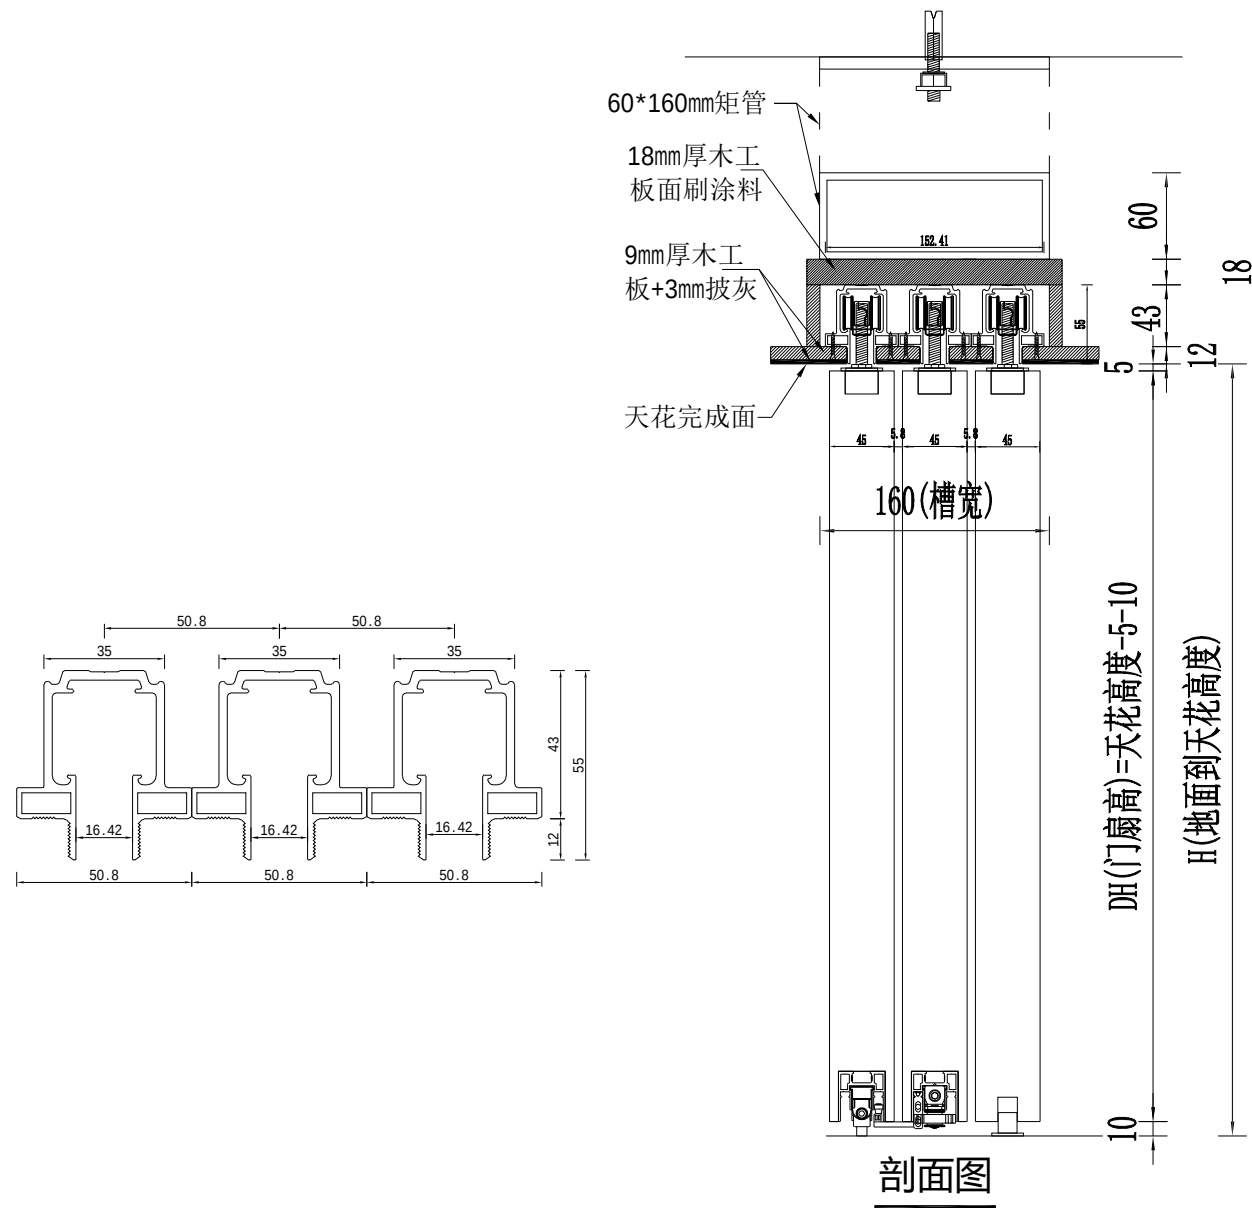


HX06-真线性三轨2+1联动-木门 应用系统


代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1)单扇门重<60KG; 2)木门厚=45mm; 3)最大门宽1200mm≤DW<600mm(配短挂盒520)。
2	重叠位	OL≥20	
3	轨道长	W	
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	

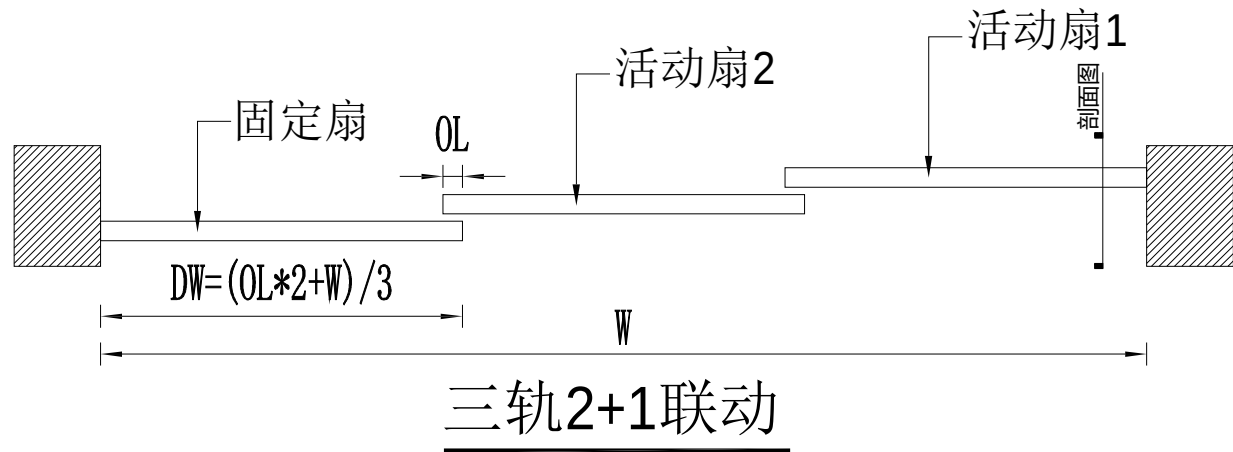





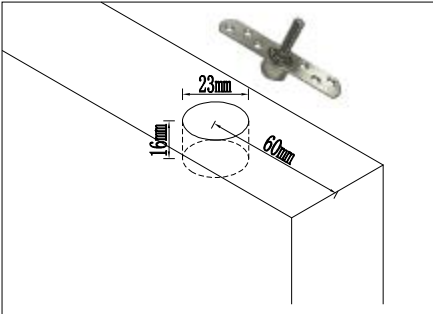 木门门顶开槽尺寸：门两边顶部都需开槽，槽深16mm，直径23mm，门边到中心距60mm。	 木门联动门底部开槽尺寸：槽深35mm，槽宽32.5mm，长度=门扇宽。
门顶快拆挂盒开槽	门底底座开槽

HX06-真线性三轨3+0联动-木门 应用系统

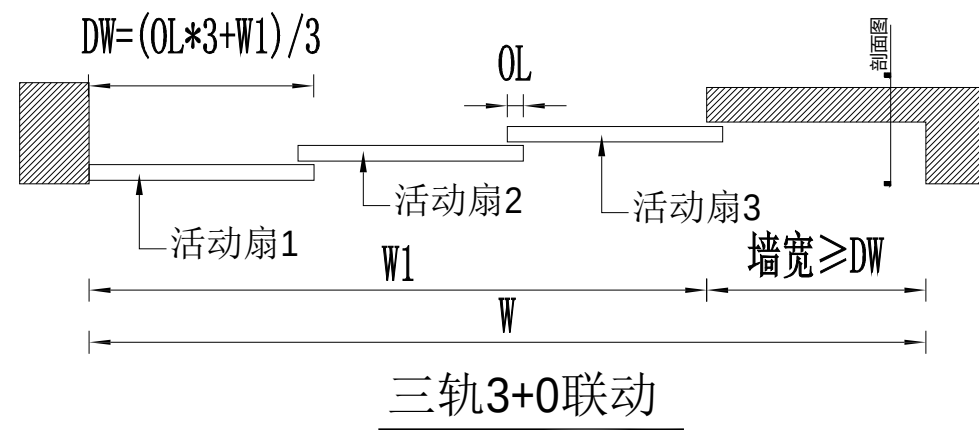

触发器提前预埋门扇行程最远的轨道上，轮子可后装

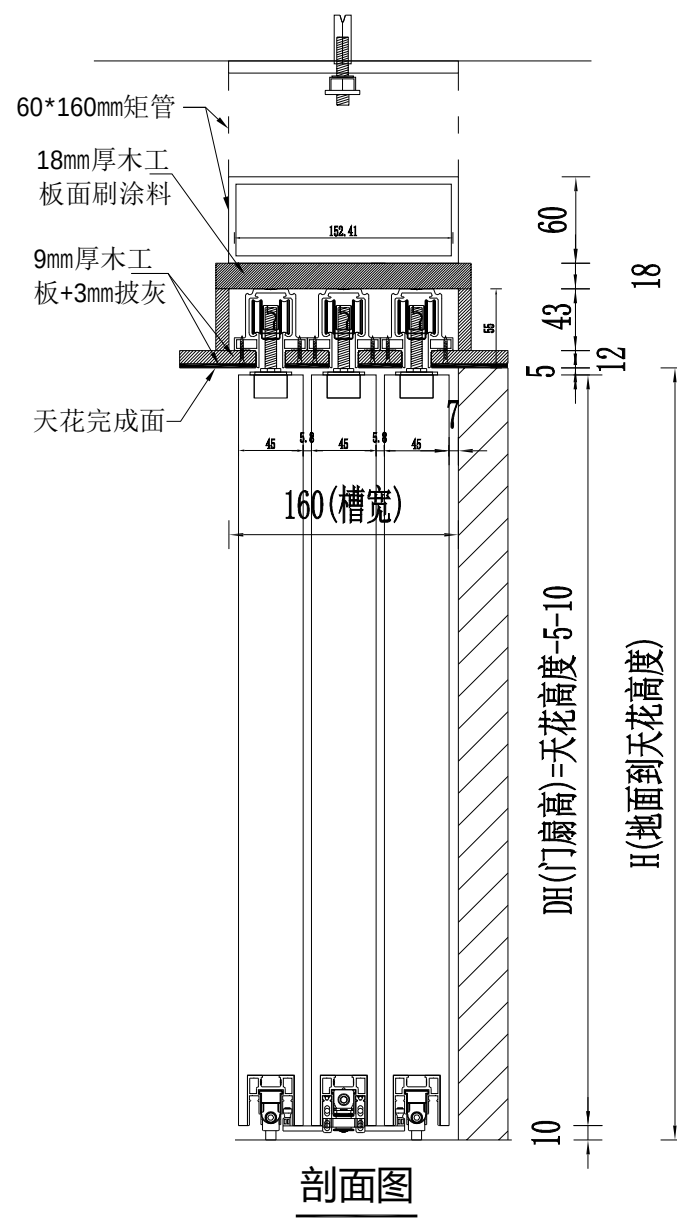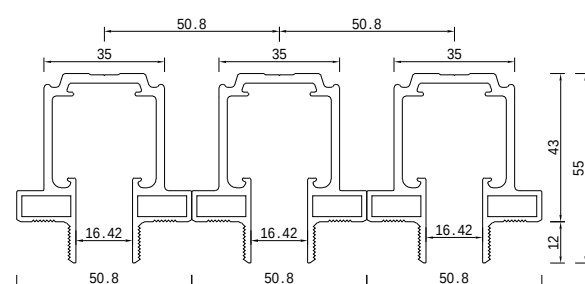

注：1、墙体或者
固定体≥DW

工程名称





产品名称

图纸名称


制图员

审核

触发器提前预埋门扇行程最远
的轨道上，轮子可后装

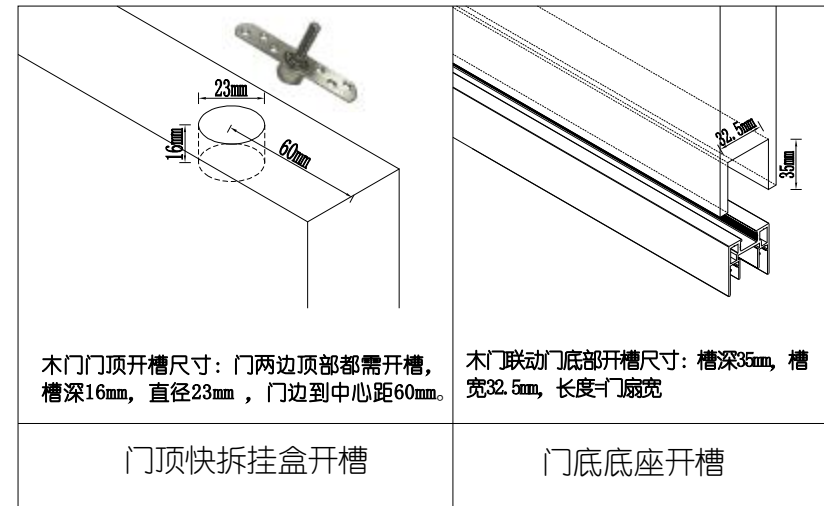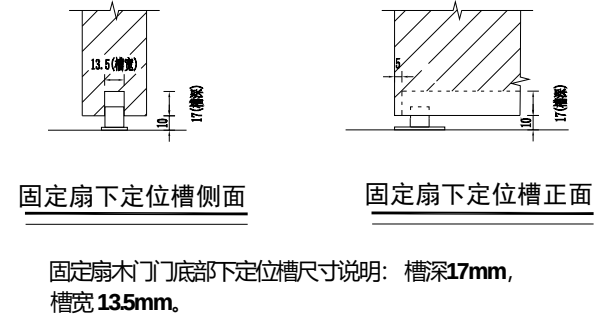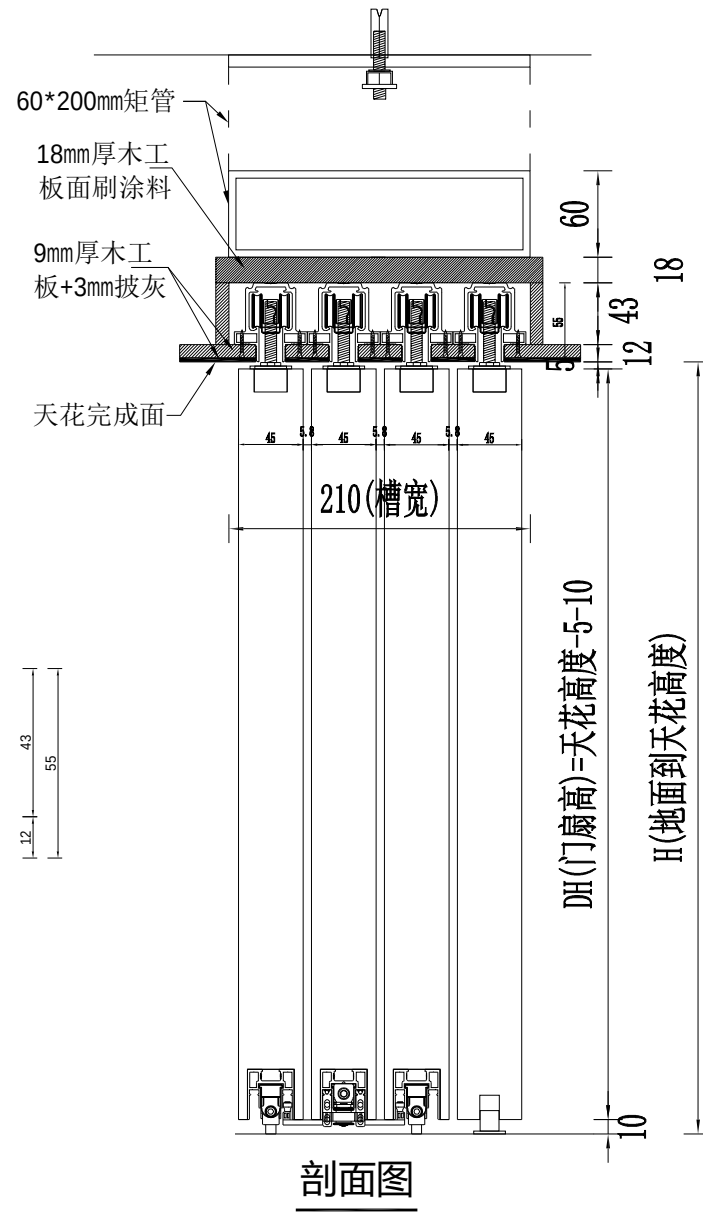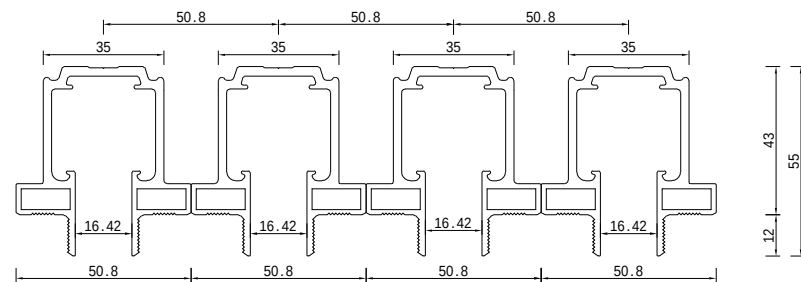



HX06-真线性四轨3+1联动-木门 应用系统

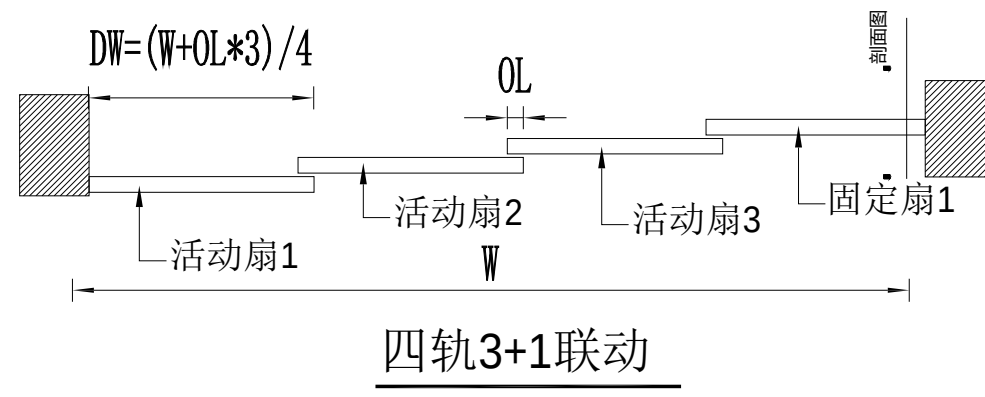


代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1)单扇门重<55KG; 2)木门厚=45mm; 3)最大门宽1200mm≤DW>600mm(配短挂盒520)。
2	重叠位	OL≥20	
3	轨道长	W	
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	

注：1、墙体或者
固定体≥DW


代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1)单扇门重<55KG; 2)木门厚=45mm; 3)最大门宽1200mm≤DW>600mm(配短挂盒520)。
2	重叠位	OL≥20	
3	轨道长	W	
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	

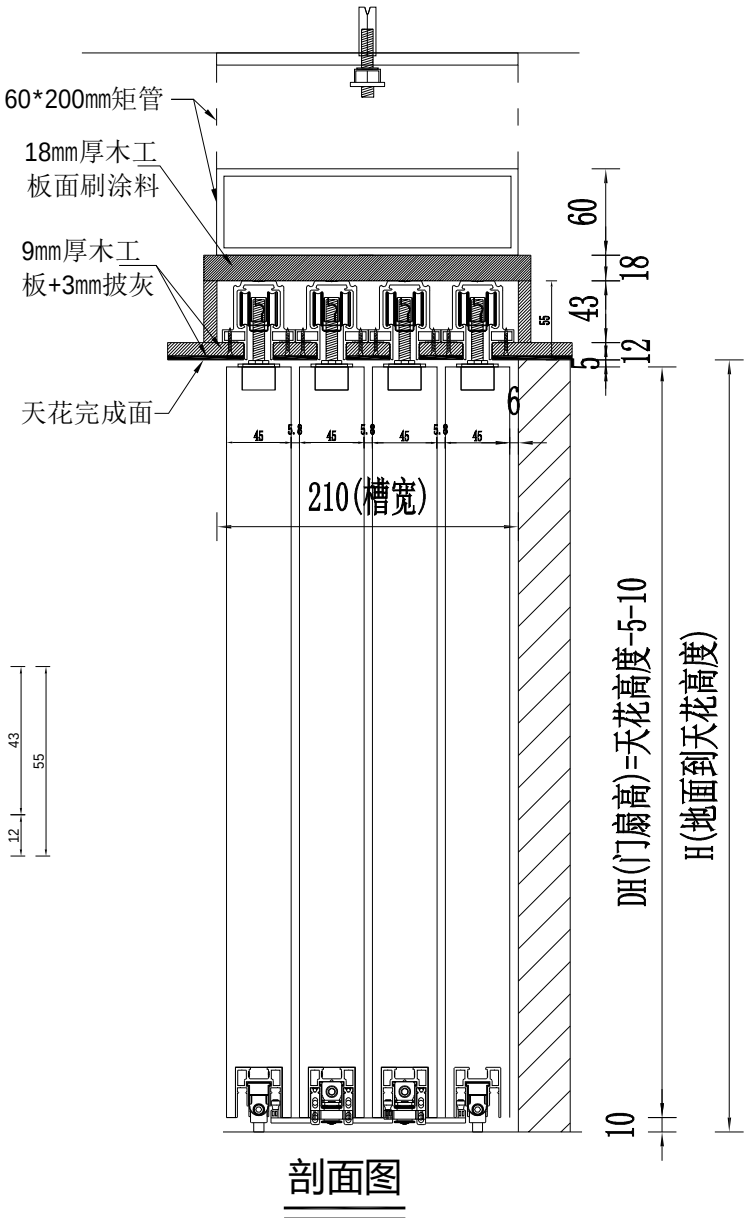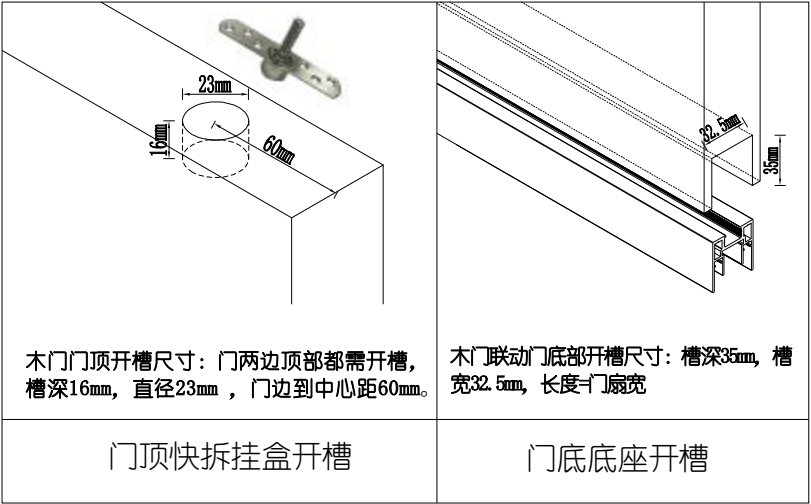

触发器提前预埋门扇行程最远的轨道上，轮子可后装

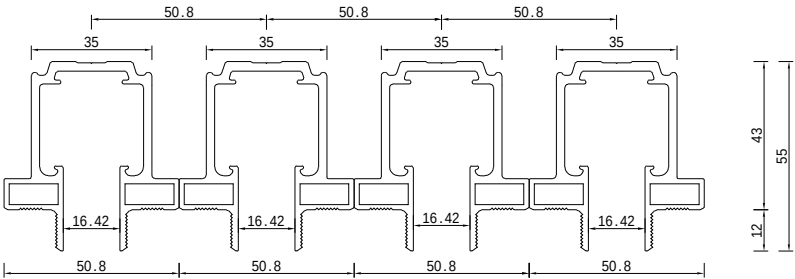

HX06-真线性四轨4+0联动-木门 应用系统

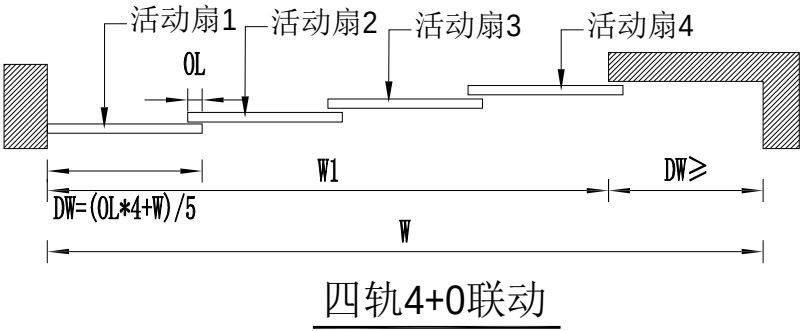

工程名称

产品名称

图纸名称

制图员

审核

