




HX02系统特点:100MM超长双向缓冲, 常规门宽 $\geq 680\text{MM}$, 定制最小宽度 $\geq 550\text{MM}$, 可选单门60-80KG、80-100KG, 联动门单门65KG, 加厚双层微缝轨道, 可免检修口, 可门上/门下联动。

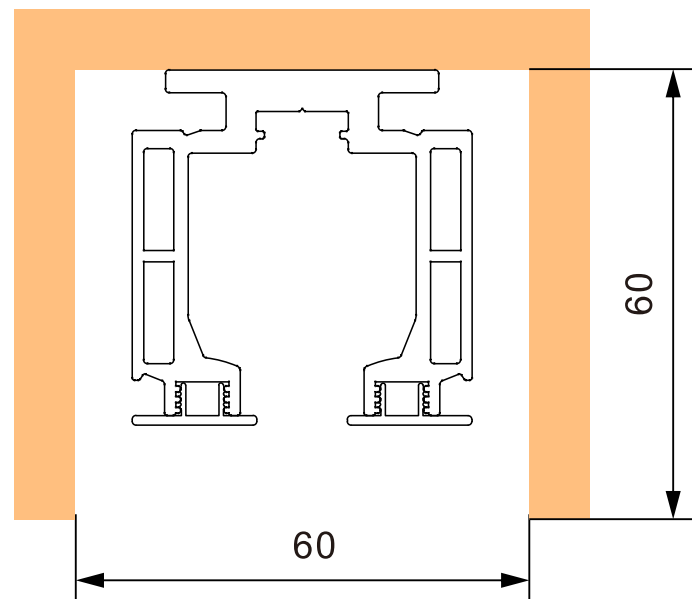


HX02常规轨道

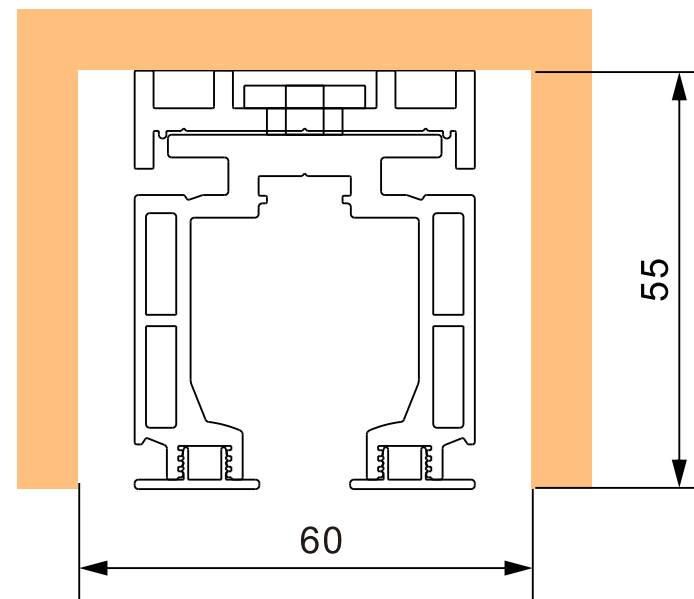

HX02免检修 (轨道+顶座)

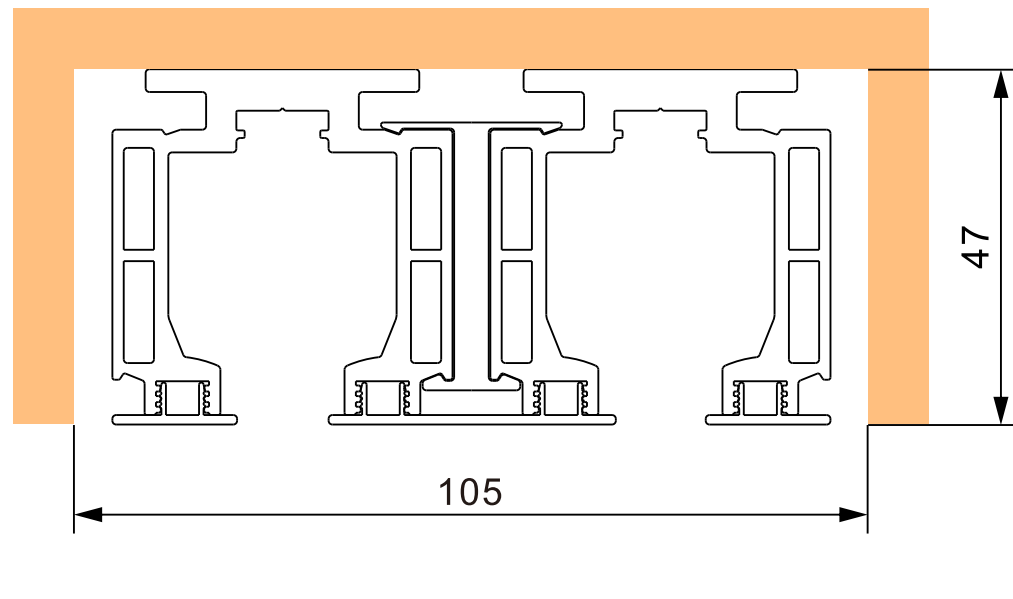


HX02双轨轨道/门下联动

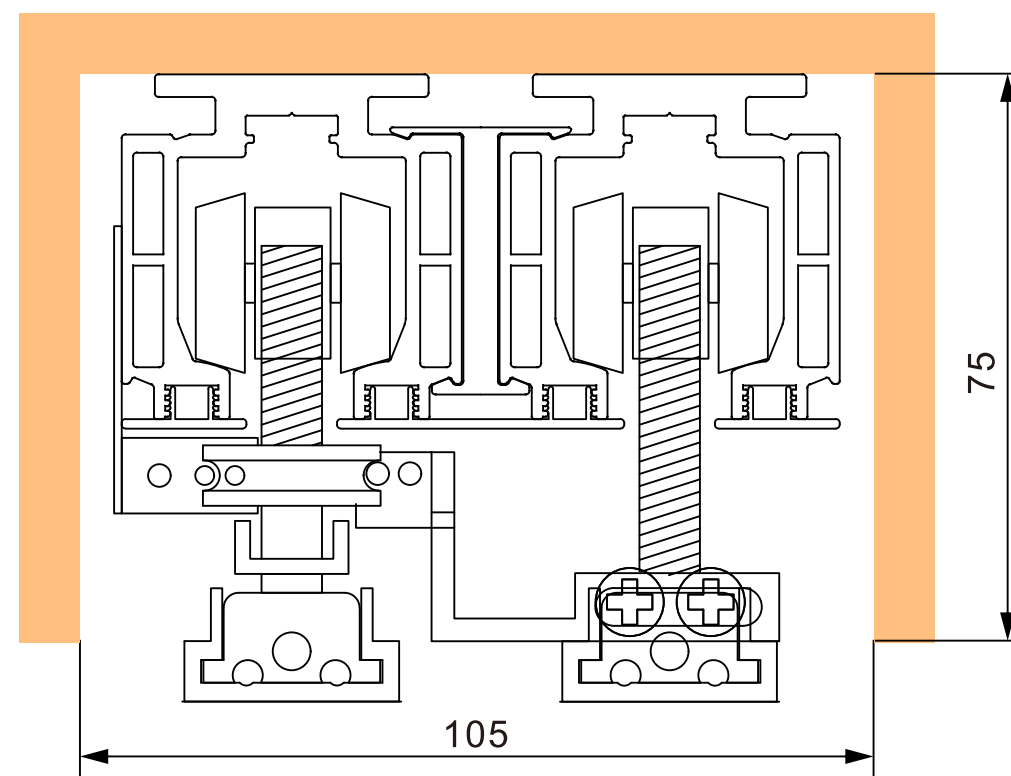


HX02双轨轨道/门上联动


HX06系统特点: 75MM双向缓冲, 常规门宽 $\geq 550\text{MM}$, 定制最小宽度 $\geq 520\text{MM}$, 可选单门60-80KG、80-100KG, 可常规款/线型款轨道, 可拆卸吊轮, 45MM木门门下联动, 联动门单门60KG。

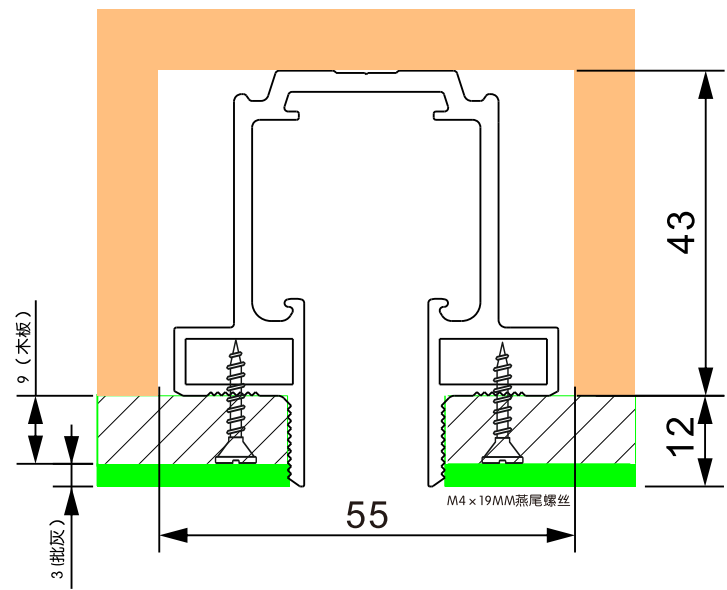


HX06线型单轨道

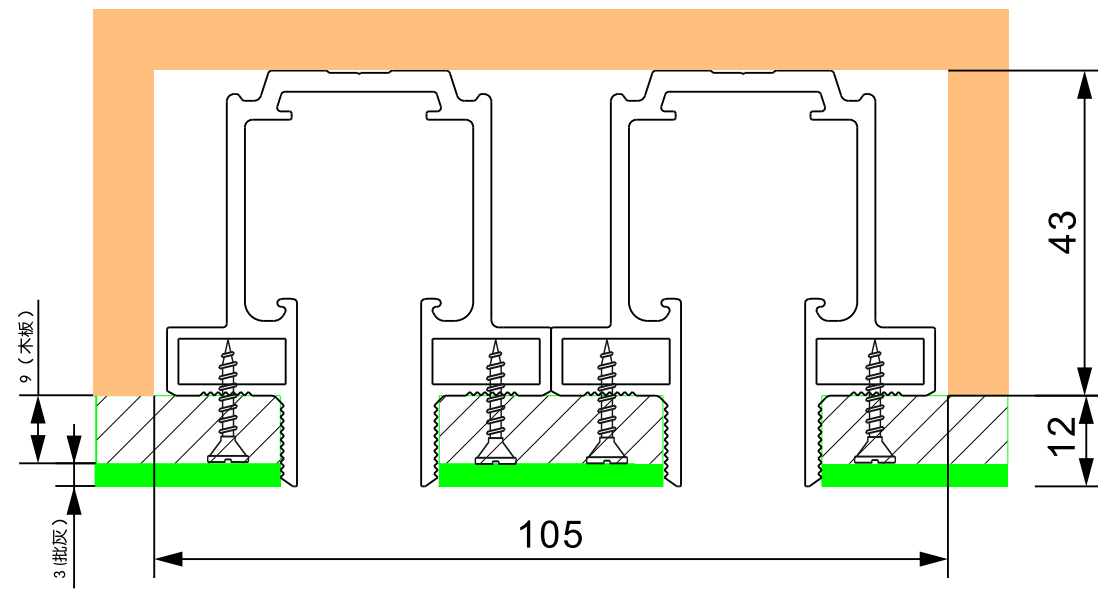


HX06线型双轨道

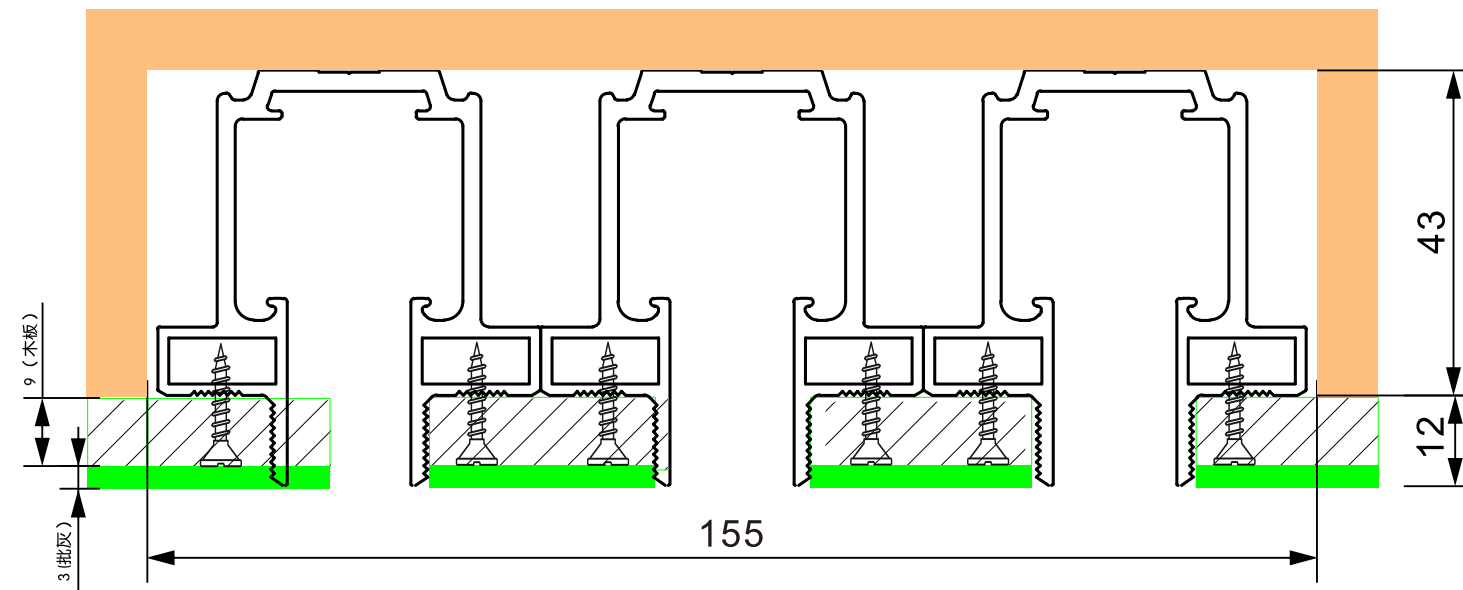

HX06线型三轨道

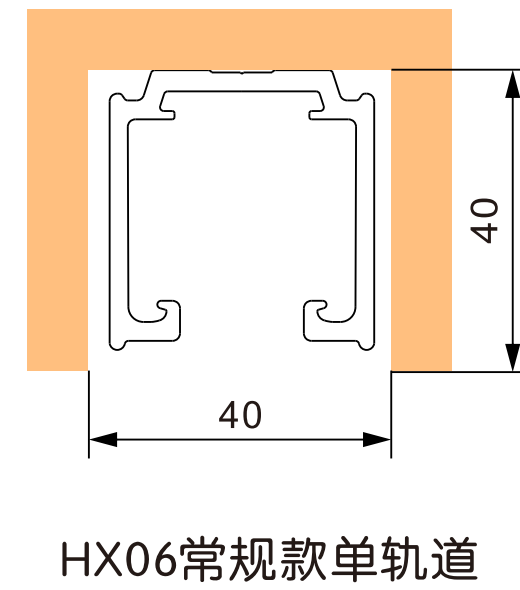


HX06常规款单轨道

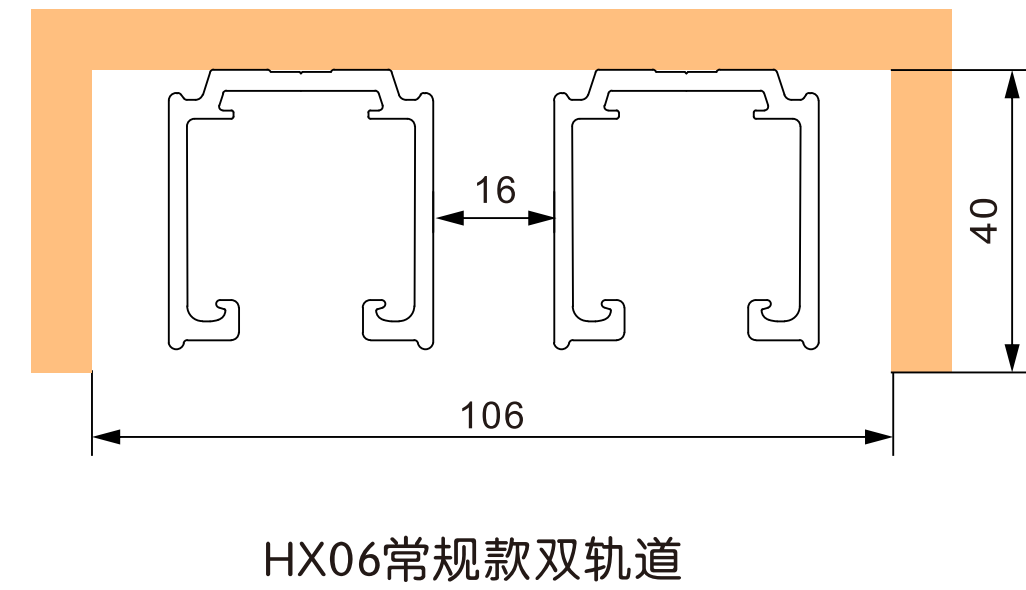


HX06常规款双轨道

HX06-150KG: 100MM超长双向缓冲, 适用单门40-150KG, 德国进口阻尼管, 精铸不锈钢承重主体, 不锈钢电机轴承, 通用HX06轨道。

HX07系统特点: 德国进口配件, 75MM双向缓冲带反弹免检修口口袋门吊轮, 门宽 $\geq 650\text{MM}$, 适用单门40-80KG, 可选平天花/线型轨道, 可拆卸吊轮。

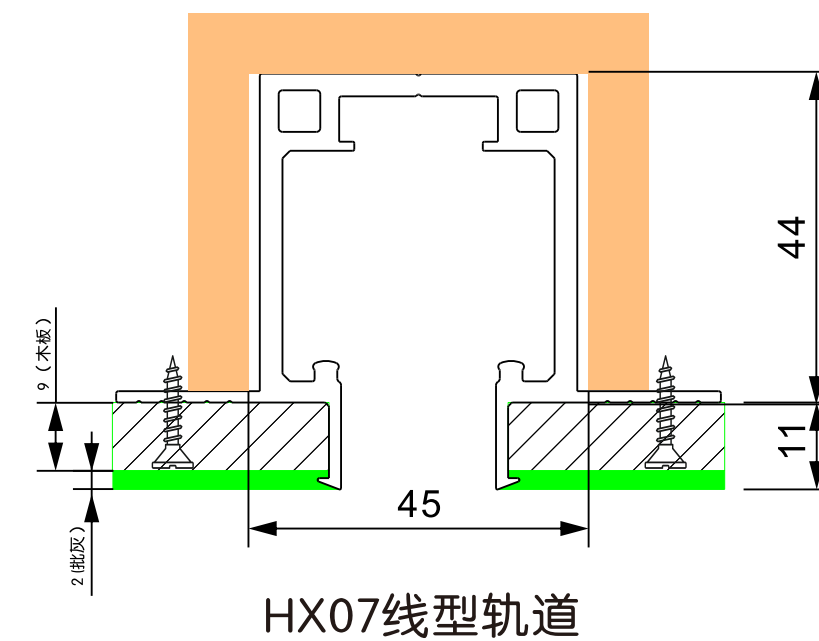

HX07线型轨道

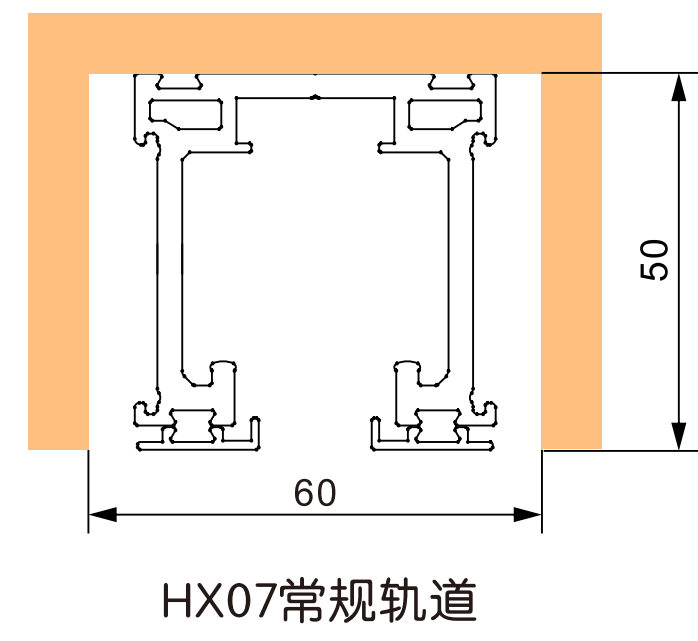

HX07常规轨道