

注：1、墙体或者固定体口袋门 **DW+100mm**；
2、门扇与墙体之间至少需要**5mm**缝隙

工程名称


产品名称

图纸名称



制图员

审核


代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1)常规吊轮 60~80KG, 吊轮重型吊轮 80~100KG; 2)D W<600mm(配短挂盒520)。
2	重叠位	OL≥25	
3	轨道长	W	
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	

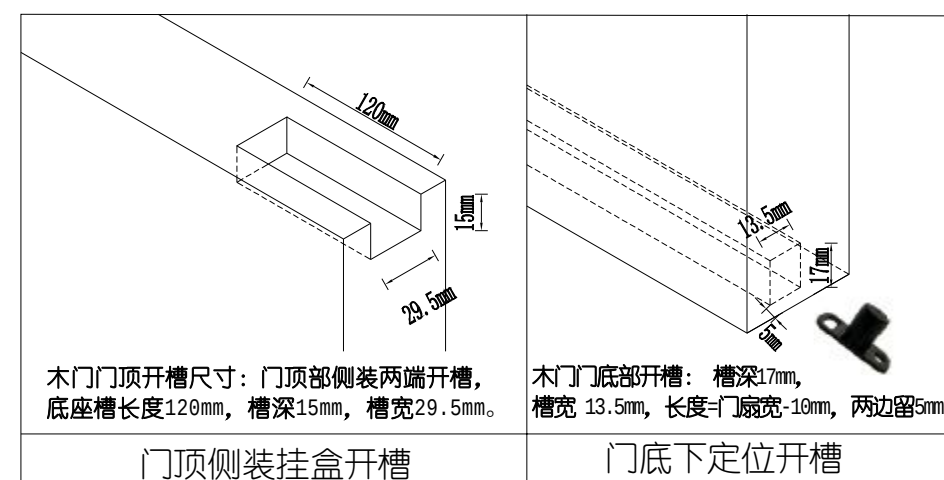



注意墙与门间距≥5mm

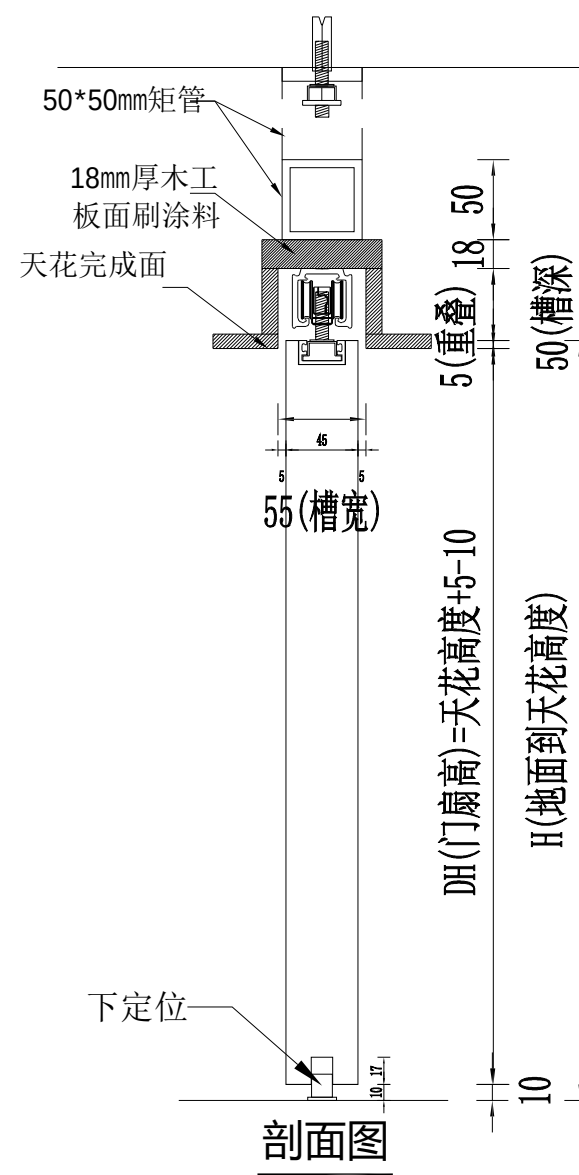


HX06-常规款单轨单开-木门 应用系统

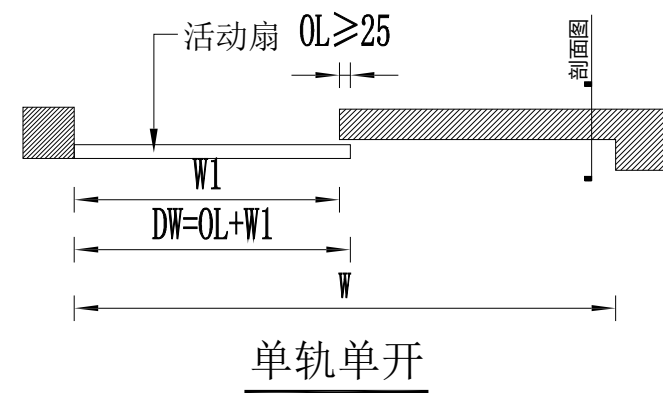

注意墙与门间距≥5mm

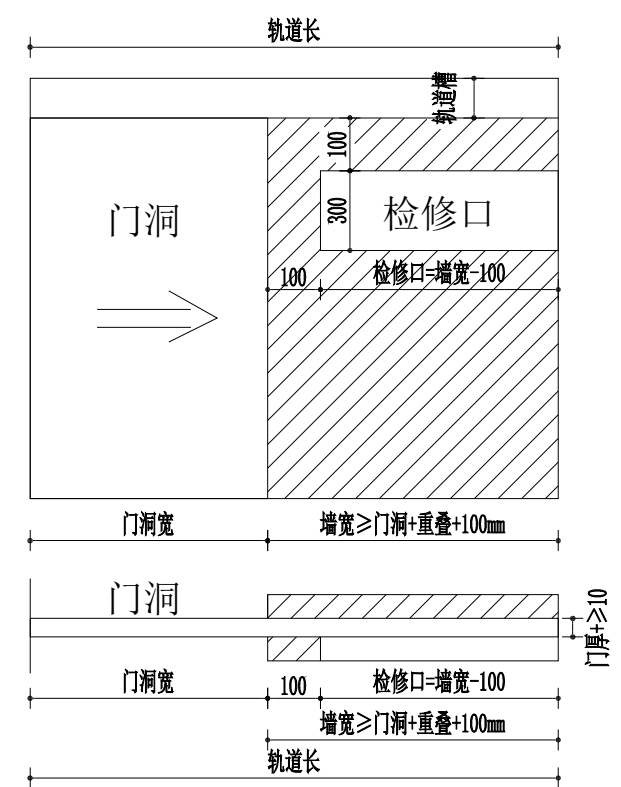


口袋门留检修口示意图

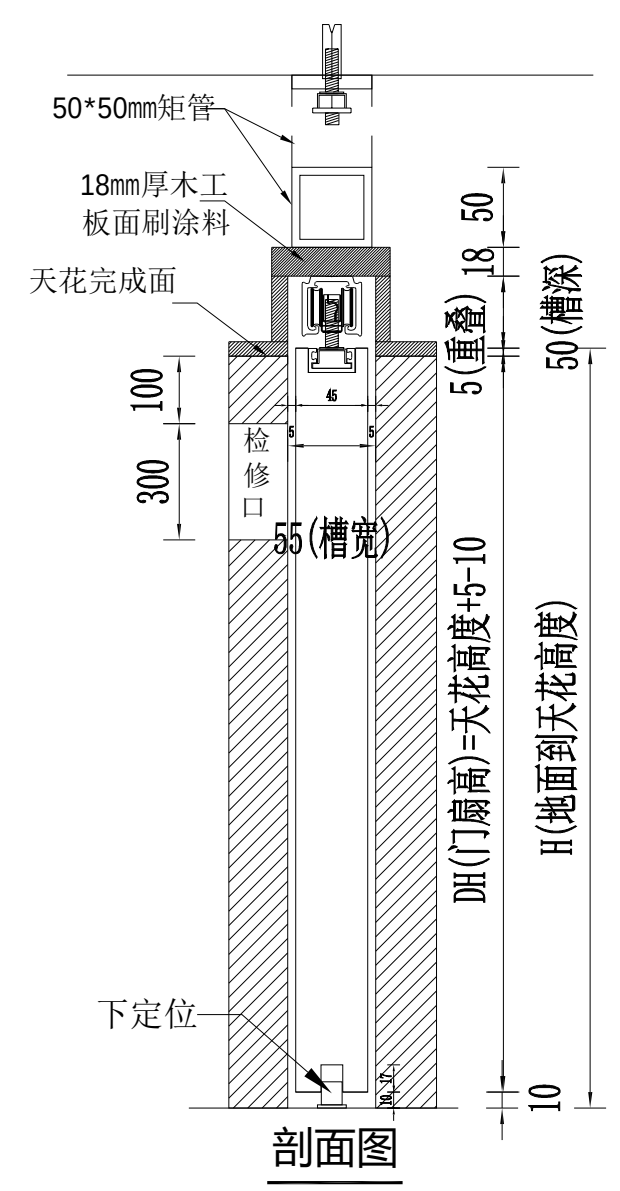

剖面图

代号表			
序号	名称	编号	备注
1	门扇宽	DW	1) 常规吊轮 60~80KG, 吊轮重型吊轮 80~100KG;
2	重叠位	$OL \geq 25$	2) $DW < 600\text{mm}$ (配短挂盒520)。
3	轨道长	W	
4	门洞宽	W1	
5	门扇高	DH	
6	门洞高	H	

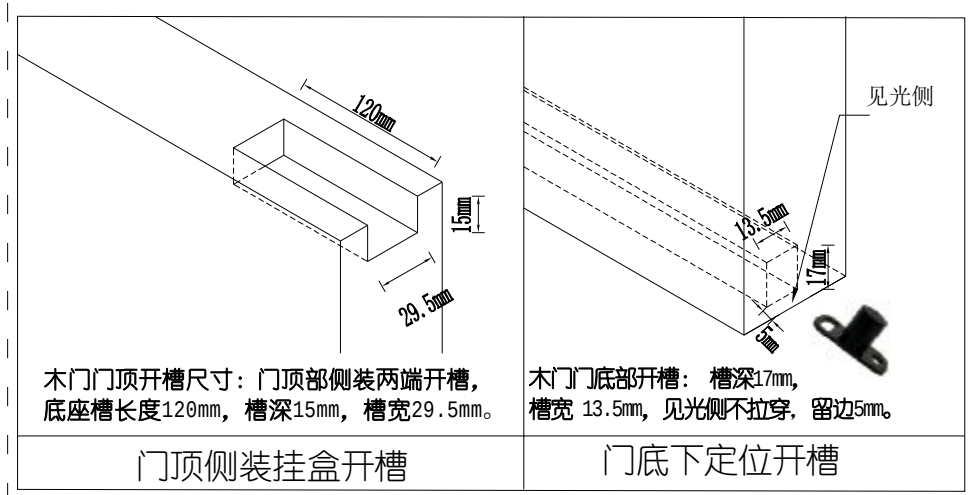


木门门顶开槽尺寸: 门顶部侧装两端开槽, 底座槽长度120mm, 槽深15mm, 槽宽29.5mm。
木门门底部开槽: 槽深17mm, 槽宽13.5mm, 见光侧不拉穿, 留边5mm。

门顶侧装挂盒开槽 门底下定位开槽




注: 1、墙体或者固定体口袋门 **DW+100mm**;
2、预留**100mm**安装拆卸反弹器。
3、门扇与墙体之间至少需要**5mm**缝隙

HX06-常规款单轨口袋门(配反弹器方案)-木门 应用系统

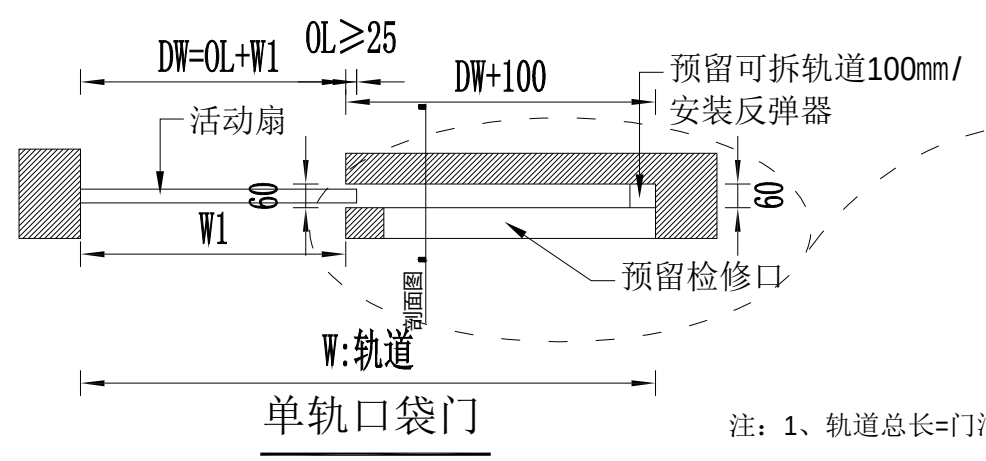

单轨口袋门

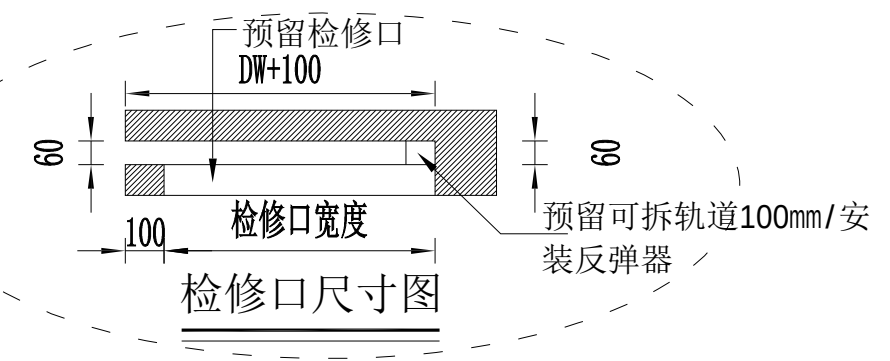

检修口尺寸图

注: 1、轨道总长=门洞宽*2+重叠位+口袋最末端切100mm活动轨道用于安装反弹器。

工程名称

产品名称

图纸名称


制图员

审核



代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL=20

- 1、轨道壁厚: 3.5mm
- 2、配置: U型轮
- 3、承重: < 60KG,
- 4、门宽≥520mm
- 5、门厚=45mm



审核



此结构免检修口+双缓冲(无反弹)
注意①搭配加长触发器，提前预埋触发器，吊轮需定制
②提前预埋轨道再封墙
③墙与门间距 $\geq 5\text{mm}$

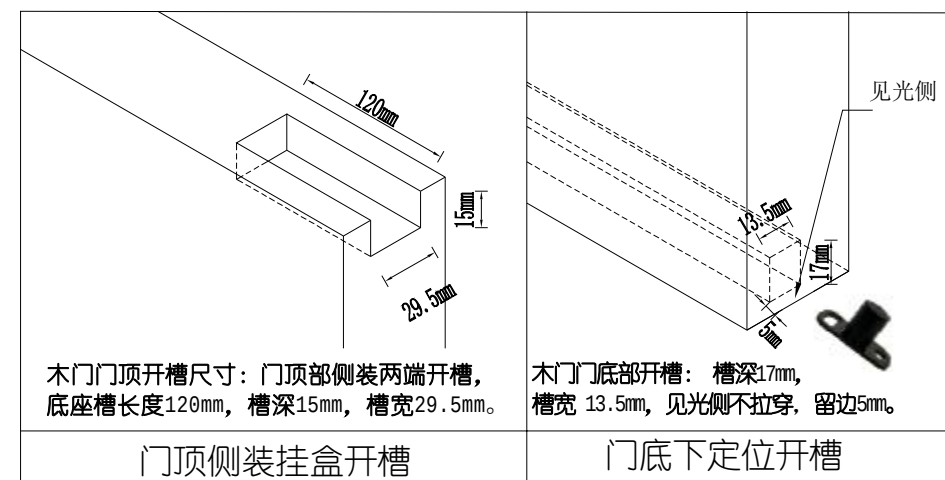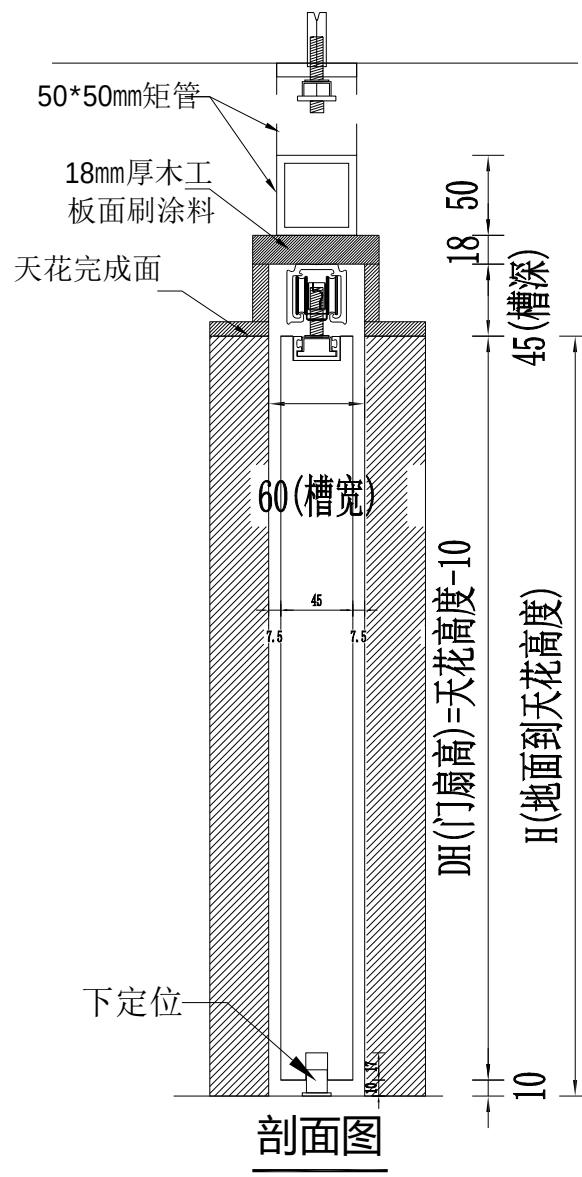


HX06-常规款单轨免检修口袋门(无反弹方案)-木门 应用系统

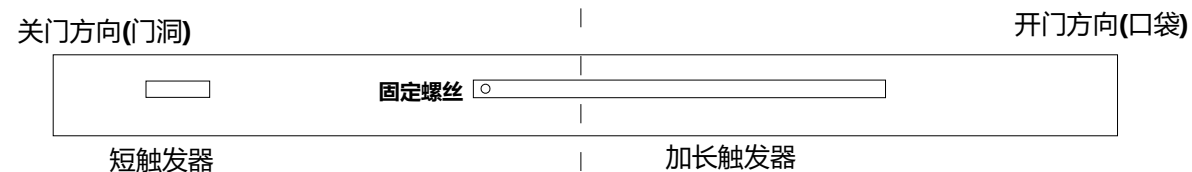
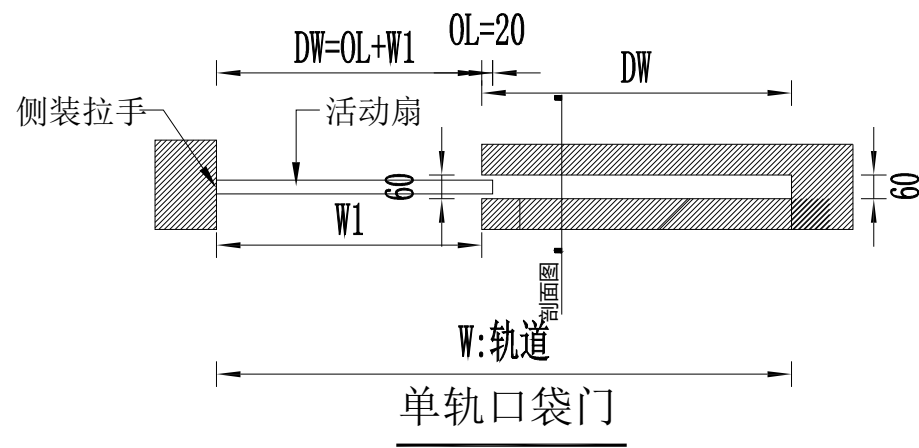


注：1、轨道长=门洞宽*2+重叠位20mm，
免检修口轨道安装方式：①轨道提前预埋触发器(如图所示)，封天花前预埋轨道；
②把门体调试好，螺丝加固口袋方向触发器，再封墙。


代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL≥20

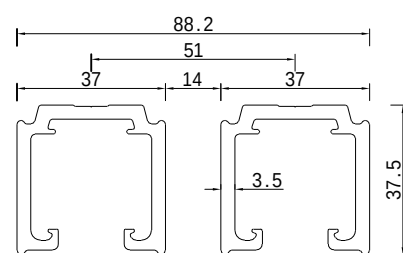

注意①轨道与轨道间距14mm，
②墙与门间距≥5mm

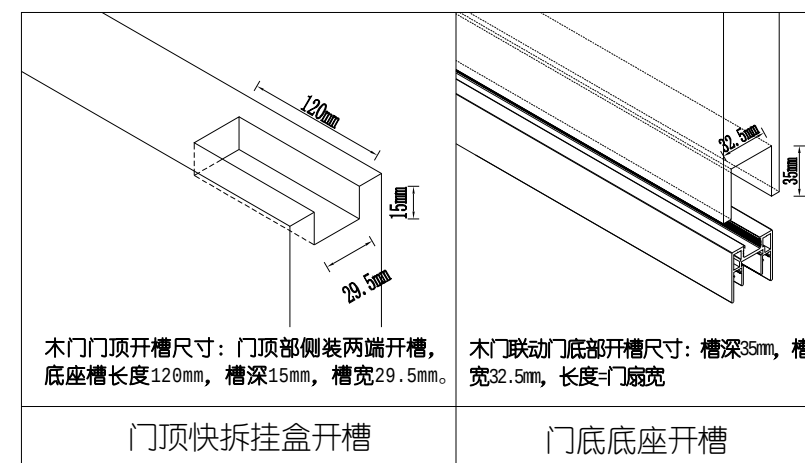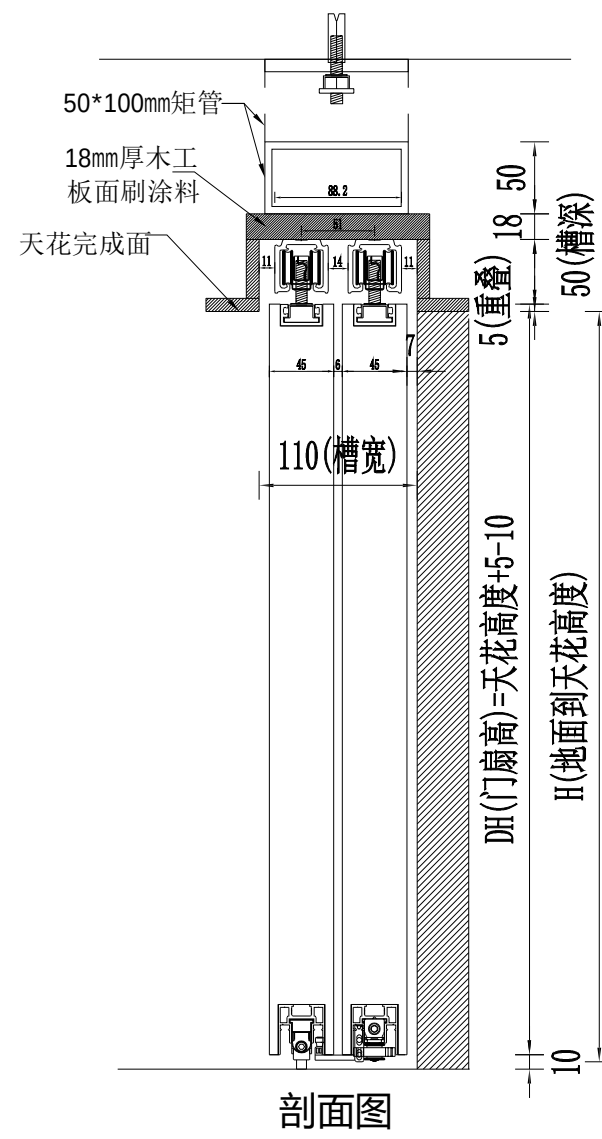

HX06-常规款双轨2+0联动-木门 应用系统

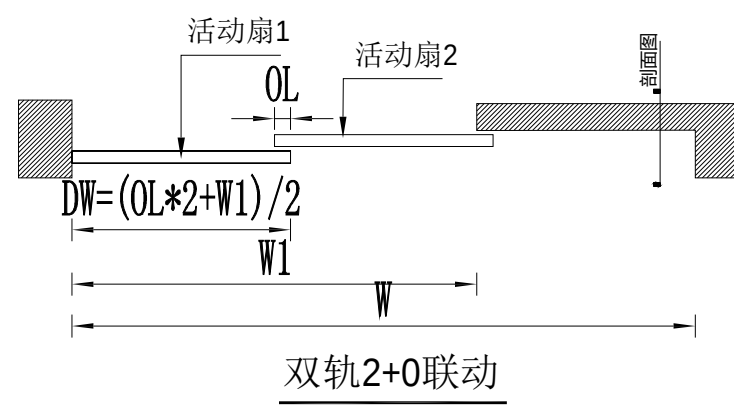


工程名称

产品名称


图纸名称

制图员


审核

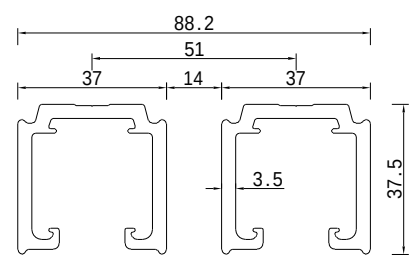

注意①轨道与轨道间距14mm，
②墙与门间距≥5mm

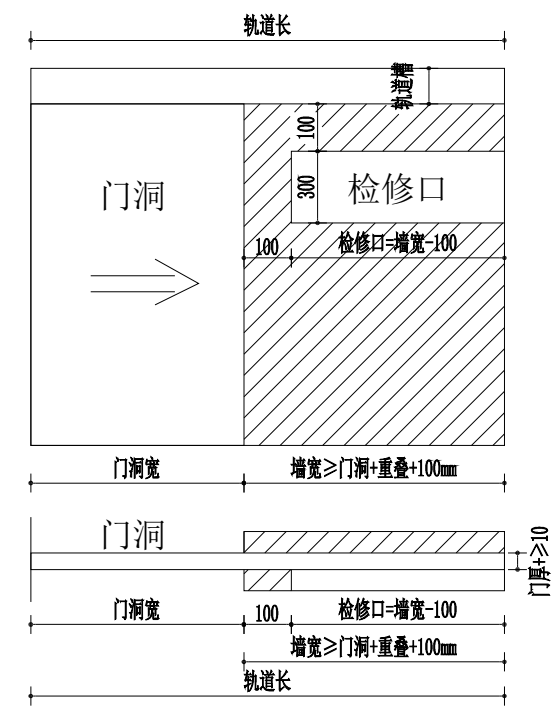


口袋门留检修口示意图

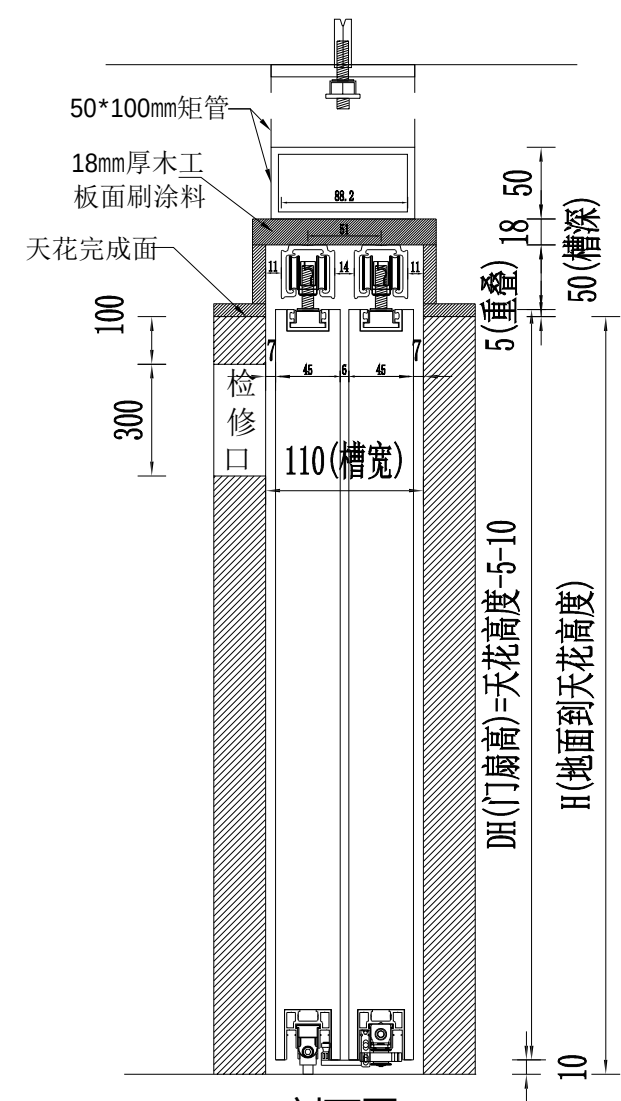

剖面图

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL≥20

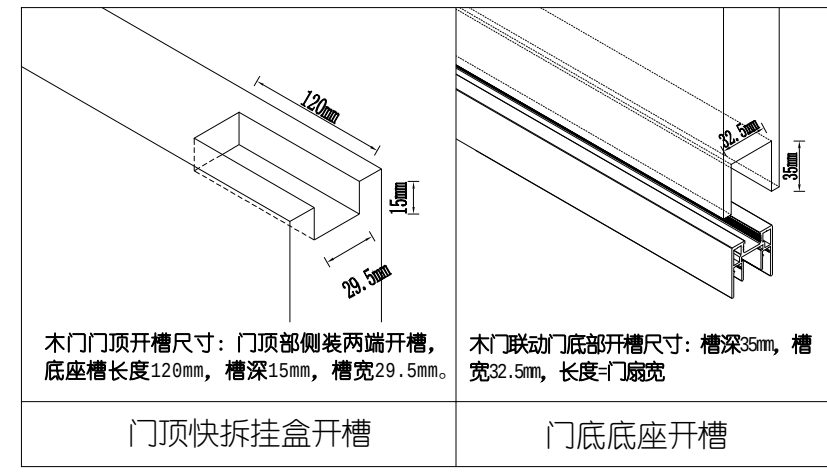

木门门顶开槽尺寸: 门顶部侧装两端开槽, 底座槽长度120mm, 槽深15mm, 槽宽29.5mm。

木门联动门底部开槽尺寸: 槽深35mm, 槽宽32.5mm, 长度=门扇宽

门顶快拆挂盒开槽



门底底座开槽



注: 1、墙体或者固定体口袋门 **DW+100mm**;
2、预留**100mm**安装拆卸反弹器。
3、门扇与墙体之间至少需要**5mm**缝隙

- 1、轨道壁厚: **3.5mm**
- 2、配置: **U型轮**
- 3、承重: **< 60KG**,
- 4、**1200mm≤门宽≤520mm**
- 5、门厚=**45mm**

HX06-常规款双轨2+0联动口袋门(反弹器)-木门 应用系统

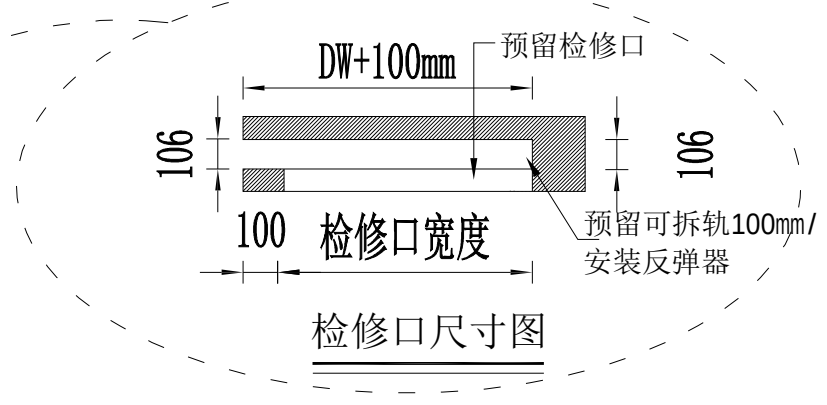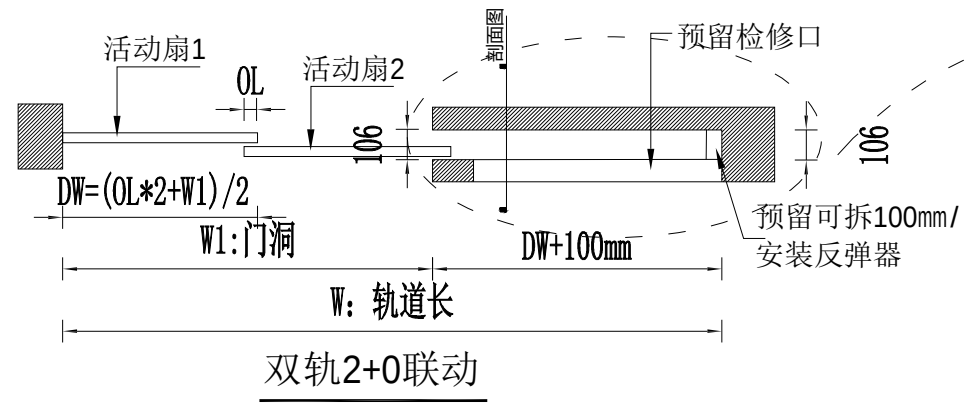

工程名称

产品名称

图纸名称

制图员

审核

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL≥20

1、轨道壁厚: 3.5mm

2、配置: U型轮

3、承重: < 60KG,

4、1200mm≤门宽≤520mm

5、门厚=45mm


工程名称

产品名称


图纸名称

制图员



审核

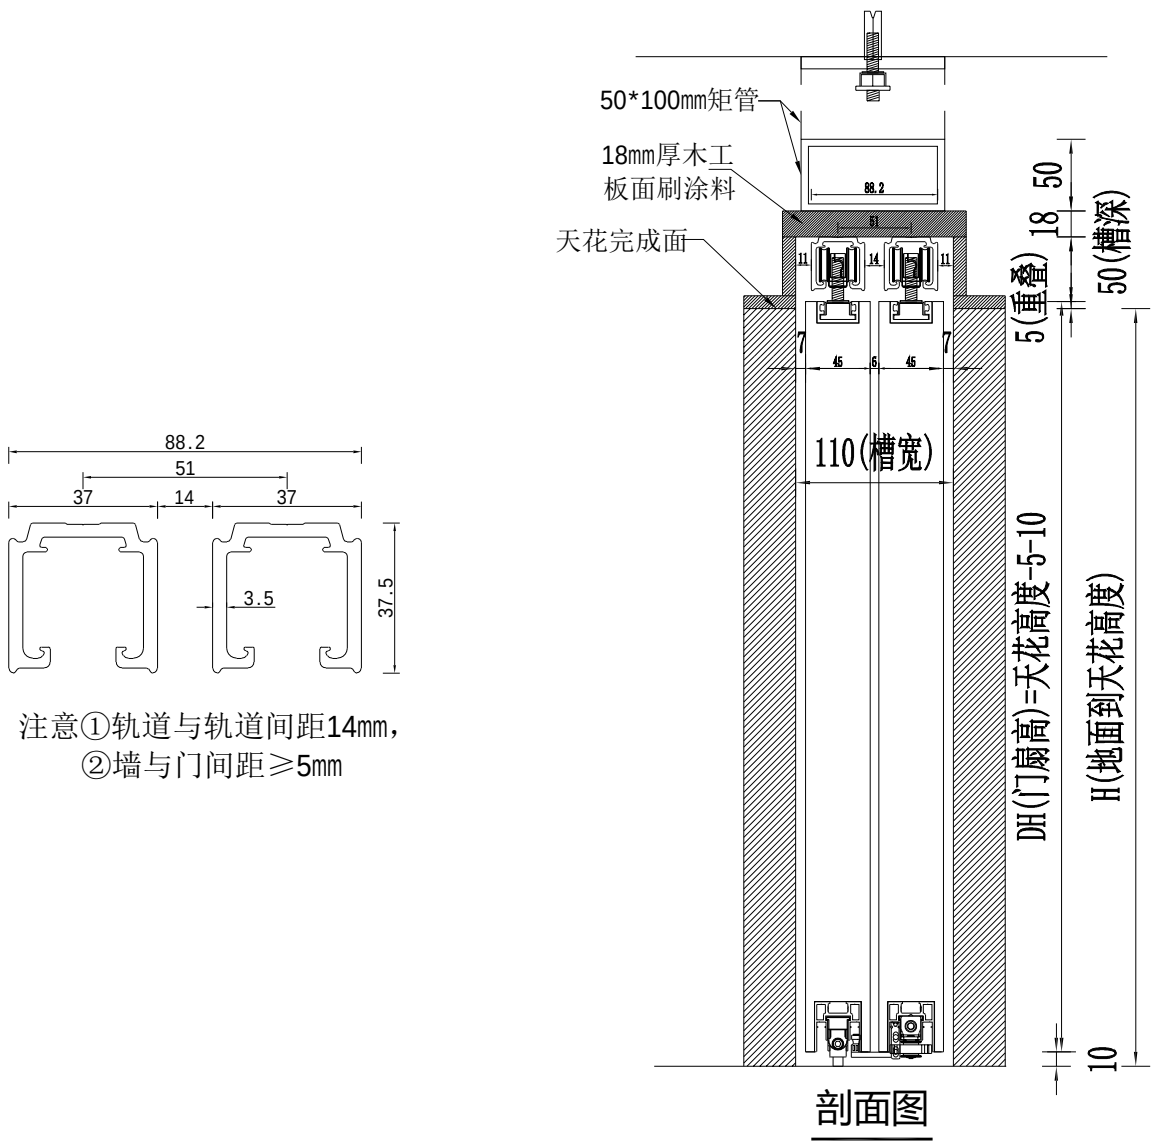


注意①轨道与轨道间距14mm,
②墙与门间距≥5mm

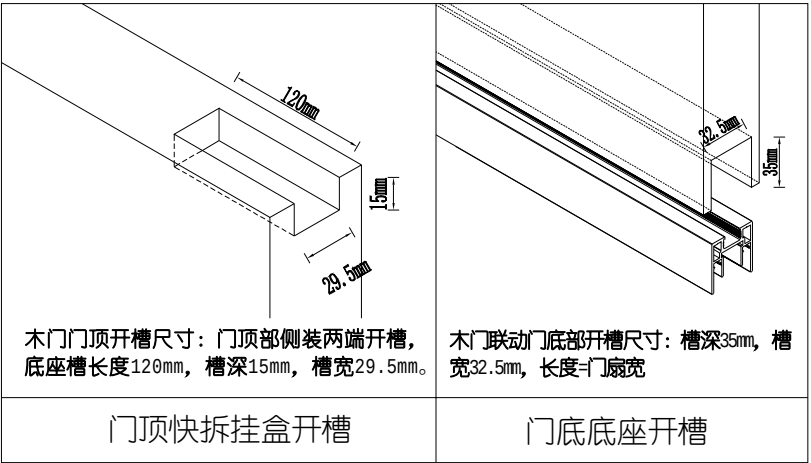


HX06-常规款双轨2+0联动口袋门免检修-木门 应用系统

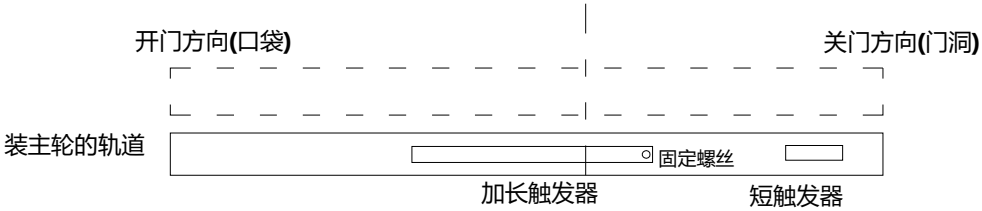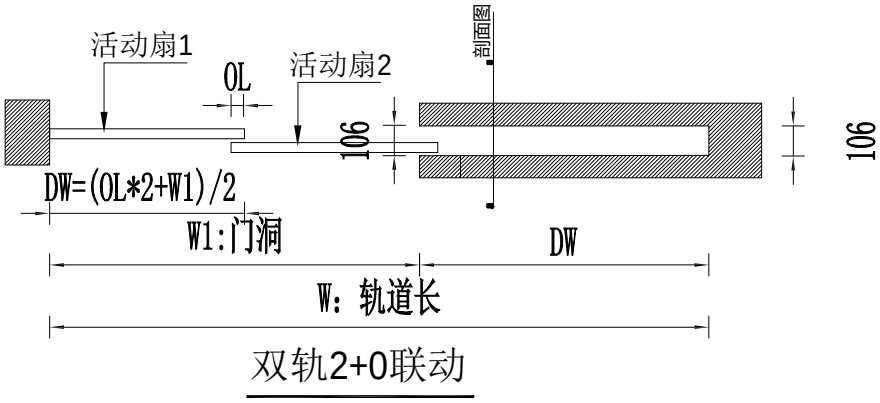

2+0联动门(左开)

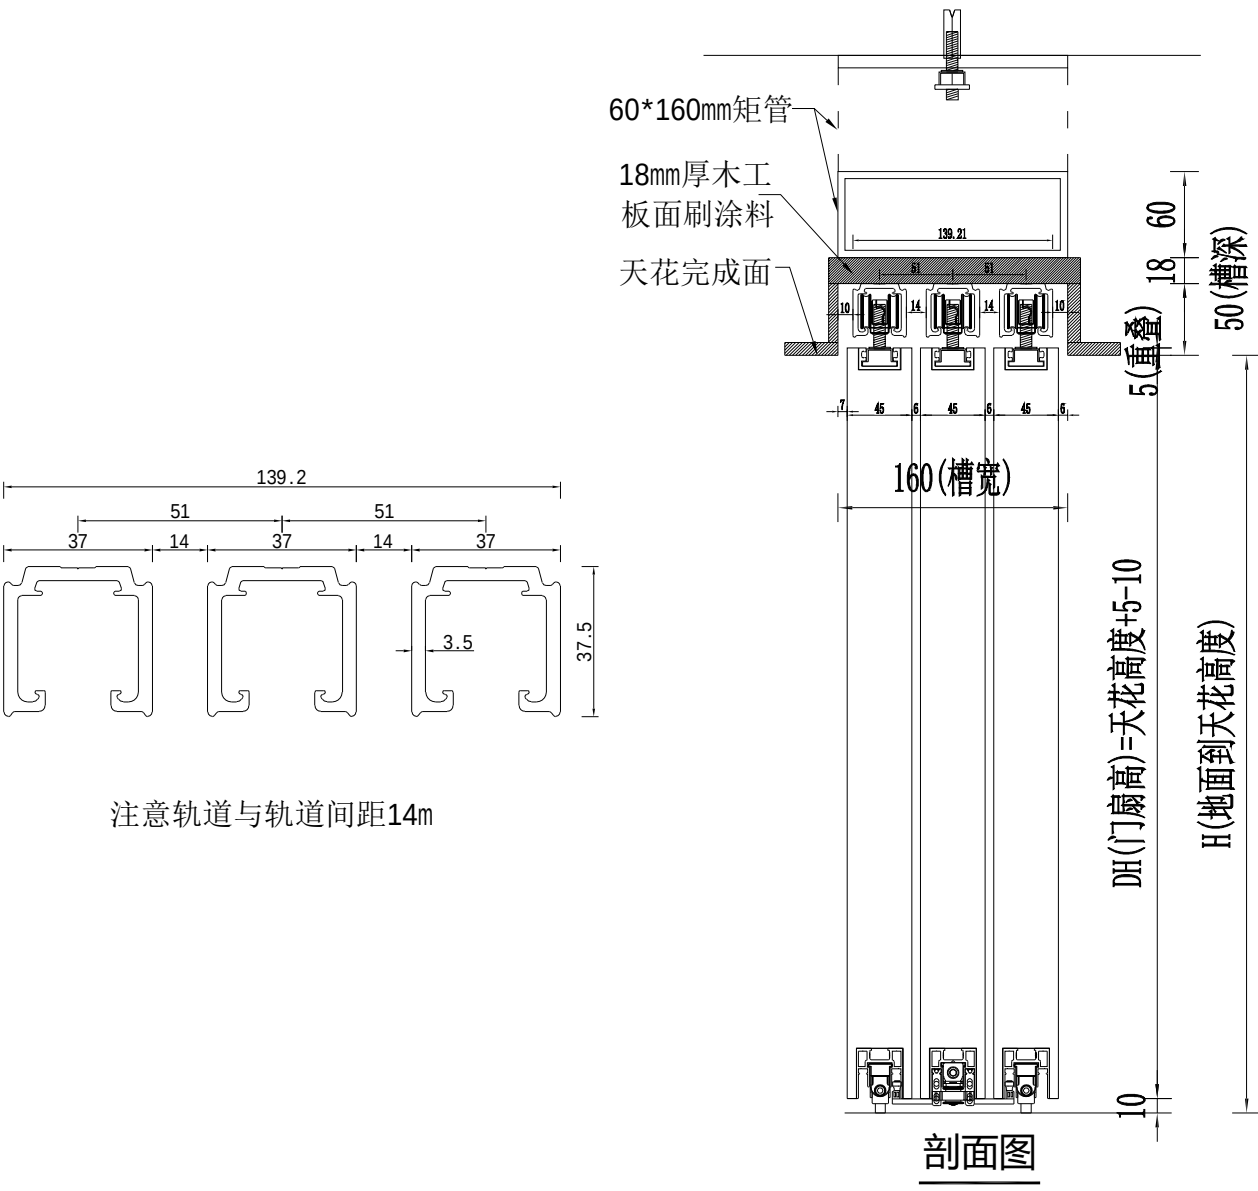


代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL≥20

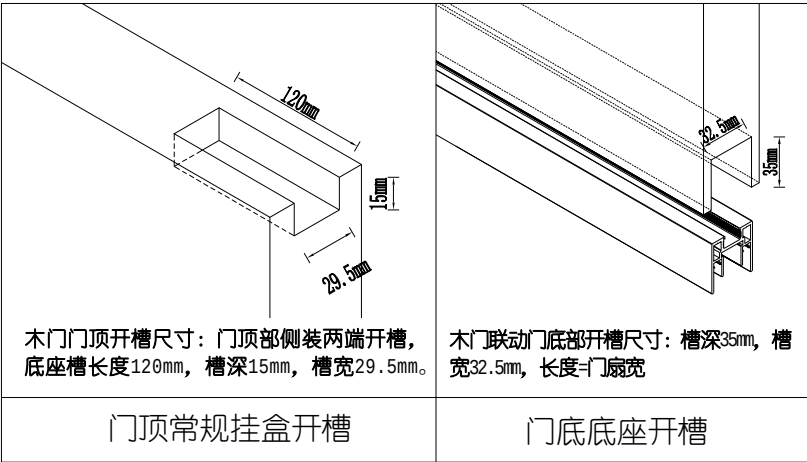

- 1、轨道壁厚：3.5mm
- 2、配置：U型轮
- 3、承重：<60KG，
- 4、1200mm≤门宽≤520mm
- 5、门厚=45mm

HX06-常规款三轨3门互推联动-木门 应用系统

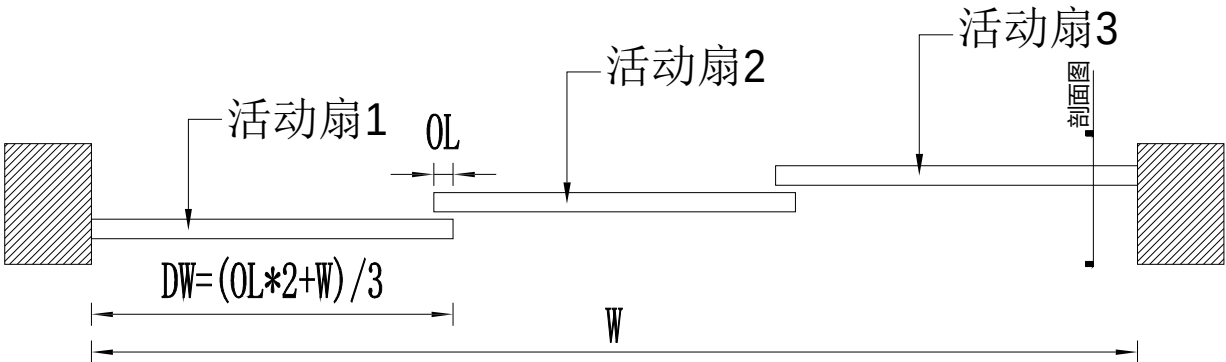

工程名称

产品名称

图纸名称

制图员

审核

- 1、轨道壁厚: 3.5mm
- 2、配置: U型轮
- 3、承重: < 60KG,
- 4、1200mm≤门宽≥520mm
- 5、门厚=45mm

注: 1、墙体或者固定体≥DW




工程名称

产品名称

图纸名称


制图员

审核

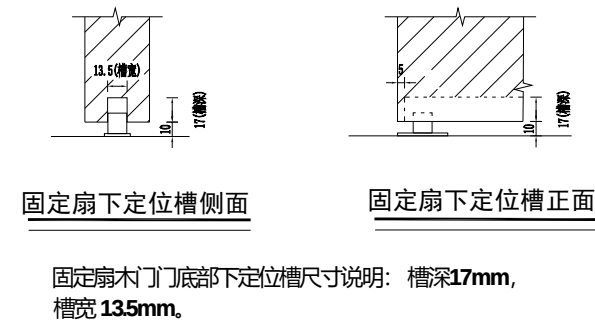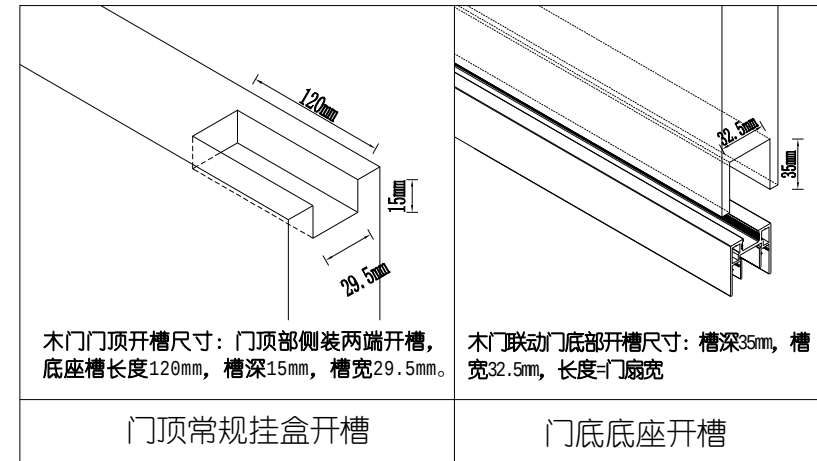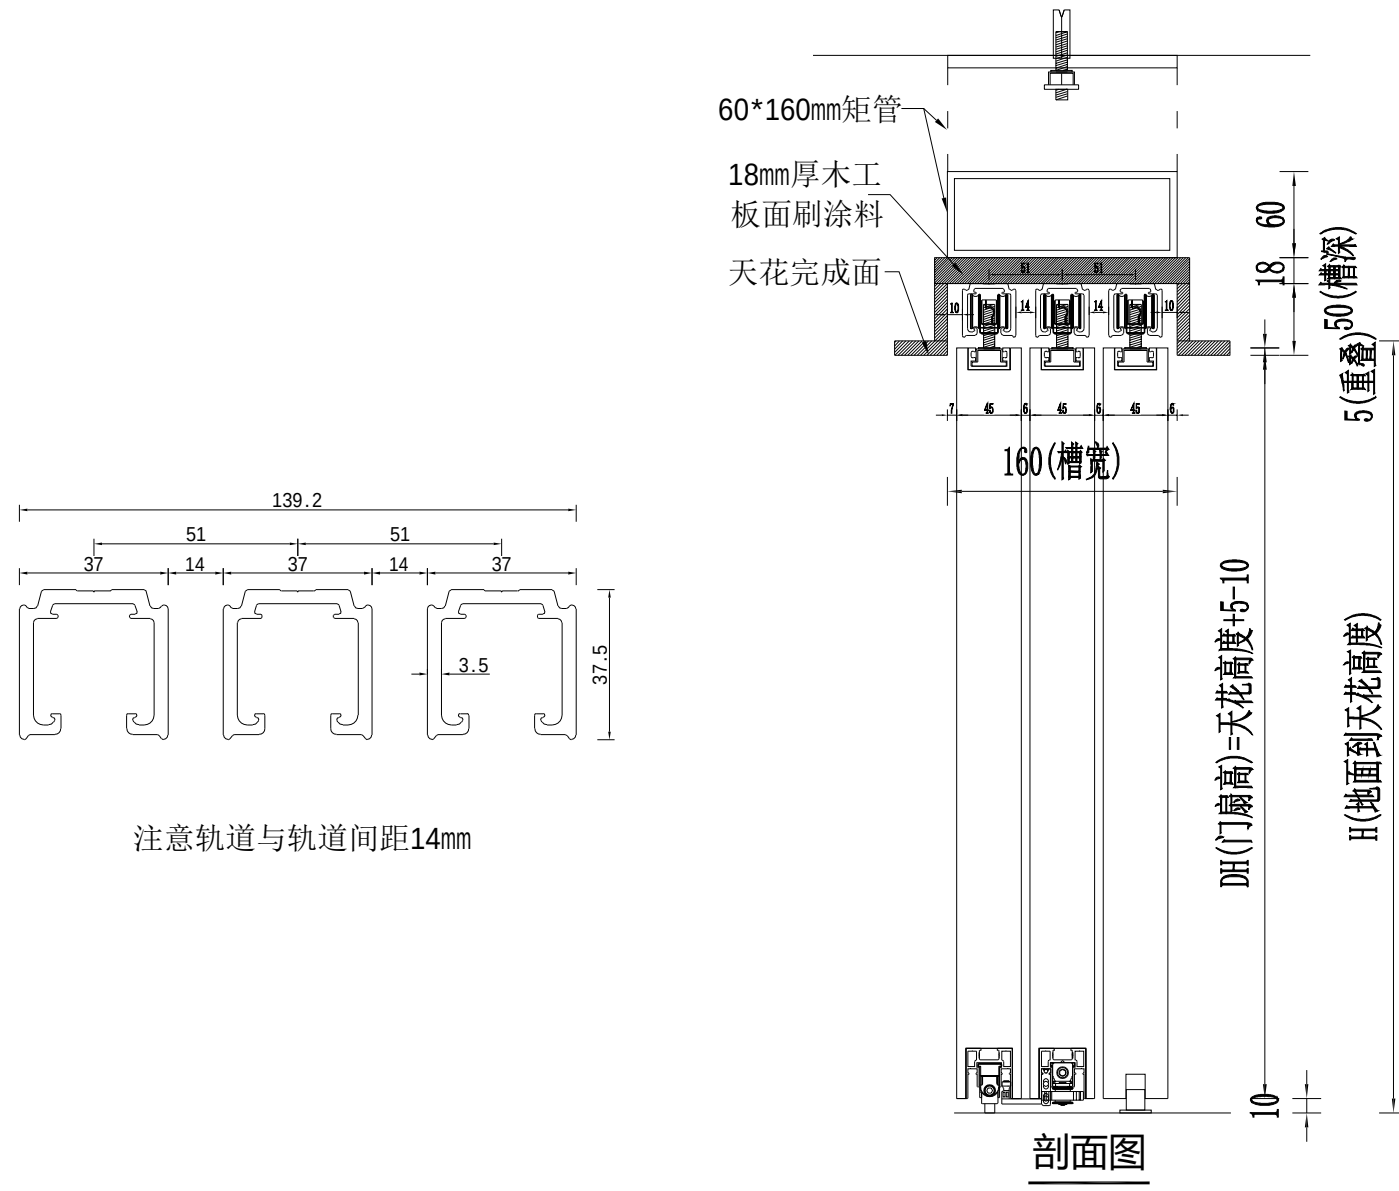

HX06-常规款三轨2+1联动-木门 应用系统

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL≥20

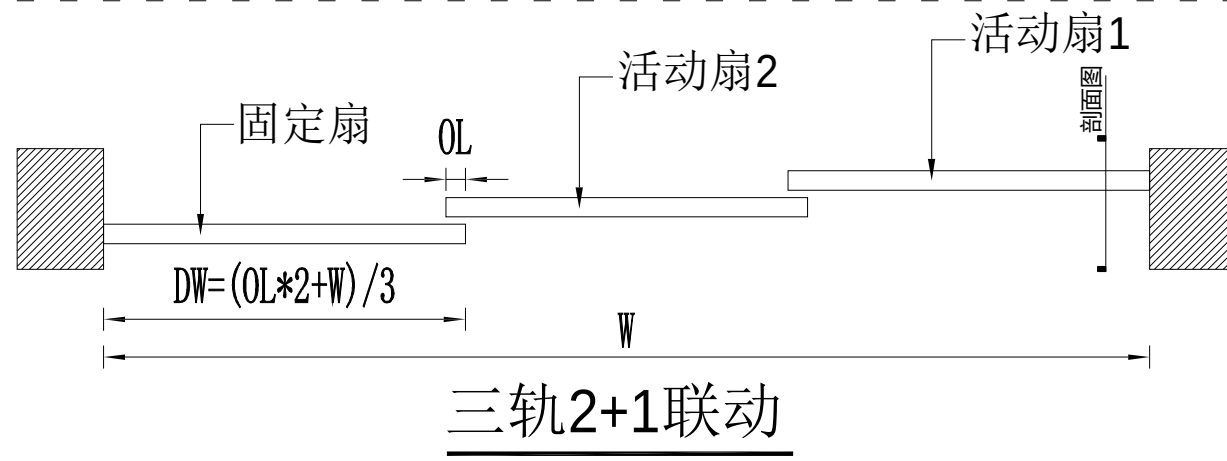

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL≥20

1、轨道壁厚：3.5mm



2、配置：U型轮

3、承重：<60KG，


4、1200mm≤门宽≤520mm

5、门厚=45mm

注：1、墙体或者固定体≥DW

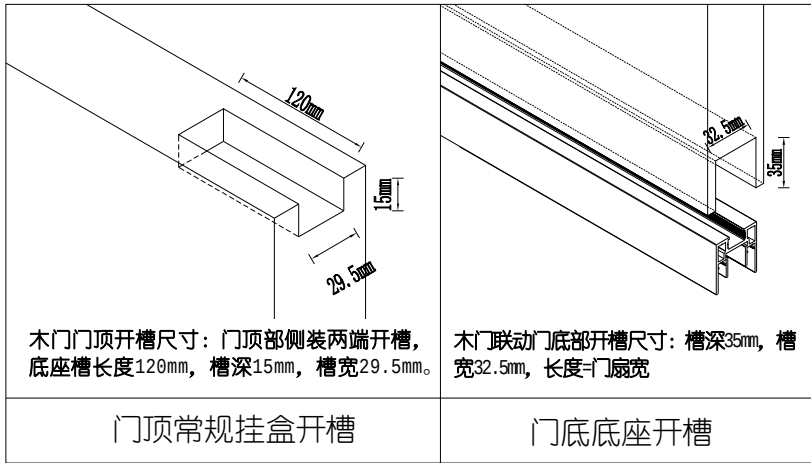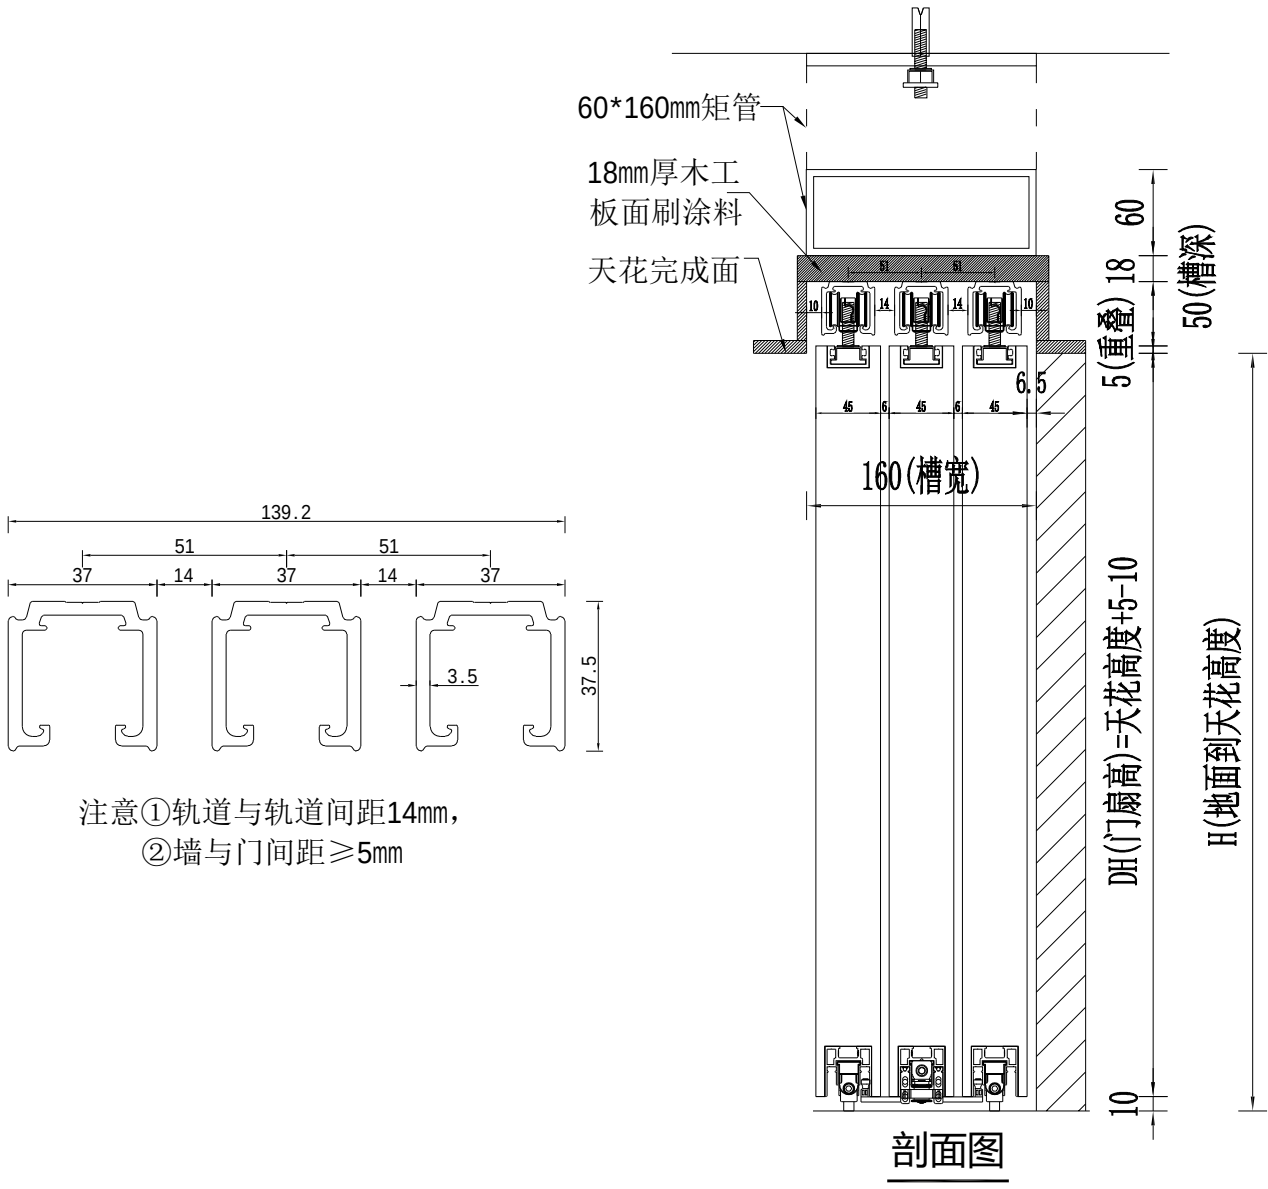

HX06-常规款三轨3+0联动-木门 应用系统

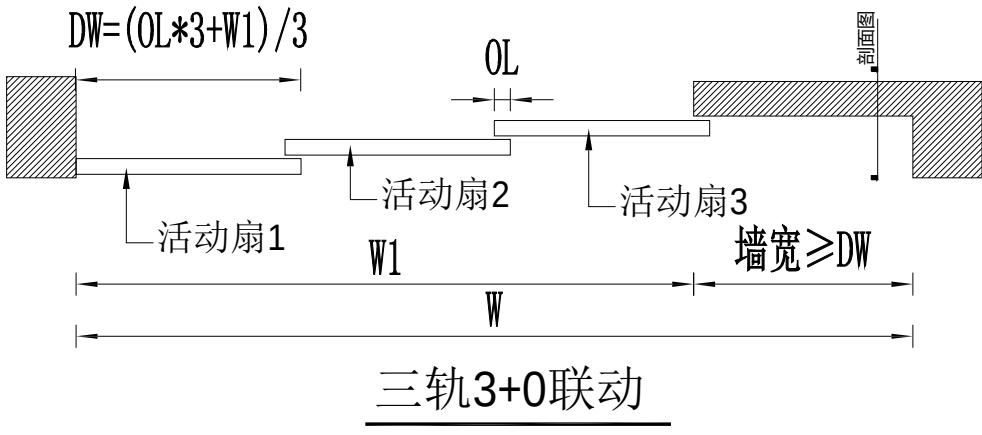

工程名称

产品名称

图纸名称


制图员

审核

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL≥20

- 1、轨道壁厚：3.5mm
- 2、配置：U型轮
- 3、承重：<60KG,
- 4、1200mm≤门宽
≥520mm
- 5、门厚=45mm

注：1、墙体或者
固定体≥DW

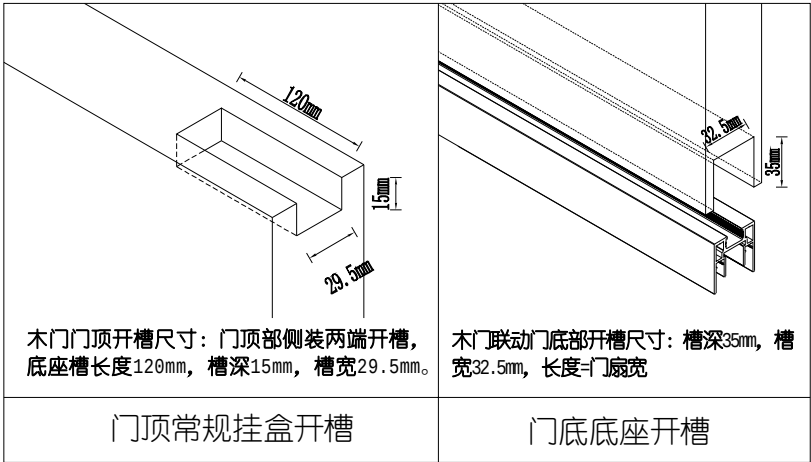


木门顶开槽尺寸：门顶部侧装两端开槽，
底座槽长度120mm，槽深15mm，槽宽29.5mm。

木门联动门底部开槽尺寸：槽深35mm，槽
宽32.5mm，长度=门扇宽

门顶常规挂盒开槽


门底底座开槽

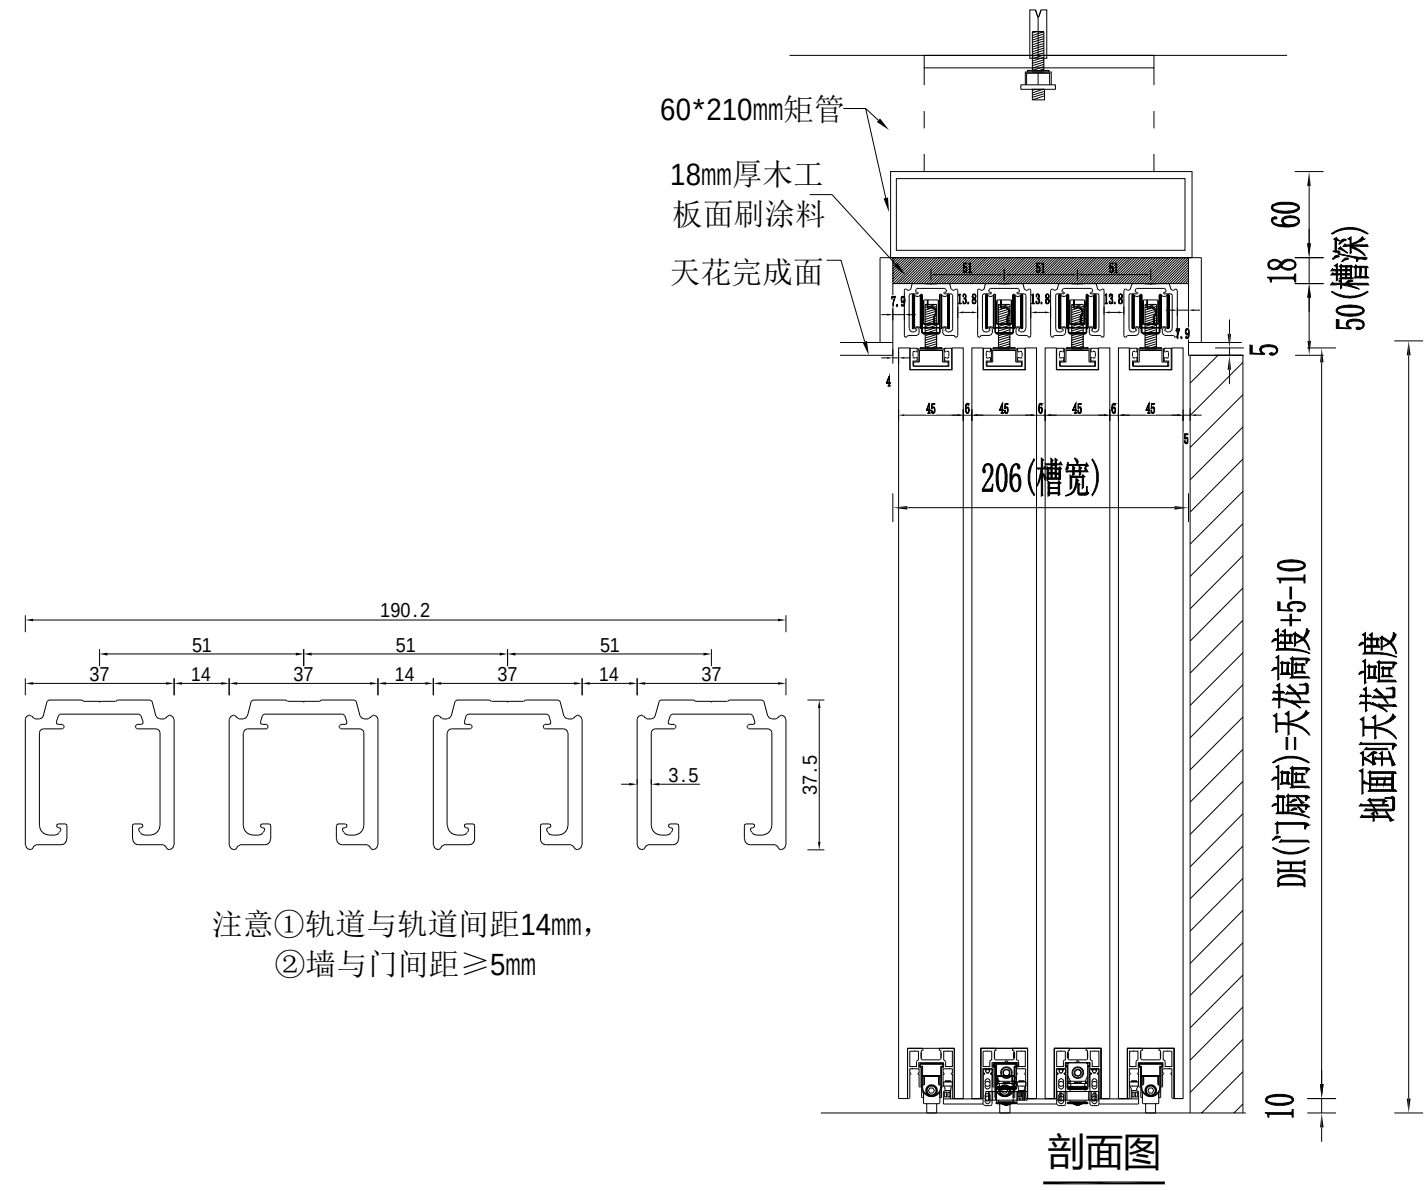

注意①轨道与轨道间距14mm，
②墙与门间距≥5mm

剖面图

HX06-常规款四轨4+0联动-木门 应用系统

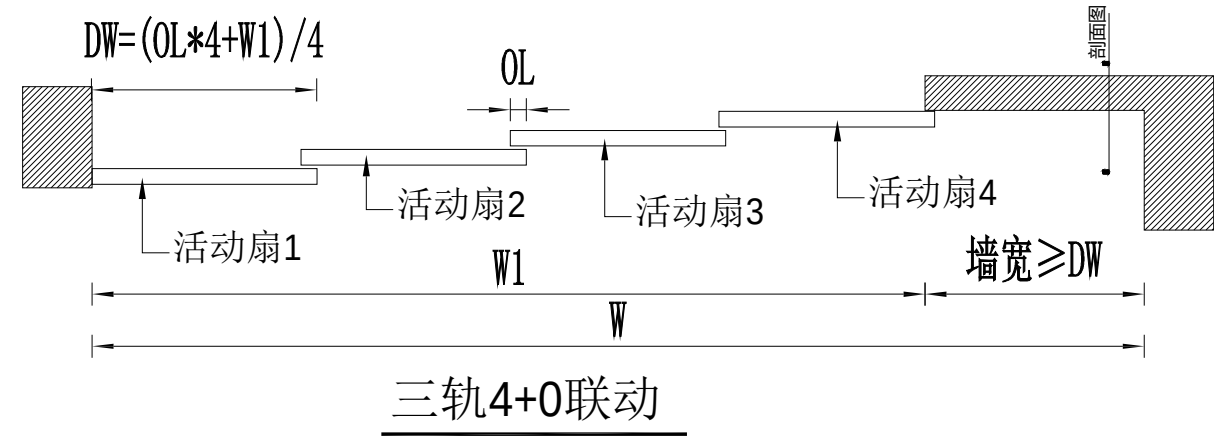

工程名称

产品名称

图纸名称

制图员

审核


工程名称

产品名称

图纸名称

制图员


审核

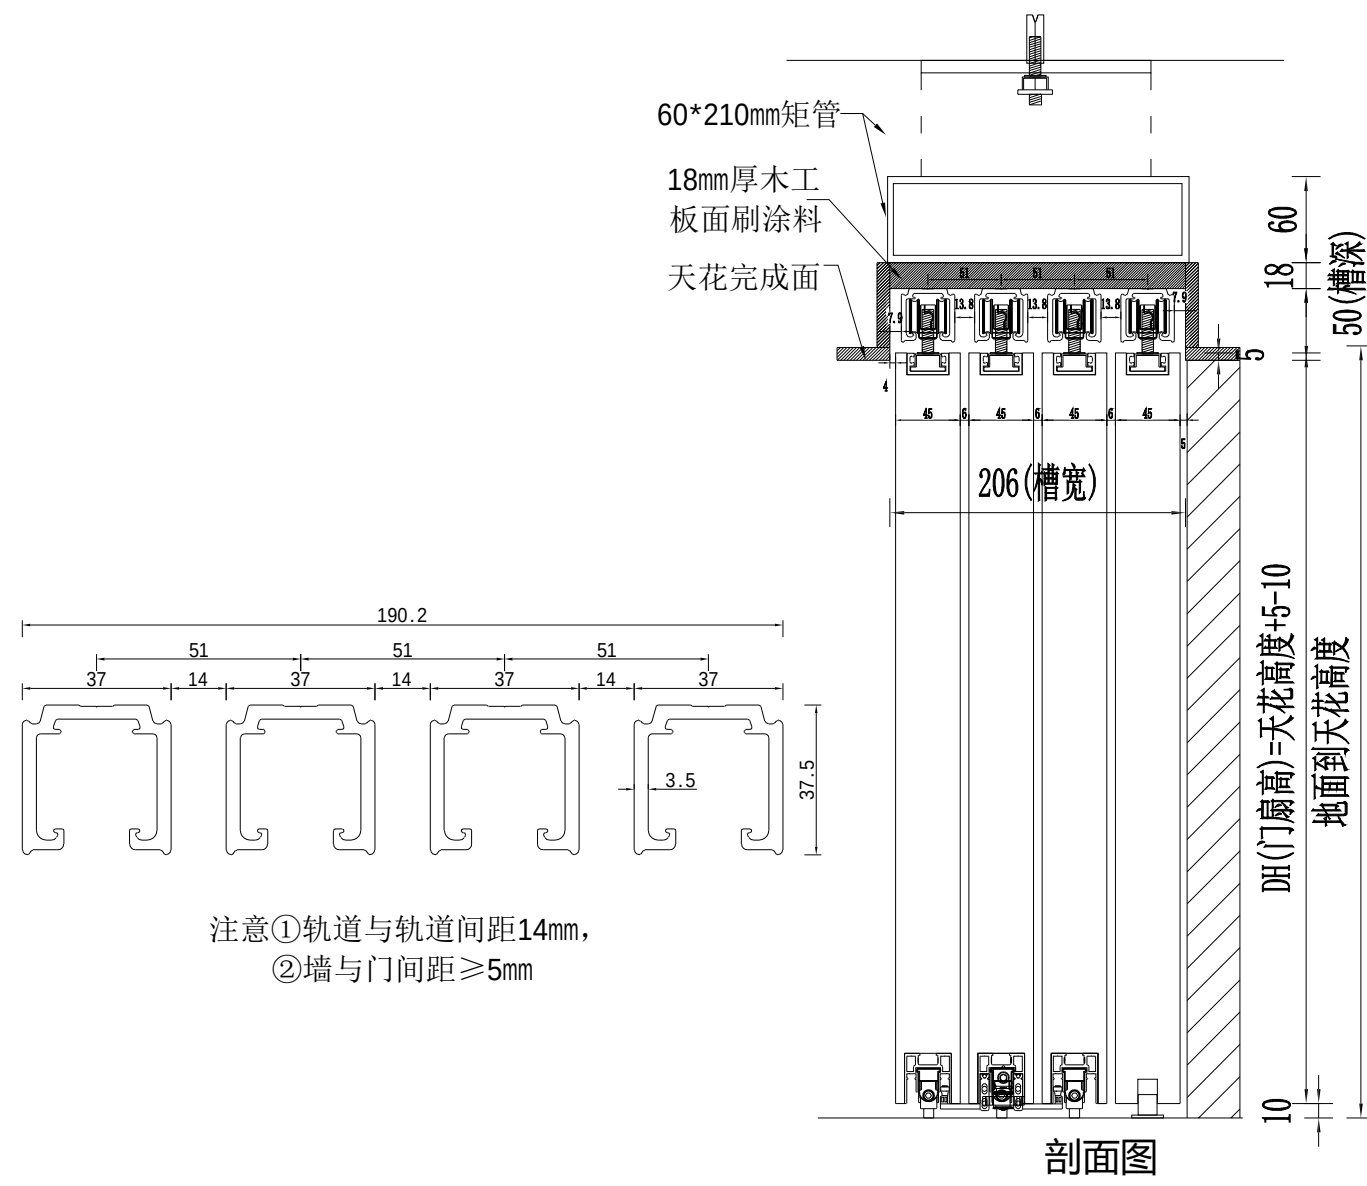

固定扇下定位槽侧面

固定扇下定位槽正面


固定扇木门门底部下定位槽尺寸说明: 槽深**17mm**, 槽宽 **135mm**。

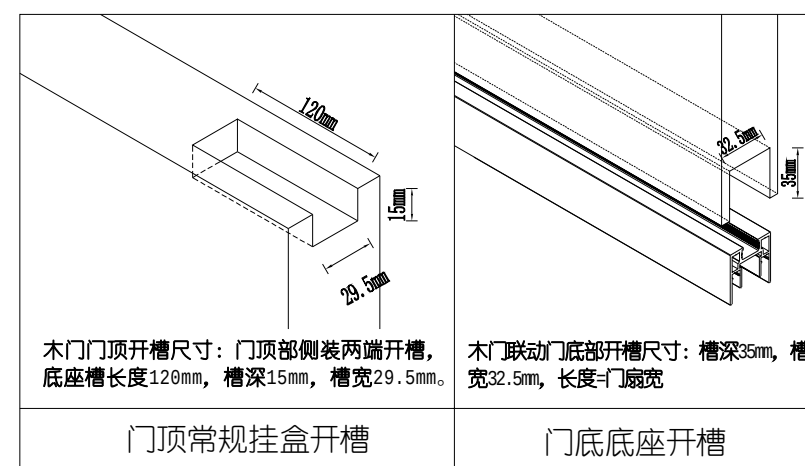

门顶常规挂盒开槽

门底底座开槽

HX06-常规款四轨3+1联动-木门 应用系统

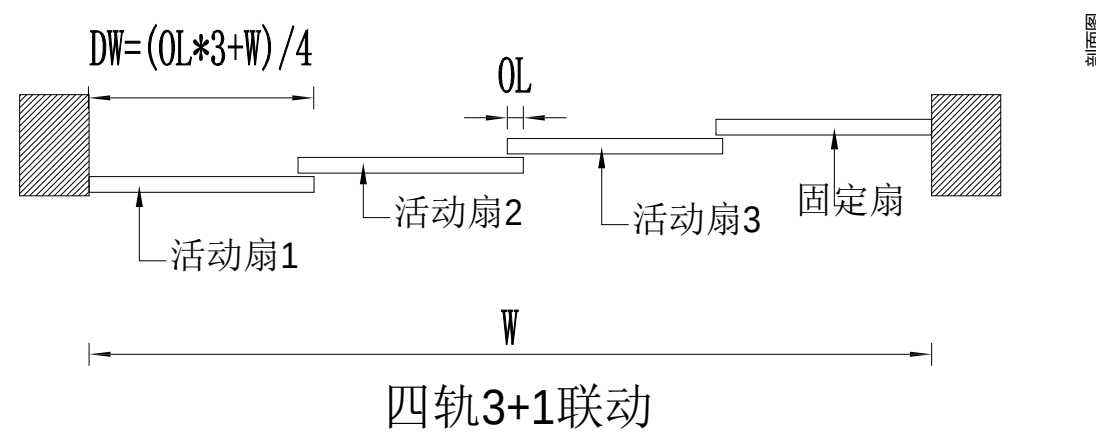

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	$OL \geq 20$



代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL≥20

1、轨道壁厚：3.5mm


3、承重：<100KG,

4、门宽≥520mm


5、门厚=45mm

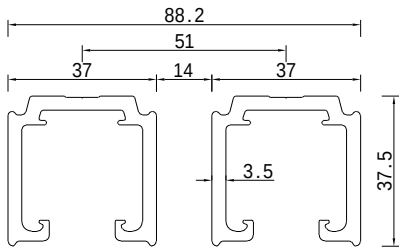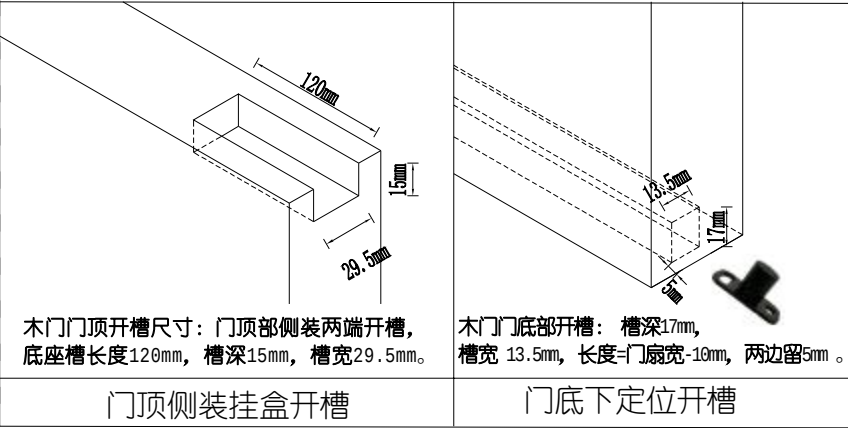

注意①轨道与轨道间距14mm，
②墙与门间距≥5mm

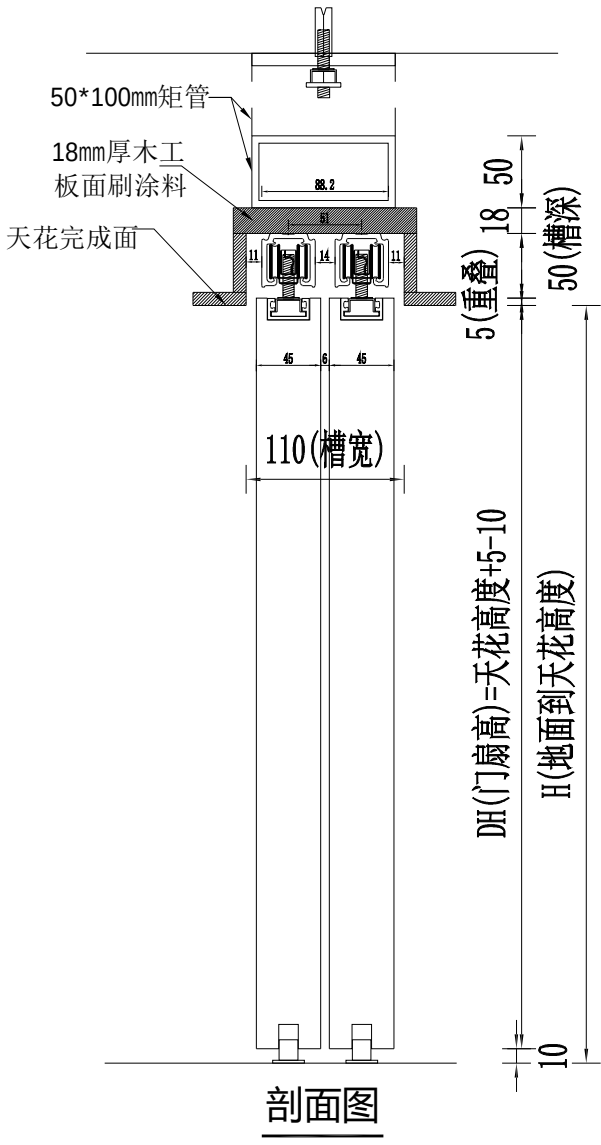

HX06-常规款双轨单开/双开-木门 应用系统

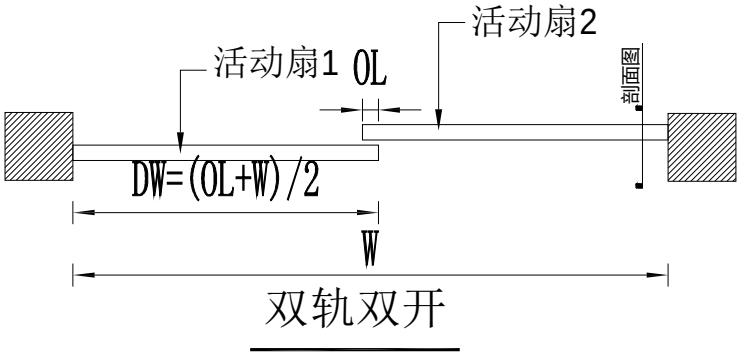

工程名称

产品名称

图纸名称

制图员

审核