

HX07 Series

双缓冲免检修口反弹一体口袋门系统



扫码查看安装视频

AAS

Sliding Solutions From Switzerland 

德国进口配件

免检修口设计

German imported accessories

Design of inspection free repair port



HX07双缓冲免检修口带反弹口袋门移门系统安装说明书

产品清单



轨道常规2m、3m、5m（装饰盖黑/白）



副轮



阻尼吊轮带反弹



木门快拆挂盒（标配80kg吊轮）



扳手



木门下定位



短触发器



加长触发器



窄框门挂盒



窄框门限位器



窄框门下定位




M5六角匙



拆卸工具




木门挂盒+挂盒底座（标配120kg吊轮）

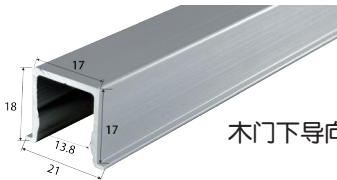

木门下导向槽



安装参数

常规款



常规款轨道槽尺寸建议：
槽深50mm*宽60mm

线型款




真线性款轨道槽尺寸建议：槽深55mm
(含9mm木板+2.5mm批灰)*宽45mm

100KG吊轮安装参数


HX07轨道吊轮特点:

- ◆最小门宽≥650mm
- ◆可选承重, 40-80kg (极限100kg)


- ◆常规款/真线性款
- ◆双缓冲反弹一体
- ◆吊轮可拆免检修
- ◆门厚36-55mm

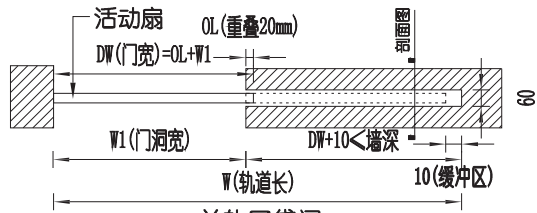



轨道总长=门洞宽*2+重叠位尺寸20mm+按压缓冲区分10mm
门宽=门洞宽+重叠20mm

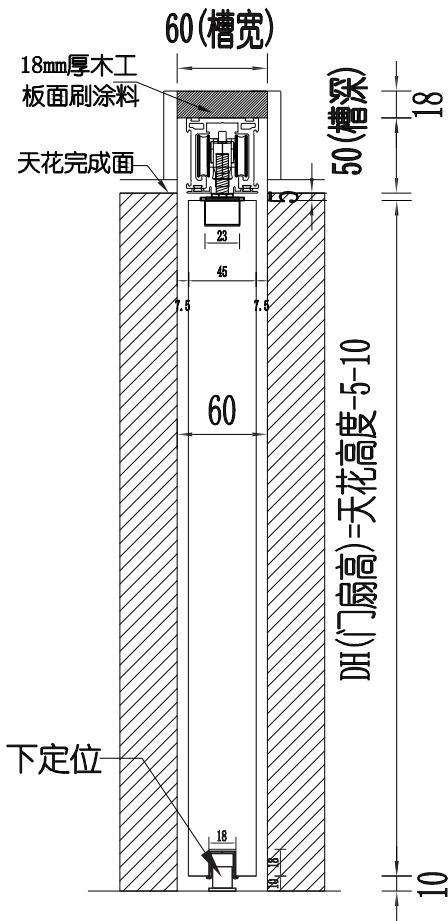

常规款剖面图

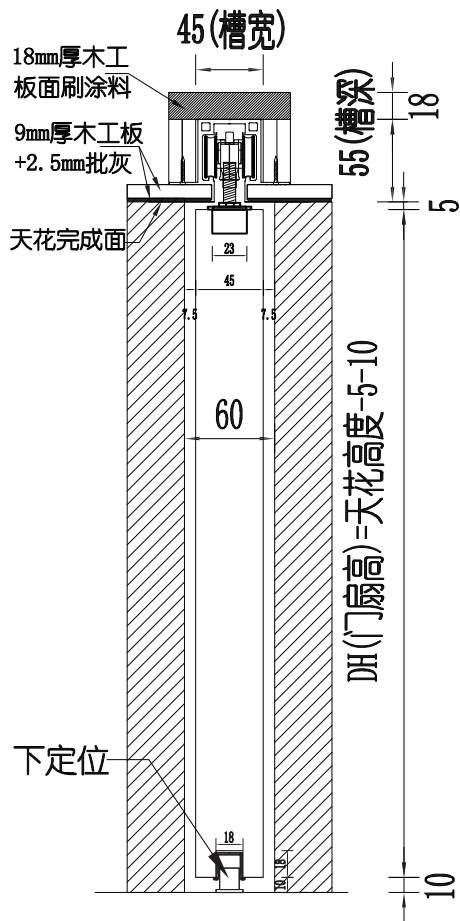

线性款剖面图

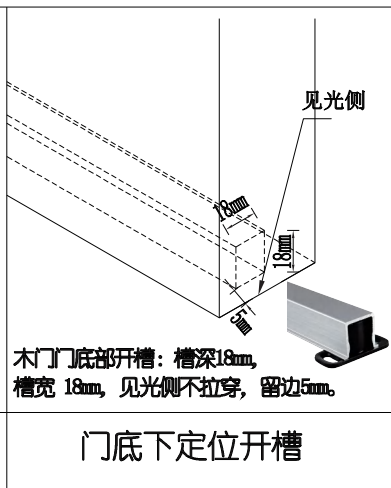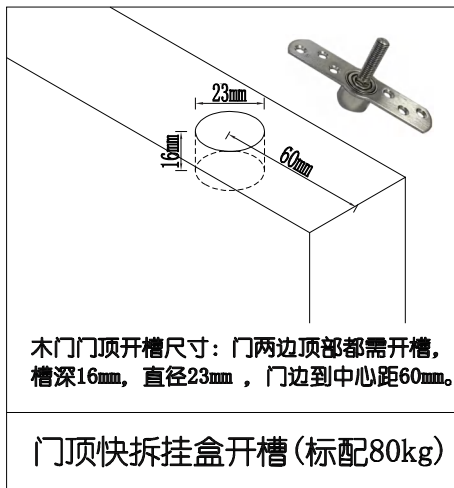


120KG吊轮安装参数


HX07轨道吊轮特点:

- ◆最小门宽 $\geq 650\text{mm}$
- ◆承重 $\leq 120\text{kg}$


- ◆常规款/真线性款
- ◆双缓冲反弹一体
- ◆吊轮可拆免检修
- ◆门厚36-55mm

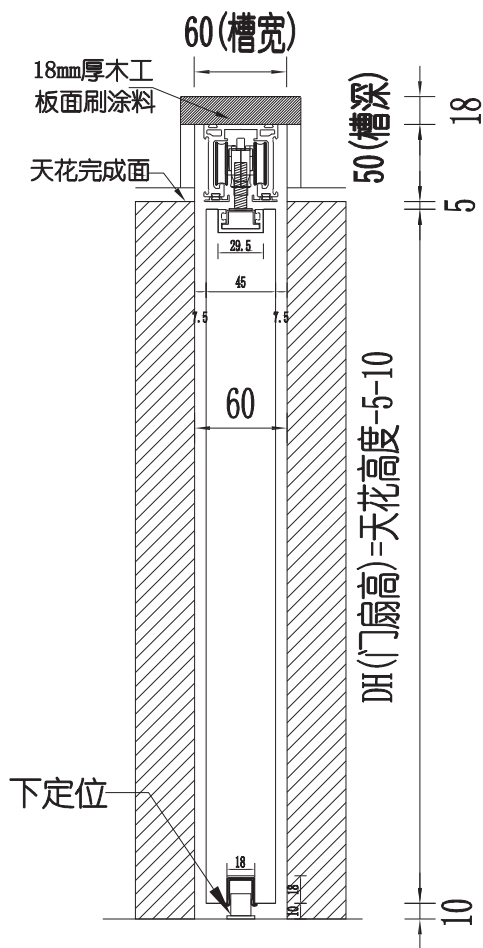


常规款剖面图

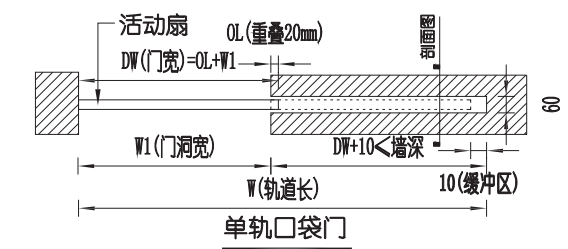


轨道总长=门洞宽*2+重叠位尺寸20mm+按压缓冲区10mm
门宽=门洞宽+重叠20mm

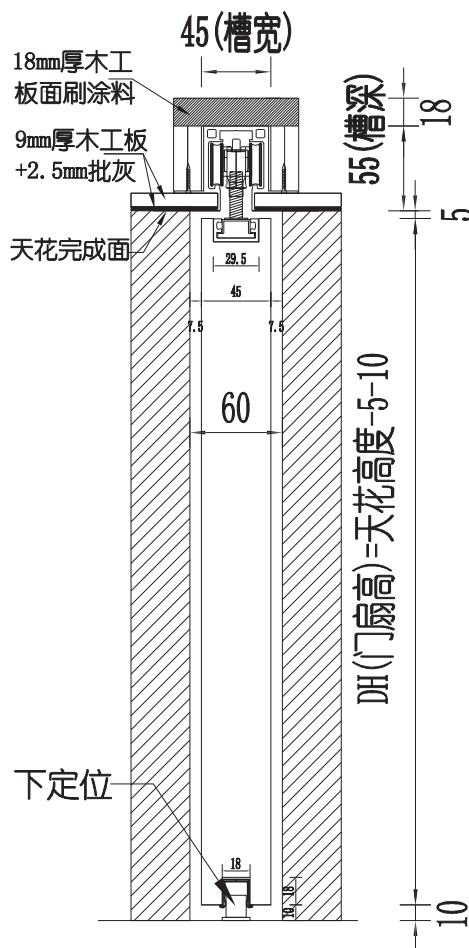

线性款剖面图

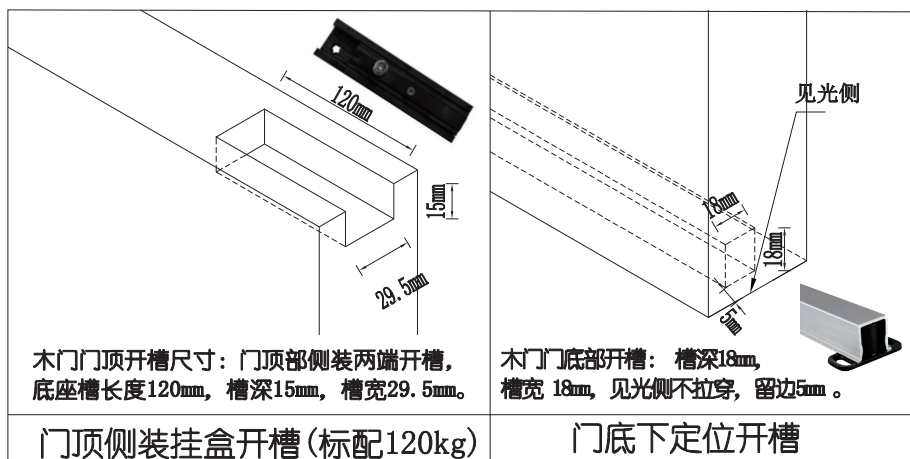


产品安装方法

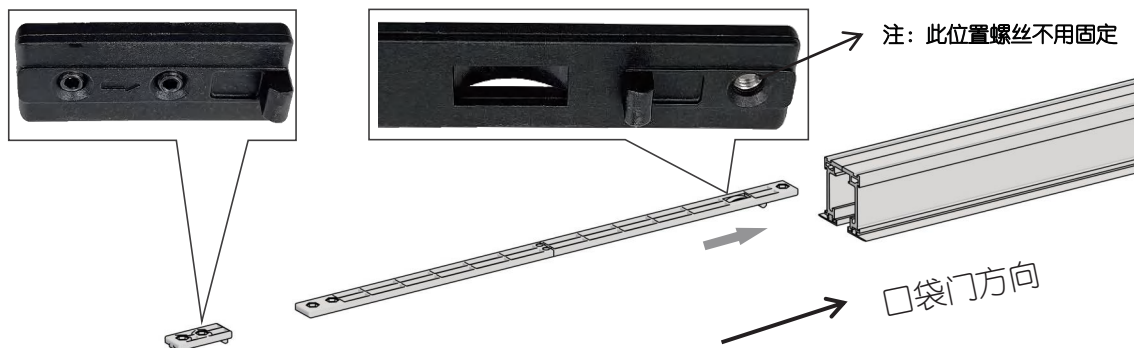


1、安装挡件

将短、加长触发器顺着轨道顶部的槽安装进轨道里。



2、拆卸滑轮


将前后滑轮底部固定螺丝拧下，并且顺着方向拆下滑轮。

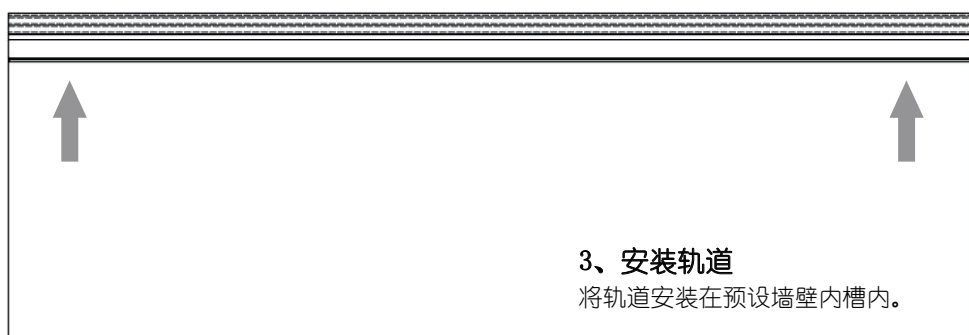




3、安装轨道

将轨道安装在预设墙壁内槽内。

吊轨参数：





轨道槽尺寸建议：
槽深50mm*宽60mm

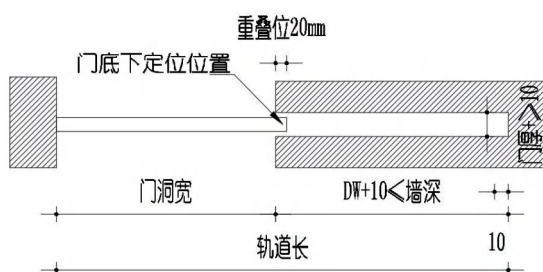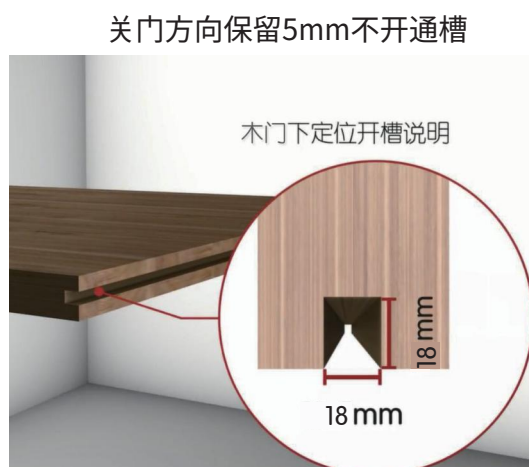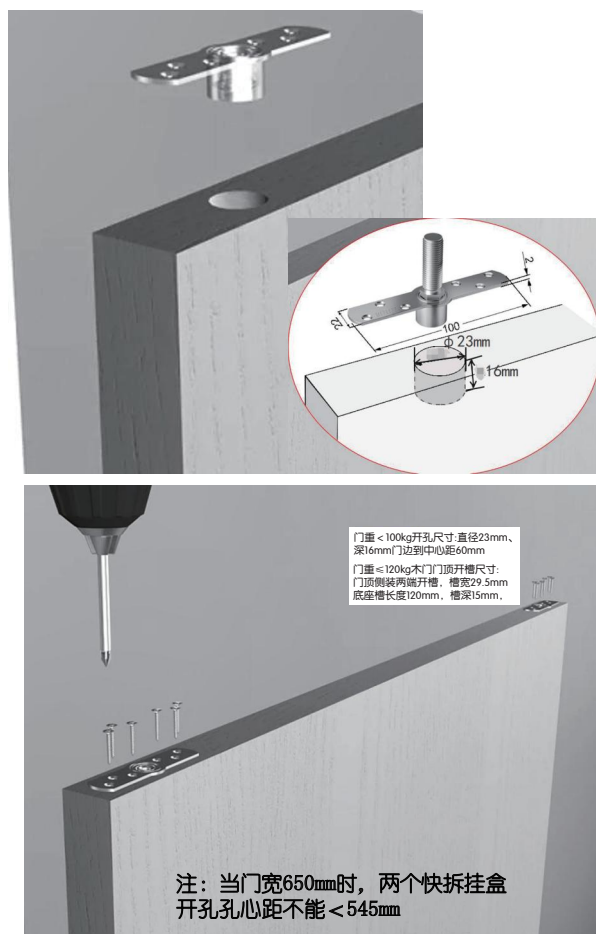

6、安装下定位轮

- ①、在木门地地面处加工出对应的孔，安装定位轮。
- ②、门扇宽度要比门洞多出20mm重叠位。
- ③、下定位轮安装在口袋与门重叠位置。

吊轨与吊轮参数

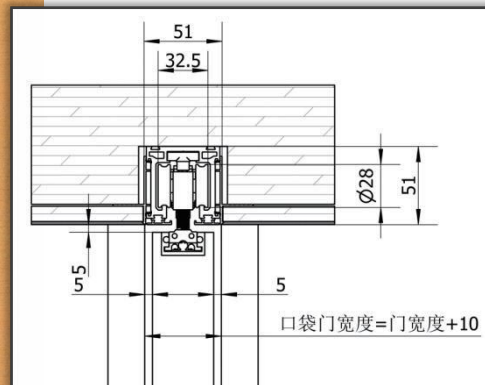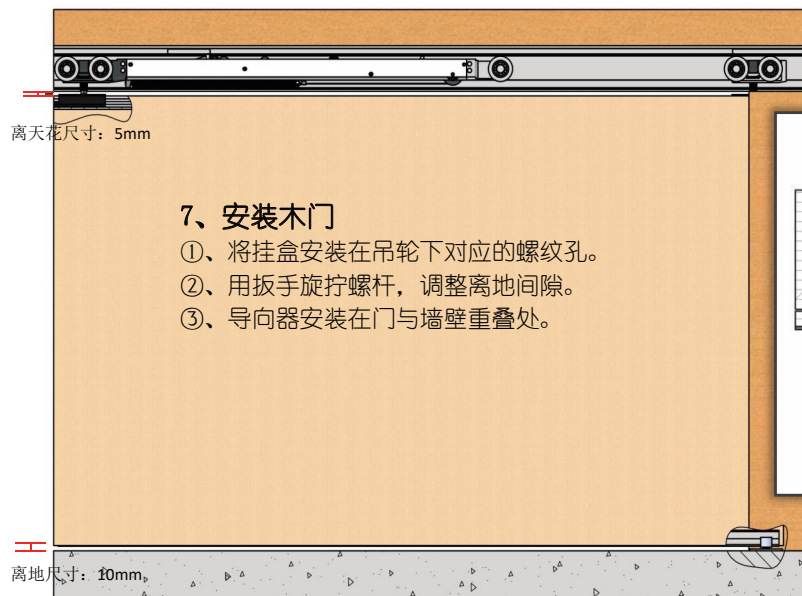

注: 保证木门离地间隔有10毫米。

