

- 1、轨道壁厚：双壁 2.5MM
- 2、配置：平型轮
- 3、适用承重：50-100KG；
- 4、门宽 > 800mm

注：1、墙体或者固定体口袋门 DW+25mm。


工程名称

产品名称


图纸名称

制图员


审核

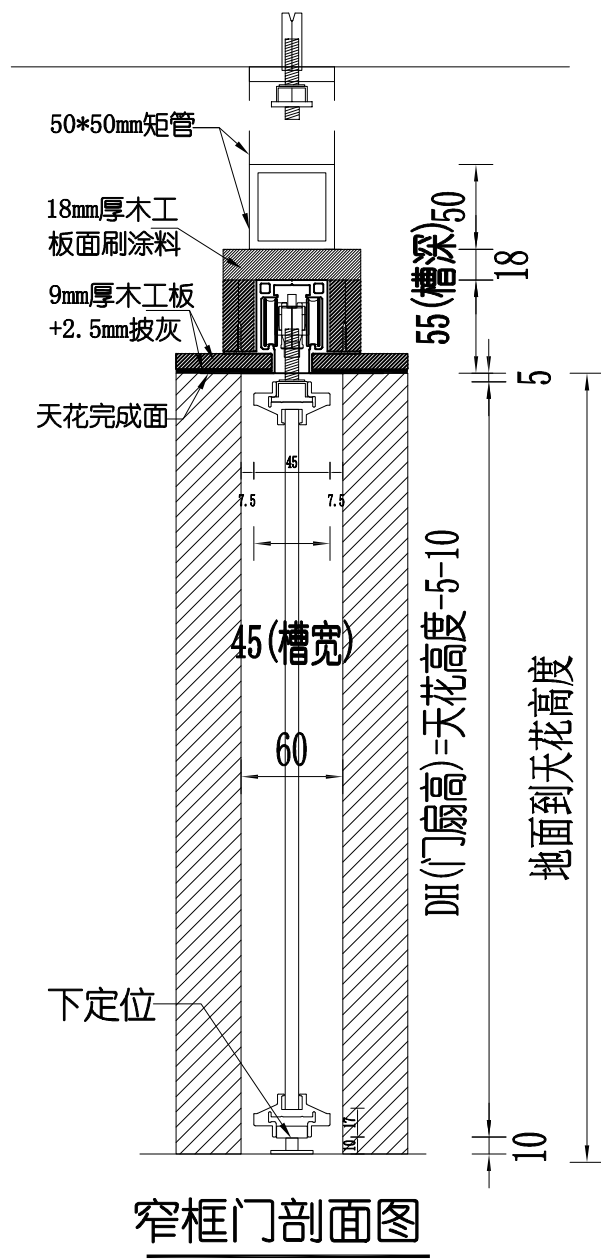

窄框门剖面图

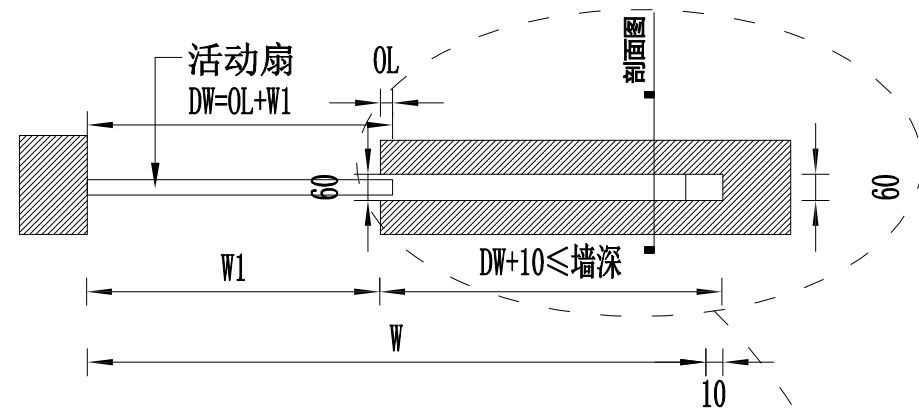

单轨口袋门


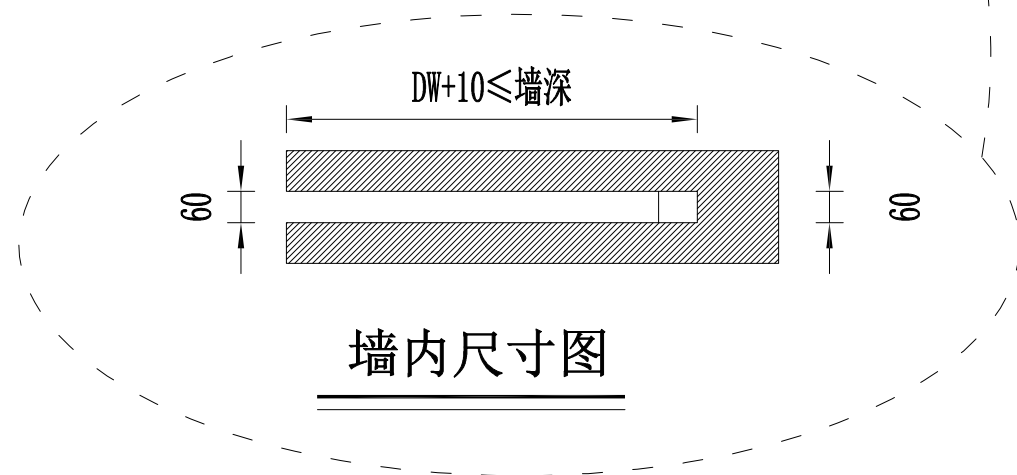



墙内尺寸图

注：1、轨道长=门洞宽*2+重叠位20mm；
轨道安装方式：①轨道提前预埋触发器，封天花前预埋轨道；
②把门体调试好，调好口袋方向触发器，再封墙。

HX 07 - 单轨单开口袋门 - 应用系统



代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL

窄边框门型材		
型材种类	窄边框 (4516)	窄边框 (4507)
结构示意图		
重叠尺寸	OL=16mm	OL=19mm





注：1、墙体或者固定体口袋门 DW+10mm；
2、门扇与墙体之间至少需要5mm 缝隙

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL=20

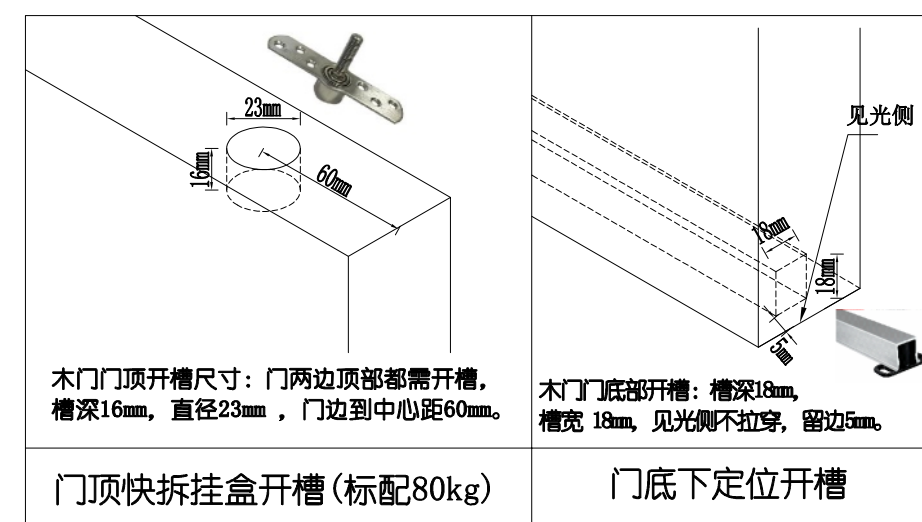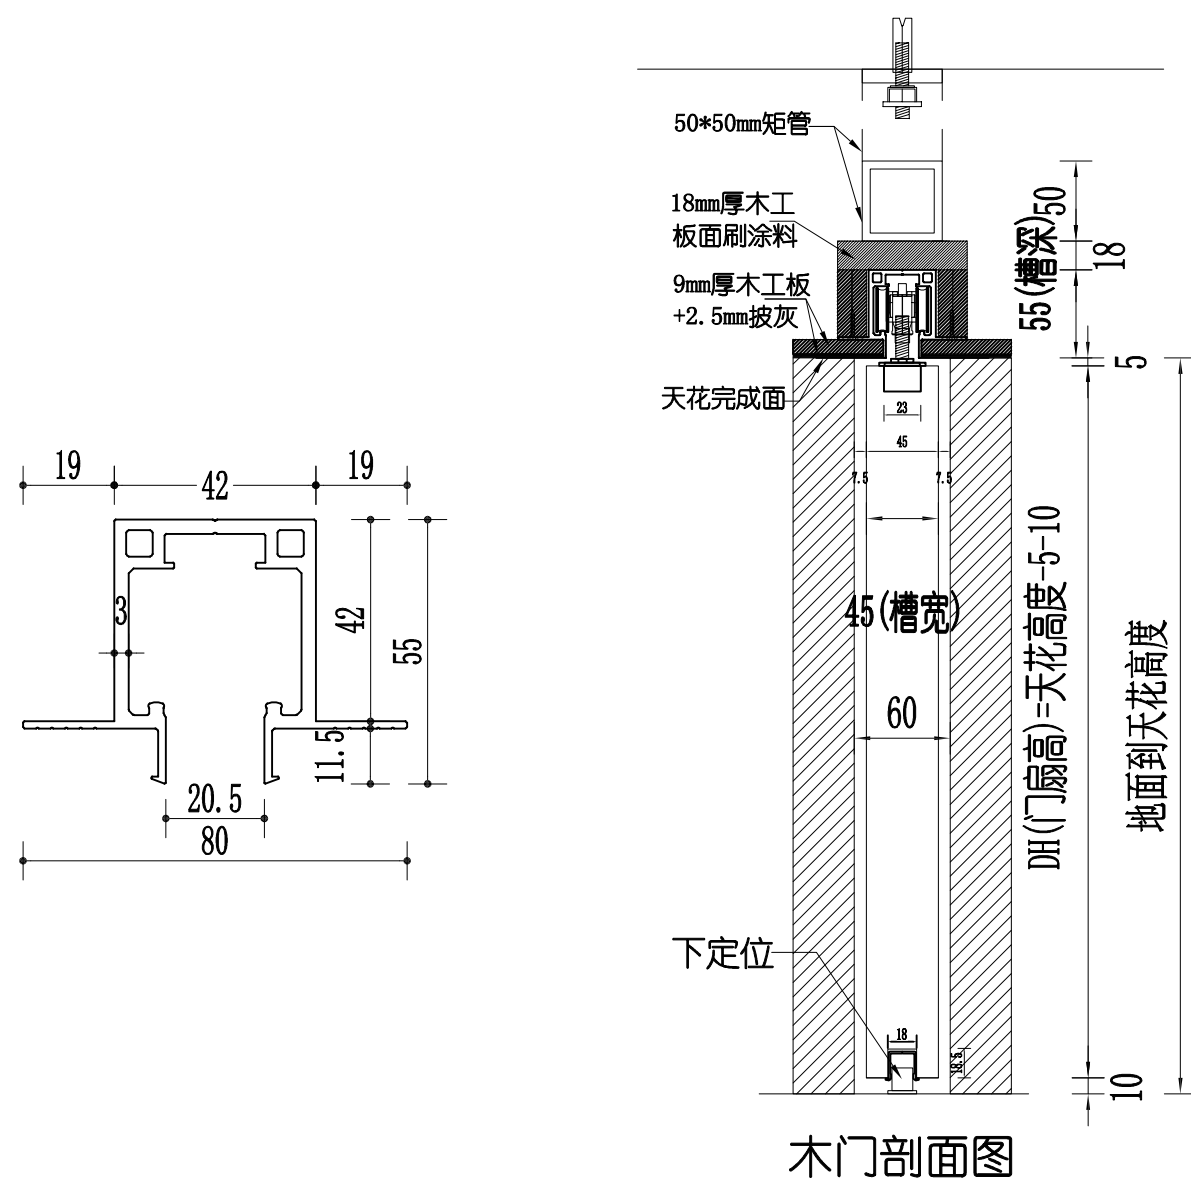

HX07(80KG)-线型单轨口袋门-木门 应用系统

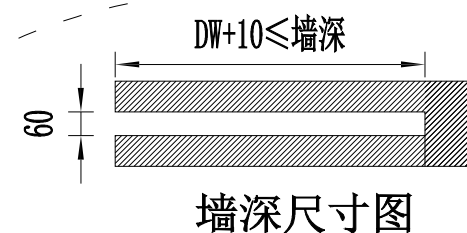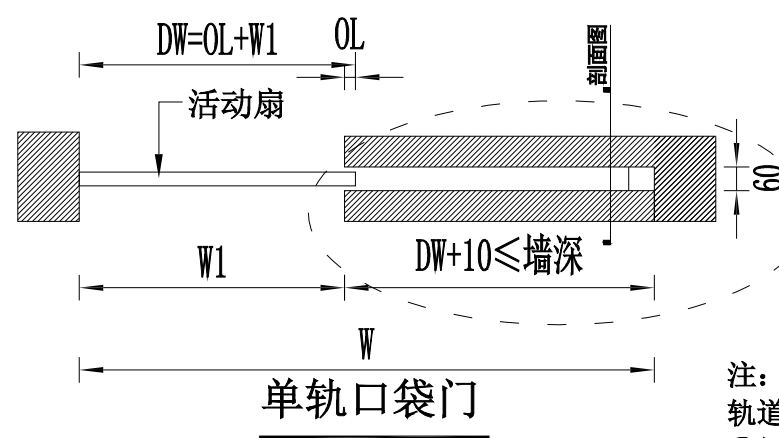

注：1、轨道长=门洞宽*2+重叠位20mm，
轨道安装方式：①轨道提前预埋触发器，封天花前预埋轨道；
②把门体调试好，调好口袋方向触发器，再封墙。

工程名称
产品名称
图纸名称
制图员
审核

- 1、轨道壁厚: 3.0MM
- 2、配置: U型轮
- 3、常规承重60~80KG, 极限承重100KG,
- 4、门宽 $\geq 650\text{mm}$

注: 1、墙体或者固定体口袋门
 $DW+10\text{mm}$;
2、门扇与墙体之间至少需要5mm
缝隙

工程名称



产品名称

图纸名称


制图员

审核

代号表		
序号	名称	编号
1	门扇宽	DW
2	门扇高	DH
3	总高	H
4	门洞宽	W1
5	轨道长	W
6	重叠	OL=25

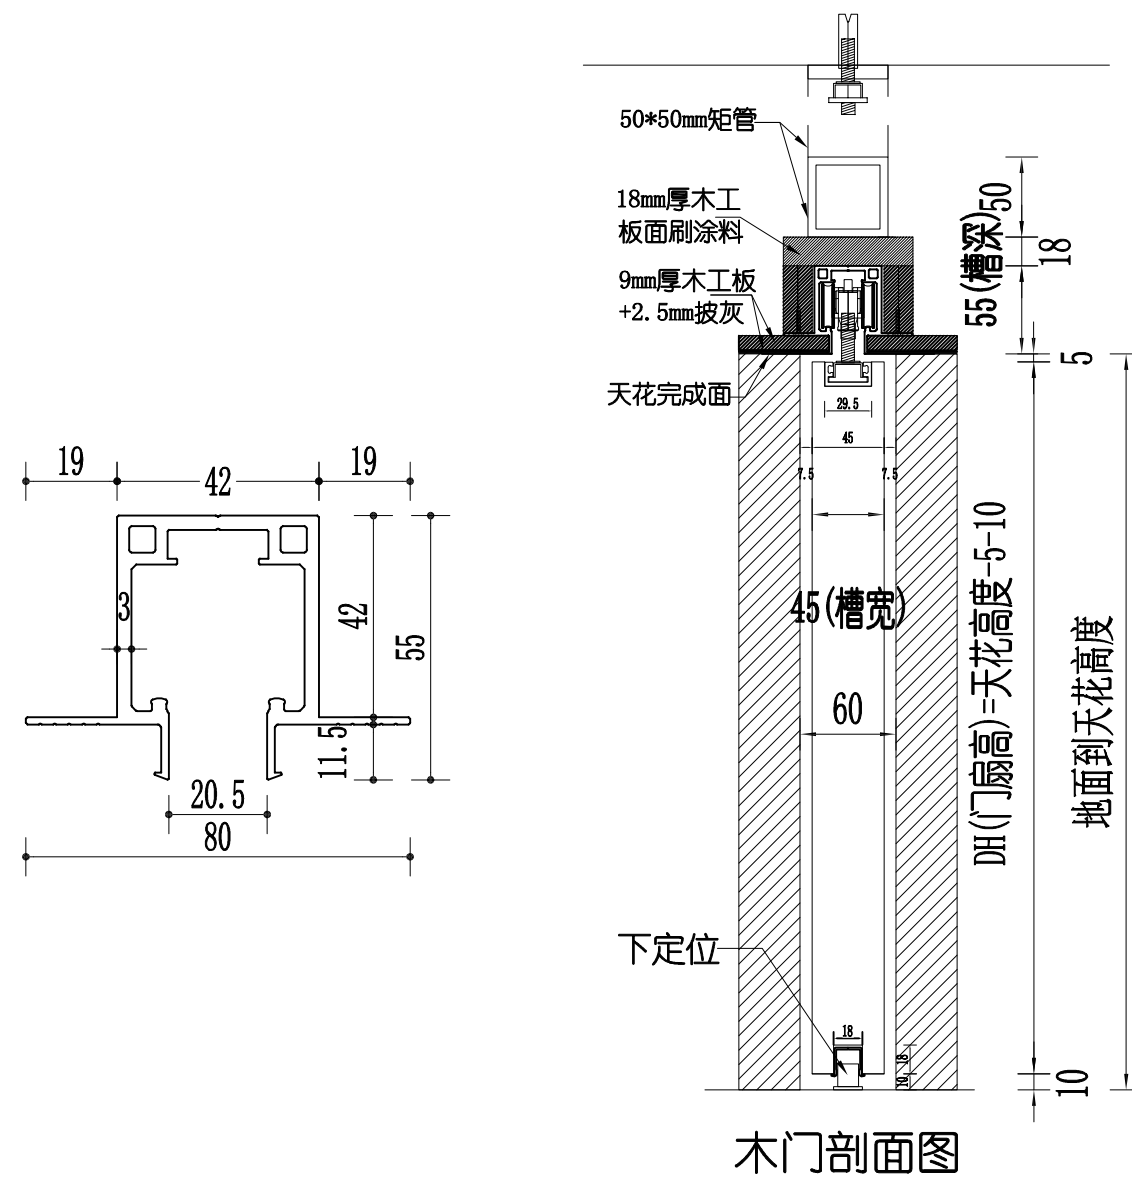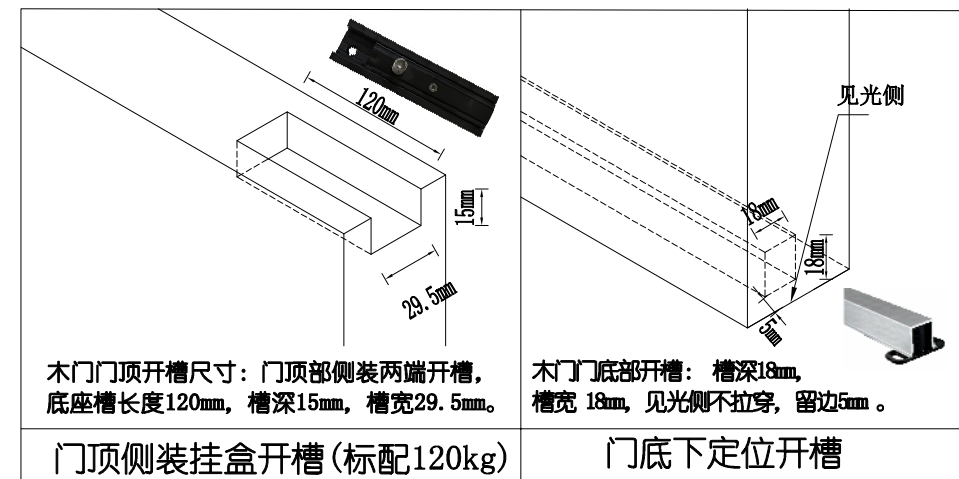

HX07(120KG)-线型单轨口袋门(配下轨槽)-木门 应用系统

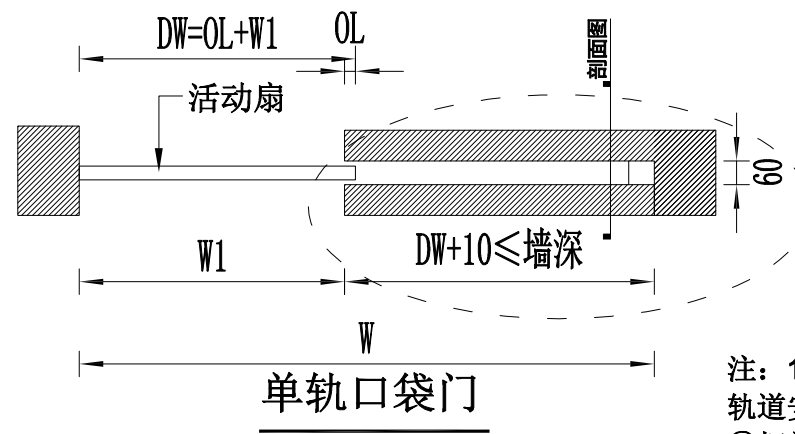

注: 1、轨道长=门洞宽*2+重叠位20mm,
轨道安装方式: ①轨道提前预埋触发器, 封天花前预埋轨道;
②把门体调试好, 调好口袋方向触发器, 再封墙。

